



①

F-Montageeinheit anbolzen

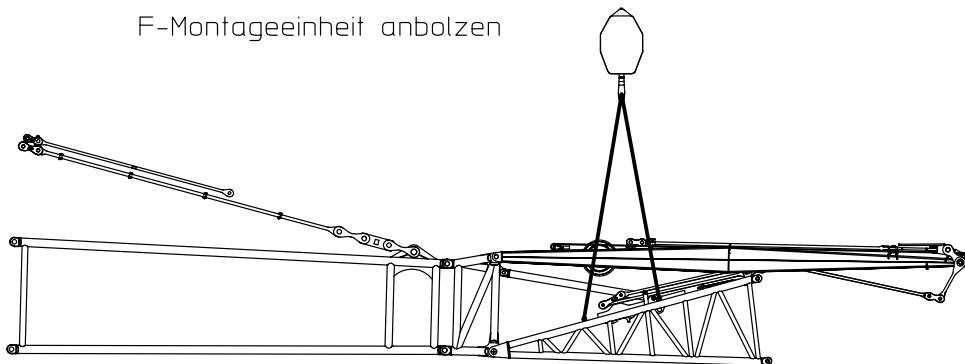


②

FA-Bock anheben und in Stütze stellen

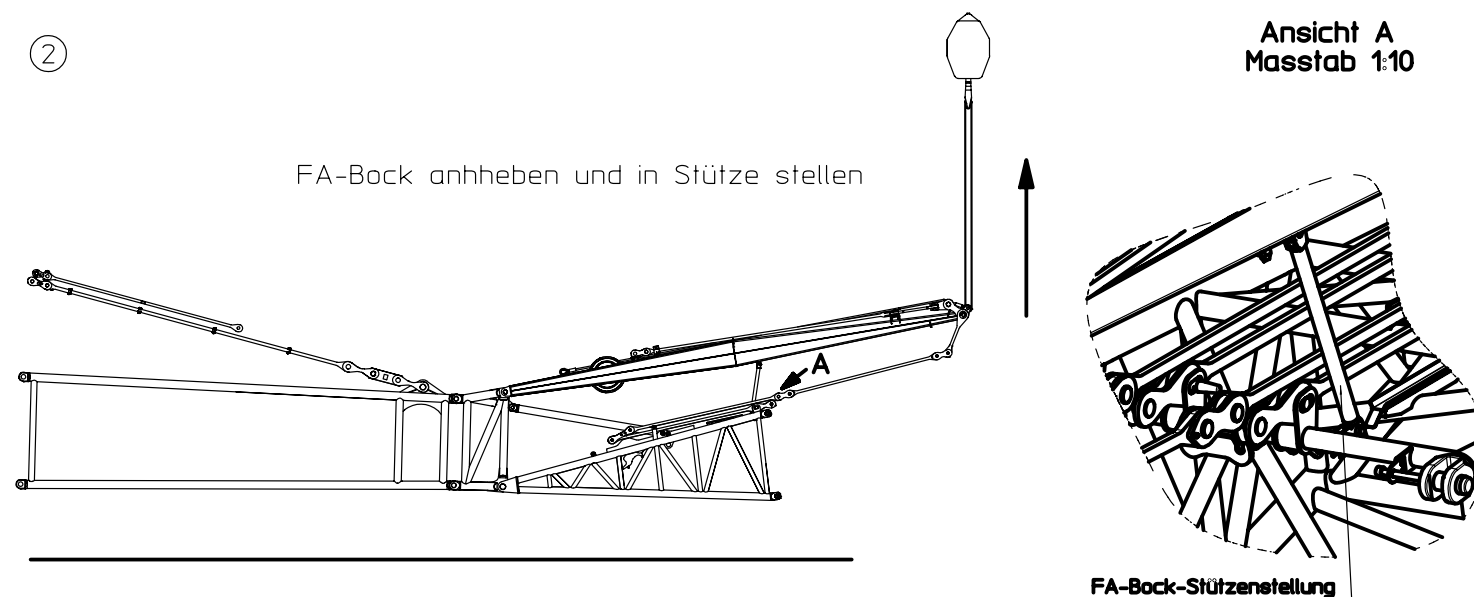


③

F-Kopfstück verbolzen  
Klappe nach unten drehen

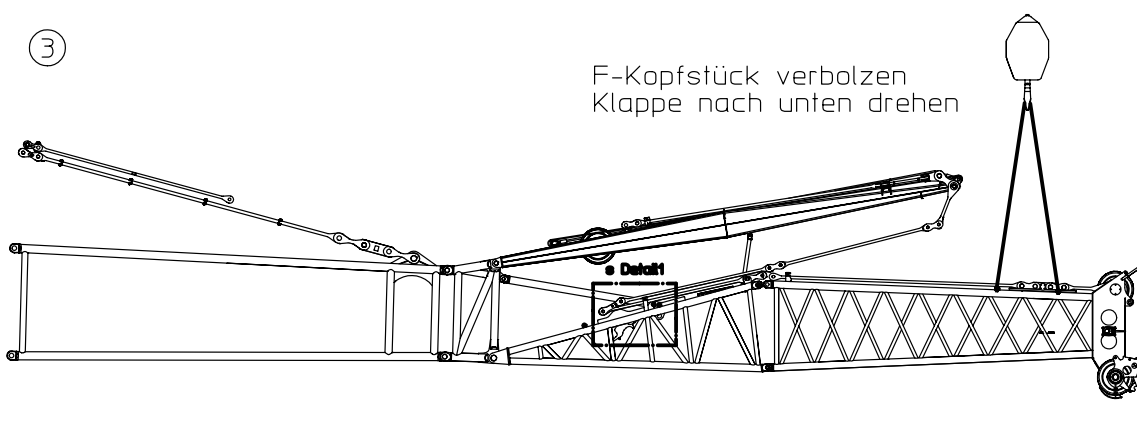


④

Hubseil mit Anschlagseil verbolzen  
Bolzen von F-Rückhaltesicherung entfernen und  
in Parkstellung verbolzen  
Arretierungsbolzen von FA-Bock-Stangen entfernen  
und in Parkstellung verbolzen  
F-Ausleger ablegen

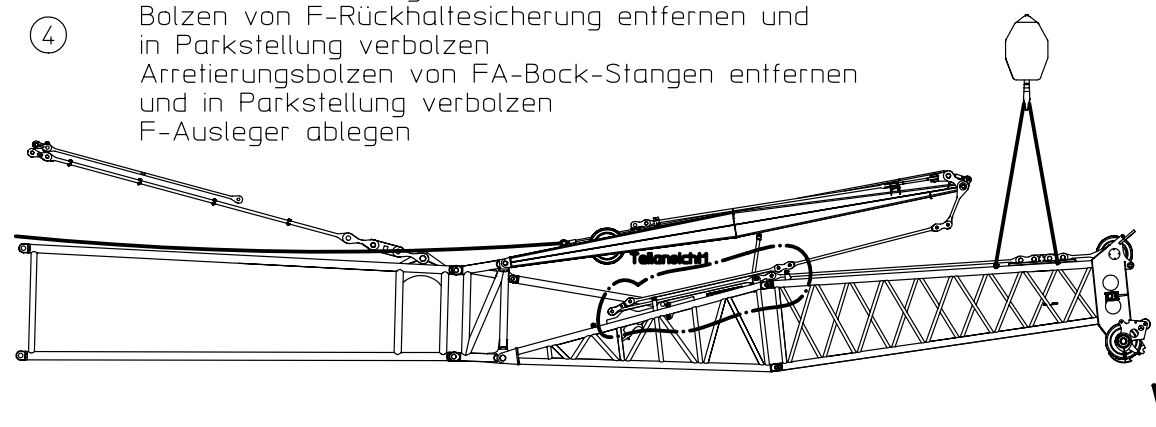


⑤

FA-Bock-Stangen mit F-Kopf-Stangen verbolzen  
FA-Bock mit Hilfskran min. auf 50° anheben  
mit Hubwinde FA-Bock zurückziehen

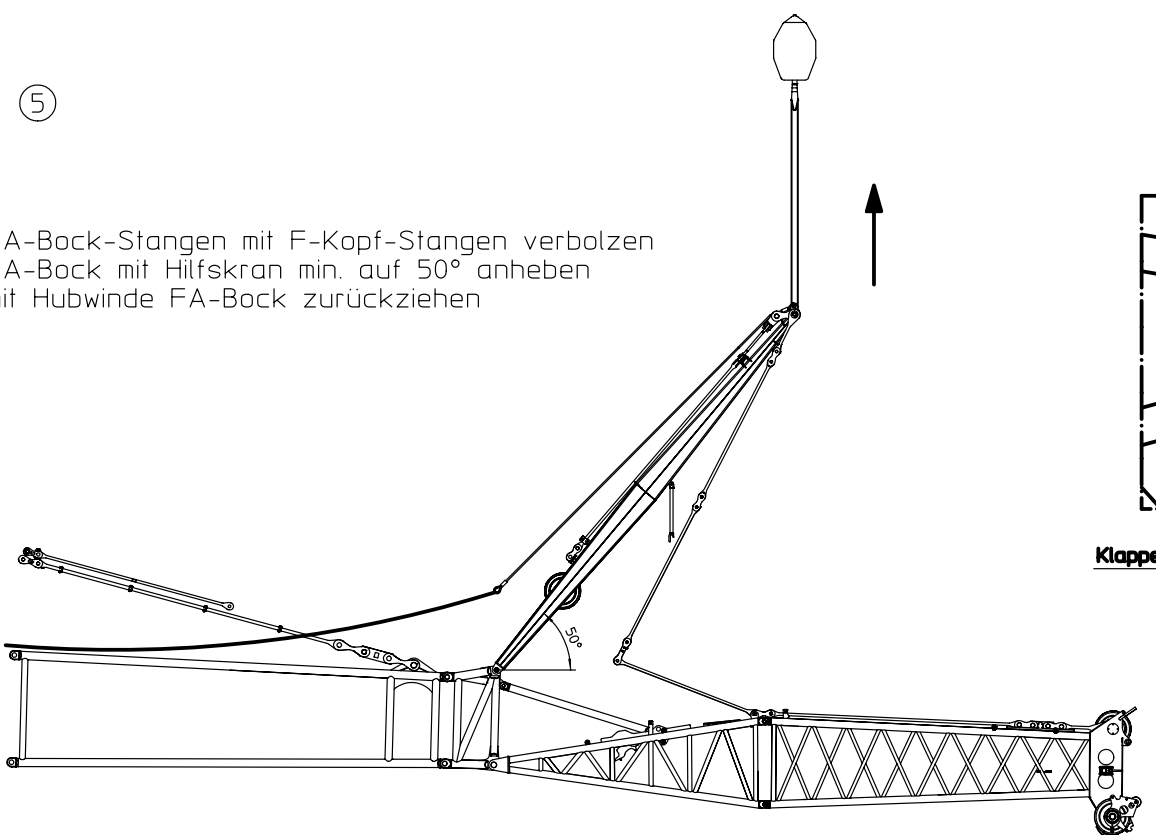


Detail1  
Masstab 1:10

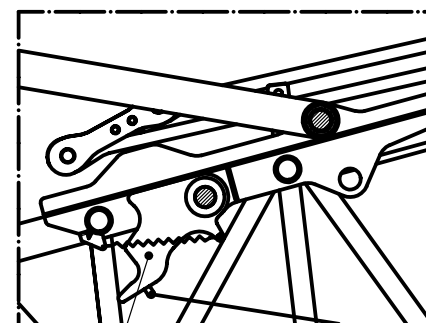

Klappe unten

in Schritt

Teilansicht1  
Masstab 1:10

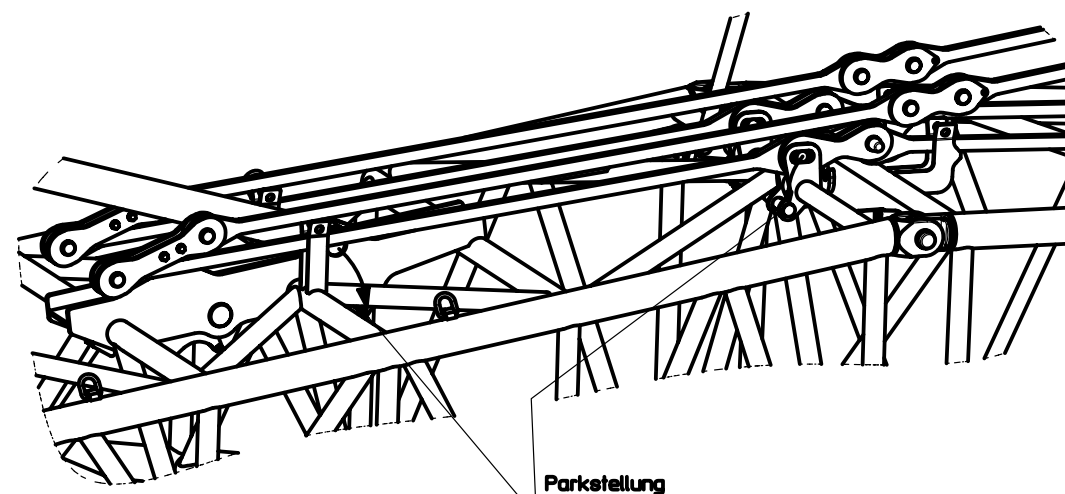

Parkstellung

Blatt 1 von 2  
kg

U(m)= F(m2)=

LWE\_CAD

05.04.2004 lwege01


1:50 F-MONTAGE

1657-720.0100.013- 000

984268808


⑥

FA-Bock mit Hubwinde nach hinten ziehen  
Abspannstangen verbolzen

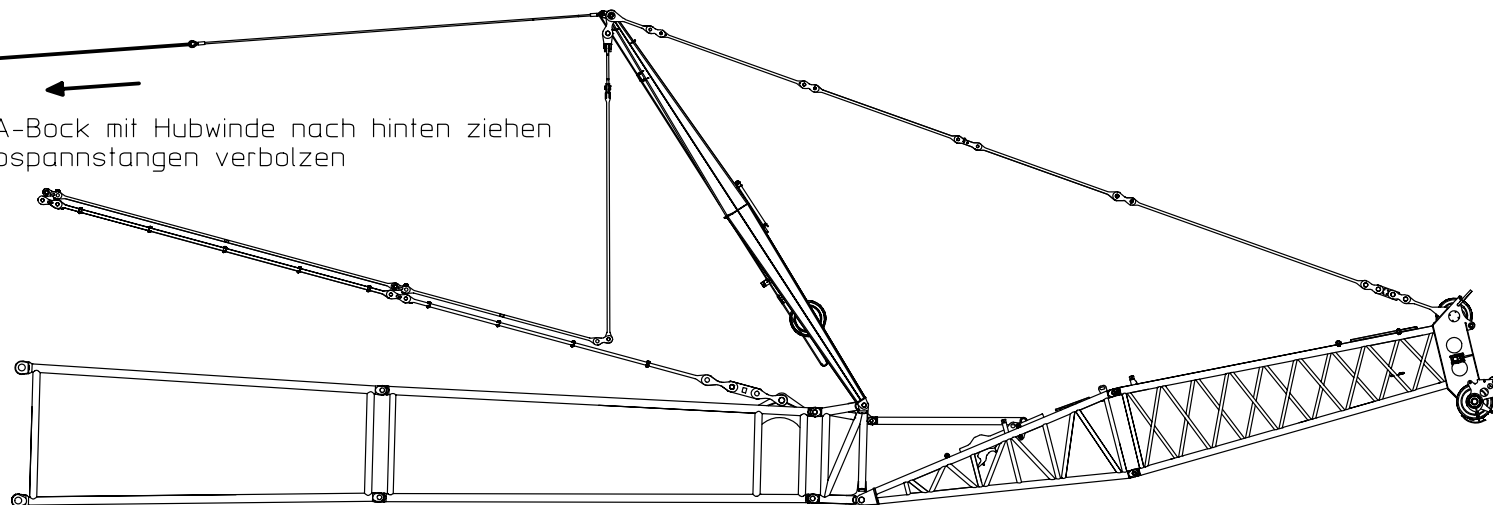


⑦

Hubwinde lösen und F-Ausleger ablegen  
Anschlagseile am FA-Bock fixieren  
Achtung: Klappe freigegeben

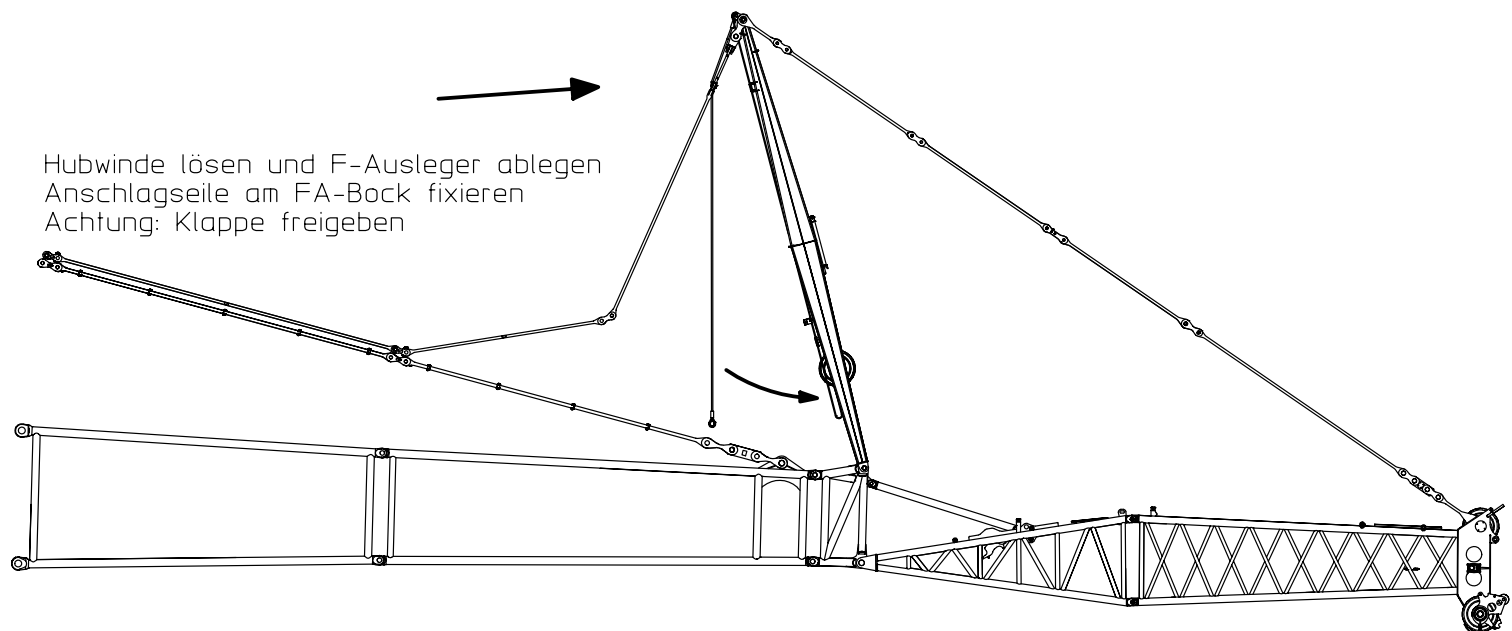

Teilansicht2  
Masstab 1:100

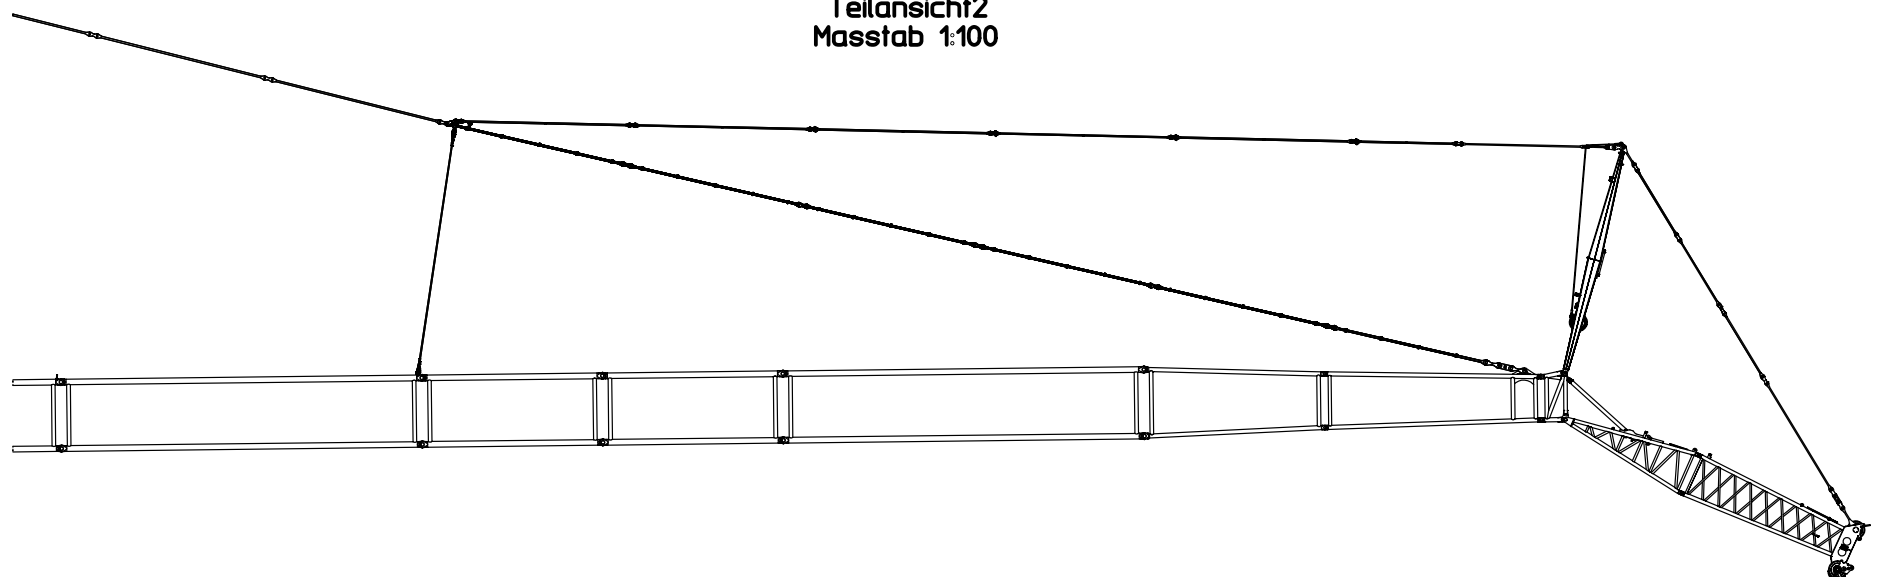

Blatt 2 von 2  
kg

U(m)= F(m2)=

LWE\_CAD

05.04.2004 lwege01

1:50 F-MONTAGE

1657-720.0100.013- 000

984268808