

#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**ИНСТИТУТ** информационных систем и технологий

**Кафедра** информационных систем

#### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «**Проектирование информационных систем**» на тему: Разработка интегрированной автоматизированной системы управления отелем.

Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии

Студент группы ИДБ-16-07	подпись Сергеев А.С.
Руководитель ст. преподаватель	Овчинников П.Е

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Функциональная модель (IDEF0)	4
Глава 2. Модель потоков данных (DFD)	8
Глава 3. Диаграммы классов (ERD)	13
Заключение	14

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Системы автоматизированного управления отелем необходимы для оптимизации процессов управления и работы отеля.

Программное обеспечение состоит из графического интерфейса, обработчика событий и СУБД. Необходимо для решения следующих задач:

- 1. Работа с посетителями в отеле;
- 2. Поиск информации по номерам;
- 3. Управления отелем.

Объектом исследования является производство радиоэлектронных приборов.

Исследования выполняются путем построения следующих моделей:

- 1. функциональной (IDEF0);
- 2. потоков данных (DFD);
- 3. реляционной базы данных (ERD).

Функциональная модель разрабатывается для точки зрения администратора на ресепшен.

Целью моделирования является определение процессов, на основе которых будут созданы средства информационной поддержки.

## ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (IDEF0)

Внешними входными информационными потоками процесса являются:

- 1. новый посетитель;
- 2. техническое задание к системе отеля;

Внешним выходным потоком процесса является выселенный постоялец.

Внешними управляющими потоками процесса являются:

1. устав отеля;

Основными управляющими механизмами процесса являются:

- 1. системный администратор;
- 2. программист;
- 3. администратор.

На рисунках 1.1-1.3 представлены IDEF0-диаграммы для данной модели.

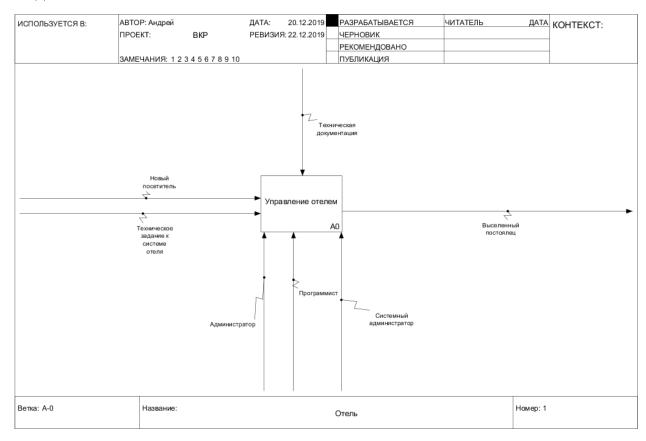


Рис. 1.1. Управление отелем

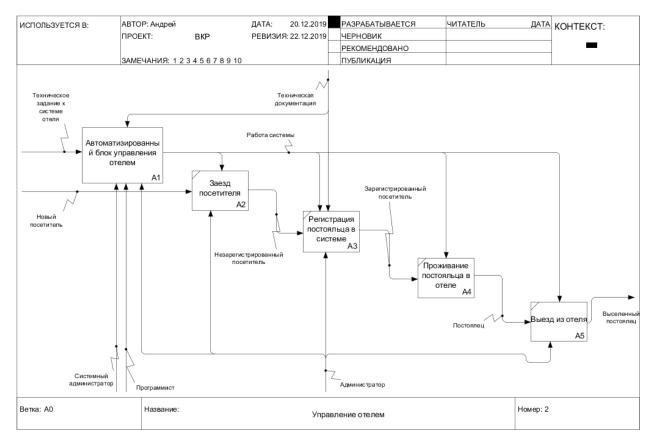


Рис. 1.2. Декомпозиция управление отелем

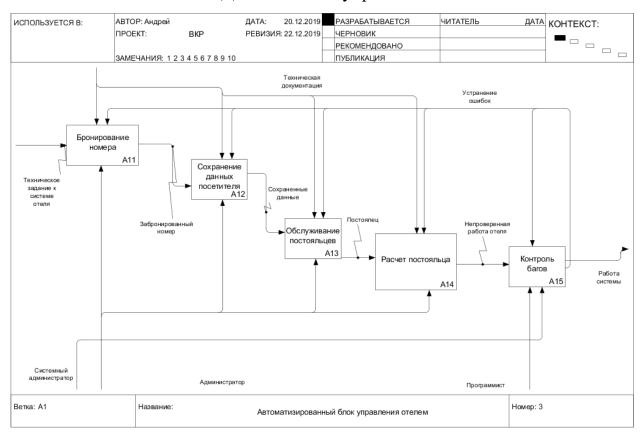


Рис. 1.3. Автоматизированный блок управления отелем

## ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ПОТОКОВ ДАННЫХ (DFD)

Основным средством автоматизации является автоматизированная система. Все данные хранятся в базе данных в связаннных таблицах. На рисунках 2.1-2.5 представлены DFD-диаграммы для данной модели.

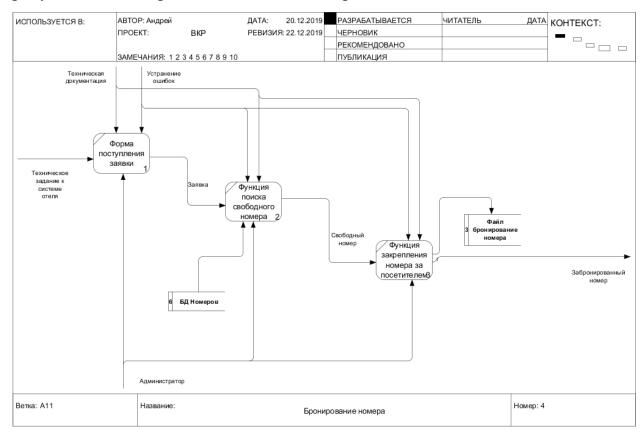


Рис. 2.1. Бронирование номеров

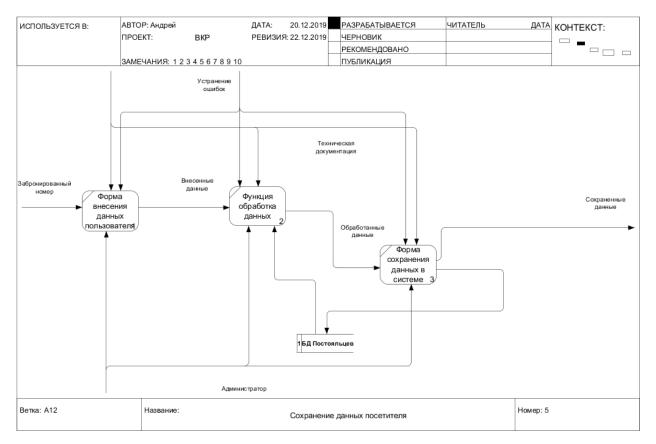


Рис. 2.2. Сохранение данных посетителя

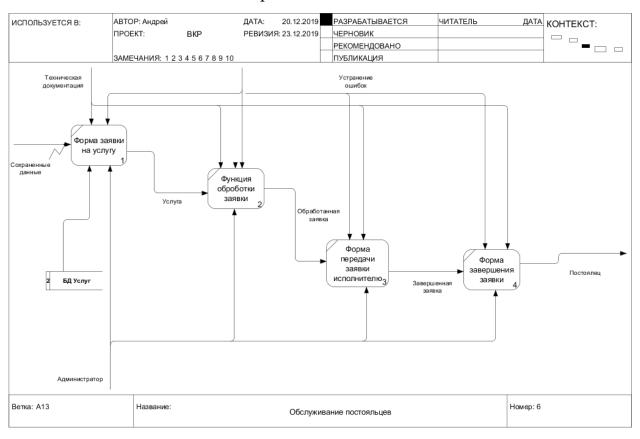


Рис. 2.3. Обслуживание постояльцев

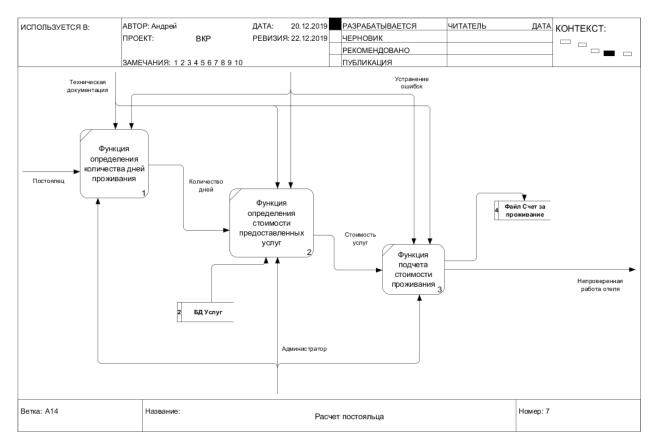


Рис. 2.4. Расчет постояльца

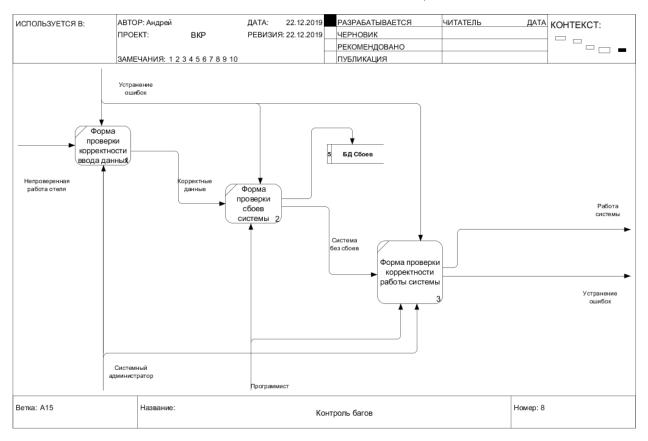


Рис. 2.5. Контроль багов

# Определение числовых показателей для цели потенциального проекта автоматизации

Проектируемая система следует паттерну «автоматизация снижает время обслуживания (ожидания).

Данный паттерн прямо следует из понятия "мура" (неравномерность) и связан, как правило, с совершенствованием процессов диспетчерского управления, т.е. с качеством распределения потоков поступающих заданий на выполнение определенных операций по исполнителям.

Средства информационной поддержки позволяют пользователю наиболее удобным образом получать нужную информацию и оперативно получать ответы на вопросы и оформлять заявку на услуги и товары

Таблица 2.1.

### Сравнение времени поиска информации

	Без системы	С помощью системы
Поиск информации о	Затрачивается время	Система мгновенно
номерах и услугах	чтобы найти и	передает информацию
	просмотреть	(максимум 5 сек).
	соответствующие	
	документы о номерах и	
	услугах (минимум 5	
	мин).	

# Определение числовых показателей для трудозатрат на разработку программных средств

Таблица 2.2. Определение числа и сложности функциональных точек для модулей и хранилищ

Номер	Наименование	Форм	Данных	UFP
A0	Управление отелем			
	Автоматизированн			
	ый блок			
A1	управления отелем	5	6	57
A2	Заезд посетителя	0	0	0
	Регистрация			
	постояльца в			
A3	системе	0	0	0
	Проживание			
A4	постояльца в отеле	0	0	0
A5	Выезд из отеля	0	0	0

Таблица 2.3.

Расчет сложности разработки методом FPA/IFPUG.

VAF:	0,95
UFP:	57
DFP:	59
SLOC:	3574
KLOC:	3

Таблица 2.4.

Расчет трудозатрат на разработку «с нуля» методом СОСОМО II.

SF:	10,41
E:	1,08
EM:	1,1
PM:	16 ч/мес
TDEV:	9 мес

# ГЛАВА 3. ДИАГРАММЫ КЛАССОВ (ERD)

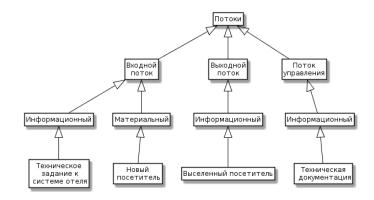


Рис. 3.1. Диаграмма потоков

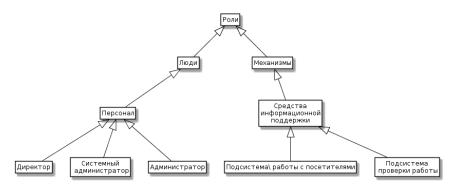


Рис. 3.2. Диаграмма ролей




Рис. 3.3. Диаграмма модулей

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы была исследована система автоматизации управления отелем, а также были построены модели потоков данных и диаграммы классов.

Определены показатели для поставленной цели моделирования и для цели потенциального проекта автоматизации.

Были определены числовые показатели для трудозатрат на разработку программных средств, а именно: определены число и сложность функциональных точек для модулей и хранилищ, рассчитана сложность разработки методом FPA/IFPUG, рассчитаны трудозатраты на разработку «с нуля» методом СОСОМО II.