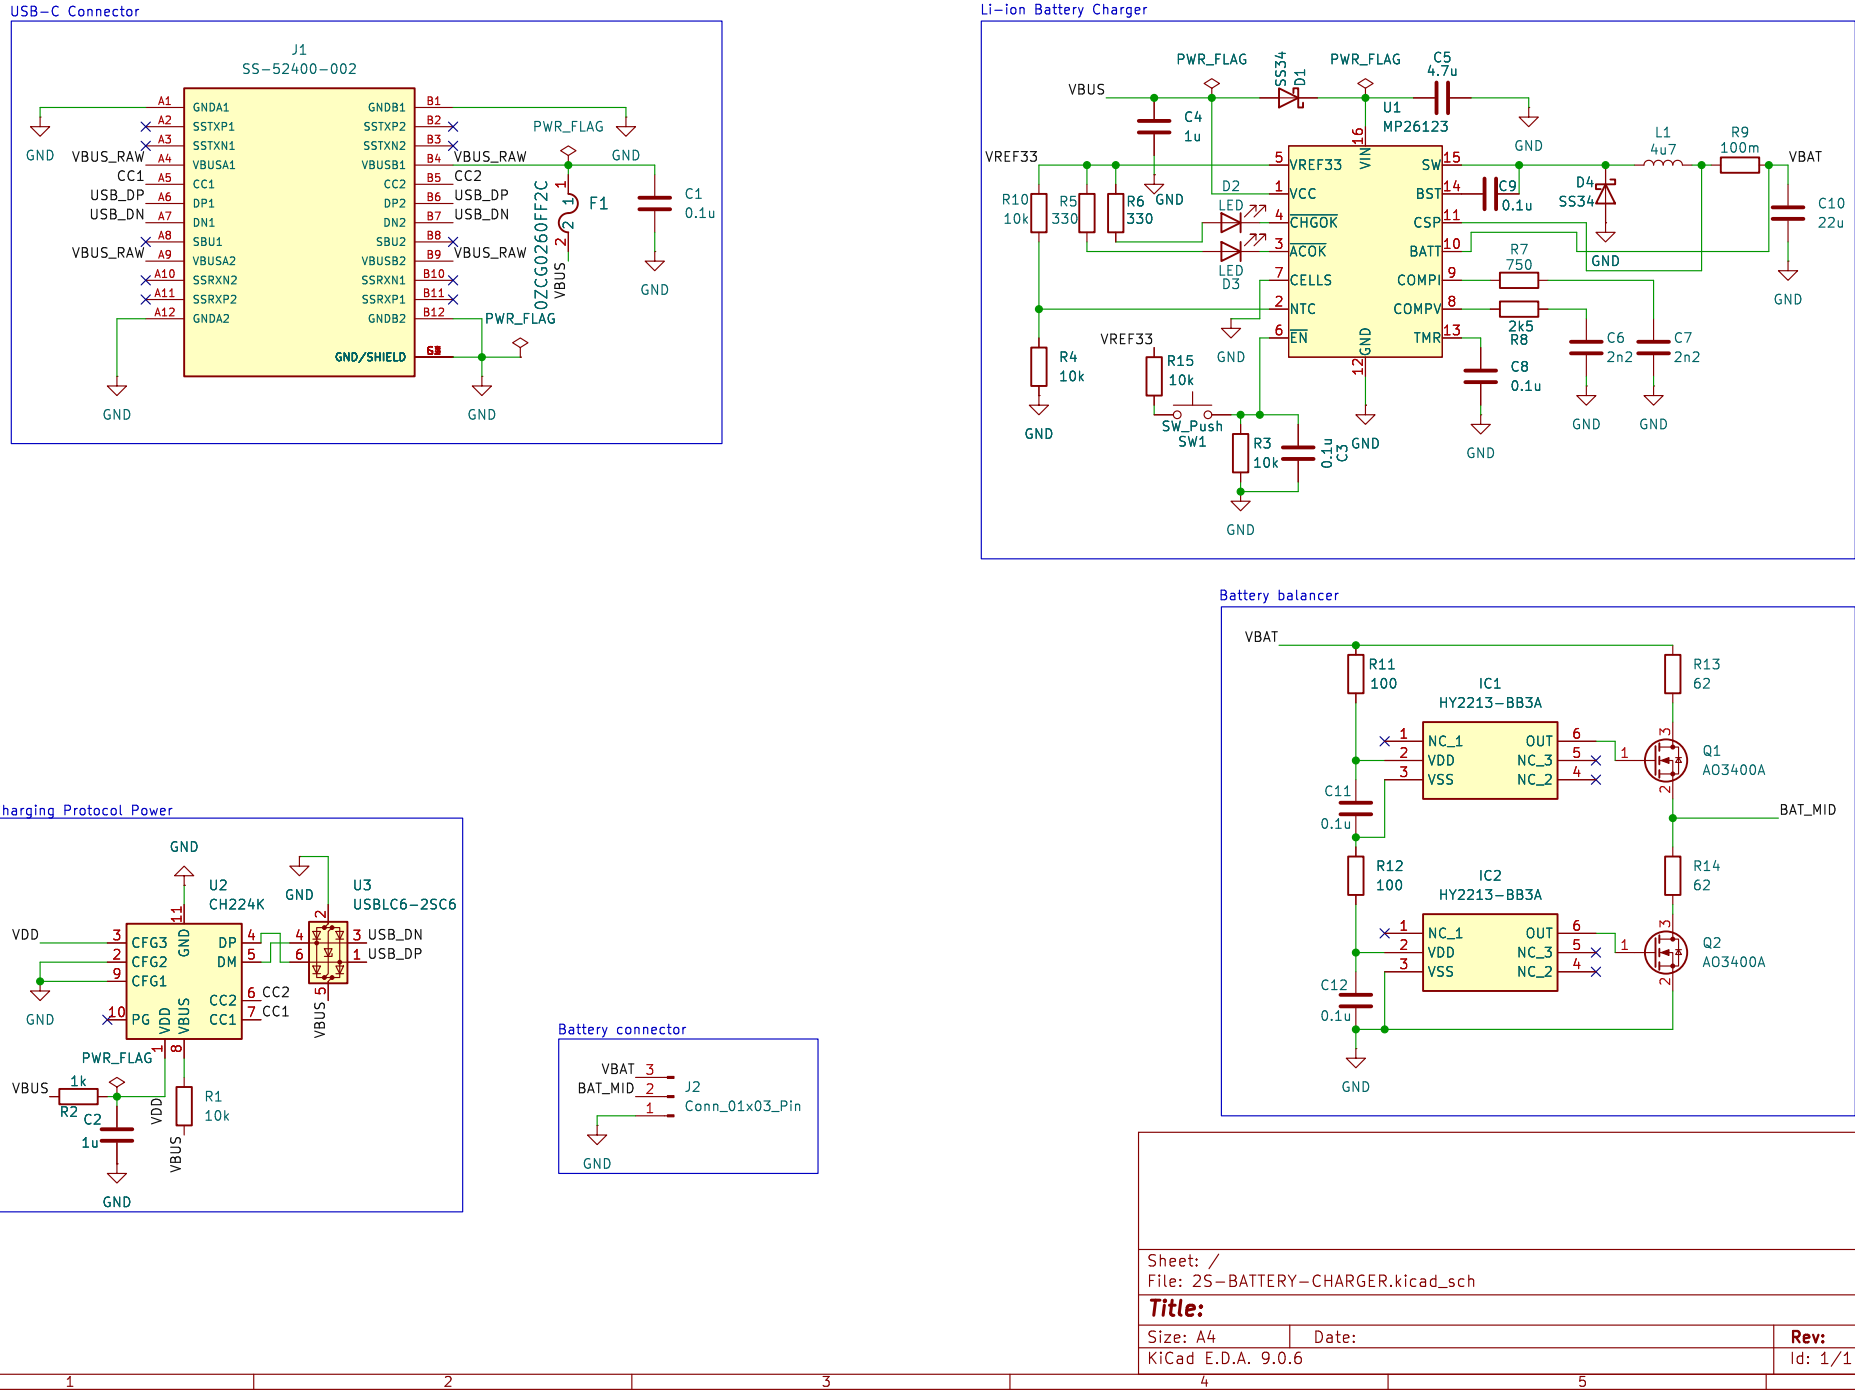

USB-C Connector
J1
SS-52400-002
GNDA1
SSTXP1
SSTXN1
VBUSA1
CC1
DP1
DN1
SBU1
VBUSA2
SSRXN2
SSRXP2
GNDA2
GNDB1
SSTXP2
SSTXN2
VBUSB1
CC2
DP2
DN2
SBU2
VBUSB2
SSRXN1
SSRXP1
GNDB2
GND/SHIELD
VBUS_RAW
CC1
USB_DP
USB_DN
CC2
F1
0ZCG0260FF2C
C1
0.1u
PWR_FLAG
GND
Li-ion Battery Charger
VBUS
PWR_FLAG
SS34
D1
C4
1u
U1
MP26123
C5
4.7u
L1
4u7
R9
100m
VBAT
C10
22u
VREF33
R10
10k
R5
330
R6
330
D2
LED
D3
CHGOK
ACOK
CELLS
NTC
EN
VIN
SW
BST
CSP
BATT
COMPI
COMPV
TMR
C9
0.1u
D4
SS34
R7
750
R8
2k5
C6
2n2
C7
2n2
C8
0.1u
R4
10k
R15
10k
SW_Push
SW1
R3
10k
C3
0.1u
Battery balancer
VBAT
R11
100
R12
100
IC1
HY2213-BB3A
IC2
HY2213-BB3A
NC_1
VDD
VSS
OUT
NC_3
NC_2
R13
62
R14
62
Q1
AO3400A
Q2
AO3400A
C11
0.1u
C12
0.1u
BAT_MID
Charging Protocol Power
U2
CH224K
U3
USBLC6-2SC6
CFG3
CFG2
CFG1
PG
VDD
VBUS
DP
DM
CC2
CC1
USB_DN
USB_DP
CC2
CC1
R2
1k
C2
1u
R1
10k
Battery connector
VBAT
BAT_MID
J2
Conn_01x03_Pin
Sheet: /
File: 2S-BATTERY-CHARGER.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1