Szafka umywalkowa — boki dekoracyjne i front na 45°

MDF lakier biały połysk · Blum CLIP top 155° (71B7550) · wymiary w mm · rysunek parametryczny


Изделие	**Szafka umywalkowa**	Габарит Ш×В×Г	**520×600+80×380**	Дата	12.11.2026
Фасады / боки	MDF 18 белый глянец, ус 45°	Петли	Blum 155° 71B7550, 4 шт.	Лист	1–4

ПРОМТ ДЛЯ GEMINI


```
Photorealistic product photo of a white floor-standing bathroom vanity cabinet under a white ceramic furniture washbasin (basin slightly wider than the cabinet, overhanging the front). Small bathroom, white wall tiles, warm beige/terracotta floor tiles.

Cabinet size: 520 mm wide, 600 mm high body, 380 mm deep, standing on four short chrome adjustable legs (80 mm).
Finish: pure white HIGH-GLOSS lacquered MDF on all visible surfaces, mirror-like reflections, no visible edge banding.
Front layout: a fixed horizontal front panel 100 mm high directly under the basin, below it two hinged doors with a thin 3 mm vertical gap in the centre, 3 mm gap between the panel and the doors.
KEY DETAIL: only the vertical joints between the fronts and the side panels are 45-degree mitred — each front vertical corner of the cabinet is a crisp, seamless folded edge with a ~2 mm hairline gap, no carcass edge visible from the front. Top and bottom edges are straight (not mitred).
Handles: small square chrome knobs (or handleless push-to-open).
Second shot: one door open about 155 degrees, showing Blum concealed hinges, white melamine interior, siphon behind, the mitred door edge clearing the mitred side panel.
Soft daylight, realistic reflections and shadows, interior photography, 4K, sharp focus.
Use the technical drawings attached in this PDF (front view, side view, plan section, mitre detail A) as the exact reference for proportions, gaps, door split, front panel height, legs and the 45-degree mitre joints.
```


ВИД СПЕРЕДИ

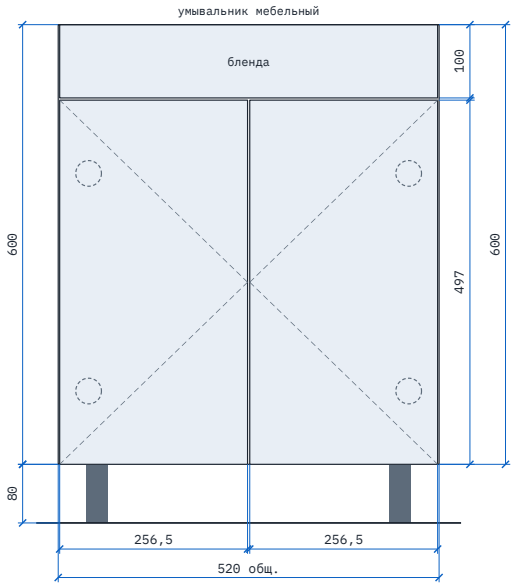


ВИД СБОКУ (СЛЕВА)

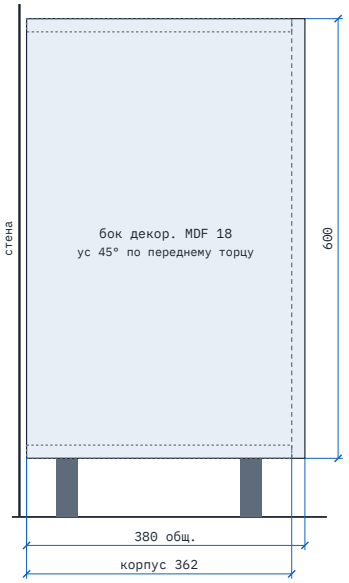

РАЗРЕЗ В ПЛАНЕ (СВЕРХУ)

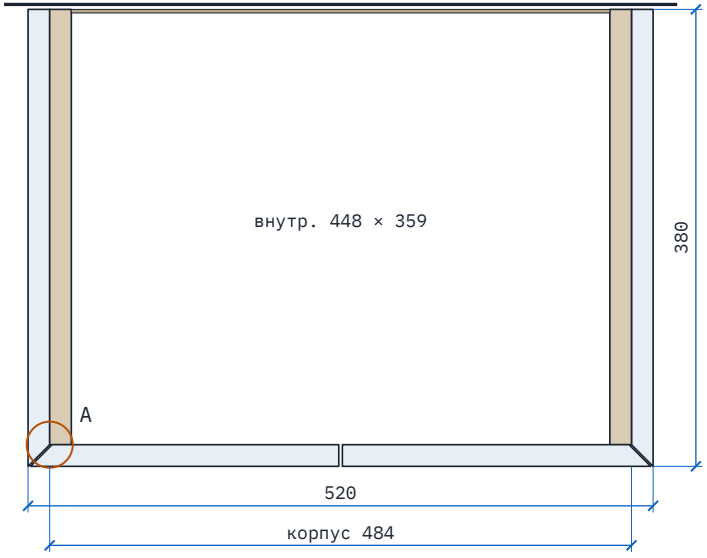

УЗЕЛ А — УС 45°, ПЕТЛЯ 155° (М 4:1)

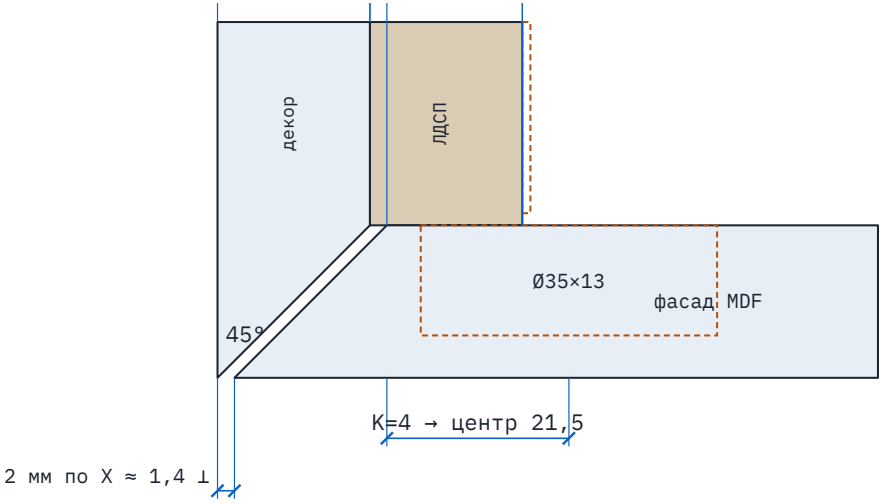

ДЕТАЛИРОВКА

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ	Т	ШТ	ДЛ.	ШИР.	КРОМКА	ПРИМЕЧАНИЕ
Бок декоративный	MDF лак белый глянец	18	2	600	380	—	ус 45° передний торец (внешняя пласть = 380, внутр. = 362), полировка всех видимых сторон
Фасад	MDF лак белый глянец	18	2	497	256,5	—	ус 45° наружная кромка, центральная прямая 90° (тыл = 238,5)
Бленда (фальш-панель)	MDF лак белый глянец	18	1	516	100	—	ус 45° оба торца (тыл = 480), крепление к перед. царге 4×30 изнутри
Боковина корпуса	ЛДСП белый	18	2	600	362	1 дл. (перед) 0,8	—
Дно	ЛДСП белый	18	1	448	362	1 дл. (перед) 2,0	между боковинами
Царга верхняя перед.	ЛДСП белый	18	1	448	100	—	на ребро за блендой, вровень с перед. кромкой
Царга верхняя задн.	ЛДСП белый	18	1	448	100	—	плашмя, крепление умывальника к стене
Ножка регулируемая	пластик, хром/белая	80	4	—	—	—	Ø под дно, 50 от краёв дна
Полка (опц.)	ЛДСП белый	18	1	446	302	1 дл. 2,0	вырез под сифон 200×160 по месту
Задняя стенка	ХДФ белый	3	1	480	596	—	на гвозди/скобы, вырез под коммуникации

Кромка: ЛДСП — ПВХ 0,8 / 2 мм белая. MDF — без кромки, лак белый глянец (грунт + 2× лак + полировка), ус 45° фрезеровать до покраски, острое ребро притупить 0,5 мм.

ПРИСАДКА

УЗЕЛ	ОТВЕРСТИЕ	КООРДИНАТЫ
Фасад — чашка петли	Ø35 гл. 13	K=4 от края тыльной пласти (начало уса) → центр 21,5 мм от края тыла; по высоте: 100 / 397 от низа фасада
Фасад — шурупы петли	Ø2,5 гл. 10 (или Ø8×11 INSERTA)	±22,5 от оси чашки по высоте, 9,5 от центра чашки внутрь
Боковина — планка CLIP 0 мм (173L6100)	Ø5 гл. 13, 2 отв.	линия 37 от передней кромки корпуса; по высоте ось петли ±16 (шаг 32)
Боковина ↔ дно / царги	Конфирмат 7×50: Ø7 сквозь боковину; Ø5 гл. 50 в торец	9 от низа (дно) / 9 от верха (царги); 50 от кромок + шаг ≤256
Бок декор ↔ корпус	Ø4 сквозь боковину корпуса изнутри	саморез 4×30, 6 шт: 50 от краёв, сетка 2×3; клей монтажный по периметру
Ножки	4× шуруп 3,5×16 (пятак ножки)	дно снизу: 50 от боков, 40 от тыла, 50 от перед. кромки
Бленда ↔ перед. царга	Ø4 сквозь царгу, 4 шт.	саморез 4×30, 30 от краёв царги, по оси бленды; клей

К и накладку проверить по таблице Blum для 71B7550 / шаблону ECODRILL до сверления фасадов в глянце.