ÁTMÉRŐ–TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Fejgerenda

Jel	db	ø	Hossz	ø12	ø16	ø20
		[mm]	[m]			
40	1	16	208.94		208.94	
41	10	20	7.72			77.20
42	1	20	20.42			20.42
43	1	20	20.42			20.42
44	2	16	30.71		61.42	
45	8	16	2.71		21.68	
46	10	20	7.71			77.10
47	29	16	5.07		147.03	
48	1	12	49.88	49.88		
49	2	16	24.35		48.70	
Összhossz / ø [m]:				49.88	487.77	195.14
Fm. tömeg / ø [kg/m]:				0.888	1.580	2.470
Össztömeg / ø [kg]:				44.29	770.68	482.00
Össztömeg [kg]:						1296.97

VÁLTOZÓ HOSSZÚSÁGÚ VASAK

Fejgerenda

(40) ø16

Jel	db	x	y	L	Összh.
a	2	0.52	0.53	4.98	9.96
b	2	0.60	0.61	5.14	10.28
c	32	0.66	0.68	5.27	168.51
d	2	0.58	0.59	5.11	10.21
e	2	0.52	0.53	4.98	9.96
Összhossz: (40 db)					208.94

(42) ø20

Jel	db	x	L	Összh.
a	1	0.49	1.69	1.69
b	2	0.49	1.69	3.38
c	1	0.49	1.69	1.69
d	2	0.49	1.69	3.38
e	2	0.49	1.69	3.39
f	1	0.49	1.69	1.69
g	2	0.50	1.70	3.39
h	1	0.50	1.70	1.70
i	2	0.50	1.70	3.40
j	1	0.50	1.70	1.70
k	2	0.50	1.70	3.40
Összhossz: (17 db)				28.82

(43) ø20

Jel	db	x	L	Összh.
a	1	0.49	1.69	1.69
b	2	0.49	1.69	3.38
c	1	0.49	1.69	1.69
d	2	0.49	1.69	3.39
e	2	0.49	1.69	3.39
f	1	0.49	1.69	1.69
g	2	0.50	1.70	3.39
h	1	0.50	1.70	1.70
i	2	0.50	1.70	3.40
j	1	0.50	1.70	1.70
k	2	0.50	1.70	3.40
Összhossz: (17 db)				28.82

(44) ø16

Jel	db	x	L	Összh.
a	6	7.71	7.71	46.27
b	2	7.58	7.58	15.15
Összhossz: (8 db)				61.42

(48) ø12

Jel	db	x	y	L	Összh.
a	1	0.52	0.53	3.26	3.26
b	1	0.64	0.65	3.50	3.50
c	10	0.71	0.72	3.64	36.40
d	1	0.62	0.64	3.46	3.46
e	1	0.52	0.53	3.26	3.26
Összhossz: (14 db)					49.88

(49) ø16

Jel	db	x	y	L	Összh.
a	2	1.92	1.92	4.69	9.38
b	2	1.97	1.97	4.78	9.56
c	2	2.01	2.01	4.87	9.74
d	2	2.06	2.06	4.96	9.92
e	2	2.10	2.10	5.05	10.10
Összhossz: (10 db)					48.70

KERESZTMETSZET

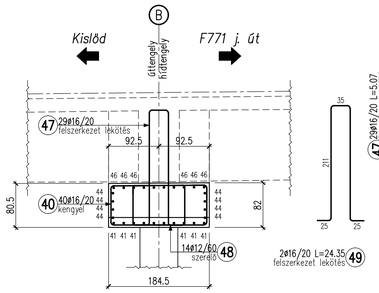

"B" JELŰ TÁMASZ FEJGERENDA NÉZET

M=1:50 (tengelymetszet)

(zárójeles értékek a merőleges hosszat jelentik)

α=60°

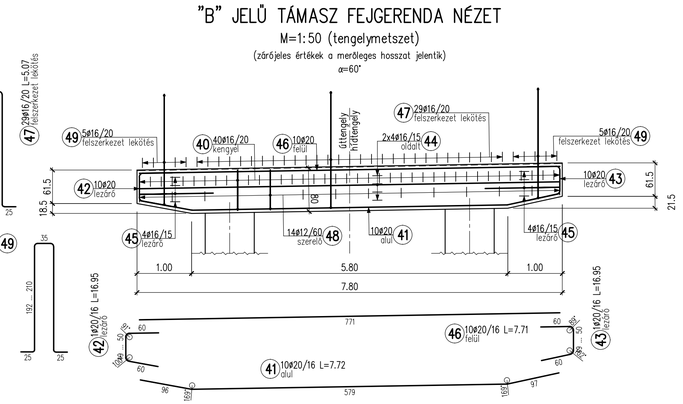

"B" JELŰ TÁMASZ FEJGERENDA FELÜLNÉZET

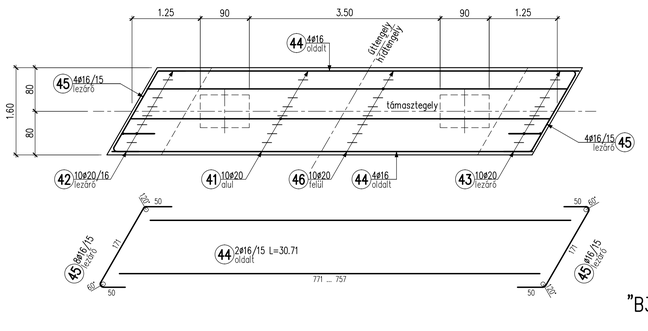

"B2–B2" NÉZET

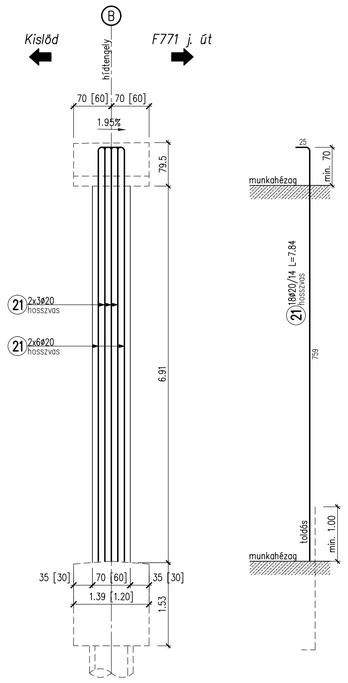

"B" JELŰ TÁMASZ NÉZET

M=1:50

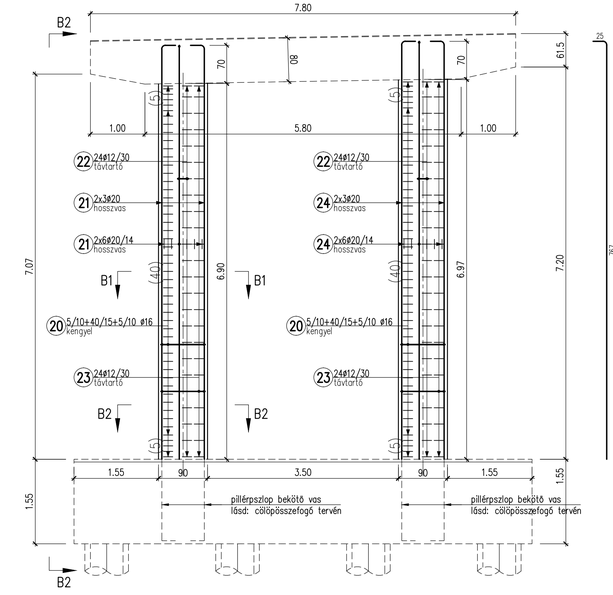

"B3–B3" KERESZTMETSZET

1:25

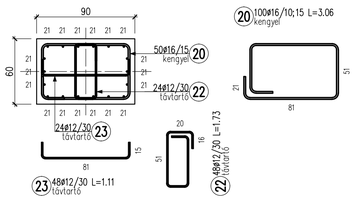

"B4–B4" KERESZTMETSZET

1:25



"B" JELŰ TÁMASZ CÖLÖPÖSSZEFOGÓ HOSSZMETSZET

(tengelymetszet)

M=1:50

α=60°

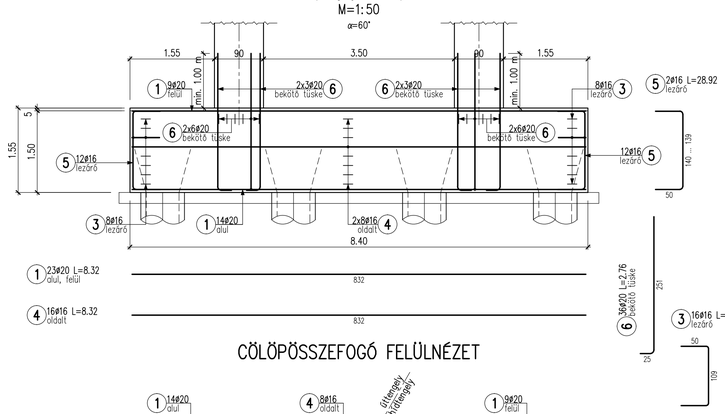

KERESZTMETSZET



CÖLÖPÖSSZEFOGÓ FELÜLNÉZET

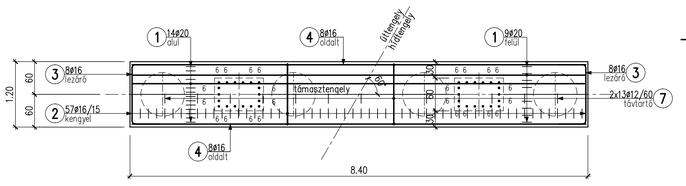

ÁTMÉRŐ–TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Cölöpösszefogó

Jel	db	ø	Hossz	ø12	ø16	ø20
		[mm]	[m]			
1	23	20	8.32			191.36
2	57	16	5.51		314.07	
3	16	16	2.09		33.44	
4	16	16	8.32		133.12	
5	2	16	28.92		57.84	
6	36	20	2.76			99.36
7	26	12	1.62	42.12		
Összhossz / ø [m]:				42.12	538.47	290.72
Fm. tömeg / ø [kg/m]:				0.888	1.580	2.470
Össztömeg / ø [kg]:				37.40	850.78	718.08
Össztömeg [kg]:						1606.26

VÁLTOZÓ HOSSZÚSÁGÚ VASAK

Cölöpösszefogó

(5) ø16

Jel	db	x	L	Összh.
a	4	1.40	2.40	9.58
b	4	1.41	2.41	9.64
c	8	1.43	2.43	19.41
d	4	1.41	2.41	9.64
e	4	1.39	2.39	9.58
Összhossz: (24 db)				57.85

ÁTMÉRŐ–TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Pilléroszlopok

Jel	db	ø	Hossz	ø12	ø16	ø20
		[mm]	[m]			
20	100	16	3.06		306.00	
21	18	20	7.84			141.12
22	48	12	1.73	83.04		
23	48	12	1.11	53.28		
24	18	20	7.92			142.56
Összhossz / ø [m]:				136.32	306.00	283.68
Fm. tömeg / ø [kg/m]:				0.888	1.580	2.470
Össztömeg / ø [kg]:				121.05	483.48	700.69
Össztömeg [kg]:						1305.22

Megjegyzés:

1. Betonminőség: – cölöpösszefogó C30/37–XC4–16–F3
   – pilléroszlop C35/45–XC4–XF2(H)–16–F3
   – pillér szerkezeti gerenda C35/45–XC4–XF2(H)–16–F3
2. Betonacélminőség: B500B(B60.50)
3. Betonfedés: – cölöpösszefogó 40mm
   – pilléroszlop, pillér szerkezeti gerenda 45mm
4. Látszó éleknél 2/2 cm éllesarkítás kialakítása szükséges.
5. Földdel érintkező szerkezeteket 2 rtg. hideg bitumenmázas kenésselkell ellátni.