




RAK3172

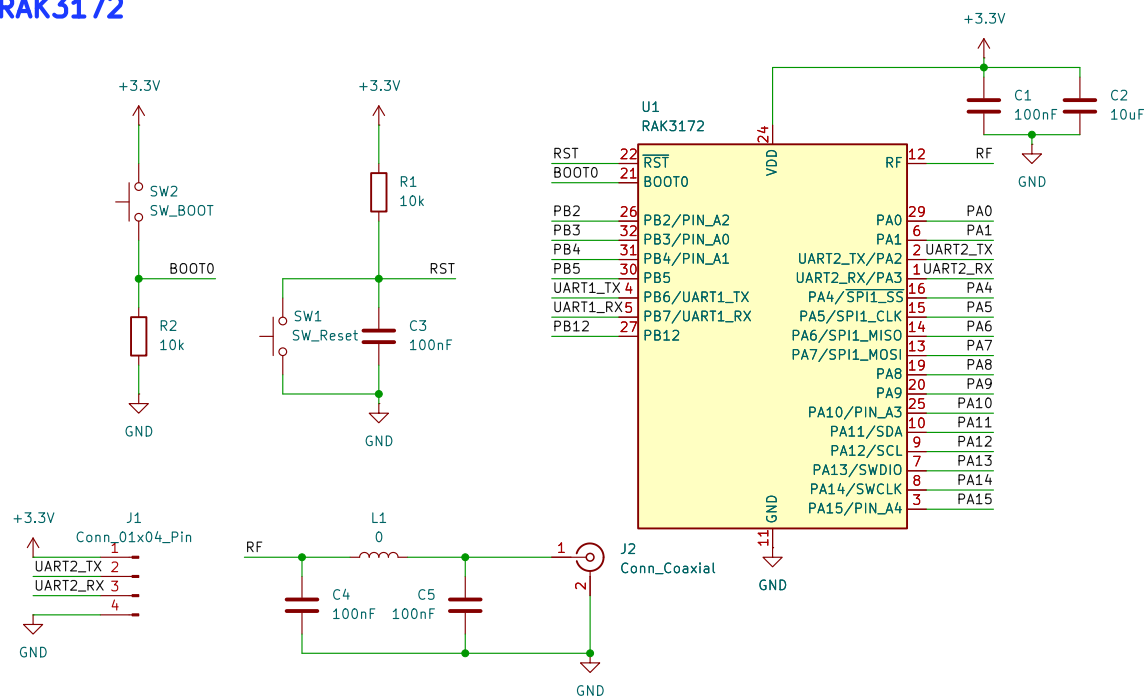

POWER SUPPLY

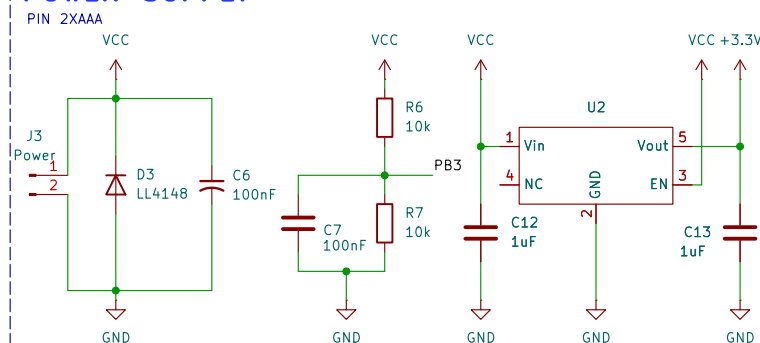

CONNECTOR

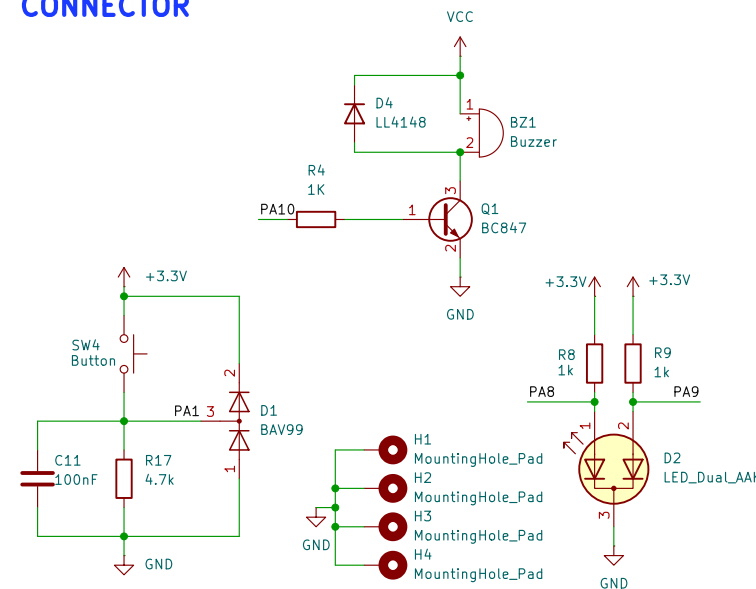

Ghi chú:

- PA1 (chân nút nhấn) tiếp xúc trực tiếp từ bên ngoài, dễ bị tĩnh điện đánh hỏng. Thêm TVS diode BAV99 từ PA1 xuống GND.
- Khi nhấn nút, LED ĐỎ nhấp nháy nhanh -> Đang gửi LoRa uplink... Nhận ACK từ Network Server. Có, LED XANH sáng 3s "Gửi thành công". Không, LED ĐỎ sáng liên tục "Gửi thất bại / mất sóng"
- Thêm buzzer piezo thụ động + transistor NPN (BC847) điều khiển từ GPIO, kêu "bíp" ngắn xác nhận.

LoRaWAN AS923-2, Class A
Công suất phát tối đa: 20 dBm
Pin Li-SOCl2 8000mAh
Năng lượng tiêu thụ: Sleep mode: 5uA, Active: 140 mA

Sheet: /
File: Nut_nhan_khan_cap.kicad_sch

Title: Emergency Button LoRaWan
--

Size: A4	Date: 2026-04-18
----------	------------------

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev: V1.0
Id: 1/1