INSTRUCTION N°63-94 DU 28 SEPTEMBRE 1994 PORTANT "NORMALISATION DU VIREMENT ET DU VERSEMENT BANCAIRES"

Article 1er : La présente instruction a pour objet la mise en œuvre des dispositions du règlement N° 94-12 du 02 Juin 1994, relatif aux principes de gestion et d'établissement des normes dans le secteur financier.

Article 2 : La normalisation visée par la présente instruction concerne les opérations de virement et de versement à l'intérieur du système financier et bancaire national.

Article 3 : Cette normalisation couvre :

- les caractéristiques physiques des supports de ces opérations,
- la partie imprimée des formules de virement et de versement,
- la partie marquée des formules de virement et de versement.

Article 4 : Les caractéristiques physiques des supports comprennent la qualité et les spécifications techniques du papier, les formats et la répartition des fonctions, la couleur et la nature des impressions ainsi que les règles à observer en matière d'expédition et de présentation des supports au traitement.

Article 5 : La partie imprimée du support désigne la partie des formules écrite en caractères d'imprimerie et contenant toutes les mentions nécessaires à l'exécution des opérations de virement et de versement.

Article 6 : La partie marquée désigne la zone d'écriture en code destinée au traitement automatique des supports d'opérations de virement et de versement.

Article 7 : Les normes définies dans la présente instruction sont contenues dans les quatre (04) annexes suivantes :

- Annexe 1 : les caractéristiques physiques des supports du virement et du versement ;
- Annexe 2 : la partie imprimée des supports de virement et de versement ;
- Annexe 3 : la partie marquée des supports de virement et de versement ;
- Annexe 4 : dispositions diverses.

Article 8 : La présente instruction entre en vigueur à compter du 1er Octobre 1994.

Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE

ANNEXE I - LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SUPPORTS DU VIREMENT ET DU VERSEMENT

La présente norme se fixe un double objectif :

- simplifier au mieux la présentation de la formule en vue de diminuer le coût des imprimés et d'en faciliter les procédures de traitement,
- d'uniformiser l'imprimé à l'ensemble des banques de manière à faciliter son traitement automatique en vue d'une réduction appréciable des délais d'exécution des opérations.

I.1 - PRINCIPES DE BASE DES SPECIFICATIONS

La présente norme est applicable aussi bien aux virements individuels et collectifs qu'aux versements.

Conçu d'abord comme formule de virement individuel (un seul bénéficiaire), l'imprimé a également été étendu aux virements collectifs par l'adjonction d'un support magnétique d'accompagnement (dont le protocole sera défini ultérieurement permettant la saisie de fichiers de bénéficiaires dont la dimension n'est limitée que par la capacité du support. Les informations de base nécessaires à l'exécution du virement étant identiques à celles nécessaires au versement, la formule a été adoptée pour les opérations de versement d'espèces.

Enfin les virements et versements effectués peuvent être libellés aussi bien en dinar qu'en monnaies étrangères.

I.2 - FORMAT ET REPARTITION DES FONCTIONS

Le spécimen de formule normalisée du virement et du versement présenté en Appendice I-a à cette annexe possède les dimensions suivantes :

- 149,88 mm en longueur
- 127,00 mm en largeur

B - Spécifications techniques

1 - Caractéristiques du papier

Poids du papier 90 grs
Epaisseur 0.08 à 0.1 mm
Main (épaisseur en centimètres de mm) Max : 1.10 (poids exprimé en grammes)
Porosité Gurley (pour 100 cc 2 lbs) Min : 50 sec. Max : 200 sec
Lissage Gurley (pour 50 cc) Min : 35 sec. Max : 80 sec
Rigidité Taber - Sens machine 1.5 à 25
- Autre sens 0,7 à 15
Déchirure (Elmendorf) Min : 35 grs
Longueur de rupture 4.000 m
Coefficient de frottement (ASTMD 202) 0.2 à 0.45

Composition 100 % de cellulose chimique blanchie. Des traces de fibre de bois sont tolérées si la proportion ne dépasse pas 0.5 %

Collage 4/4 colle Cendres Max. 10 %

Teinte du papier Blanc sans azurage optique

Impuretés (Tappi. T 437 - TS 63) Tout corps étranger de dimensions égales ou supérieures à 0.01 mm sera compté. Les impuretés magnétiques ne sont pas admises.

Filigrane N'est pas admis

Reflétance Lecture optique : pour les ondes de 400 à 1000 manomètres le taux min. est de 70 %


Variation de reflétance Conforme au type agrée

Opacité à l'impression (Baush & Lomb) 85 % minimum


Il y a également lieu d'éviter les attaches métalliques rigides, qui risquent de rester fixées aux formules et sont ainsi susceptibles de détériorer les machines.

Les bords inférieur et droit des formules sont des bords de référence pour les machines de traitement de documents et doivent pour cela se présenter nets de toute détérioration.


APPENDICE I-a - Formule normalisée du virement et du versement

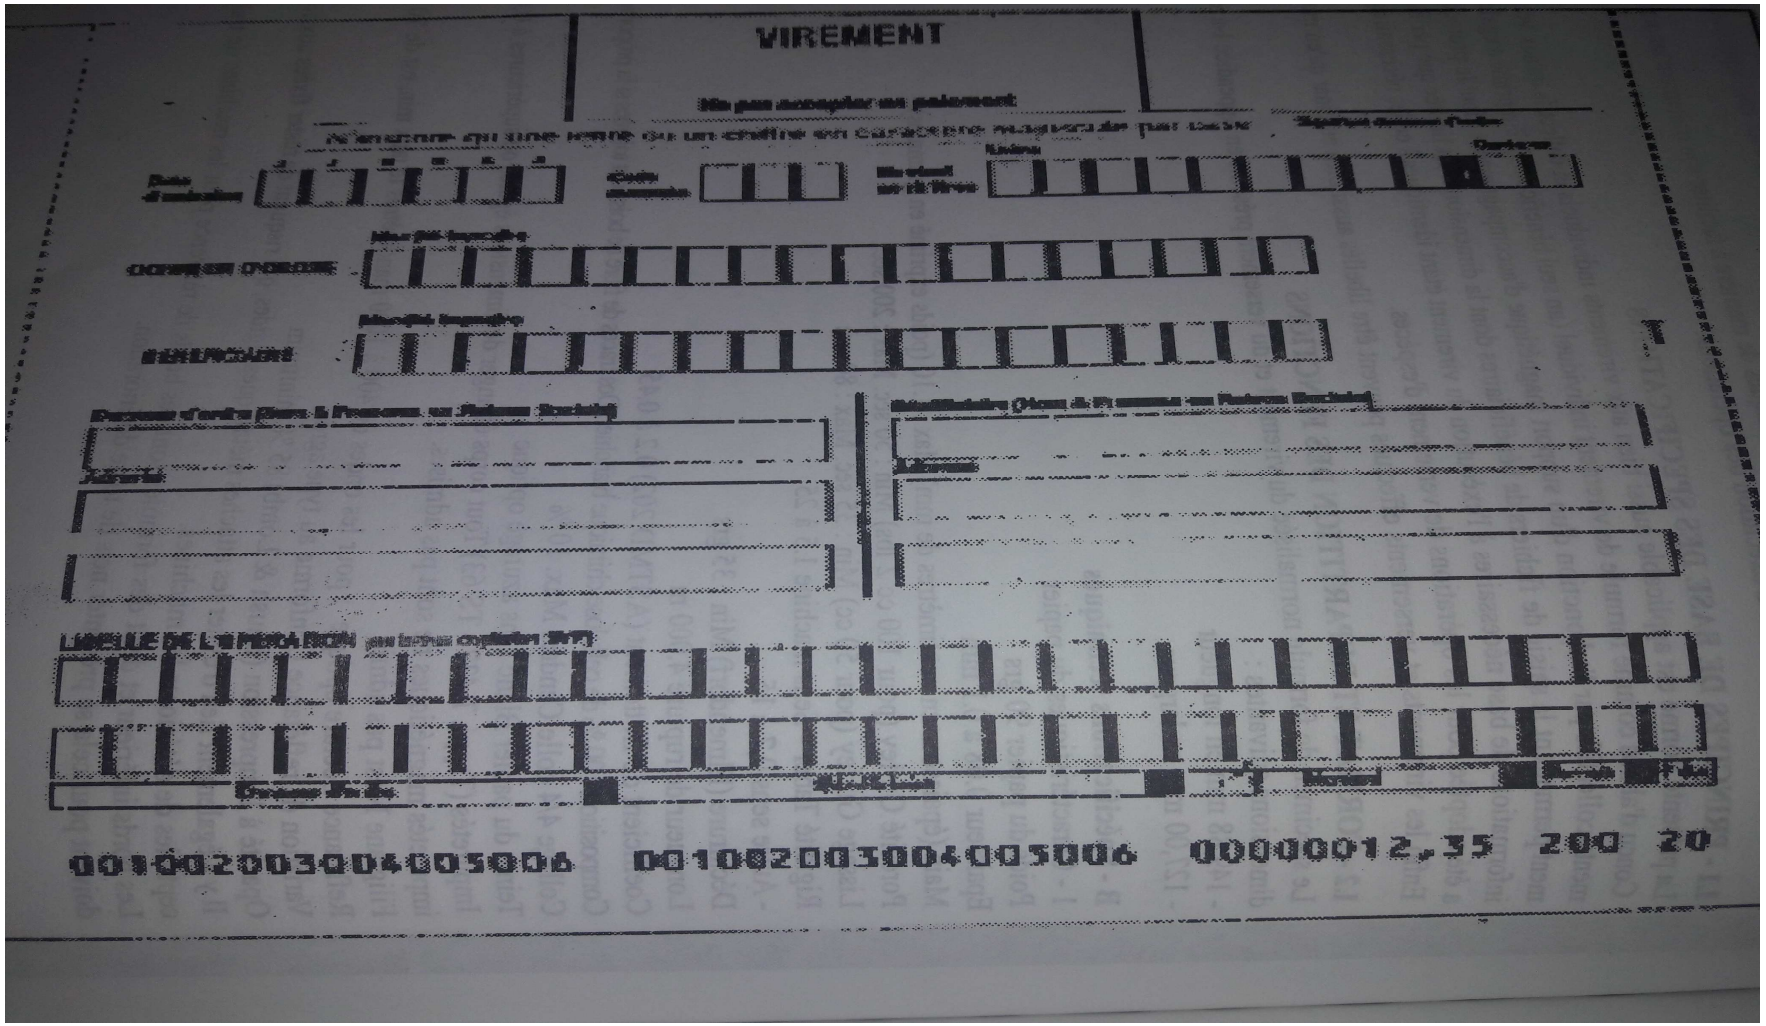

APPENDICE I-a - Formule normalisée du virement et du versement

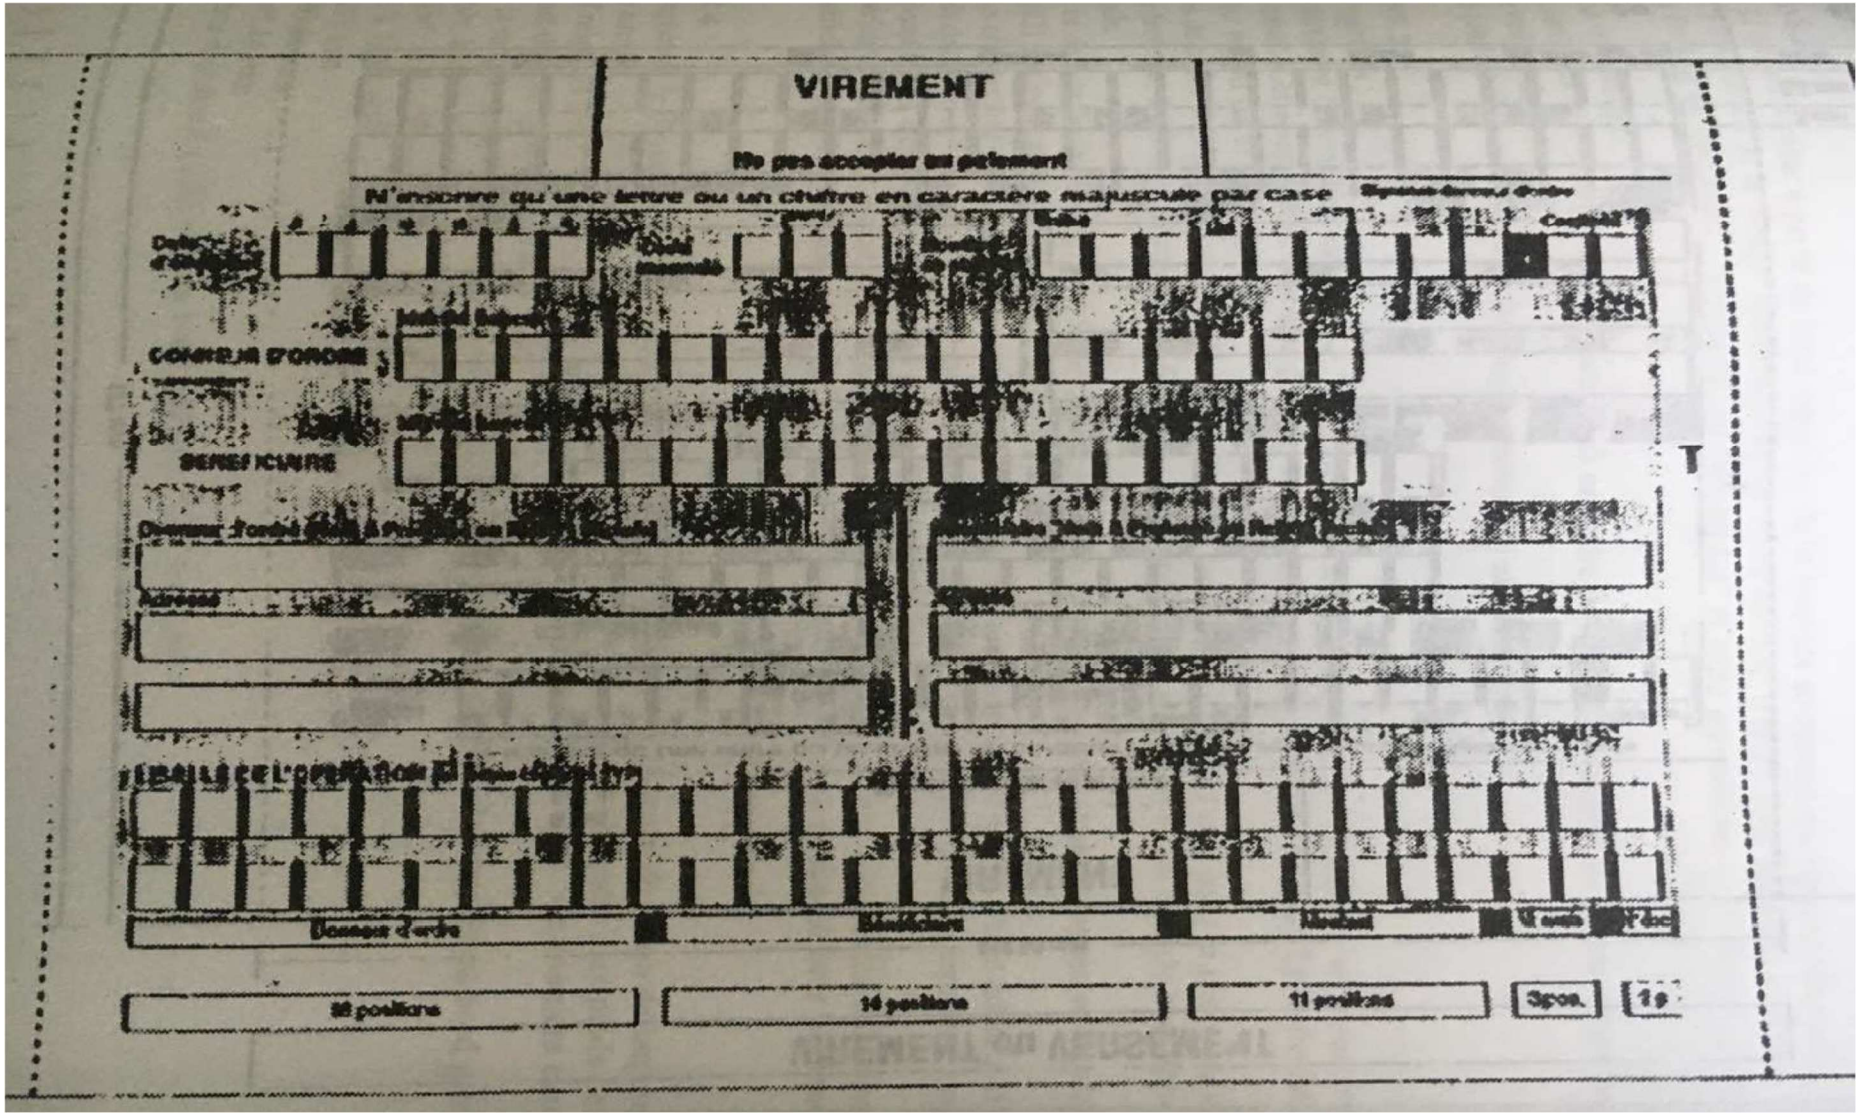

APPENDICE I-a - Formule normalisée du virement et du versement

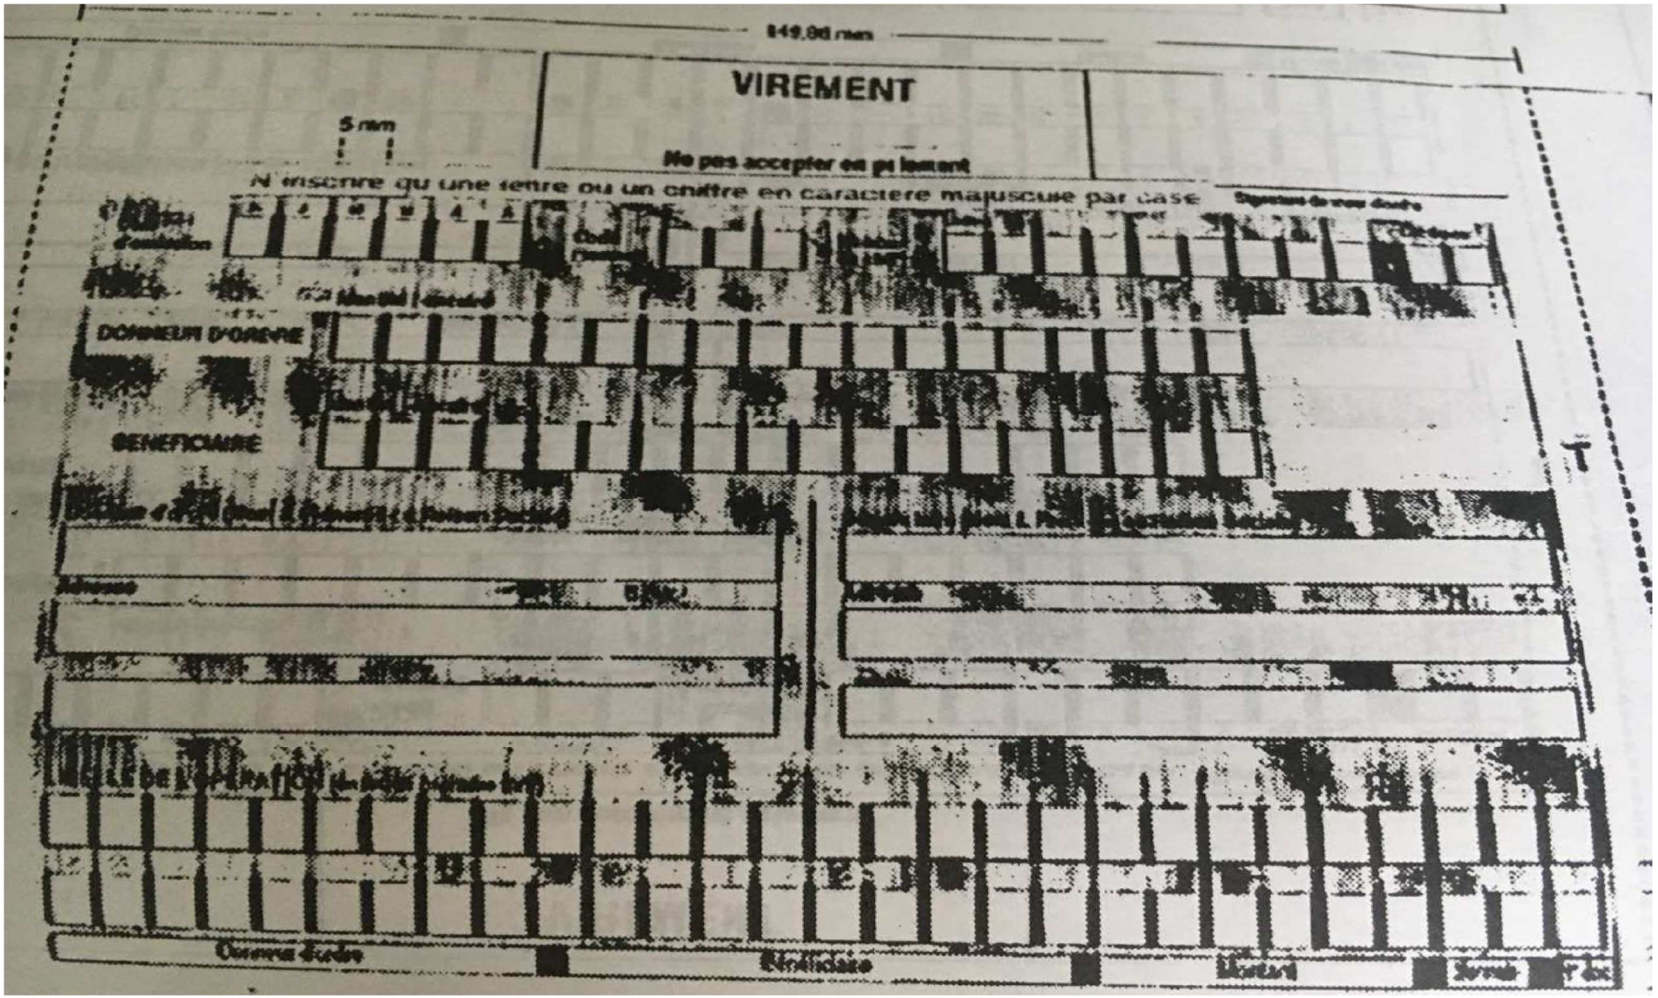

ANNEXE II - CONTENU DE LA PARTIE IMPRIMEE
DES SUPPORTS DU VIREMENT ET DU VERSEMENT

Les différentes mentions contenues dans cette partie du document sont réparties en quatre (04) zones :

II-1 : LA ZONE 1

Cette zone de 21 mm de hauteur à partir du bord supérieur de la formule comprend les espaces réservés :

- à gauche : à la désignation de la banque domiciliataire du client donneur d'ordre avec son logo gramme
- au milieu : à l'intitulé du document : "virement" ou "versement" et entre parenthèses et au-dessous, l'instruction :
"ne pas accepter en paiement"

Les deux (02) mentions sont centrées latéralement dans un cadre de 58 mm de largeur lui-même centré par rapport à l'axe vertical de la formule

- à droite : à la (ou les) signature (s) de la (ou des) personne (s) autorisée (s)

II-2 - LA ZONE 2

Cette zone enregistrera :

- Une ligne concernant l'instruction suivante : "n'inscrire qu'une lettre capitale ou un chiffre en caractère majuscule par case". Cette inscription doit être faite en caractères gras et de manière à frapper l'attention du client au premier regard sur la formule.

Ces deux séries de cases situées l'une au-dessus de l'autre sont positionnées à 71,22 mm pour la première et 84 mm pour la seconde, du bord inférieur de la formule : la première case se situe à 31,20 mm du bord gauche de la formule.

En dessous de ce dernier code, et occupant toute la largeur de la formule une sous zone partagée verticalement en deux (02) parties égales par un filet gras de séparation.

Ces deux parties contiennent chacune trois barres horizontales d'une longueur de 67 mm et d'une hauteur de 5mm. Les pieds des barres sont situés à 41,50 mm 50 mm et 58,50 mm du bord inférieur de la formule. Les barres commencent à 7,62 mm et 81,11 du bord gauche de la formule.

Les barres supérieures gauche et droite sont réservées au nom et prénoms ou la raison sociale des donneurs d'ordre et bénéficiaire respectivement ; les deux barres inférieures gauches et droites à leur adresse respective.

II - LA ZONE 4

Cette zone enregistrera le contenu du libellé de l'opération dans deux lignes de 28 cases de 4 mm de largeur et de 5 mm de hauteur, séparées les unes des autres par des filets gras de 1 mm de largeur. Les pieds des cases se situent respectivement à 20,25 mm et 28,89 mm du bord inférieur de la formule. La première case se situe à 7,5 mm du bord gauche de l'imprimé.

Au-dessous de la rangée inférieure de la case, cinq mentions doivent être portées. Par rapport au bord gauche de la formule, les mentions seront situées comme suit :

"Donneur d'ordre" : à 23,78 mm,
"Bénéficiaire" : à 73,88 mm,
"Montant" : à 115 mm,
"Monnaie" à 135,61 mm
"N° Doc" : à 145,14 mm.


Le pied des lettres doit être à 17,25 mm du bord inférieur de la formule.

APPENDICE II-a - Code des principales monnaies en compte

PAYS	MONNAIE	SYMBOLE	CODE NUMERIQUE
USA	DOLLAR US	USD	001
CANADA	DOLLAR CANADIEN	CAD	002
GRANDE BRETAGNE	LIVRE STERLING (pound)	GBP	003
JAPAN	YEN JAPONAIS	JPY	004
Allemagne	DEUTCH MARK	DEM	005
FRANCE	FRANCS FRANÇAIS	FRF	006
TUNISIE	DINAR TUNISIEN	TND	007
ARABIE SAOUDITE	REAL SAOUDIEN	SAR	008
KOWEIT	DINAR KOWEITIEN	KWD	009
EMIRATS ARABES	UNIS DIRHAM DES EAU	AED	010
ITALIE	LIRE ITALIENNE	ITL	011
ESPAGNE	PESETA ESPAGNOLA	ESP	012
SUISSE	FRANCS SUISSE	CHF	013
HOLLANDE	FLORIN HOLLANDAIS	NLG	014
BELGIQUE	FRANCS BELGE	BEF	015
AUTRICHE	SHILLING AUTRICHIEN	ATS	016
SUEDE	COURONNE SUEDOISE	SEK	017
DANEMARK	COURONNE DANOISE	DKK	018
NORVEGE	COURONNE NORVEGIENNE	NOK	019
FINLANDE	MARK FINLANDAIS	FIM	020
MAROC	DIRHAM MAROCAIN	MAD	021
MAURITANIE	OUGUIYA MAURITANIEN	MRO	022
LIBYE	DINAR LIBYEN	LYD	023
-------	DROIT DE TIRAGE SPECIAL	SDR	024
-------	UNITE MONETAIRE EUROP.	XEU	025
ALGERIE	DINAR ALGERIEN	DZD	026

APPENDICE III-a

DETAIL DE LA PARTIE MARQUEE

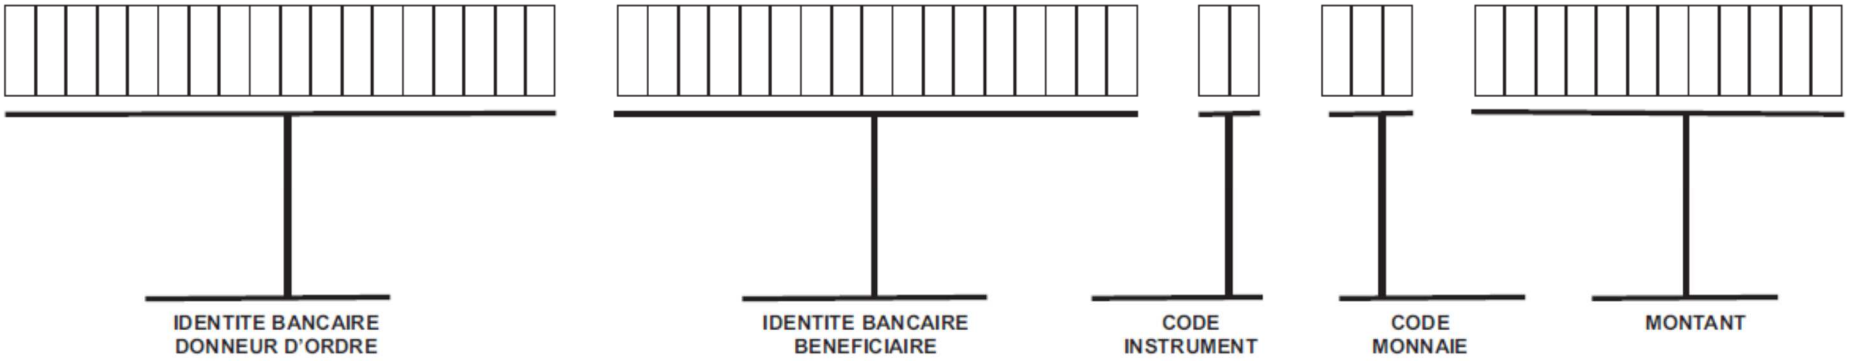

ANNEXE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

IV-1 - PERSONNALISATION ET REMPLISSAGE

L'alignement des données de personnalisation par rapport au tracé est assuré par l'existence d'un "T" sur le formulaire et prévu à cet effet.

La position des données de personnalisation ne doit pas dépasser les zones qui leur sont affectées. Les débordements et ratures ne sont pas admis. Les caractères doivent être inscrits à l'écriture BATON et donc sans lien entre les différents caractères.

En prévision d'une éventuelle lecture automatique de la partie imprimée du document, par un procédé de reconnaissance optique de caractères, il est recommandé d'éviter :

- l'impression de caractères difficilement reconnaissables,
- l'impression de caractères superflus, par exemple la ponctuation.

Ces remarques s'appliquent davantage à l'écriture manuscrite c'est pour cette raison qu'il est introduit, pour la saisie des informations les plus utiles, des cases de guidage, qui, imprimées à l'encre aveugle, limitent le champ de l'écriture manuscrite.

Certains risques évoqués ci-dessus peuvent être évités en utilisant la dactylographie. Celle-ci permet, en effet, une écriture et un espacement normalisés entre les caractères. La dactylographie élimine également la contrainte d'inscription d'une lettre par case de guidage.

Le seul problème à prendre en charge par l'agent qui effectue la saisie est le problème de l'alignement du premier caractère frappé sur le document et du respect des limites gauches et droites des zones d'écriture.