Tiandy

TC-R324160 EBNCV2.0

Видеорегистратор сетевой 160-канальный 12Мп на 24 HDD, без PoE, серия PRO

PRO SERIES

Самое интересное в NVR:

- 160 каналов
- Входной/выходной битрейт 1280/640 Мбит/с
- Декодирование камер до 12Мп×3
- 24×SATA III 3.5” до 10ТБ; резервный диск, JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- Одновременная запись двух потоков
- 1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход RCA
- 8×тревожный вход(«сухой контакт»), 4×тревожный выход(DC24В 1А)
- 1×HDMI1/1×VGA1 дублируются, 1×HDMI2 независимый
- Без PoE
- 4×10/100/1000BASE-T

Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com
Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Вход	
Количество каналов	160
Видеокодек	S+265/H.265/S+264/H.264/MJPEG(MJPEG через web интерфейс)
Аудиокодек	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC
Входной битрейт, Мбит/с	1280
Выход	
Битрейт выходной, Мбит/с	640
Максимальное разрешение декодирования	12Мп
Сплиты экрана	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64
Декодирование превью	12Мп×3; 8Мп×4; 6Мп×4; 5Мп×5; 4Мп×8; 3Мп×9; 1080p×16; 720p×32; 4CIF×64
Декодирование архива	12Мп×3; 8Мп×4; 6Мп×4; 5Мп×5; 4Мп×8; 3Мп×9; 1080p×16; 720p×16
Раскладка «рыбий глаз»	нет
Макс. количество подключений	
Коридорный режим	С камерами TIANDY
Хранилище	
Количество HDD	24×SATA III 3.5’’ до 10ТБ
Размещение HDD	дисковая корзина
Обеспечение резервирования хранения	резервный диск, JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Расширение хранилища	USB накопитель, eSATA
Одновременная запись потоков	одновременная запись двух потоков
Интерфейсы	
Видеовыходы	1×HDMI1/1×VGA1 дублируются, 1×HDMI2 независимый
Режимы работы видеовыходов	HDMI1 макс. 3840×2160 30/60Гц, VGA1 макс. 1920x1080 50/60Гц, HDMI2 макс. 1920x1080 50/60Гц
Сетевой	4×10/100/1000BASE-T
PoE	без PoE
PoE бюджет, Вт	без PoE
Аудио	1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход RCA
USB	2×USB3.0, 2×USB2.0
Тревожные	8×тревожный вход(«сухой контакт»), 4×тревожный выход(DC24В 1А)
Последовательные интерфейсы	1×RS-485, 1×RS-232
eSATA (размер хранилища?)	1×eSATA
Аппаратный сброс	кнопка сброса
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	С камерами TIANDY
Горячее резервирование	N+M схема горячего резервирования
Сетевые протоколы	Unicast, IPv4, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, ARP
Интеграция с VMS	ONVIF PROFILE S/G/T, RTSP, HTTP API, SDK
Поддержка сторонних камер	ONVIF, RTSP
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	Web5
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, тревожные входы(камер и/или локальные), потеря сигнала камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, отсутствие диска, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка группы дисков, SMART ошибка, перегрев диска, ошибка массива дисков, ошибка горячего резервирования, ненормальное напряжение камеры, пропадание видеосигнала камеры, пропадание сетевого сигнала, ошибка при авторизации, ошибка RTC
Реакции NVR (без учета реакций камер)	GUI иконка, полный экран, запись, зуммер, e-mail, инструкции оператору, тревожный выход, снимок, PTZ

Блокировка тревог	не поддерживается
Саботаж	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA камер Tiandy	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, парковка, тепловая карта
Аналитика AI камер Tiandy	на посту, толпа, подсчет посетителей
EW	поддерживается настройка EW/AEW
Захват лиц	захват лиц
Отчеты по аналитике камер	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, на посту, толпа, подсчет посетителей, захват лиц, расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Локальная аналитика NVR	нет
Поиск по архиву	время, событие, тег, SmartSearch, концентрация
Блокировка тревог	нет
Общие	
Русифицированный интерфейс	да
Количество пользователей	32
Рабочая температура и влажнось	от -10°C до +55C, 10-95% OB
Питание	встроенный БП AC100-240V, 60/50Гц
Макс.потребляемая мощность(без HDD и PoE), Вт	45
Монтаж в 19” стойку	с доп. рельсами
Материал корпуса	металл+пластик
Габариты устройства,мм	174(В)×484(Ш)×618/530(Г)
Вес нетто/брутто, кг	15.2/20

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.

Габаритные размеры в мм

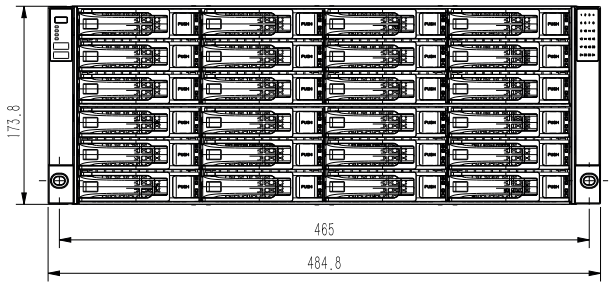

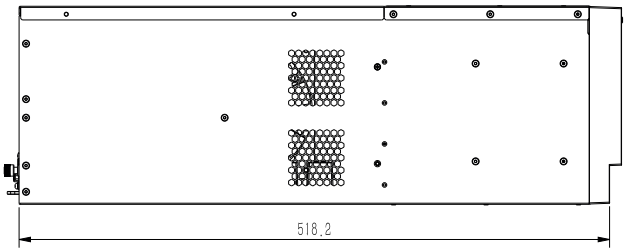

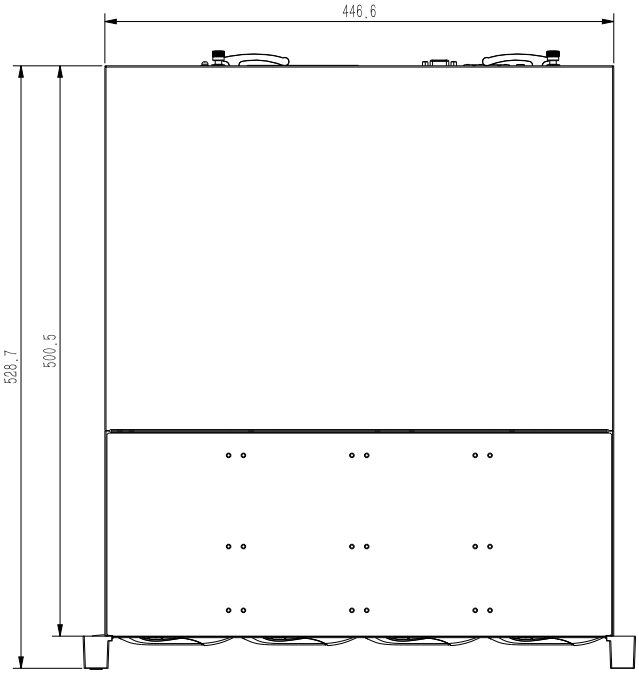

Задняя панель

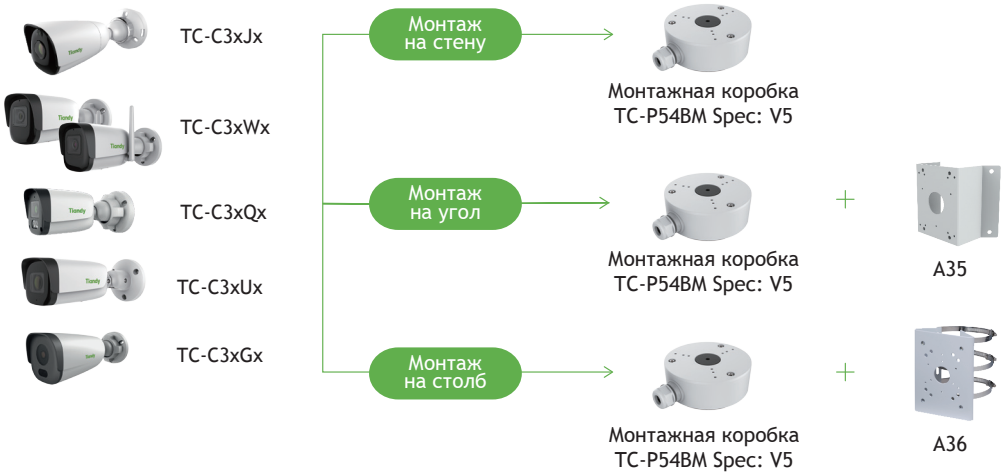

Модели для заказа

EoL

Комплектация

Список совместимых HDD

Производитель	Модели HDD	Емкость*	PRO NVR	non-PRO NVR
Seagate	ST1000VX005	1T	RAID	non-RAID
Seagate	ST1000VX001	1T	RAID	non-RAID
Seagate	ST2000VX008	2T	RAID	non-RAID
Seagate	ST2000VX003	2T	RAID	non-RAID
Seagate	ST3000VX010	3T	RAID	non-RAID
Seagate	ST3000VX009	3T	RAID	non-RAID
Seagate	ST4000VX007	4T	RAID	non-RAID
Seagate	ST4000VX000	4T	RAID	non-RAID
Seagate	ST4000VX015/ST4000VX016	4T	RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX0023	6T	RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX001	6T	RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX011/ST6000VX010	6T	non-RAID	non-RAID
Seagate	ST6000VX008	6T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX0022	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX0002	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX004	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VE000/ST8000VE001	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST8000VX009	8T	RAID	non-RAID
Seagate	ST10000VX0004	10T	RAID	non-RAID
Seagate	ST10000VE000/ST10000VE001	10T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD10EJRX/WD10PURZ-85U8XY0	1T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD20EJRX/WD20PURZ-85AKKY0	2T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD20PURX/WD20PURZ-85AKKY0	2T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD22EJRX	2T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD30EJRX/WD30PURZ-85AKKY0	3T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD40EJRX/WD40PURZ-85AKKY0	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD40PURX/WD40PURZ-85AKKY0	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD42EJRX	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD43PURZ	4T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD62EJRX/WD62PURZ-85B2YY0	6T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD60EJRX/WD60PURZ-85ZUFY1	6T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD64PURZ	6T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD84EJRX/WD84PURZ	8T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD8001EJRP	8T	RAID	non-RAID
Western Digital	WD101EJRP	10T	RAID	non-RAID

* - общая таблица для NVR до серии PRO включительно.
Максимальная емкость для конкретной модели обозначениа в разделе