




Punto de control: Resultado

Una vez iniciado el examen no podrá detenerse y deberá concluirse antes el tiempo indicado. Cuando responda todas la preguntas, presione el botón de FINALIZAR EXAMEN en la parte inferior.
No recargue la página ni presione hacia atrás en el navegador, de lo contrario su examen quedará invalidado.
Ante cualquier problema indíquese al docente a cargo.


Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°7 P1 - CORRECTAS: 8 de 10 - **APROBADO**

1) Para poder bloquear un bombardeo de E-mails y aplicar la utilidad de filtro Spam se debe acceder al:

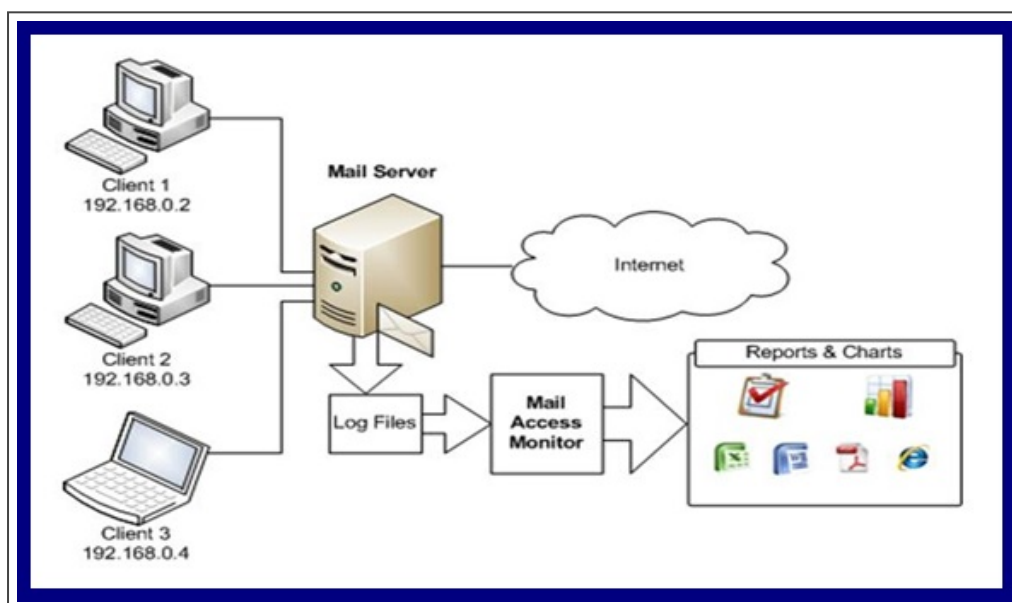


- a) Administrador de Ancho de banda.
- b) Administrador de Web.
- c) Balanceo de Carga.
- ☒ d) Monitor de Correo Electrónico. **CORRECTA**
- e) NAT.
- f) Administrador de Usuarios.
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

2) El Componente de un nodo de Internet, que está compuesto por un conjunto de módems en línea con sus puertos conectados a accesos telefónicos unitarios o rotativos; que se encarga de filtrar los accesos bajo clave de identificación se lo denomina:

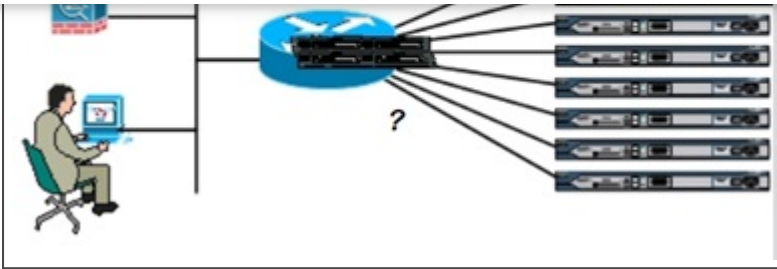


- ☒ a) Access Server. **CORRECTA**
- b) Router.
- c) WWW.
- d) Proxy.
- e) Firewall.
- f) Proxy Reverse.
- g) Ninguna de las Anteriores es Correcta.

3) Para limitar el servicio de FTPS, dentro de un Dominio Respectivo, se debe modificar y acceder al:




- a) Access Server.
- b) Router.
- c) WWW.
- d) Proxy.
- ☒ e) Firewall. **CORRECTA**
- f) Proxy Reverse.
- g) Ninguna de las Anteriores es Correcta.

4) Para evitar el acceso de los usuarios a determinadas páginas de Internet que están prohibidas por la empresa se debe hacer uso y configurar el:

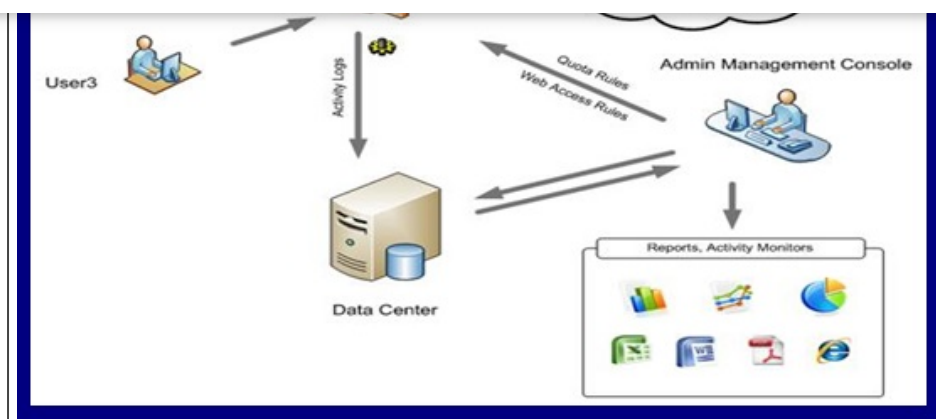

- a) DNS Primario.
- b) Router.
- c) WWW.
- d) Proxy.
- e) Firewall.
- f) Proxy Reverse
- ☒ g) Monitor de Página Web o W-Manager **CORRECTA**
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

5) El elemento de un nodo de Internet, compuesto por un computador (Hardware y Software) que realiza el servicio de cachear las páginas más accedidas dentro del tiempo de acceso para acelerar la respuesta a la solicitud del usuario se lo denomina:

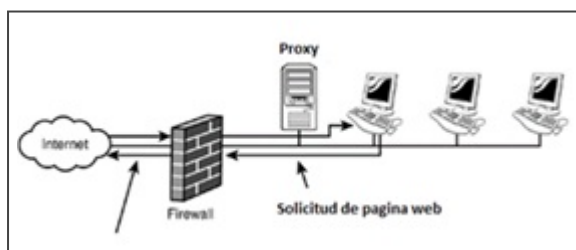


- a) Access Server.
- b) Router.
- c) WWW.
- ☒ d) Proxy Reverse **INCORRECTA**
- e) Firewall.
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta. **CORRECTA**

6) Un grupo de computadores (servidores) interconectados que a su vez actúan como un único servidor, que están localizados conjuntamente en una posición física determinada, manejando las peticiones realizadas por los usuarios a través de Internet se lo denomina:



- a) Host.
- b) Intranet.
- c) Montante.
- ☒ d) Granja de Servidores. **CORRECTA**
- e) DMZ.
- f) Extranet.
- g) Ninguna de las Anteriores es Correcta.

7) Cuando configuramos a nuestros DNSs para realizar Asignación en forma cíclica respetando un orden a servicios WEBS, estamos aplicando una técnica de:

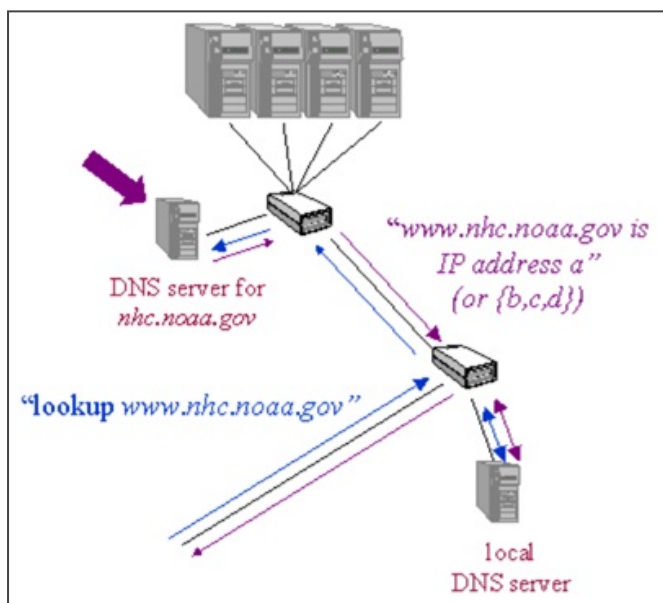


- a) Administración de Ancho de banda.
- b) Administración de Web.
- ☒ c) Balanceo de Carga. **CORRECTA**
- d) Administración de Correo Electrónico.
- e) Administración de Usuarios.
- f) NAT.
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

8) El elemento de un nodo de Internet, compuesto por un computador (Hardware y Software) con interfaz de red multipuerto, que habilita o deshabilita servicios en forma parcial/global de acuerdo a las políticas de la organización



- a) Access Server.
- b) Router.
- c) WWW.
- d) Proxy.
- ☒ e) Firewall. **CORRECTA**
- f) Servidor de Correo electrónico.
- g) Monitor de Correo Electrónico.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

9) Una Computadora que se desempeña como Monitor de Red, compuesto por Hardware y Software, se caracteriza por ser:

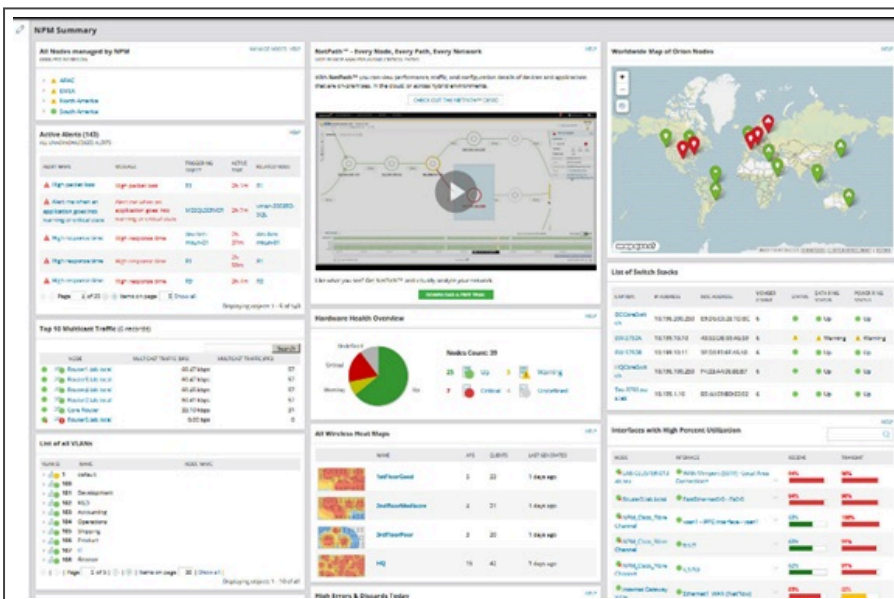

- a) Un medidor de nivel de desempeño del Sistema de Red.
- b) Un Servidor de Red que Exclusivamente comparte las tareas del monitoreo con la administración de Usuarios.
- c) Un supervisor de Hechos específicos y labrador de estadísticas.
- d) Un medidor de nivel de colisiones.
- ☒ e) Ambas a, b y c. **INCORRECTA**
- f) Ambas a b y d.
- g) Ambas a c y d. **CORRECTA**



ocurra se debe modificar la configuración de:

DNS		
Desactivar Principal/secundario Añadir registro Restablecer a predeterminado Aplicar plantilla DNS Eliminar		
14 elemento(s) en total		
Host	Tipo de registro	Valor
profesionalph.com.	NS	dns19839.phdns.es.
profesionalph.com.	MX (10)	mail.profesionalph.com.
profesionalph.com.	NS	ns19839.phdns.es.
ftp.profesionalph.com.	CNAME	profesionalph.com.
smtp.profesionalph.com.	CNAME	profesionalph.com.
www.profesionalph.com.	CNAME	profesionalph.com.
mail.profesionalph.com.	A	185.18.198.39
profesionalph.com.	A	185.18.198.39
pop3.profesionalph.com.	CNAME	profesionalph.com.
ipv4.profesionalph.com.	A	185.18.198.39
ns.profesionalph.com.	A	185.18.198.39
185.18.198.39 / 24	PTR	profesionalph.com.
webmail.profesionalph.com.	A	185.18.198.39
profesionalph.com.	TXT	v=spf1 a include:spf.profesionalhosting.com ~all

- a) El Servicio de Correo electrónico.
- b) Router.
- c) Firewall.
- d) Proxy.
- ☒ e) Registros DNS. **CORRECTA**
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

RESUMEN

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°7 P1

CORRECTAS: 8 de 10

APROBADO

SALIR