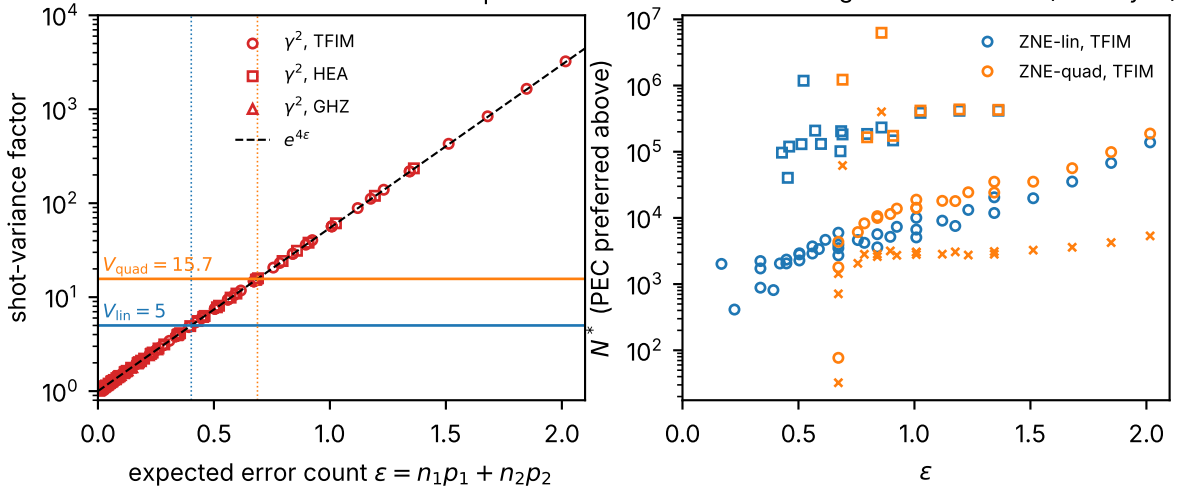
PEC overhead vs ZNE variance amplification
shot-variance factor
expected error count $\varepsilon = n_1 p_1 + n_2 p_2$
γ^2, TFIM
γ^2, HEA
γ^2, GHZ
$e^{4\varepsilon}$
$V_{\mathrm{quad}} = 15.7$
$V_{\mathrm{lin}} = 5$
Crossover budget where $N^* > 0$ (x: analytic)
N^* (PEC preferred above)
ZNE-lin, TFIM
ZNE-quad, TFIM
ε