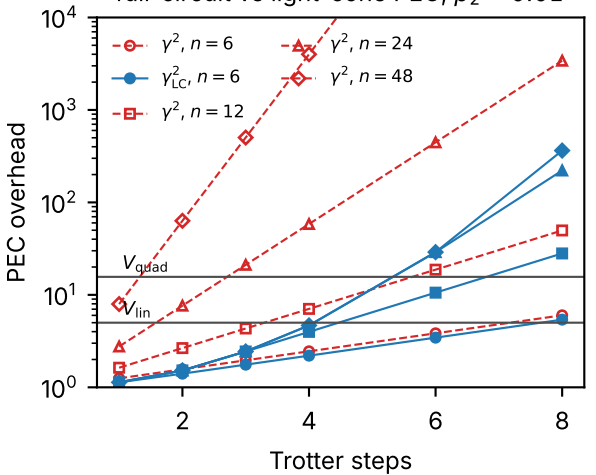
full-circuit vs light-cone PEC, $p_2 = 0.01$
γ^2, $n = 6$
γ^2_{LC}, $n = 6$
γ^2, $n = 12$
γ^2, $n = 24$
γ^2, $n = 48$
V_{quad}
V_{lin}
PEC overhead
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
2
4
6
8
Trotter steps

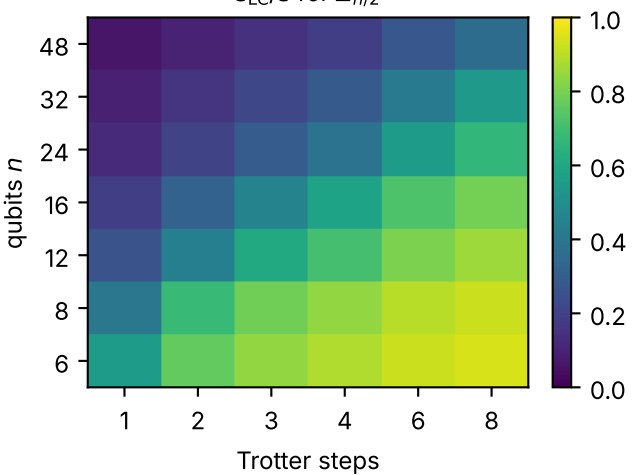
$\varepsilon_{\mathrm{LC}}/\varepsilon$ for $Z_{n/2}$
qubits n
48
32
24
16
12
8
6
1
2
3
4
6
8
Trotter steps
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0