

UTN – Facultad Regional Haedo – Grupo ASE

Sheet: /

File: FPGA para todos.sch

Title: EDU-FPGA


Size: A4

Date: 2020-05-07

Rev: 1.2

KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu16.04.1

Id: 1/6

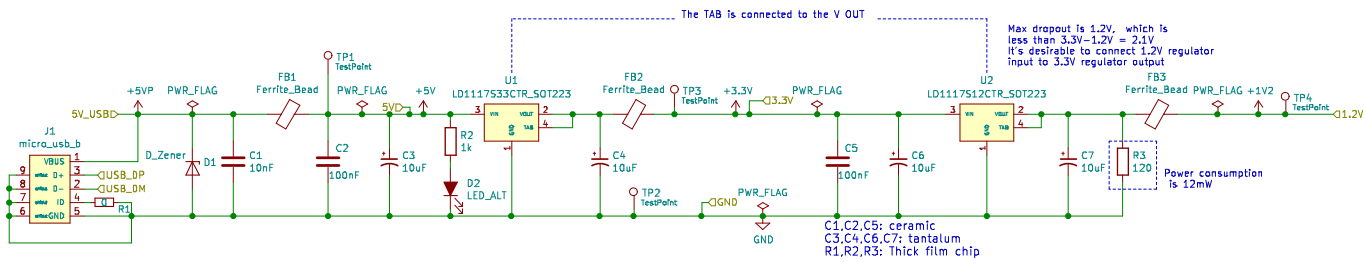


UTN - Facultad Regional Haedo - Grupo ASE

Sheet: /Power/
File: Power.sch


Title: Power Supply

Size: A4 Date: 2020-04-19
KICad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu16.04.1

Rev: 1.2
Id: 2/6

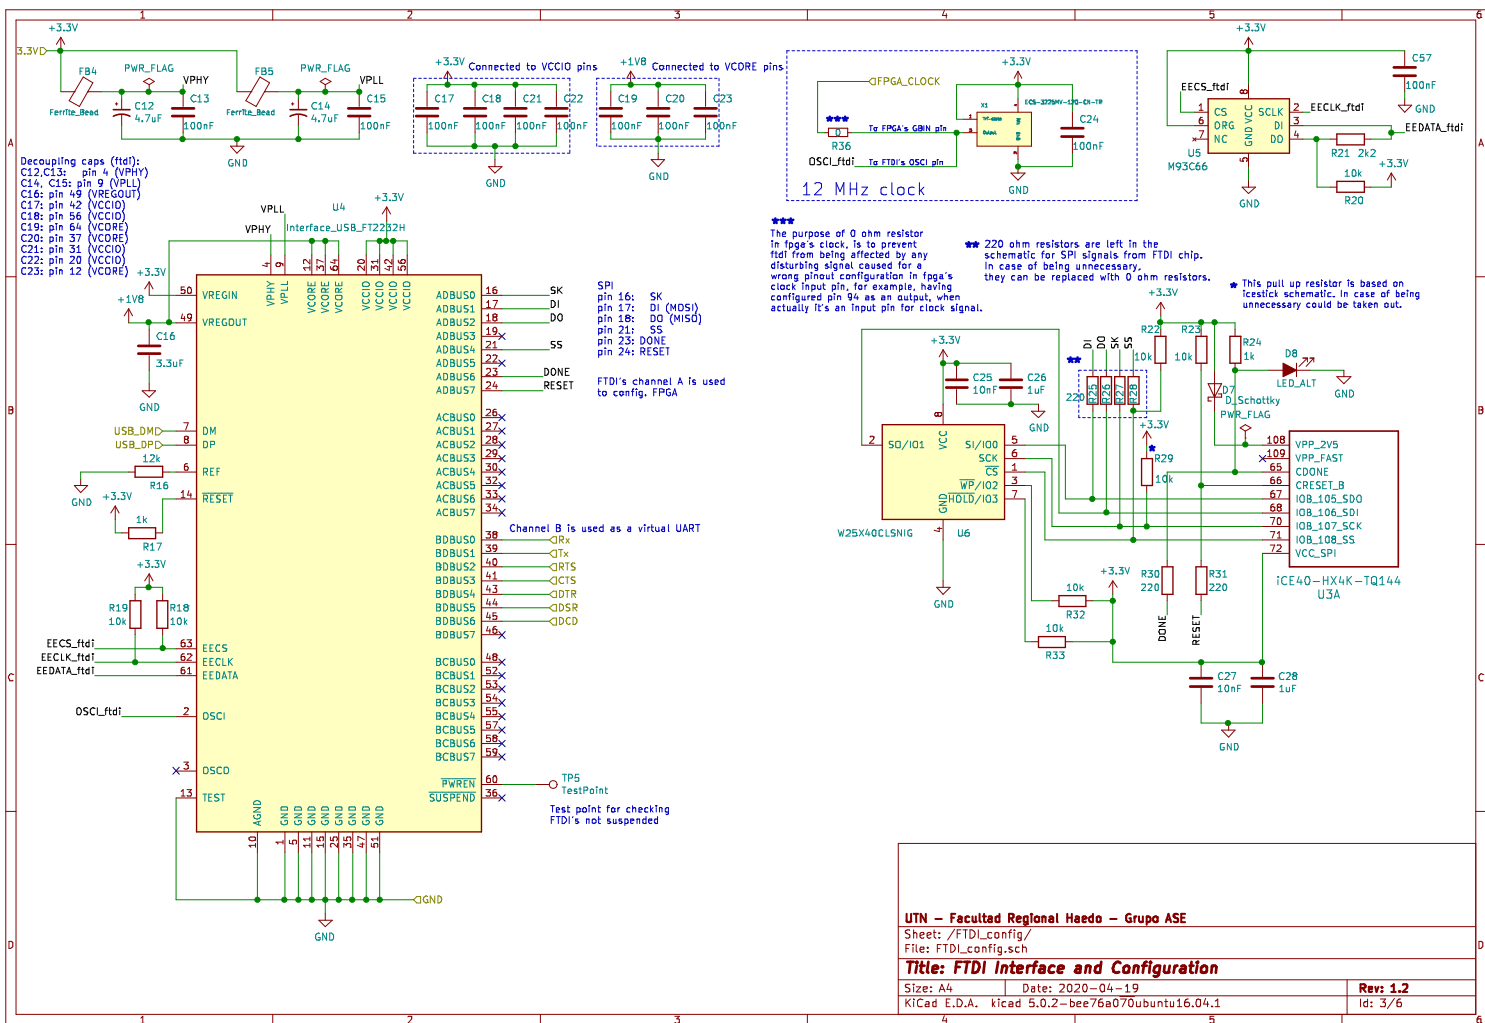

Recommended current per
I/O pin is 6mA.
Max current is 8mA

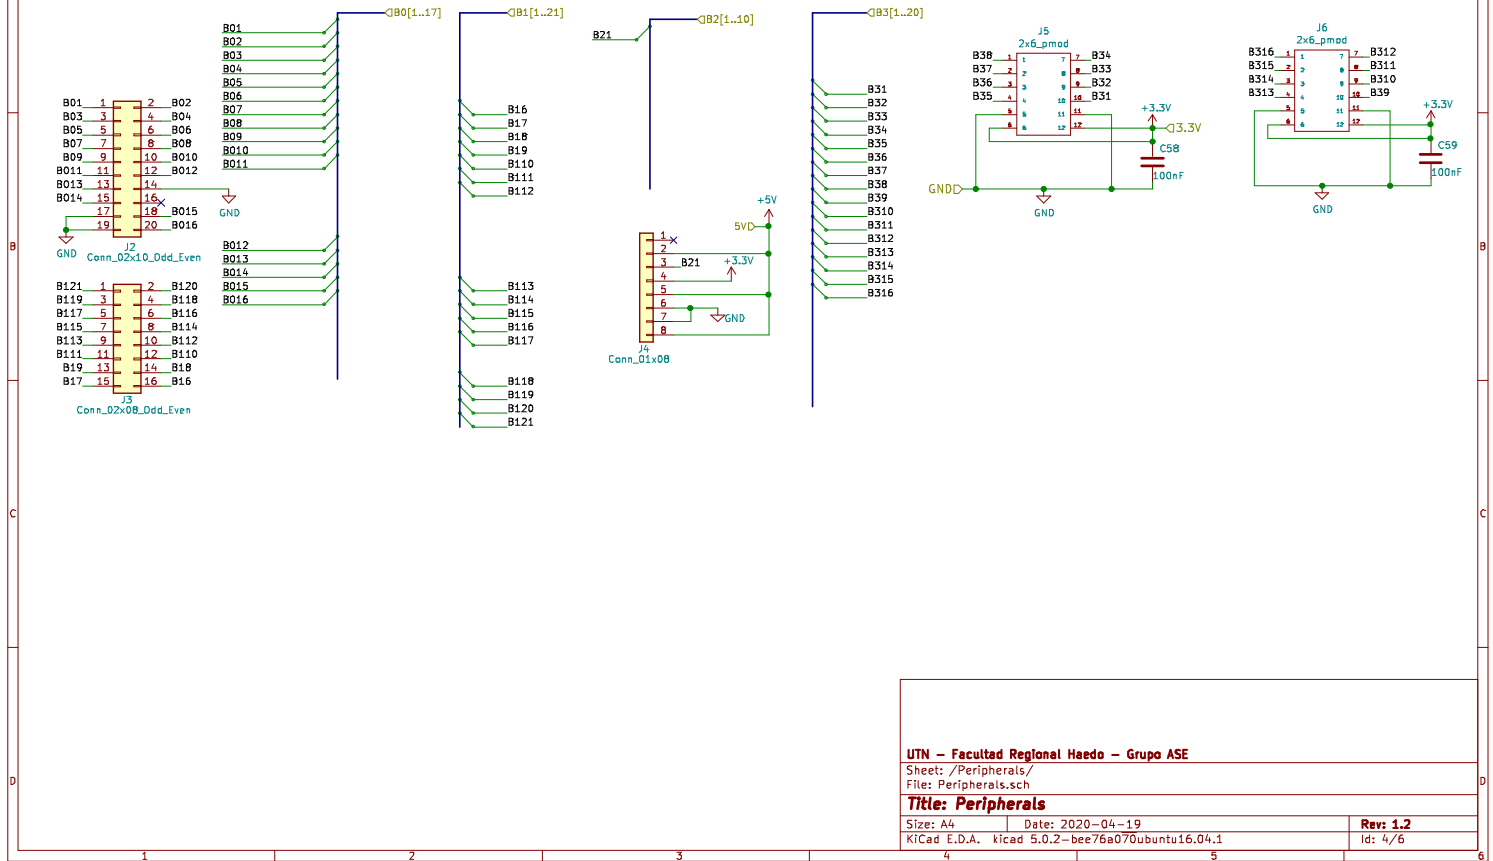

UTN – Facultad Regional Haedo – Grupo ASE

Sheet: /Peripherals/
File: Peripherals.sch

Title: Peripherals

Size: A4 Date: 2020-04-19
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-000000ubuntu16.04.1

Rev: 1.2
Id: 4/6

