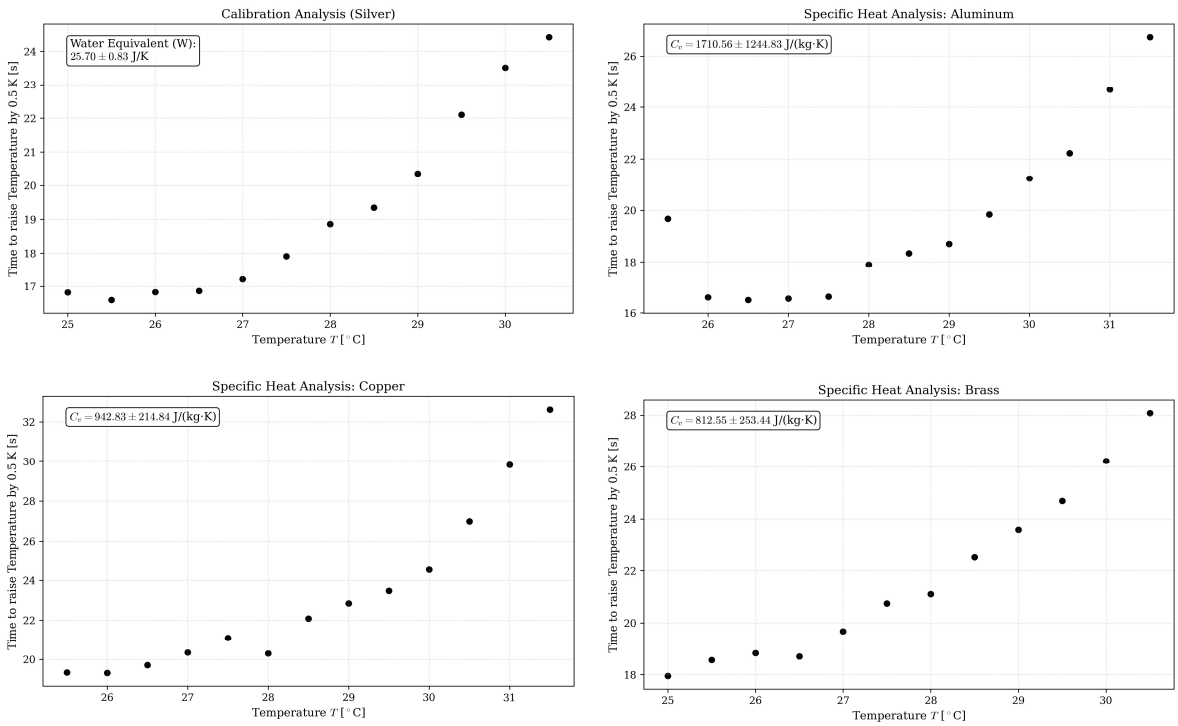

Experimental Heating Intervals

Silver		Copper		Aluminum		Brass	
T [°C]	Δt [s]	T [°C]	Δt [s]	T [°C]	Δt [s]	T [°C]	Δt [s]
25.0	16.82	25.5	19.34	25.5	19.67	25.0	17.94
25.5	16.59	26.0	19.31	26.0	16.60	25.5	18.56
26.0	16.83	26.5	19.71	26.5	16.50	26.0	18.83
26.5	16.86	27.0	20.35	27.0	16.56	26.5	18.70
27.0	17.21	27.5	21.10	27.5	16.63	27.0	19.68
27.5	17.91	28.0	20.31	28.0	17.90	27.5	20.75
28.0	18.86	28.5	22.09	28.5	18.34	28.0	21.11
28.5	19.34	29.0	22.85	29.0	18.70	28.5	22.51
29.0	20.36	29.5	23.48	29.5	19.84	29.0	23.59
29.5	22.10	30.0	24.54	30.0	21.24	29.5	24.69
30.0	23.51	30.5	26.99	30.5	22.22	30.0	26.23
30.5	24.42	31.0	29.83	31.0	24.68	30.5	28.08
		31.5	32.61	31.5	26.74		

Calorimetry Results Summary

Material	Mass [g]	Current [A]	C_v [J/kg·K]
Copper	6.9	0.284	942.8 ± 214.8
Aluminum	2.0	0.291	1710.6 ± 1244.8
Brass	6.7	0.284	812.5 ± 253.4