

Mise à jour du logiciel

Commande

SIGMA CONTROL 2

N° : SIP-30002082 00 FR

Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN GmbH

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

<http://www.kaeser.com>

1	Usage du document	
1.1	Usage du document	1
1.2	Documents complémentaires	1
1.3	Droit d'auteur	1
1.4	Symboles et identifications	1
1.4.1	Avertissements	1
1.4.2	Avertissements contre des risques de dommages matériels	2
1.4.3	Autres indications et symboles	2
1.5	Validité	3
2	Sécurité et responsabilité	
2.1	Dangers	4
2.2	Garantie des vices cachés	4
2.3	Consignes élémentaires	4
2.4	En cas d'urgence	5
2.4.1	Comportement en cas d'incendie	5
2.4.2	Éliminer le fluide de refroidissement en contact avec le corps	5
2.5	Sécurité d'utilisation de la machine	5
2.6	Évaluer et maîtriser les sources de danger	6
2.7	Dispositifs de sécurité	8
2.8	Symboles de sécurité	8
3	Notions fondamentales	
3.1	Durée d'exécution	9
3.2	Configuration matérielle requise	9
4	Effectuer la mise à jour	
4.1	Mise à jour du logiciel avec une carte SD	10

Fig. 1	Contrôle de la version de la mise à jour	10
Fig. 2	Demande de lancement de la mise à jour	10
Fig. 3		10
Fig. 4	Message indiquant l'achèvement de la mise à jour et le redémarrage de la commande	11

Tab. 1	Classes de danger et leur signification	2
Tab. 2	Symboles de sécurité	8

1 Usage du document

1.1 Usage du document

- Le présent document est exclusivement réservé au personnel d'assistance technique formé par KAESER ou par un distributeur agréé de KAESER.
 - Ce document ne remplace ni n'annule les instructions de travail existantes.
 - Le présent document explique clairement le fonctionnement de produits déterminés donne des instructions relatives à l'utilisation, à la maintenance et à la remise en état.
- Le présent document ne doit être rendu accessible qu'au personnel autorisé.

1.2 Documents complémentaires

Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif ni d'actualité. Des informations complémentaires peuvent par exemple figurer dans les documents suivants :

- Instructions de travail
- Fiches techniques de sécurité
- Informations techniques
- Schémas électriques
- Schéma pneumatique (tuyauterie et instruments)
- etc...

Si nécessaire, consulter le directeur Assistance technique de la succursale compétente ou s'adresser directement au Service Support Coburg.

1.3 Droit d'auteur

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute transmission du document, même partielle, est interdite. Pour toutes questions relatives à son utilisation et à sa reproduction, merci de consulter le Service Support KAESER. Nous vous apporterons avec plaisir notre soutien pour une utilisation des informations en fonction de vos besoins.

1.4 Symboles et identifications

1.4.1 Avertissements

Les avertissements existent pour trois classes de danger:

- DANGER
- AVERTISSEMENT
- ATTENTION

1 Usage du document

1.4 Symboles et identifications



1. DANGER!

Ici sont indiqués les types et sources de danger!

Un non-respect de l'avertissement peut avoir des conséquences graves.

La signalisation "DANGER" signifie que le non-respect de l'avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre pour prévenir le danger.

2. Lire attentivement les avertissements et les observer scrupuleusement.

Terme de signalisation	Signification	Conséquences en cas de non-respect
DANGER	prévient d'un danger imminent	Des blessures graves ou mortelles peuvent en résulter.
AVERTISSEMENT	prévient d'un risque de danger	Des blessures graves ou mortelles sont possibles
ATTENTION	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Blessures légères ou dégât matériel possibles

Tab. 1 Classes de danger et leur signification

1.4.2 Avertissements contre des risques de dommages matériels

Contrairement au signal d'avertissement, les avertissements contre les risques de dommages matériels ne concernent que le matériel; un dommage corporel n'est pas probable.

Les avertissement contre les risques de dommages matériels n'existent que dans une seule classe de danger et sont symbolisés par le terme de signalisation :

- AVIS



1. AVIS!

Ici sont indiqués les types et sources de danger!

Des conséquences peuvent résulter d'un non respect de l'avertissement.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre contre les risques de dommages matériels.

2. Les avertissements contre les risques de dommages matériels sont à lire et à observer scrupuleusement.

1.4.3 Autres indications et symboles



Ce signe désigne les informations particulièrement importantes.

Matériel Vous trouverez ici les informations relatives aux outils spéciaux, consommables ou pièces de re-change.

Condition Vous trouverez ici les conditions requises pour la réalisation d'une opération.
Les conditions significatives pour la sécurité sont également indiquées afin de vous permettre d'éviter les situations dangereuses.

Option H1 ➤ Ce signe est placé devant les instructions relatives aux opérations se déroulant en une seule étape.
Pour les instructions relatives aux opérations se déroulant en plusieurs étapes, les étapes sont numérotées.
Les informations concernant uniquement une option comportent une identification (par ex.: H1 signifie que cette section ne concerne que les machines équipées de supports élastiques à vis).



Les informations relatives aux problèmes potentiels sont marquées d'un point d'interrogation.
Dans le texte d'aide, la cause est indiquée ...
➤ ... et une solution est donnée.



Ce signe attire l'attention sur les informations importantes ou les mesures relatives à la protection de l'environnement.

Informations supplémentaires Ici sont signalés les thèmes complémentaires.

1.5 Validité

Ce document peut s'appliquer à diverses versions de logiciel. Observer les indications données dans les différents chapitres.

2 Sécurité et responsabilité

2.1 Dangers

Consignes élémentaires

Vous trouverez ici des informations sur les différents types de danger liés à l'exploitation de la machine.

Les avertissements sont placés devant chaque opération pouvant représenter un danger.

2.2 Garantie des vices cachés

Ce document ne comporte aucun engagement autonome de garantie. La garantie est régie par nos conditions générales de vente.

La condition préalable à l'application de la garantie est une utilisation dans les règles de la machine, considération prise des conditions d'utilisation spécifiques.

Du fait du grand nombre de possibilités d'utilisation, l'utilisateur est tenu de s'assurer que la machine est bien adaptée au cas concret d'utilisation.

De plus, notre garantie ne s'applique pas aux cas résultant :

- de l'utilisation de pièces et de consommables non appropriés,
- d'une modification réalisée sans consultation préalable,
- d'un entretien non conforme,
- d'une réparation non conforme.

Un entretien et une réparation conformes impliquent l'utilisation de pièces de rechange et de consommables d'origine.

➤ Assurez-vous auprès de KAESER de l'adéquation des conditions d'utilisation spécifiques.

2.3 Consignes élémentaires

La machine a été construite en fonction des dernières technologies et des règles de sécurité industrielles reconnues. Des risques peuvent cependant résulter de son utilisation :

- Dangers corporels voire mortels pour l'utilisateur ou un tiers.
- Endommagement de la machine ou autres dommages matériels.



DANGER

Le non-respect de ces instructions peut donner suite à des blessures graves !

- Pour une manipulation en toute sécurité de la machine, lire attentivement la notice d'entretien et observer les recommandations données.
- N'utiliser la machine que si elle est en parfait état technique, conformément aux prescriptions et règles de sécurité et en observant les consignes de la notice d'utilisation !
- Les défauts, particulièrement ceux pouvant compromettre la sécurité, sont à (faire) éliminer immédiatement !

2.4 En cas d'urgence

2.4.1 Comportement en cas d'incendie

Moyens d'extinction appropriés

- Mousse
- Dioxyde de carbone
- Sable ou terre

Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité

- Jet d'eau puissant

1. Garder son sang-froid.
2. Donner l'alarme.
3. Si possible : couper l'alimentation électrique par le coupe-circuit.
4. Évacuer les locaux :
 - Alerter les personnes en danger
 - Aider les personnes désemparées
 - Fermer les portes
5. Si compétent en la matière : essayer d'éteindre l'incendie.

2.4.2 Éliminer le fluide de refroidissement en contact avec le corps

- En cas de contact avec les yeux :
Rincer abondamment à l'eau tiède et consulter immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau :
Laver immédiatement.

2.5 Sécurité d'utilisation de la machine

Vous trouverez ici des règles de conduite qui vous permettront d'utiliser la machine en toute sécurité dans les différentes phases de son cycle de vie.

Installation

- Installer la machine dans un local approprié.
- Si la machine est installée à l'extérieur, elle doit être protégée contre le gel, les rayons solaires, la poussière, la pluie et les projections d'eau.
- Ne pas exploiter la machine dans les zones soumises à des conditions spécifiques en matière de protection antidéflagrante.
Par exemple exigences de conformité à la norme 94/9/CE (directive ATEX) relative aux atmosphères explosibles.
- Veiller à une ventilation suffisante.

- Respecter les conditions ambiantes requises :
 - Température ambiante et humidité de l'air,
 - Air d'aspiration propre, exempt de substances nocives,
 - Air d'aspiration exempt de gaz ou de vapeurs explosibles ou chimiquement instables,
 - Air d'aspiration sans substances acidifiantes ou formant des bases, en particulier sans ammoniac, sans chlore et sans acide sulfhydrique.
- Installer la machine à l'écart de l'air chaud dégagé par d'autres machines.
- Veiller à une accessibilité parfaite afin que tous les travaux sur la machine puissent être réalisés sans danger ni obstacle.

2.6 Évaluer et maîtriser les sources de danger

Vous trouverez ici des informations sur les différents types de danger liés à l'exploitation de la machine.

Équipement électrique

- Les travaux sur l'équipement électrique doivent être réalisés conformément aux règles électrotechniques et uniquement par des électriciens qualifiés et habilités ou par du personnel dûment instruit, placé sous la direction et la supervision d'un électricien habilité.
- Avant chaque mise en service de la machine, l'utilisateur doit veiller à une protection contre les contacts accidentels directs ou indirects avec des pièces sous tension, et il doit contrôler cette protection.
- Avant toute intervention sur l'équipement électrique :
Couper l'alimentation électrique par le coupe-circuit, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
- Couper toutes les sources d'alimentation extérieures.
Débrancher par exemple les raccordements aux contacts secs ou au kit de chauffage électrique de la machine.
- Utiliser des fusibles calibrés en fonction de la puissance de la machine.
- Contrôler régulièrement la fixation et l'état de toutes les vis des bornes électriques.

Force de compression

L'air comprimé est de l'énergie concentrée. Risque de blessures mortelles lors de la détente. Les consignes suivantes sont à observer lors de toute intervention sur les composants susceptibles d'être sous pression.

- Couper ou isoler le réseau d'air comprimé afin d'éviter le refoulement de l'air comprimé dans la machine.
- Décompresser complètement tous les composants et fluides sous pression.
- N'effectuer aucun travail de soudure, de traitement thermique ni aucune modification sur les composants sous pression (tuyauteries, réservoirs, etc.) car cela compromettrait leur résistance à la pression.
La sécurité de la machine ne serait plus assurée.

Détente des ressorts

Les ressorts tendus sont porteurs d'énergie. Risque de blessures mortelles lors de la détente.

Les soupapes antiretour à pression minimale, les soupapes de sécurité et d'aspiration sont soumises à une forte tension de ressort.

- Respecter les consignes de sécurité lors de l'ouverture ou du démontage des soupapes.

Pièces en mouvement

Tout contact avec le ventilateur, l'accouplement ou l'entraînement par courroie lorsque la machine est sous tension peut entraîner des blessures graves.

- Ne pas ouvrir la machine lorsqu'elle est sous tension.
- Couper l'alimentation électrique par le coupe-circuit, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
- Porter des vêtements près du corps et, au besoin, un filet à cheveux.
- Remonter correctement les panneaux et les grilles de protection avant de remettre la machine sous tension.

Température

- Éviter tout contact avec les pièces très chaudes.
Il s'agit par exemple du bloc compresseur, des conduites d'huile et de refoulement, du refroidisseur, du réservoir séparateur d'huile, des moteurs et du kit de chauffage de la machine.
- Porter des vêtements de protection.
- Lors de travaux de soudure sur la machine ou à proximité, prendre les mesures nécessaires pour éviter l'inflammation de pièces de la machine ou du brouillard d'huile ou de carburant par la projection d'étincelles ou de trop fortes températures.

Matières consommables

- Interdire strictement de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer.
- Respecter les consignes de sécurité relatives à la manipulation des huiles, des lubrifiants et des substances chimiques.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas inhaler les brouillards de fluide de refroidissement et les vapeurs.
- Ne pas manger ni boire pendant la manipulation de liquides de refroidissement ou de lubrifiants.
- Prévoir des produits extincteurs appropriés à proximité.
- N'utiliser que des matières consommables autorisées par KAESER.

Pièces de rechange non appropriées

- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine adaptées à la machine.
Les pièces de rechange non appropriées compromettent la sécurité de la machine.
- Pour les pièces sous pression, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine KAESER.

Extension ou modification de la station d'air comprimé

- En cas d'extension ou de modification d'une station d'air comprimé :
Avant d'installer la nouvelle machine, contrôler la capacité de décharge des soupapes de sécurité sur les réservoirs d'air comprimé et dans les tuyauteries d'air comprimé.
- Si la capacité de décharge est trop faible :
installer des soupapes de sécurité d'une capacité appropriée.

2.7 Dispositifs de sécurité

Divers dispositifs de sécurité permettent d'utiliser la machine sans danger.

- Ne pas modifier, shunter ou désactiver les dispositifs de sécurité.
- Contrôler régulièrement les dispositifs de sécurité afin de s'assurer de leur fonctionnement fiable.
- Ne pas retirer ou rendre indéchiffrables les plaques indicatrices et les étiquettes de danger.
- S'assurer que les plaques indicatrices et les étiquettes de danger soient toujours bien visibles.

2.8 Symboles de sécurité

Toutes les machines comportent des symboles de sécurité. Le tableau présente les symboles utilisés et leur signification.

Symbole	Signification
	Danger de mort par électrocution ➤ Avant toute intervention sur l'équipement électrique : Couper l'alimentation par le coupe-circuit, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
	Surfaces très chaudes Risque de brûlure au contact de pièces très chaudes. ➤ Éviter tout contact avec les surfaces. ➤ Porter des vêtements à manches longues (pas de vêtements synthétiques tels que polyester) et des gants de protection.
	Blessures graves (particulièrement aux mains) ou sectionnement des membres par les pièces en rotation ➤ N'utiliser la machine que si les grilles de protection, les portes de service et les panneaux sont fermés. ➤ Avant d'ouvrir la machine, couper l'alimentation par le coupe-circuit et empêcher tout redémarrage intempestif.
	Risque de blessures en cas de démarrage automatique de la machine ➤ Avant d'ouvrir la machine, couper l'alimentation par le coupe-circuit et empêcher tout redémarrage intempestif.
	Danger de mort en cas de démontage de la soupape (ressort/pression) ➤ Respecter les consignes de sécurité données dans le chapitre correspondant.
	Détérioration de la machine ou forte teneur résiduelle en huile dans l'air comprimé suite à une quantité d'huile non conforme ➤ Contrôler régulièrement le niveau d'huile de refroidissement et faire l'appoint si nécessaire.

Tab. 2 Symboles de sécurité

3 Notions fondamentales



Ce programme de mise à jour est protégé par le droit d'auteur allemand et par les dispositions des traités internationaux. La reproduction ou la distribution non autorisée de tout ou partie de ce programme est illicite et fera l'objet de poursuites pénales et civiles pouvant entraîner des peines sévères et des demandes de dommages et intérêts.

- La mise à jour s'effectue au moyen d'une carte SD/SDHC.
- Les données existantes sont reprises, autrement dit tous les réglages de la machine sont conservés.
- En cas de remplacement de la commande, il faut si possible documenter préalablement tous les réglages de la machine.
- Après le remplacement de la commande (MCS Main Control System) ou d'un module E/S, il est indispensable de procéder à une mise à jour pour que ces nouveaux composants soit pris en compte par le logiciel.
- La mise à jour doit être signalée à KAESER en vue de l'actualisation des caractéristiques de la machine.

3.1 Durée d'exécution

La mise à jour dure environ 3 minutes.



Le compresseur ne doit pas être exploité pendant ce temps.

3.2 Configuration matérielle requise

- Ordinateur portable avec Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista/7.
- Ordinateur portable avec emplacement pour carte mémoire SD intégré ou lecteur SD externe
- Carte SD (réf. 7.7625.0)

4 Effectuer la mise à jour

4.1 Mise à jour du logiciel avec une carte SD



ATTENTION

Tension électrique ! Le contact avec des pièces sous tension peut provoquer un choc électrique, des brûlures ou entraîner la mort.

- Les travaux sur l'équipement électrique doivent être réalisés conformément aux règles électrotechniques et uniquement par des électriciens qualifiés et habilités ou par du personnel dûment instruit, placé sous la direction et la supervision d'un électricien habilité.

Marche à suivre

1. Actionner l'ARRÊT D'URGENCE.
 2. Mettre le SIGMA CONTROL 2 hors tension (F11).
 3. Insérer la carte SD.
 4. Remettre le SIGMA CONTROL 2 sous tension (F11).
- Le SIGMA CONTROL 2 démarre et contrôle la version du logiciel.



Fig. 1 Contrôle de la version de la mise à jour



Fig. 2 Demande de lancement de la mise à jour

5. Appuyer sur la touche «Validation» pour lancer la mise à jour.
- La mise à jour s'exécute.

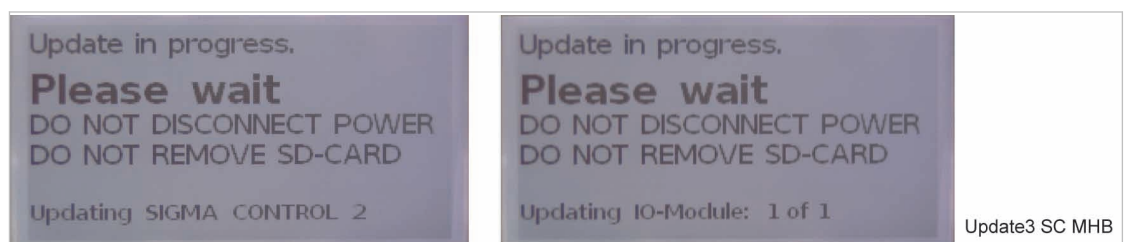


Fig. 3

4 Effectuer la mise à jour

4.1 Mise à jour du logiciel avec une carte SD

6. Après l'installation de la mise à jour, mettre le SIGMA CONTROL 2 hors tension puis de nouveau sous tension (F11).

La mise à jour est achevée.



Fig. 4 Message indiquant l'achèvement de la mise à jour et le redémarrage de la commande

7. Contrôler les fonctions et les réglages de la machine.



Lors du redémarrage consécutif à la mise à jour, la nouvelle version du logiciel s'affiche et peut, au besoin, être contrôlée dans le menu « Informations système ».