
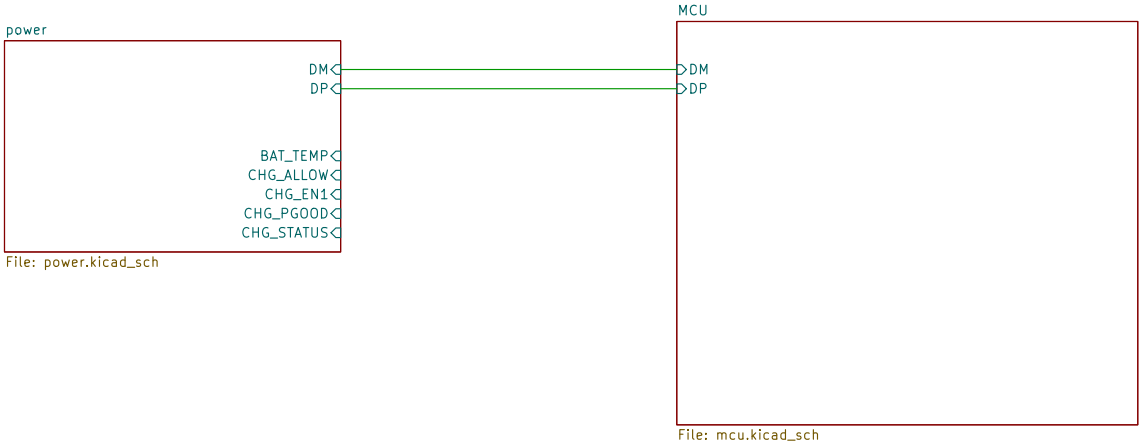
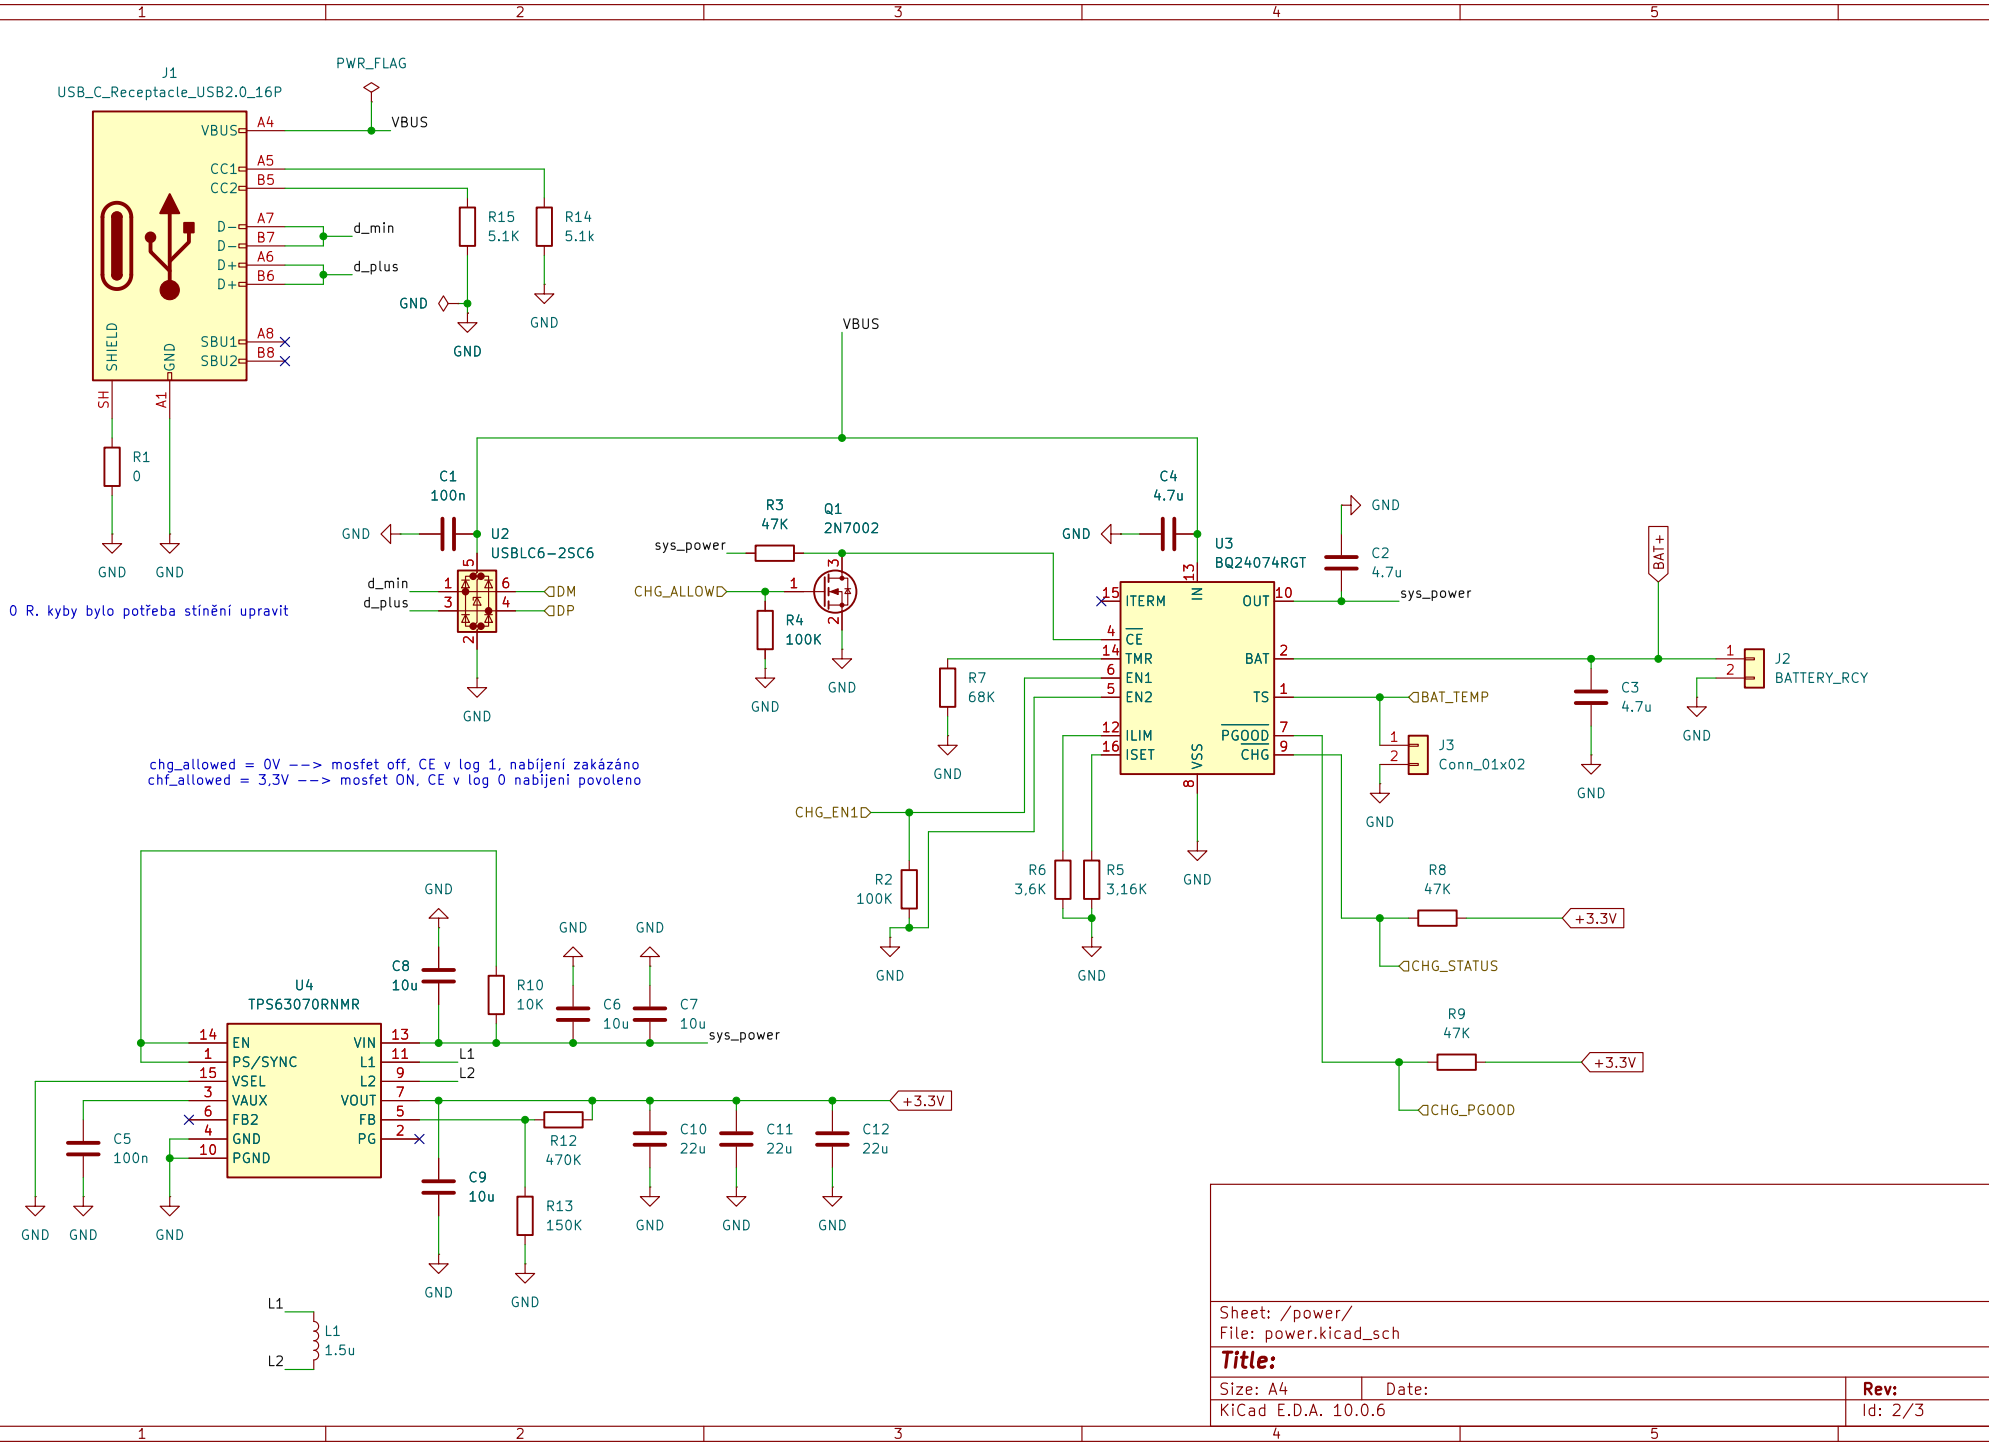


Sheet: / File: bc_prace.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/3


J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
PWR_FLAG
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
d_min
d_plus
R15
5.1K
R14
5.1k
R1
0
0 R. kyby bylo potřeba stínění upravit
C1
100n
U2
USBLC6-2SC6
DM
DP
R3
47K
Q1
2N7002
sys_power
CHG_ALLOW
R4
100K
C4
4.7u
U3
BQ24074RGT
ITERM
CE
TMR
EN1
EN2
ILIM
ISET
IN
OUT
BAT
TS
PGOOD
CHG
VSS
C2
4.7u
BAT+
J2
BATTERY_RCY
C3
4.7u
BAT_TEMP
J3
Conn_01x02
R7
68K
R2
100K
R6
3,6K
R5
3,16K
R8
47K
CHG_STATUS
R9
47K
CHG_PGOOD
CHG_EN1
chg_allowed = 0V --> mosfet off, CE v log 1, nabíjení zakázáno
chf_allowed = 3,3V --> mosfet ON, CE v log 0 nabíjení povoleno
U4
TPS63070RNMR
EN
PS/SYNC
VSEL
VAUX
FB2
GND
PGND
VIN
L1
L2
VOUT
FB
PG
C8
10u
R10
10K
C6
10u
C7
10u
C5
100n
R12
470K
C9
10u
R13
150K
C10
22u
C11
22u
C12
22u
+3.3V
L1
1.5u
Sheet: /power/
File: power.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/3

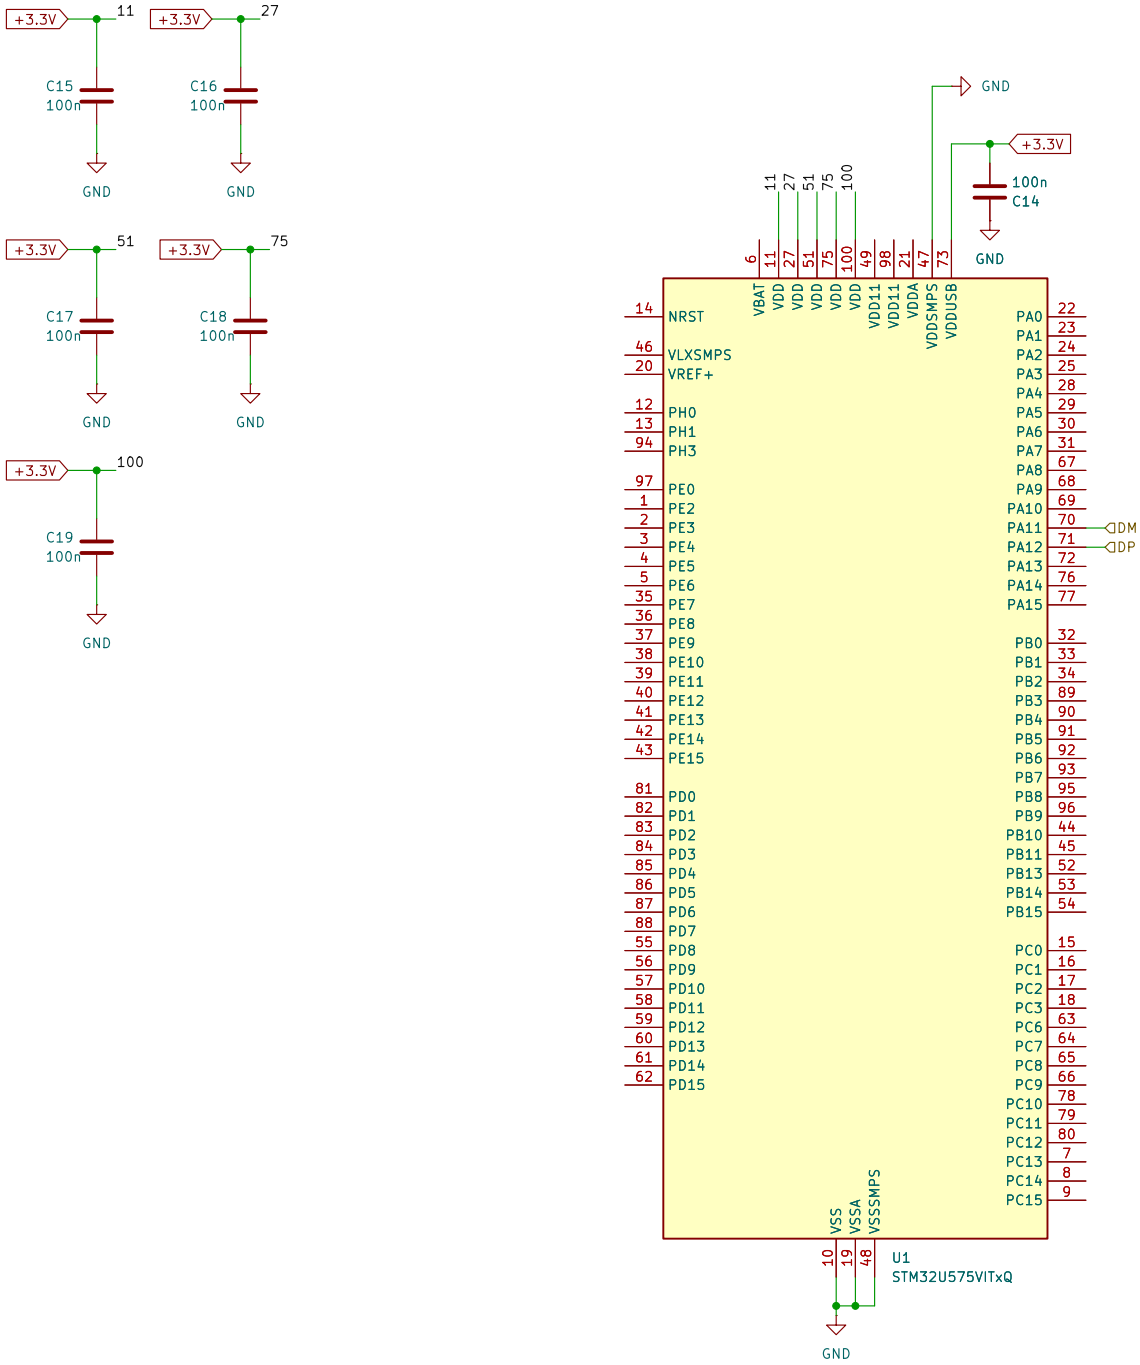

Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/3