

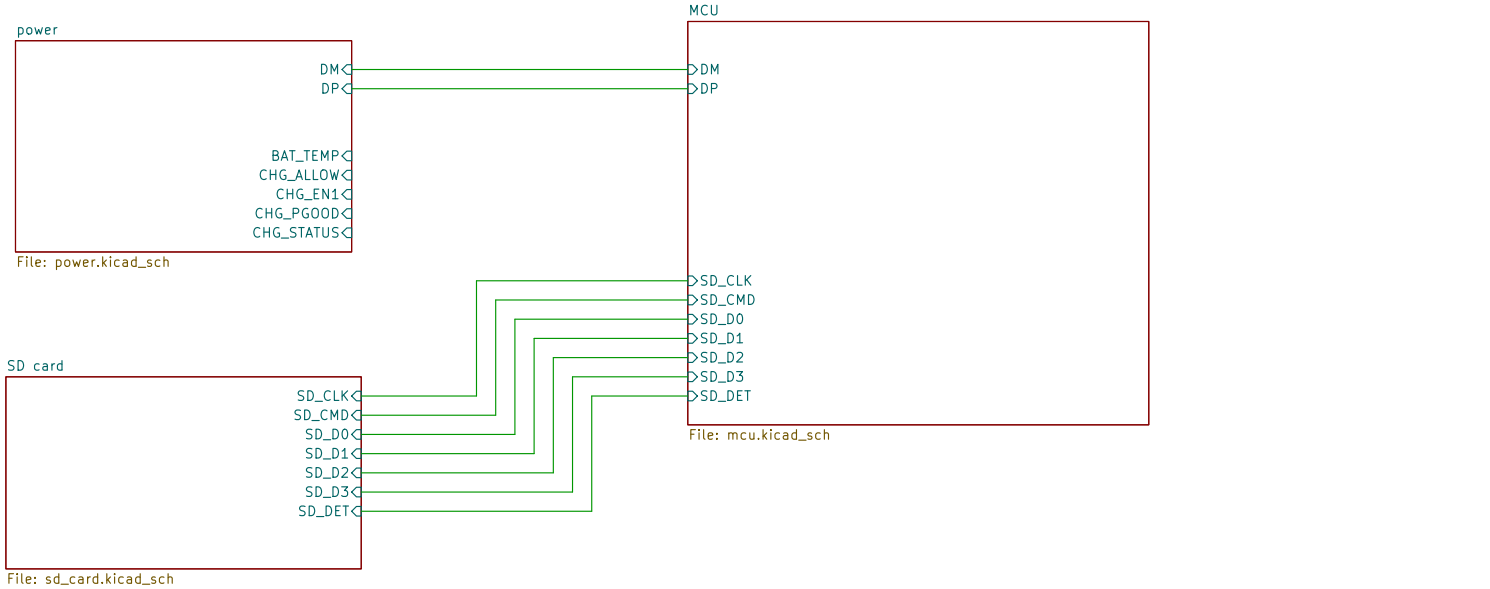









Sheet: /
File: bc_prace.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/6

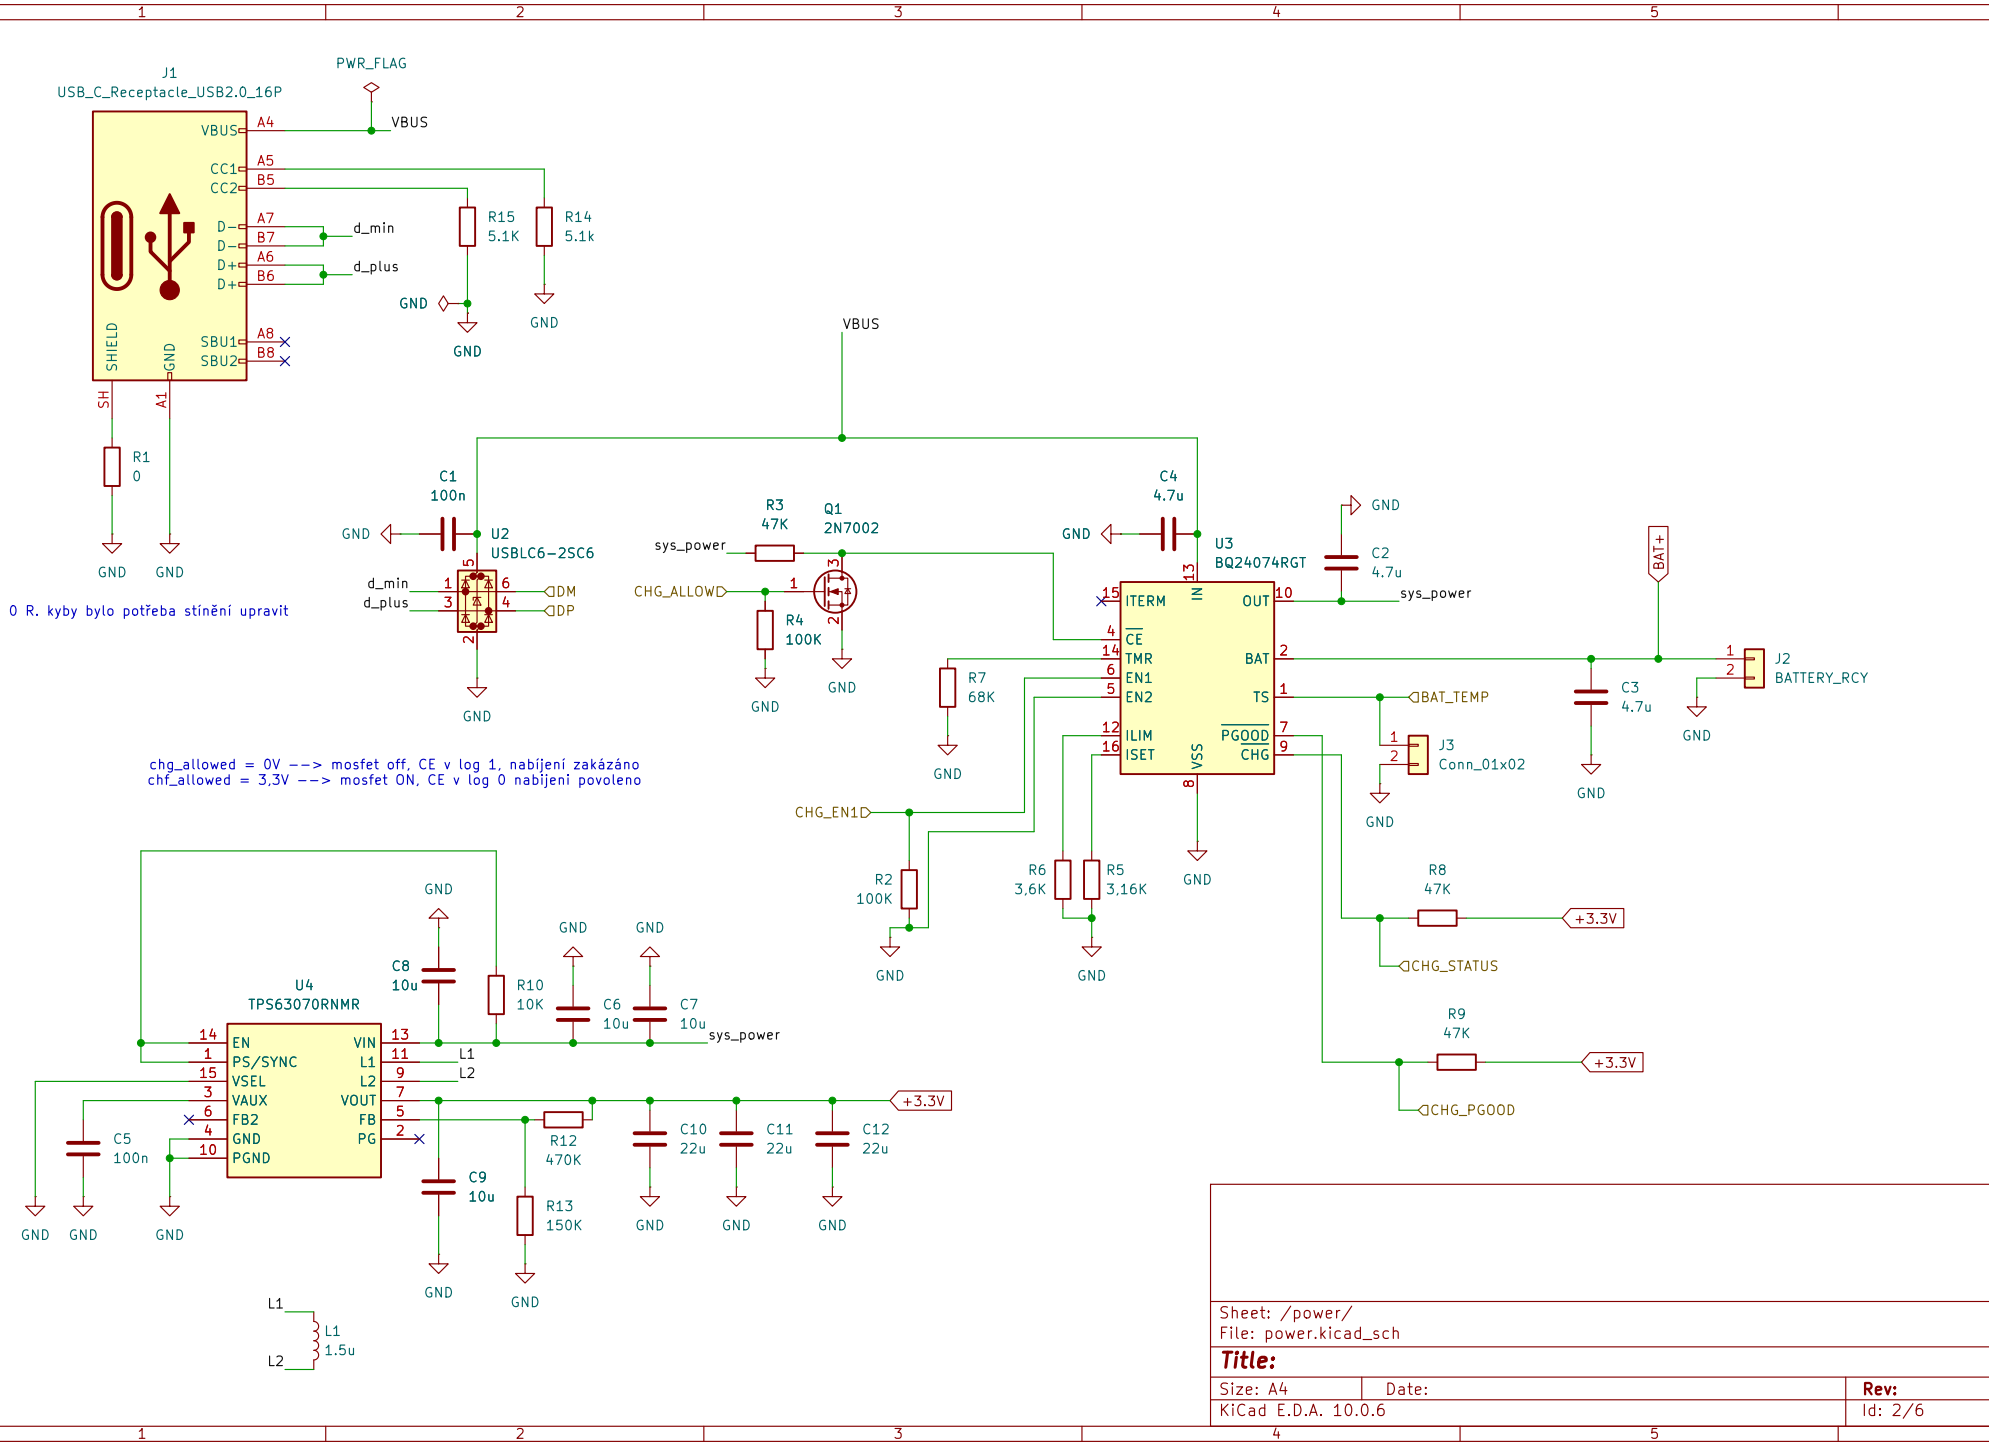
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
PWR_FLAG
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
d_min
d_plus
R15
5.1K
R14
5.1k
R1
0
0 R. kyby bylo potřeba stínění upravit
C1
100n
U2
USBLC6-2SC6
DM
DP
R3
47K
Q1
2N7002
sys_power
CHG_ALLOW
R4
100K
C4
4.7u
U3
BQ24074RGT
ITERM
CE
TMR
EN1
EN2
ILIM
ISET
IN
OUT
BAT
TS
PGOOD
CHG
VSS
C2
4.7u
BAT+
J2
BATTERY_RCY
C3
4.7u
BAT_TEMP
J3
Conn_01x02
R7
68K
R2
100K
R6
3,6K
R5
3,16K
CHG_EN1
R8
47K
CHG_STATUS
R9
47K
CHG_PGOOD
+3.3V
chg_allowed = 0V --> mosfet off, CE v log 1, nabíjení zakázáno
chf_allowed = 3,3V --> mosfet ON, CE v log 0 nabíjení povoleno
U4
TPS63070RNMR
EN
PS/SYNC
VSEL
VAUX
FB2
GND
PGND
VIN
L1
L2
VOUT
FB
PG
C8
10u
R10
10K
C6
10u
C7
10u
C5
100n
R12
470K
C10
22u
C11
22u
C12
22u
C9
10u
R13
150K
L1
1.5u
Sheet: /power/
File: power.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/6

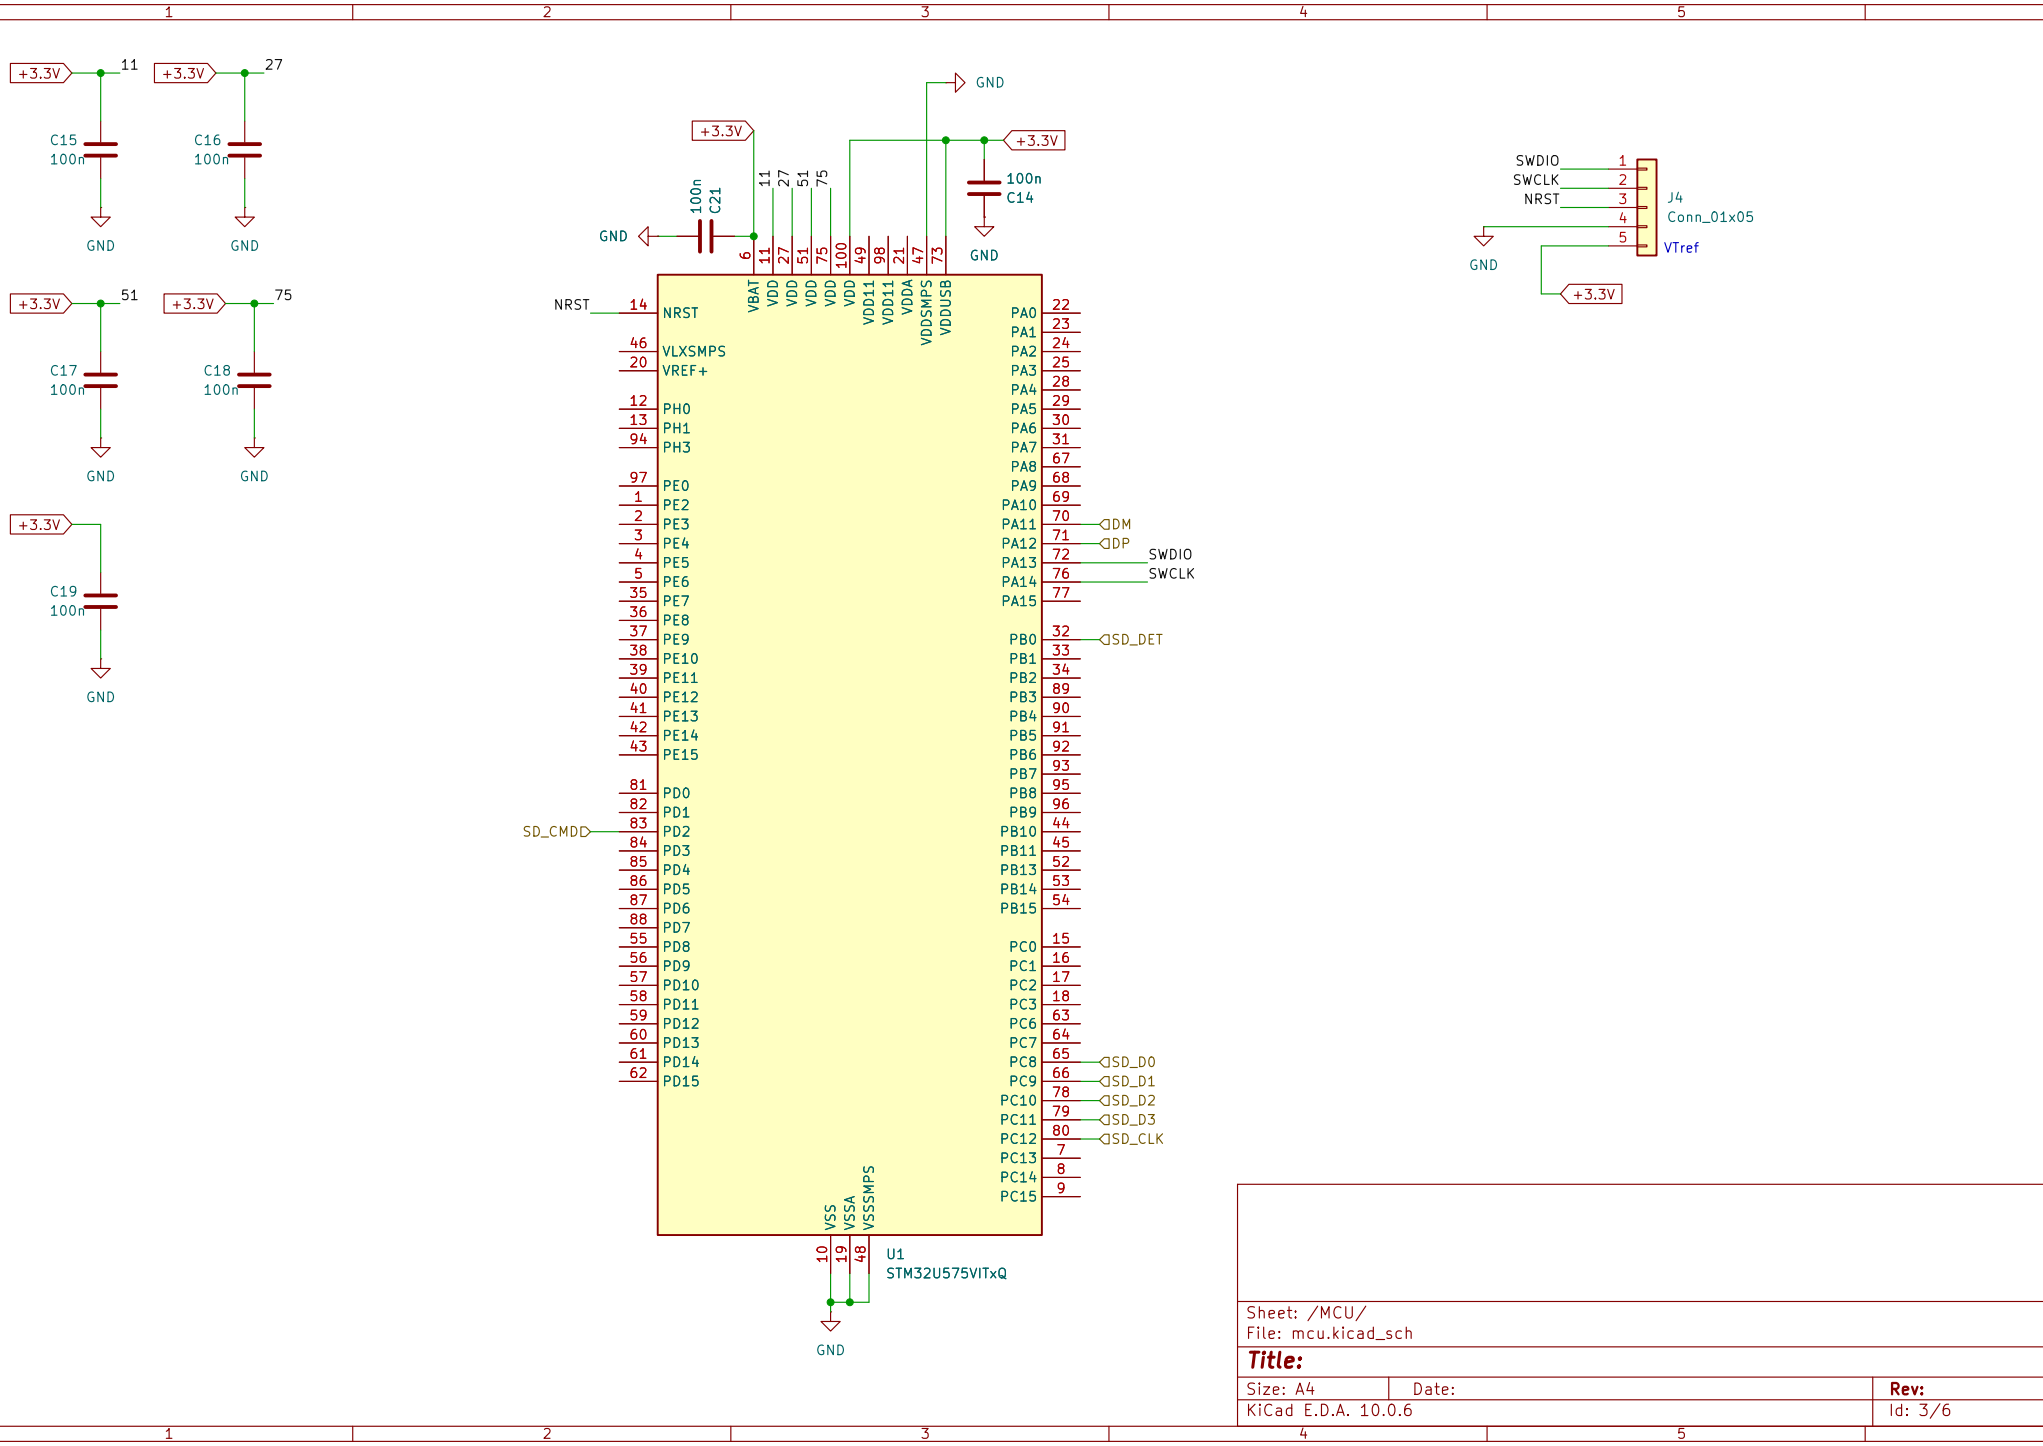

+3.3V
11
C15
100n
GND
+3.3V
27
C16
100n
GND
+3.3V
51
C17
100n
GND
+3.3V
75
C18
100n
GND
+3.3V
C19
100n
GND
GND
+3.3V
100n
C21
GND
+3.3V
100n
C14
GND
6
11
27
51
75
100
49
98
21
47
73
VBAT
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD11
VDD11
VDDA
VDDSMPS
VDDUSB
NRST
14
NRST
46
VLXSMPS
20
VREF+
12
PH0
13
PH1
94
PH3
97
PE0
1
PE2
2
PE3
3
PE4
4
PE5
5
PE6
35
PE7
36
PE8
37
PE9
38
PE10
39
PE11
40
PE12
41
PE13
42
PE14
43
PE15
81
PD0
82
PD1
SD_CMDD
83
PD2
84
PD3
85
PD4
86
PD5
87
PD6
88
PD7
55
PD8
56
PD9
57
PD10
58
PD11
59
PD12
60
PD13
61
PD14
62
PD15
PA0
22
PA1
23
PA2
24
PA3
25
PA4
28
PA5
29
PA6
30
PA7
31
PA8
67
PA9
68
PA10
69
PA11
70
DM
PA12
71
DP
PA13
72
SWDIO
PA14
76
SWCLK
PA15
77
PB0
32
SD_DET
PB1
33
PB2
34
PB3
89
PB4
90
PB5
91
PB6
92
PB7
93
PB8
95
PB9
96
PB10
44
PB11
45
PB13
52
PB14
53
PB15
54
PC0
15
PC1
16
PC2
17
PC3
18
PC6
63
PC7
64
PC8
65
SD_D0
PC9
66
SD_D1
PC10
78
SD_D2
PC11
79
SD_D3
PC12
80
SD_CLK
PC13
7
PC14
8
PC15
9
VSS
VSSA
VSSSMPS
10
19
48
U1
STM32U575VITxQ
GND
SWDIO
SWCLK
NRST
1
2
3
4
5
J4
Conn_01x05
VTref
GND
+3.3V
Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 3/6

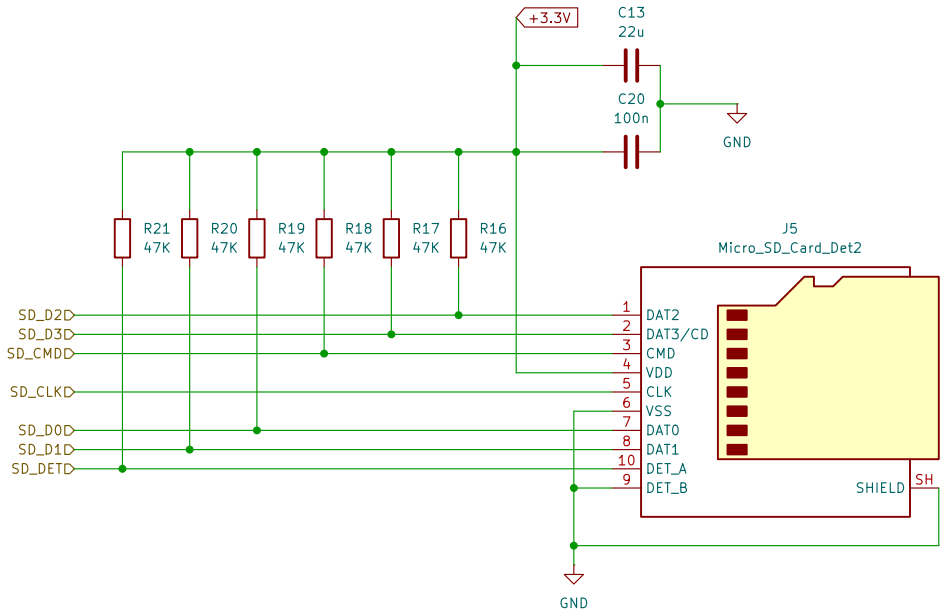

Sheet: /SD card/
File: sd_card.kicad_sch


Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

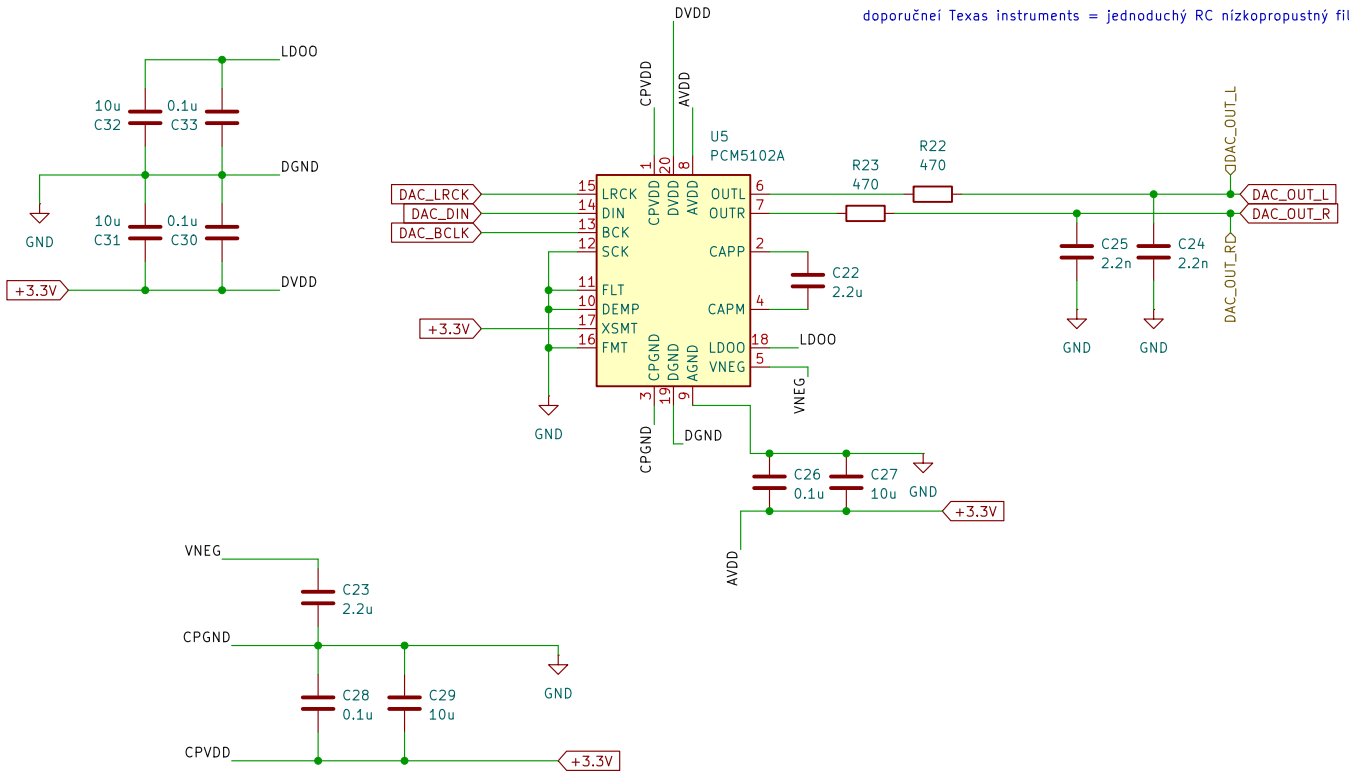

Sheet: /DAC/		
File: dac.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

potřeba sériového vazebního kondenzátoru pro každý IN

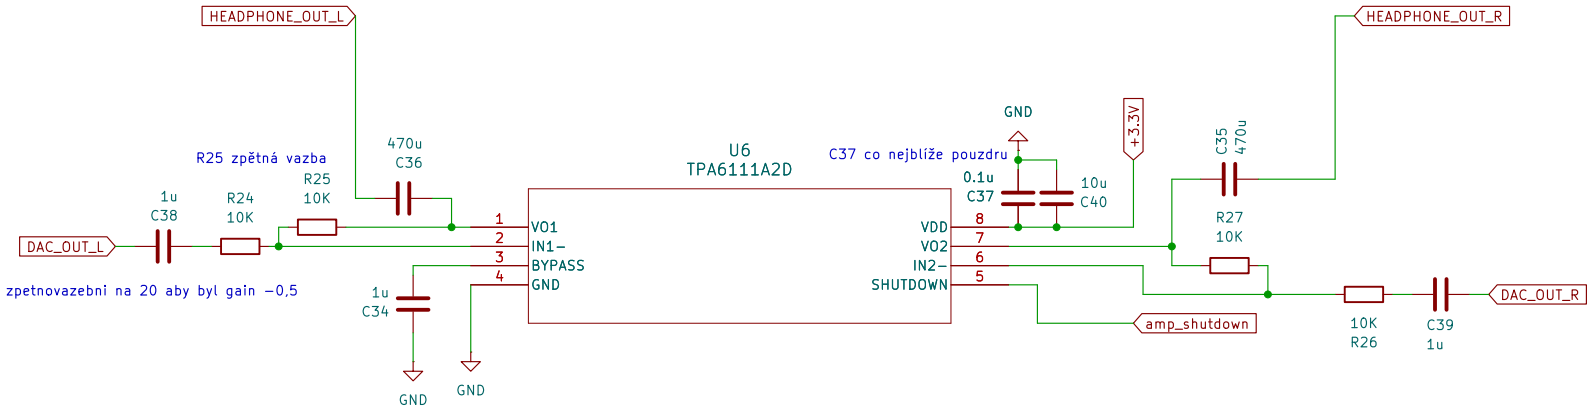

možná změnit kapacitu u C38, C39 na 2,2uF

velikost výstupních kondenzátorů závisí na impedanci slcuhátek – neoptimální

Sheet: /Headphone Amp/ File: headphone_amp.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6