
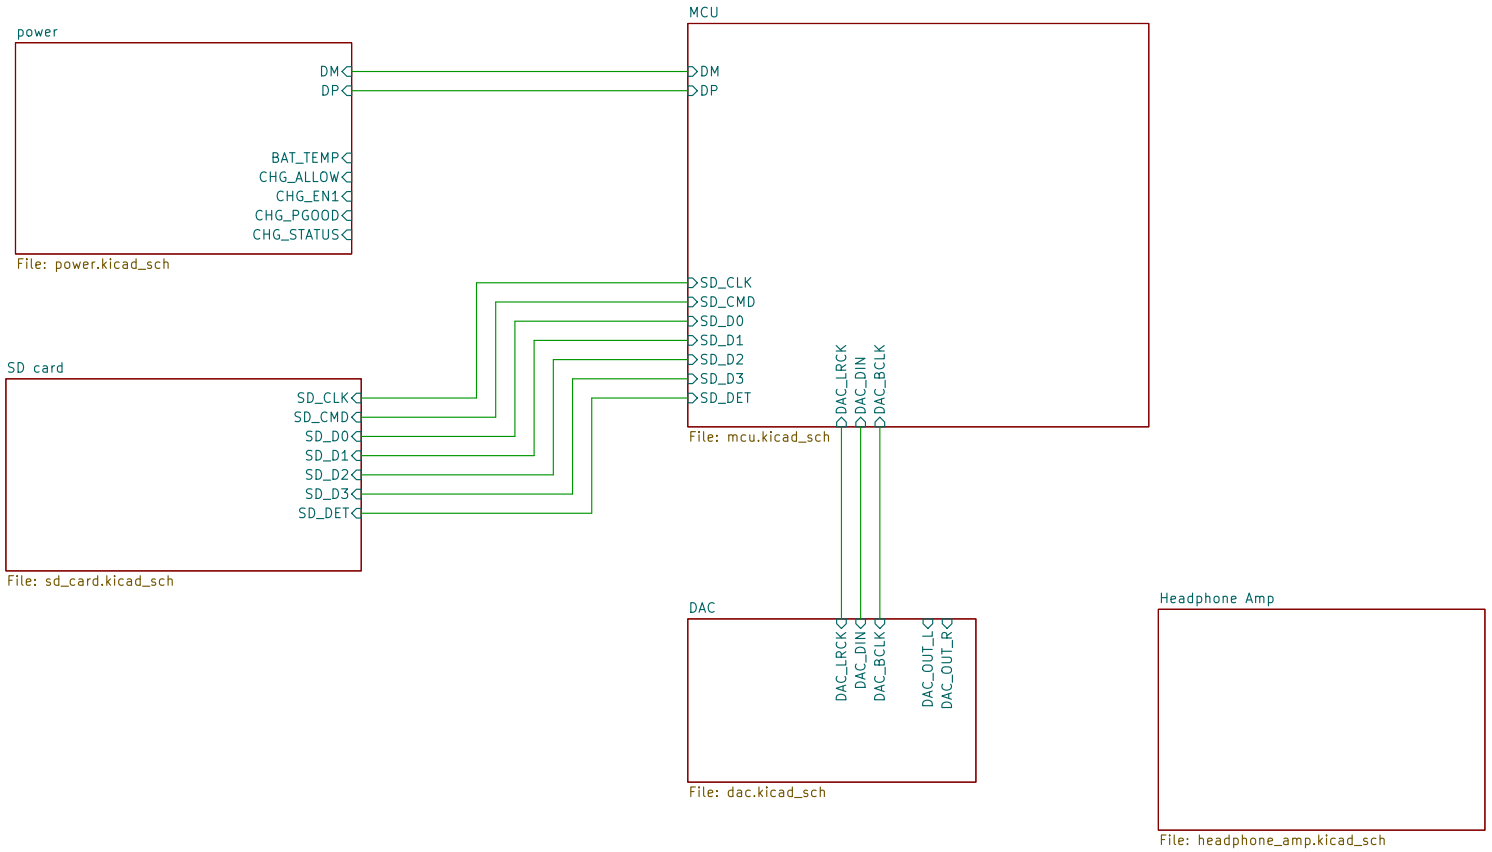
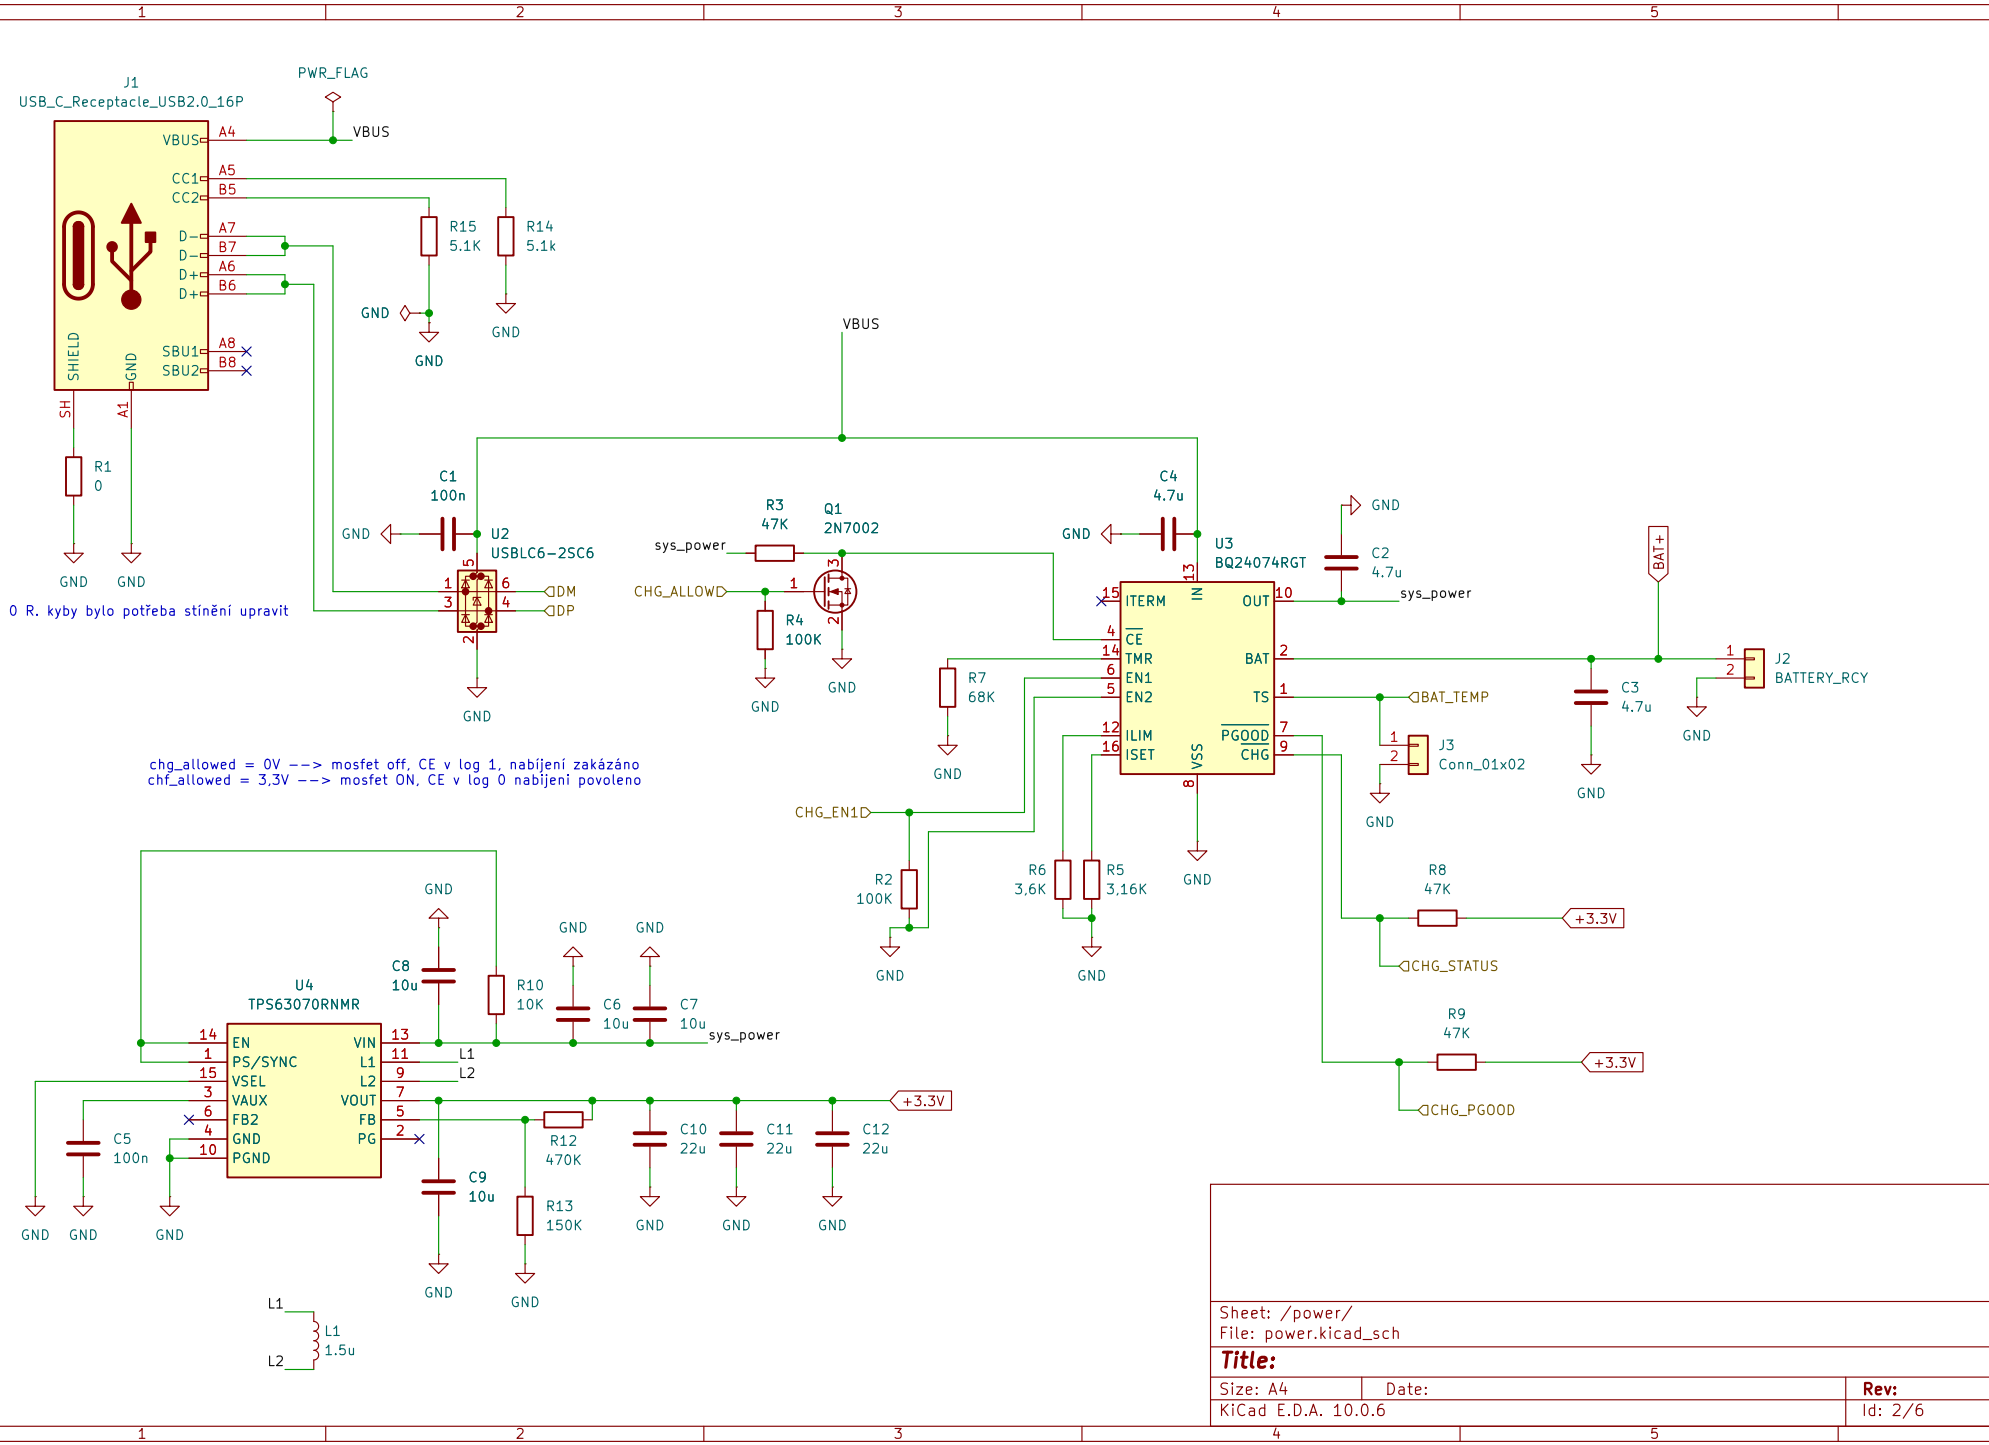
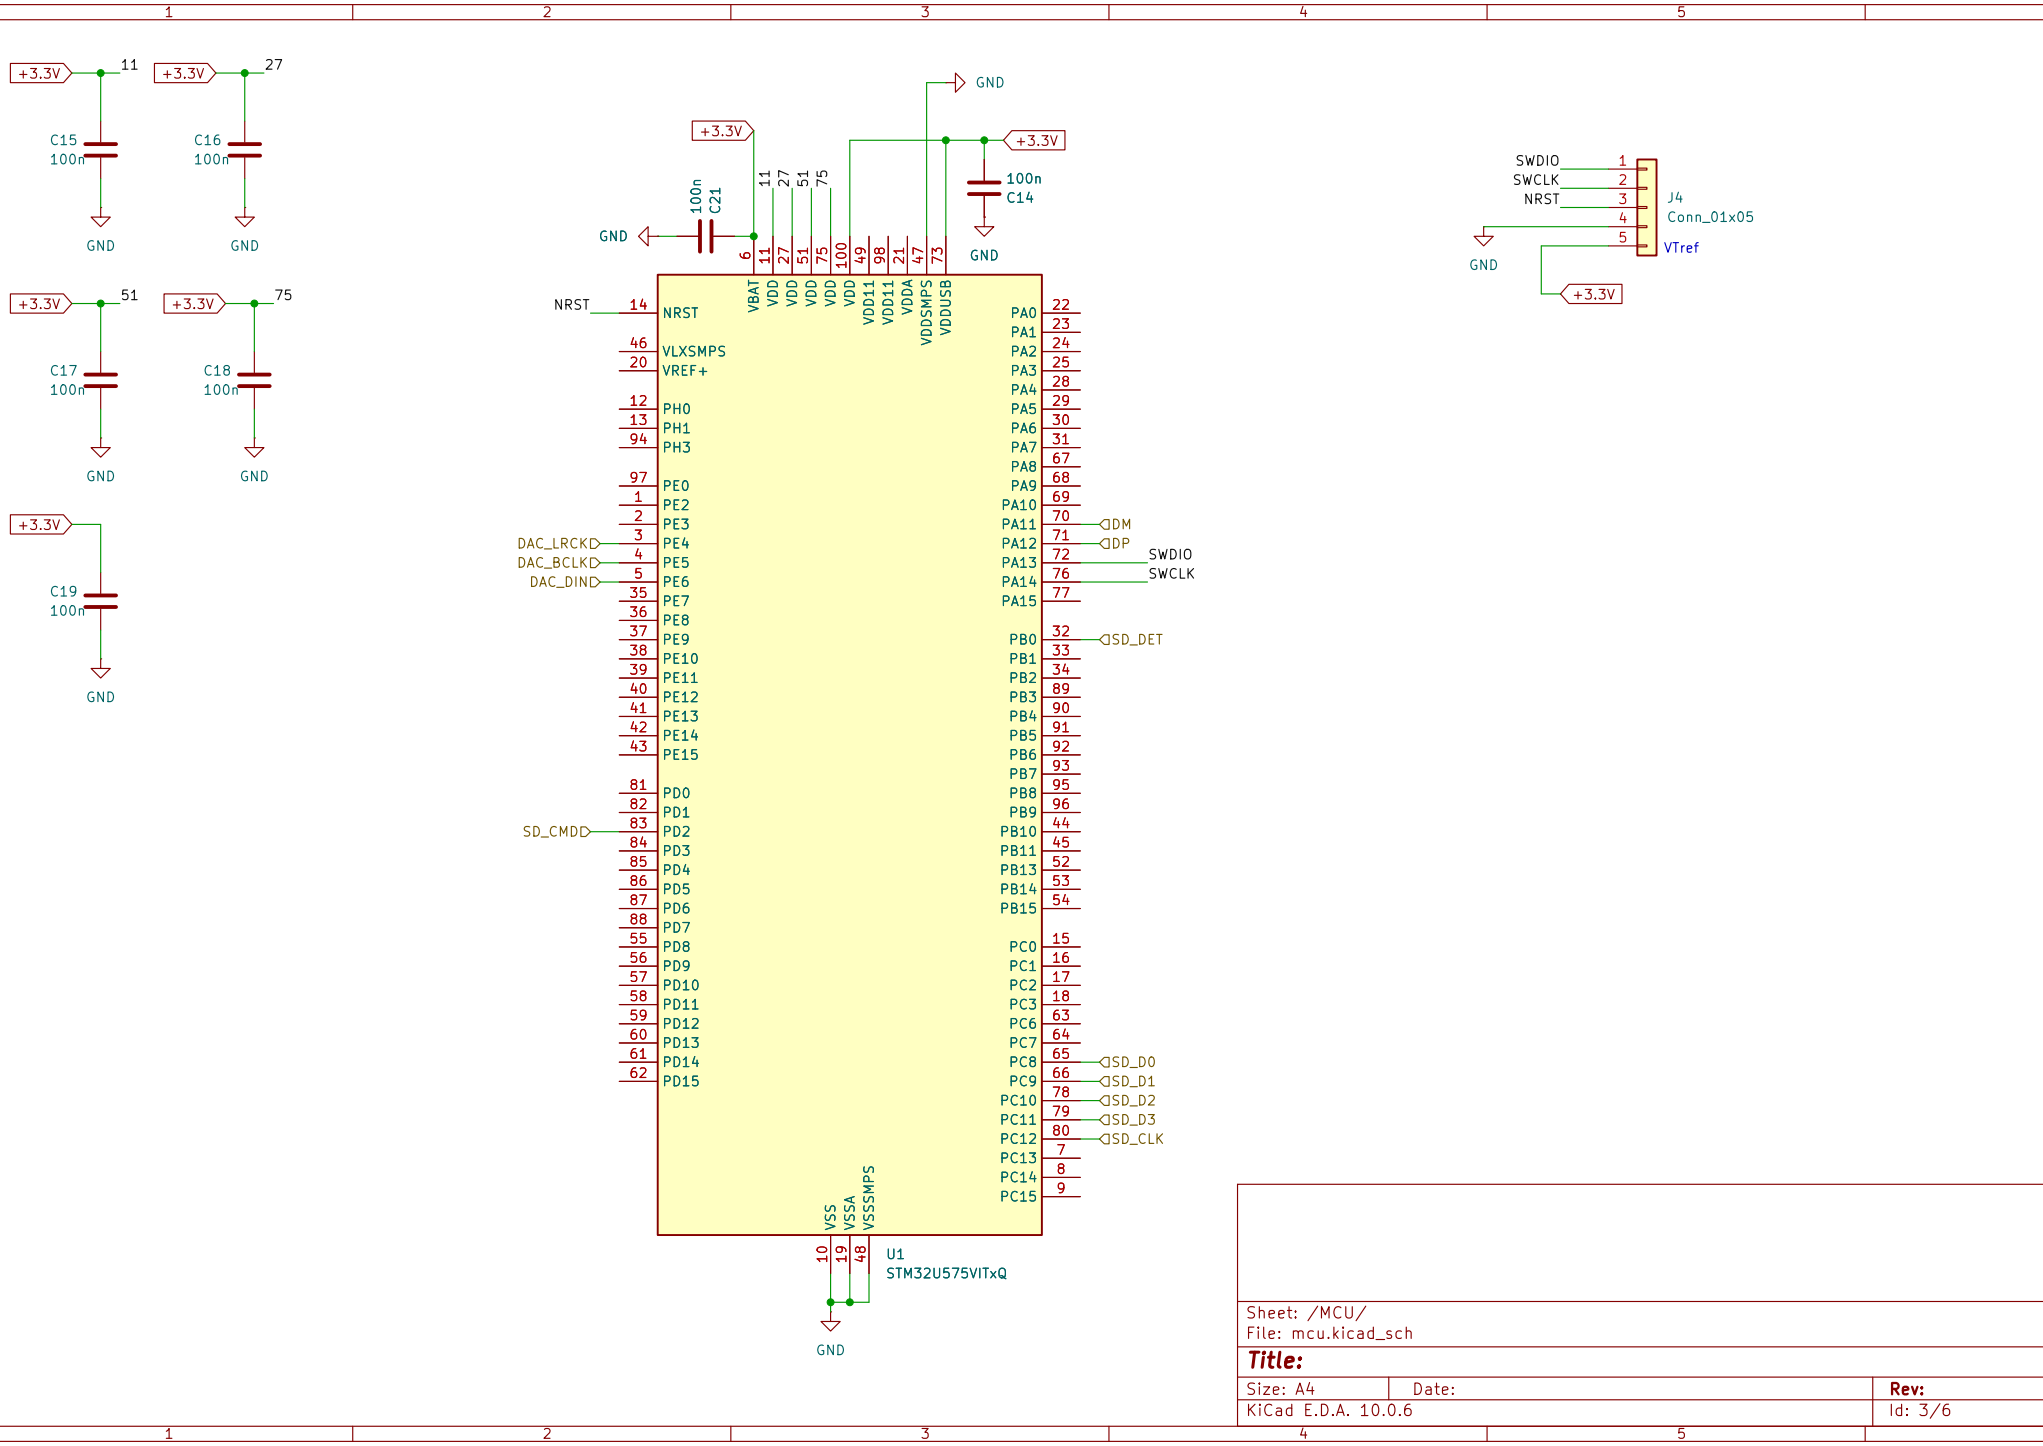



Sheet: /		
File: bc_prace.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/6


J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
PWR_FLAG
VBUS
R15
5.1K
R14
5.1k
R1
0
0 R. kyby bylo potřeba stínění upravit
C1
100n
U2
USBLC6-2SC6
DM
DP
R3
47K
Q1
2N7002
sys_power
CHG_ALLOW
R4
100K
C4
4.7u
U3
BQ24074RGT
C2
4.7u
BAT+
J2
BATTERY_RCY
C3
4.7u
BAT_TEMP
J3
Conn_01x02
R7
68K
R2
100K
R6
3,6K
R5
3,16K
R8
47K
CHG_STATUS
R9
47K
CHG_PGOOD
CHG_EN1
chg_allowed = 0V --> mosfet off, CE v log 1, nabíjení zakázáno
chf_allowed = 3,3V --> mosfet ON, CE v log 0 nabíjení povoleno
U4
TPS63070RNMR
C8
10u
R10
10K
C6
10u
C7
10u
C5
100n
R12
470K
C9
10u
R13
150K
C10
22u
C11
22u
C12
22u
L1
1.5u
+3.3V
GND
Sheet: /power/
File: power.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/6


+3.3V
11
C15
100n
GND
+3.3V
27
C16
100n
GND
+3.3V
51
C17
100n
GND
+3.3V
75
C18
100n
GND
+3.3V
C19
100n
GND
GND
100n
C21
+3.3V
GND
100n
C14
+3.3V
GND
6
11
27
51
75
100
49
98
21
47
73
VBAT
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD11
VDD11
VDDA
VDDSMPS
VDDUSB
NRST
14
NRST
46
VLXSMPS
20
VREF+
12
PH0
13
PH1
94
PH3
97
PE0
1
PE2
2
PE3
DAC_LRCKD
3
PE4
DAC_BCLKD
4
PE5
DAC_DIND
5
PE6
35
PE7
36
PE8
37
PE9
38
PE10
39
PE11
40
PE12
41
PE13
42
PE14
43
PE15
81
PD0
82
PD1
SD_CMDD
83
PD2
84
PD3
85
PD4
86
PD5
87
PD6
88
PD7
55
PD8
56
PD9
57
PD10
58
PD11
59
PD12
60
PD13
61
PD14
62
PD15
22
PA0
23
PA1
24
PA2
25
PA3
28
PA4
29
PA5
30
PA6
31
PA7
67
PA8
68
PA9
69
PA10
70
PA11
DM
71
PA12
DP
72
PA13
SWDIO
76
PA14
SWCLK
77
PA15
32
PB0
SD_DET
33
PB1
34
PB2
89
PB3
90
PB4
91
PB5
92
PB6
93
PB7
95
PB8
96
PB9
44
PB10
45
PB11
52
PB13
53
PB14
54
PB15
15
PC0
16
PC1
17
PC2
18
PC3
63
PC6
64
PC7
65
PC8
SD_D0
66
PC9
SD_D1
78
PC10
SD_D2
79
PC11
SD_D3
80
PC12
SD_CLK
7
PC13
8
PC14
9
PC15
VSS
VSSA
VSSSMPS
10
19
48
U1
STM32U575VITxQ
GND
SWDIO
SWCLK
NRST
1
2
3
4
5
J4
Conn_01x05
VTref
GND
+3.3V
Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 3/6

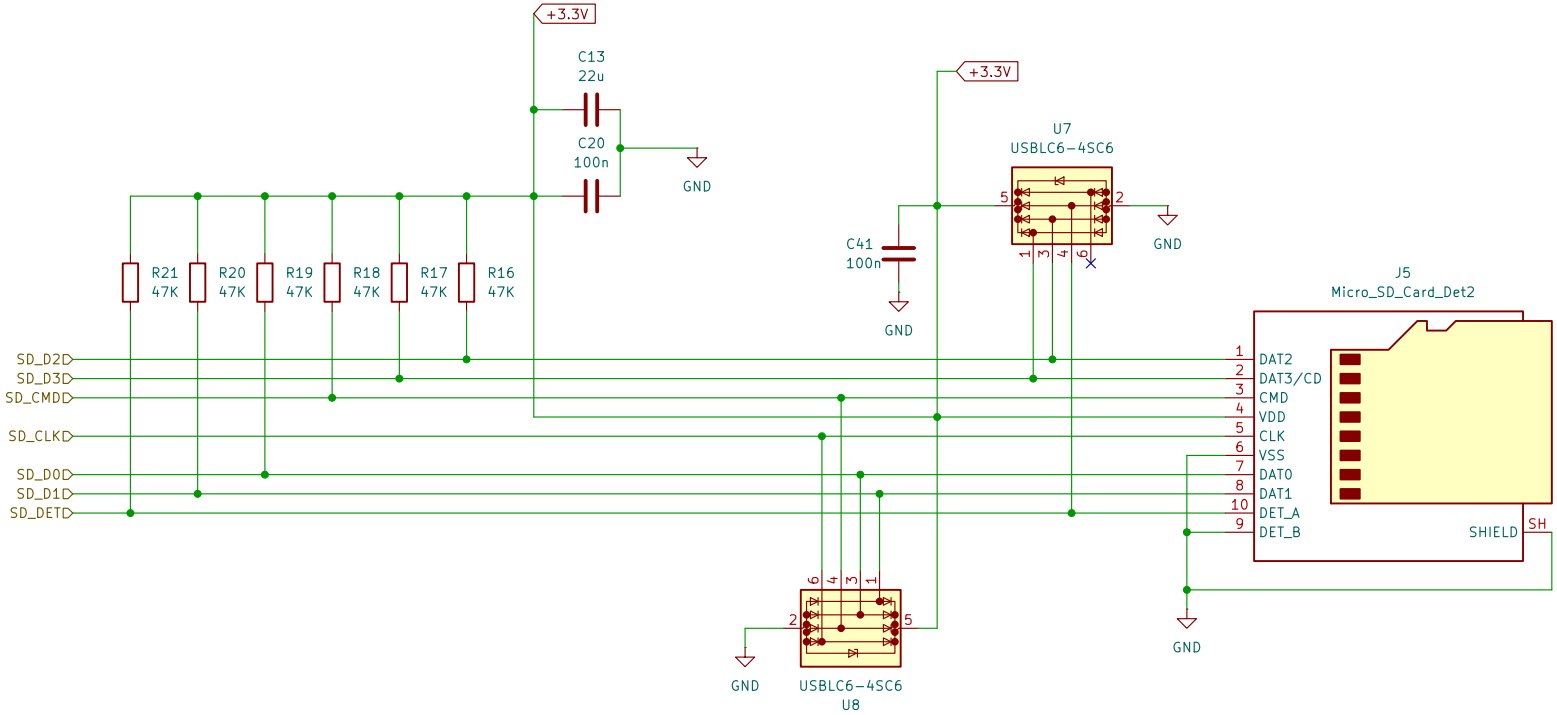


Sheet: /SD card/		
File: sd_card.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

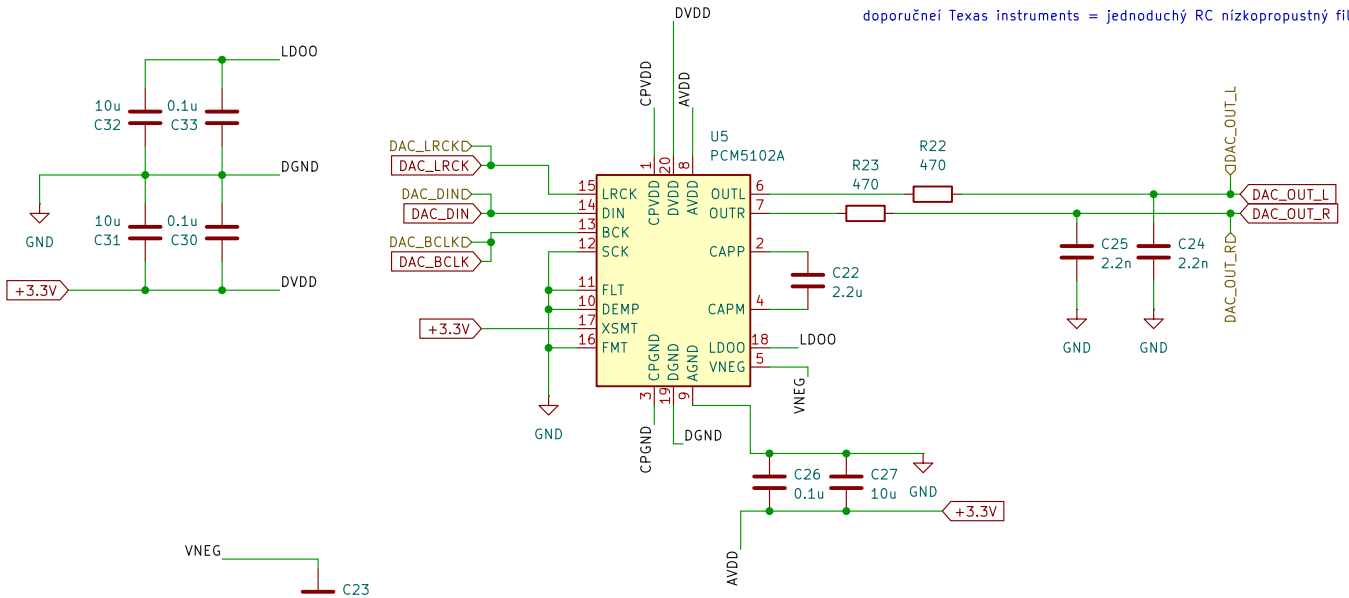

Sheet: /DAC/		
File: dac.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

potřeba sériového vazebního kondenzátoru pro každý IN

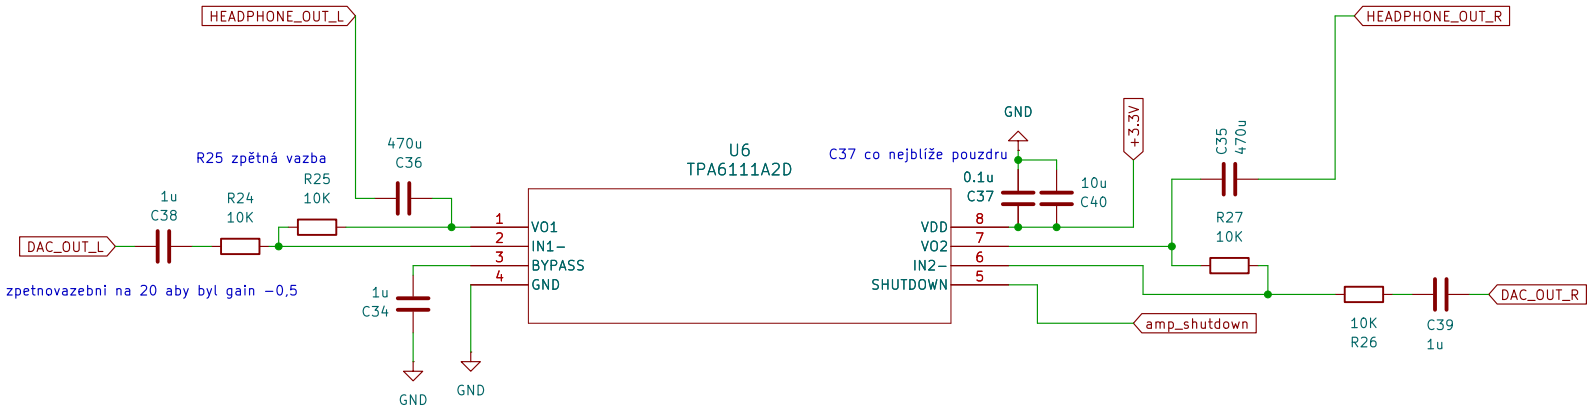

možná změnit kapacitu u C38, C39 na 2,2uF

velikost výstupních kondenzátorů závisí na impedanci slcuhátek – neoptimální

Sheet: /Headphone Amp/ File: headphone_amp.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6