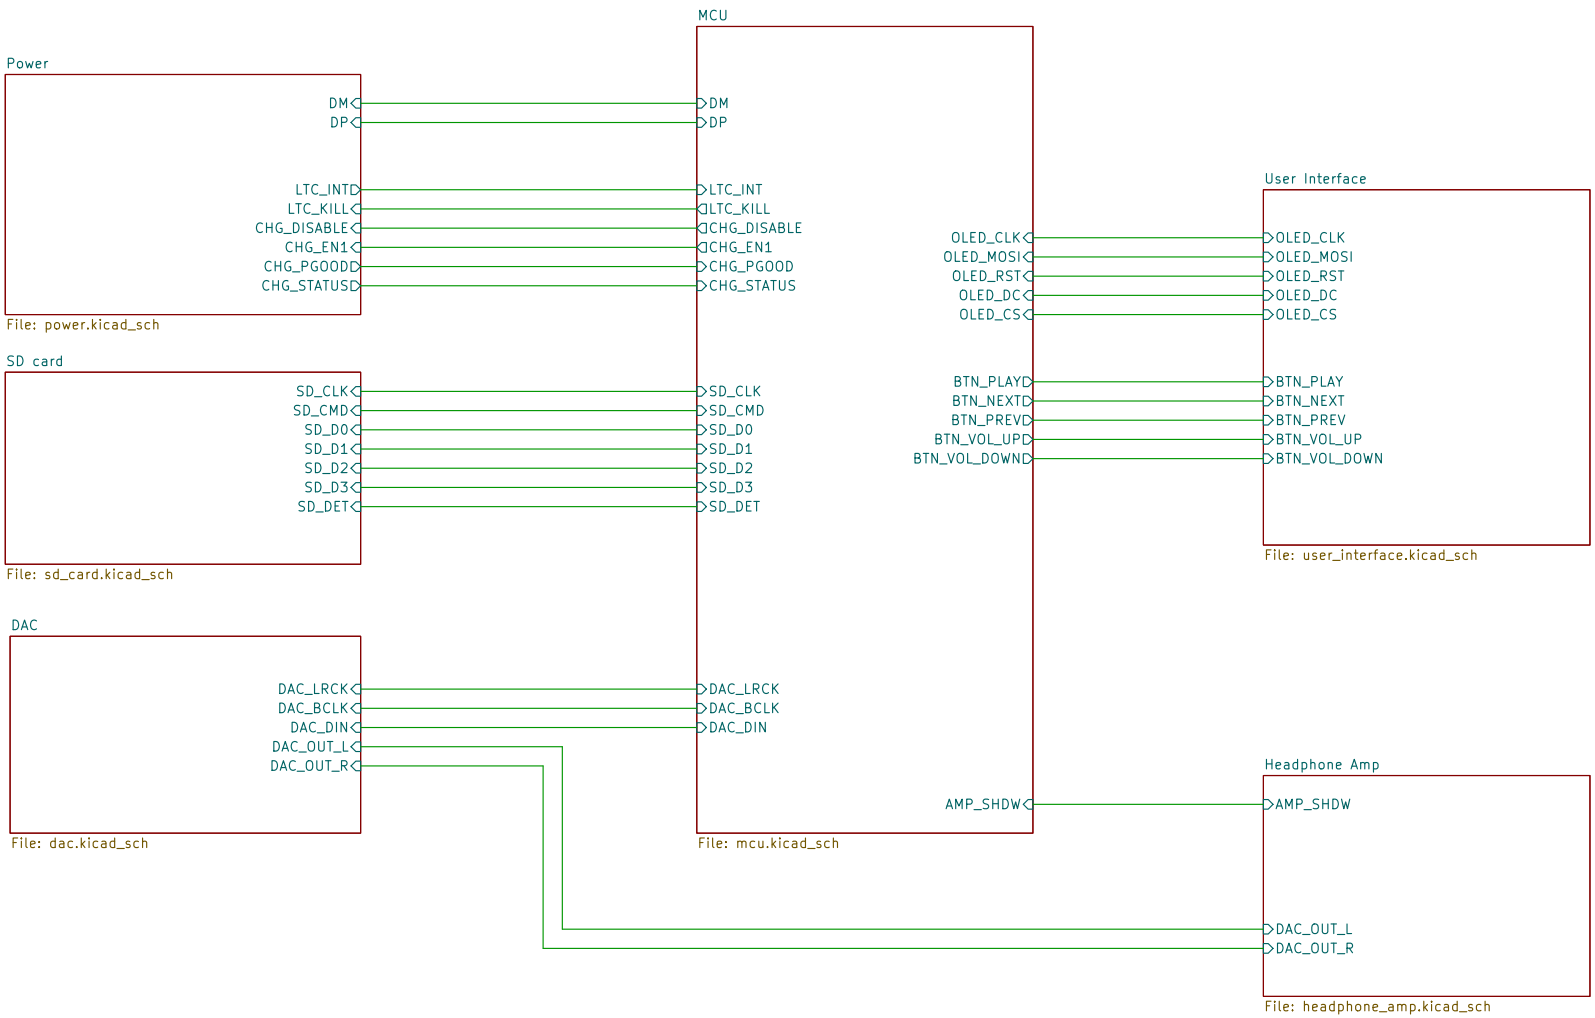
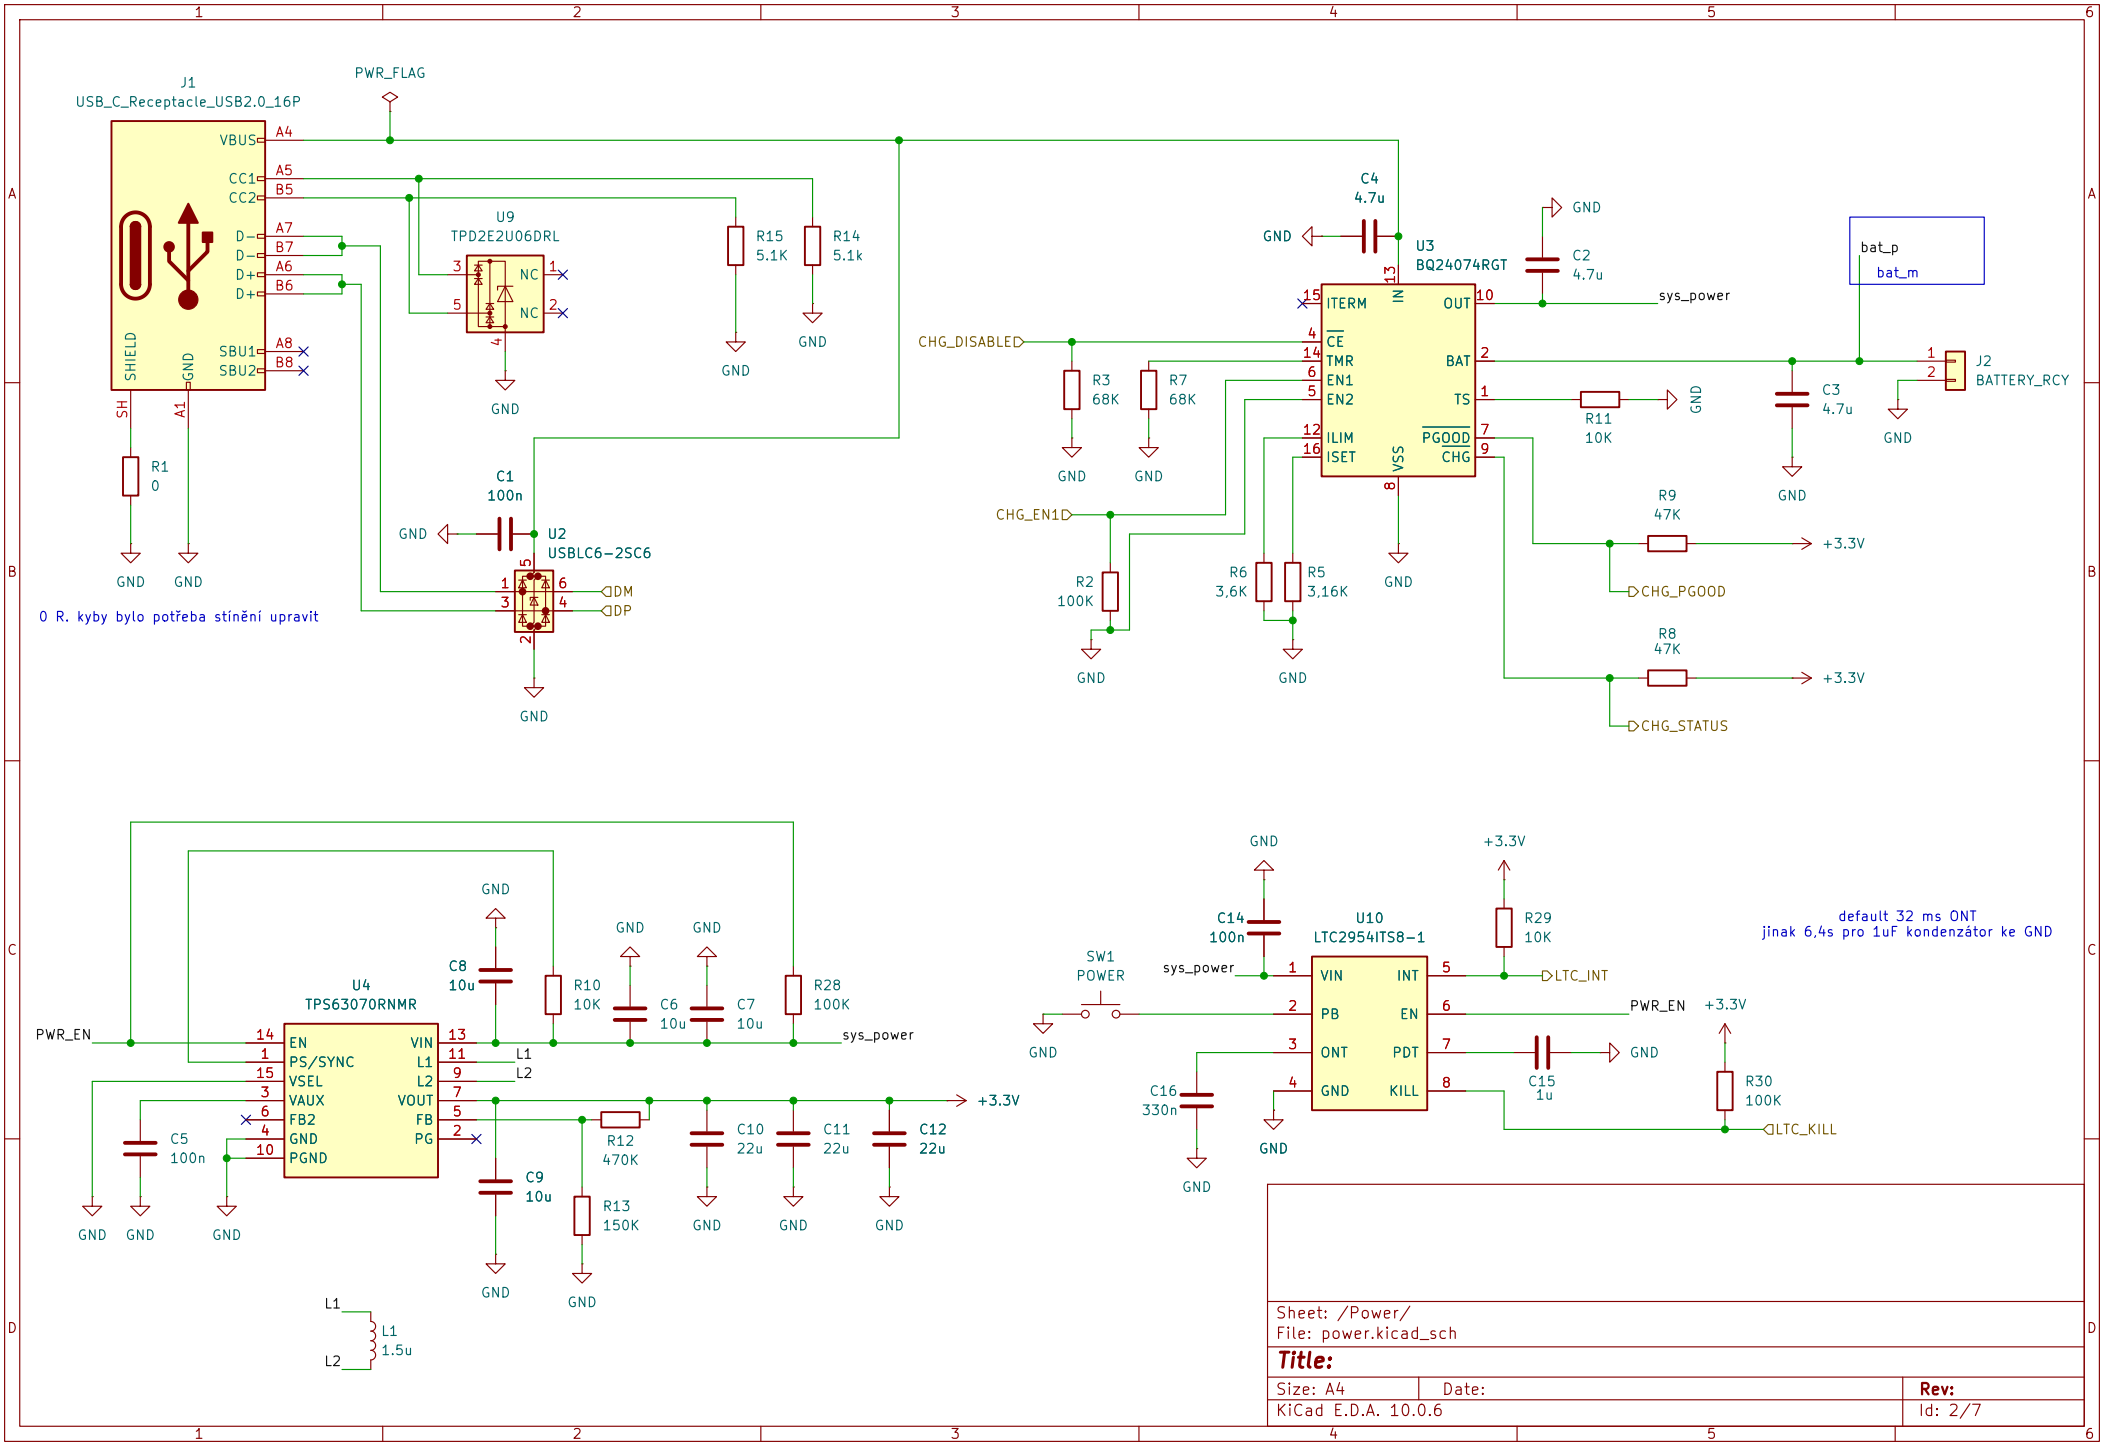


Sheet: / File: bc_prace.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/7


J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
PWR_FLAG
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
SH
A1
R1
0
U9
TPD2E2U06DRL
NC
NC
R15
5.1K
R14
5.1k
C1
100n
U2
USBLC6-2SC6
DM
DP
0 R. kyby bylo potřeba stínění upravit
C4
4.7u
U3
BQ24074RGT
ITERM
CE
TMR
EN1
EN2
ILIM
ISET
IN
OUT
BAT
TS
PGOOD
CHG
VSS
C2
4.7u
sys_power
bat_p
bat_m
J2
BATTERY_RCY
R11
10K
C3
4.7u
CHG_DISABLED
R3
68K
R7
68K
CHG_EN1
R2
100K
R6
3,6K
R5
3,16K
R9
47K
R8
47K
+3.3V
CHG_PGOOD
CHG_STATUS
U4
TPS63070RNMR
EN
PS/SYNC
VSEL
VAUX
FB2
GND
PGND
VIN
L1
L2
VOUT
FB
PG
PWR_EN
C8
10u
C6
10u
C7
10u
R10
10K
R28
100K
C5
100n
C9
10u
R12
470K
R13
150K
C10
22u
C11
22u
C12
22u
L1
1.5u
U10
LTC2954ITS8-1
VIN
PB
ONT
GND
INT
EN
PDT
KILL
C14
100n
R29
10K
LTC_INT
SW1
POWER
C16
330n
C15
1u
R30
100K
LTC_KILL
default 32 ms ONT
jinak 6,4s pro 1uF kondenzátor ke GND
Sheet: /Power/
File: power.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/7


VDD11 kondenzatory blizko (C57, C58)

C59 blizko MCU

L2 co neblíže MCU, krátký spínací spoj do VLXSMPS

cívka L = 2.2 uH +−20%, L I_SAT > 0,5 A, L DCR < 200m ohm


stíněná cívka

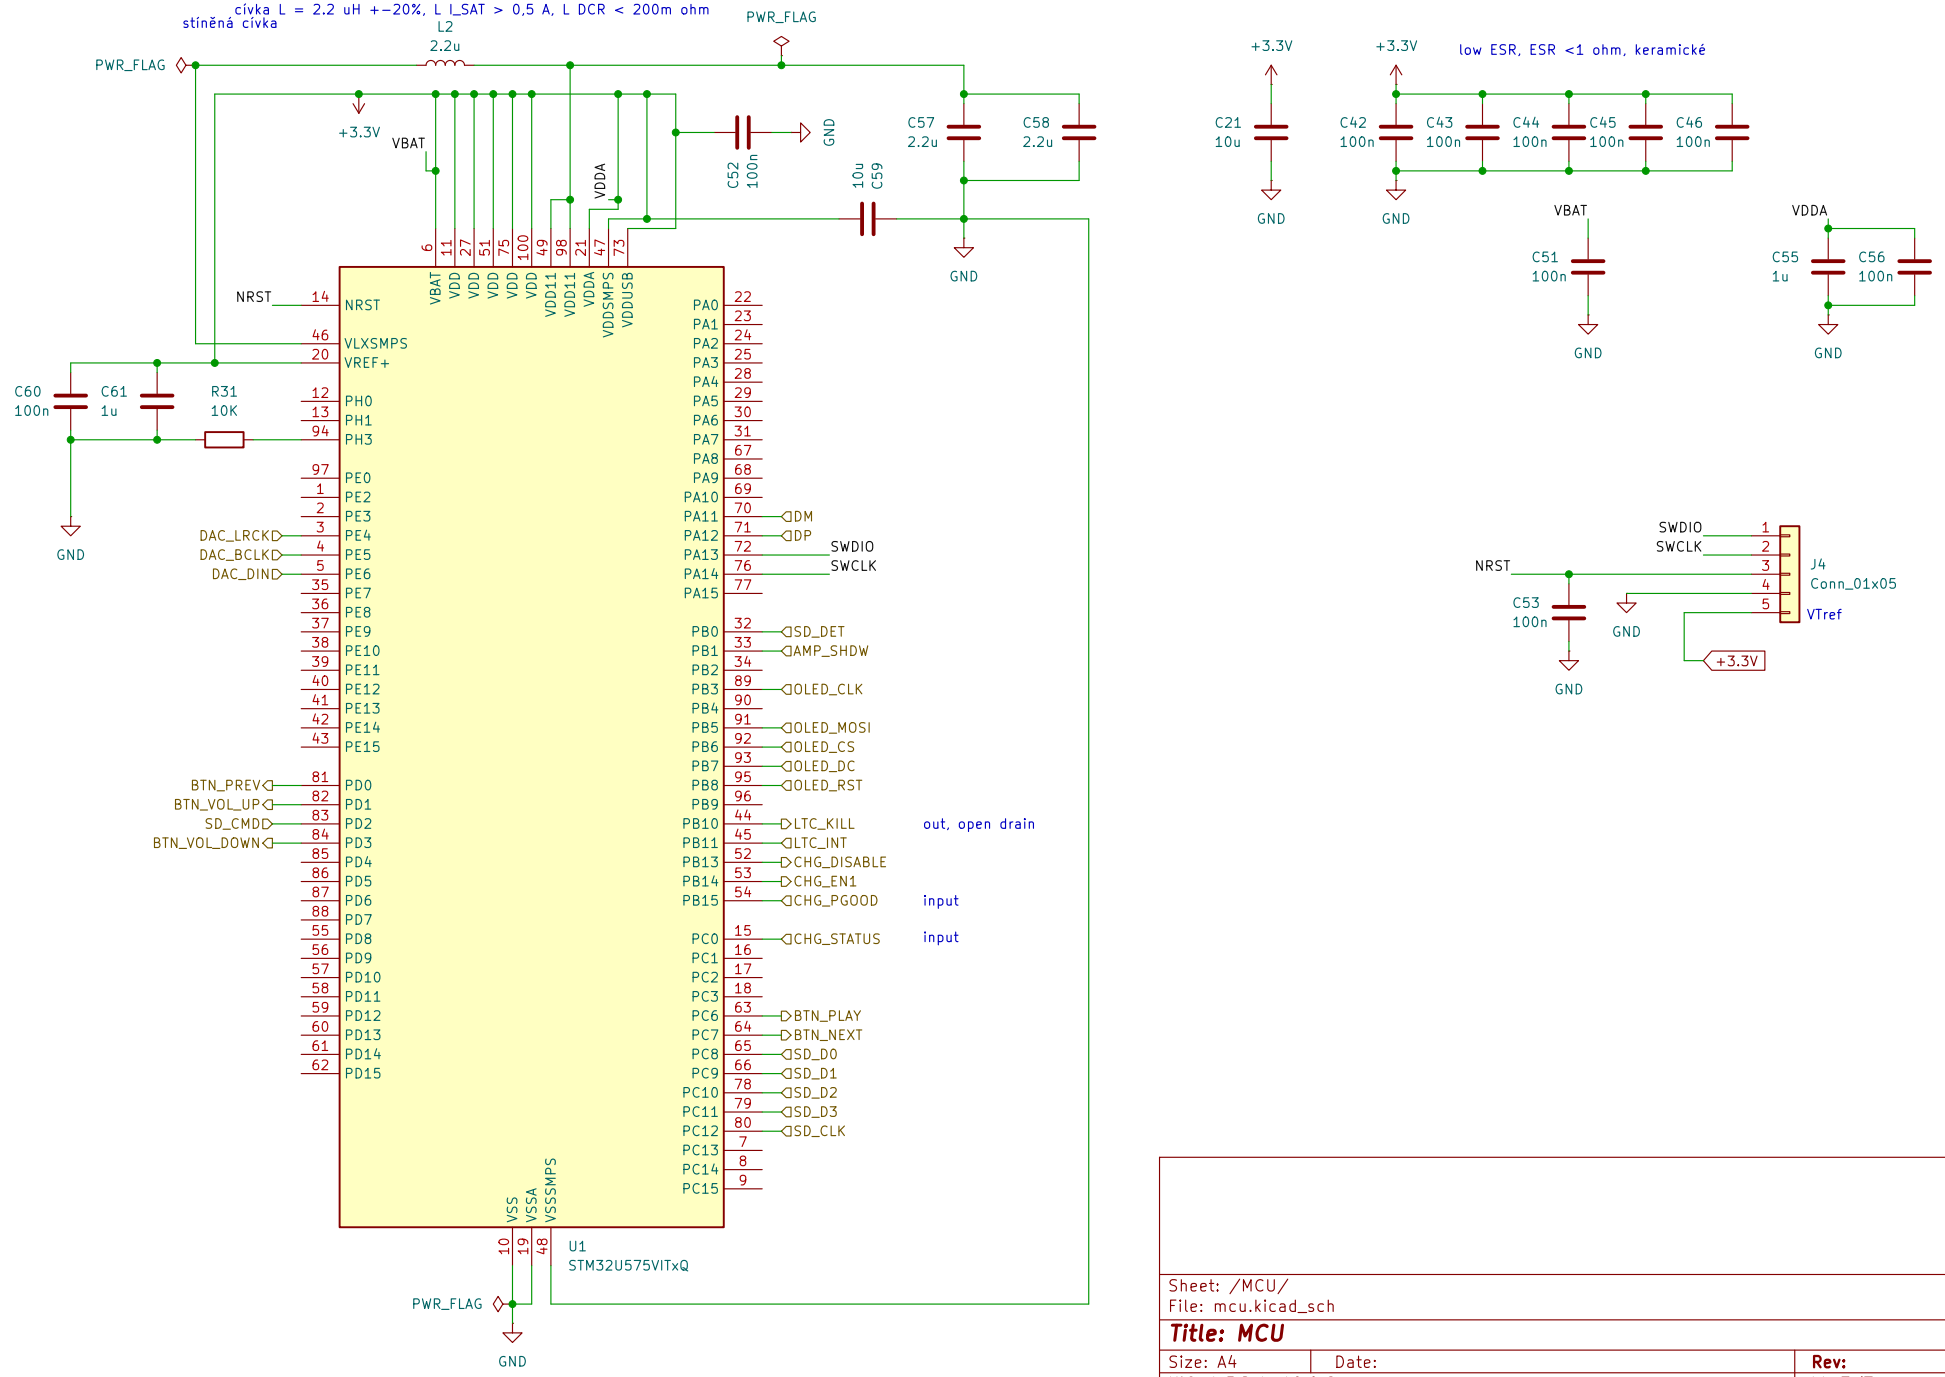


Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch

Title: MCU


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/7

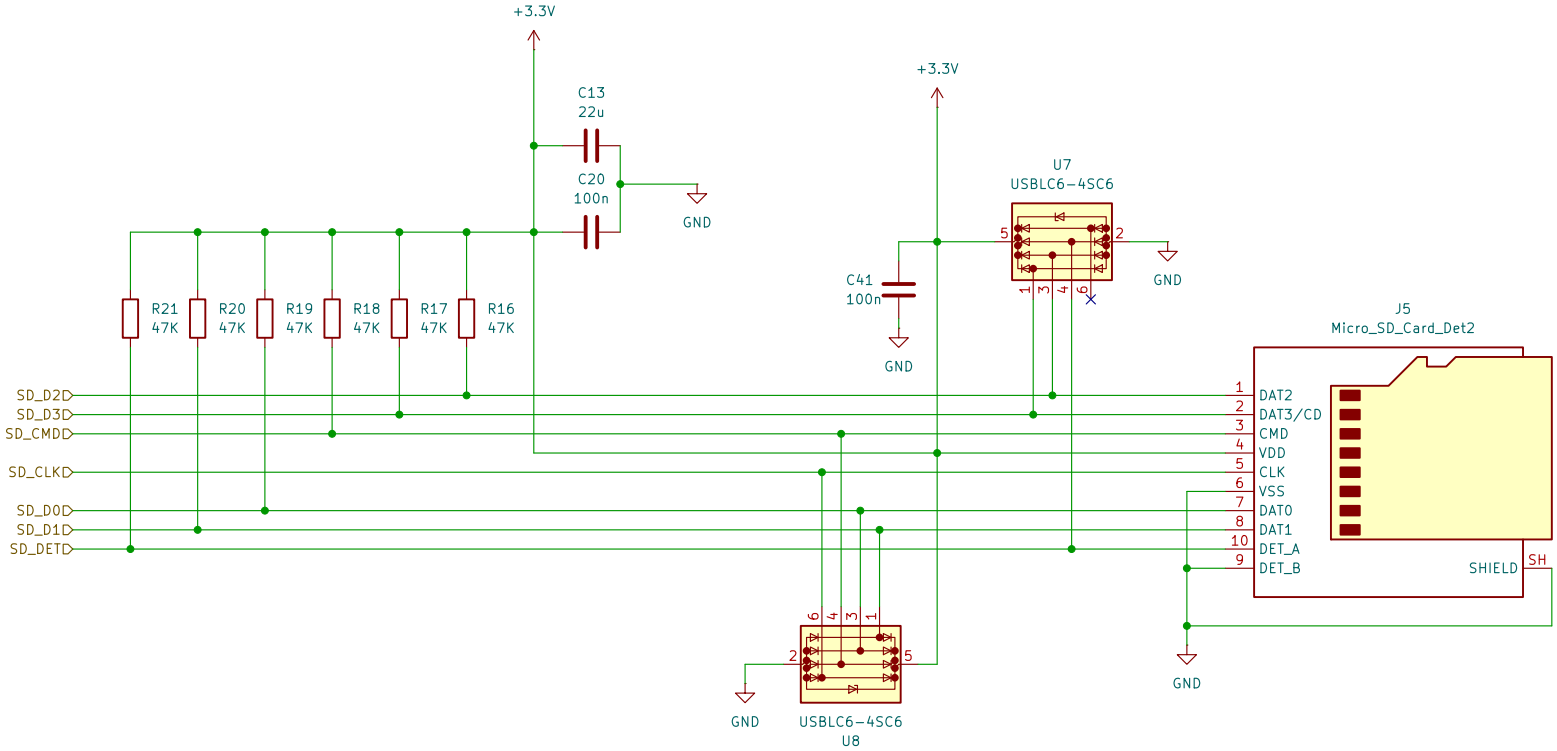


Sheet: /SD card/		
File: sd_card.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7

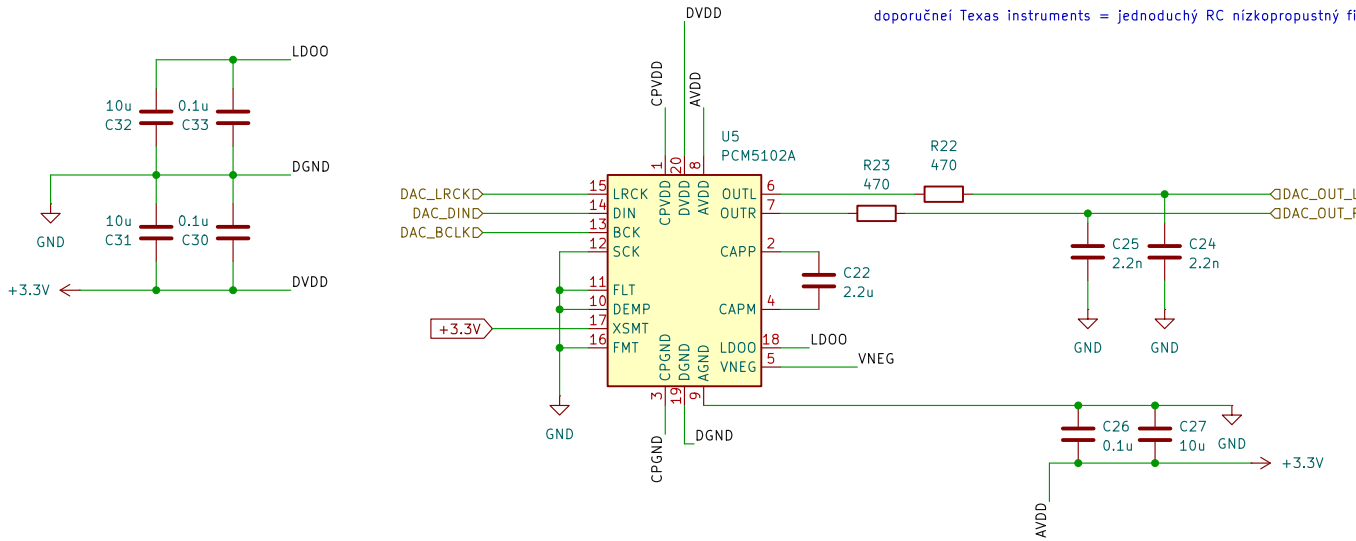


Sheet: /DAC/		
File: dac.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/7

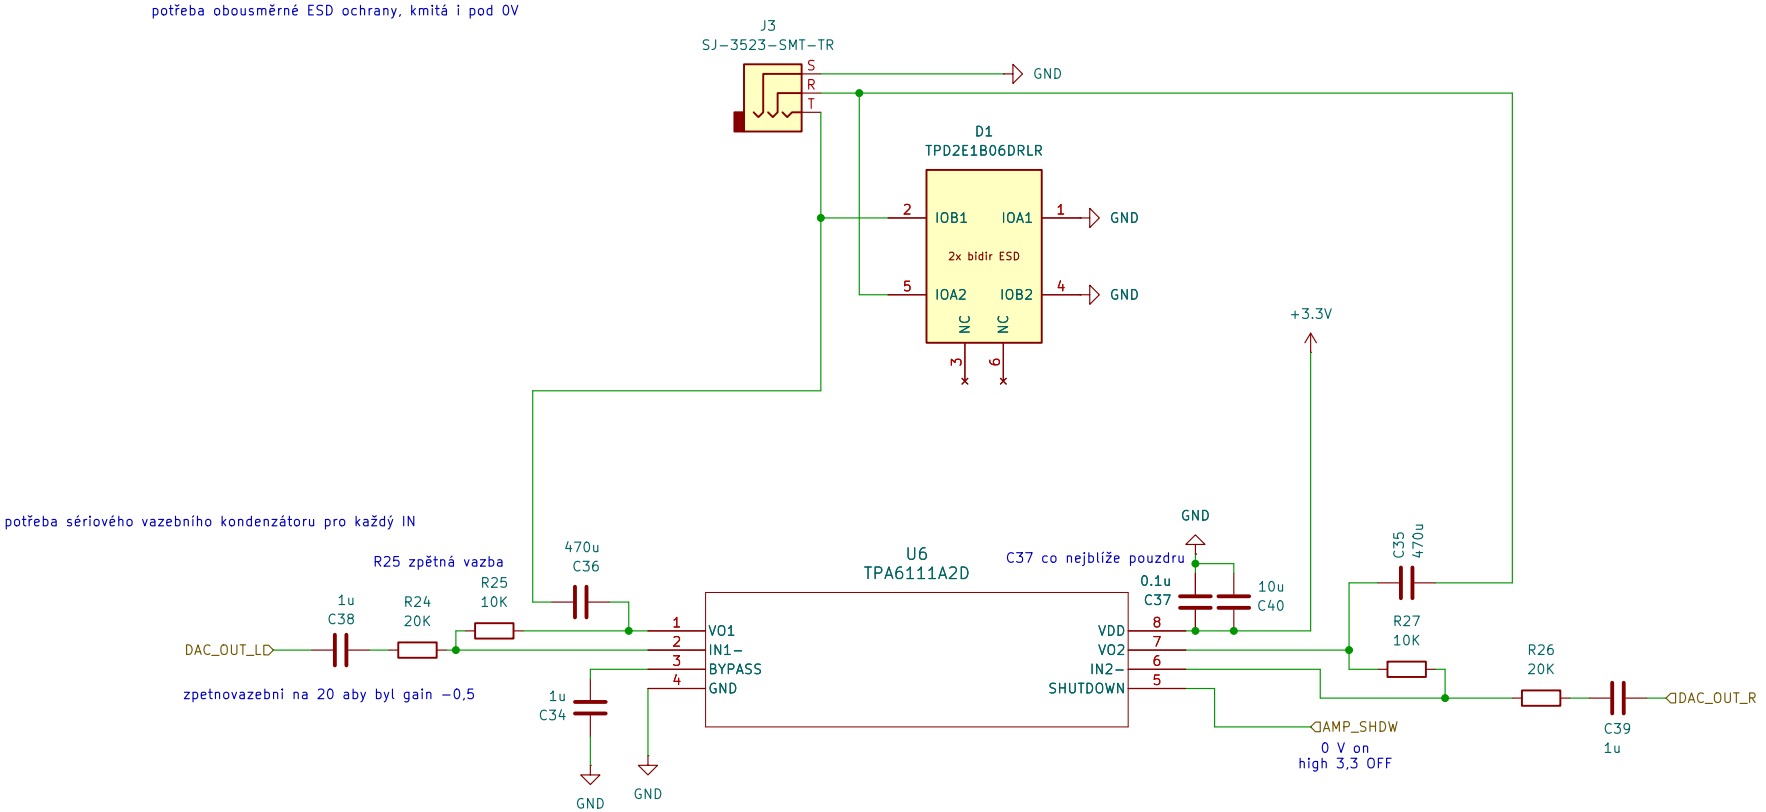

Sheet: /Headphone Amp/		
File: headphone_amp.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/7

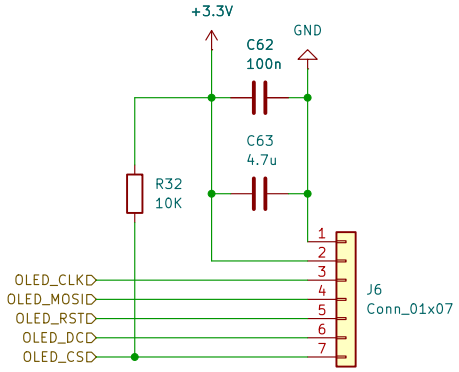

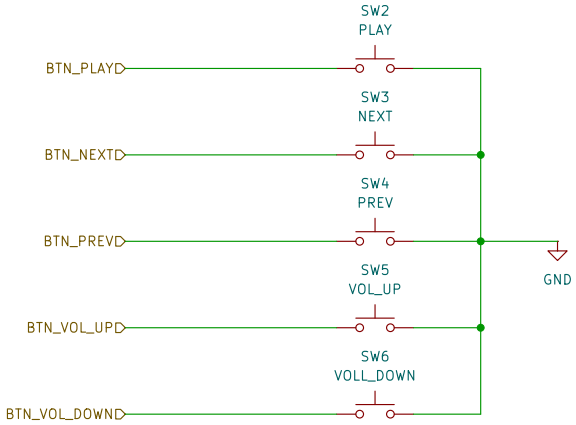

Sheet: /User Interface/
File: user_interface.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/7