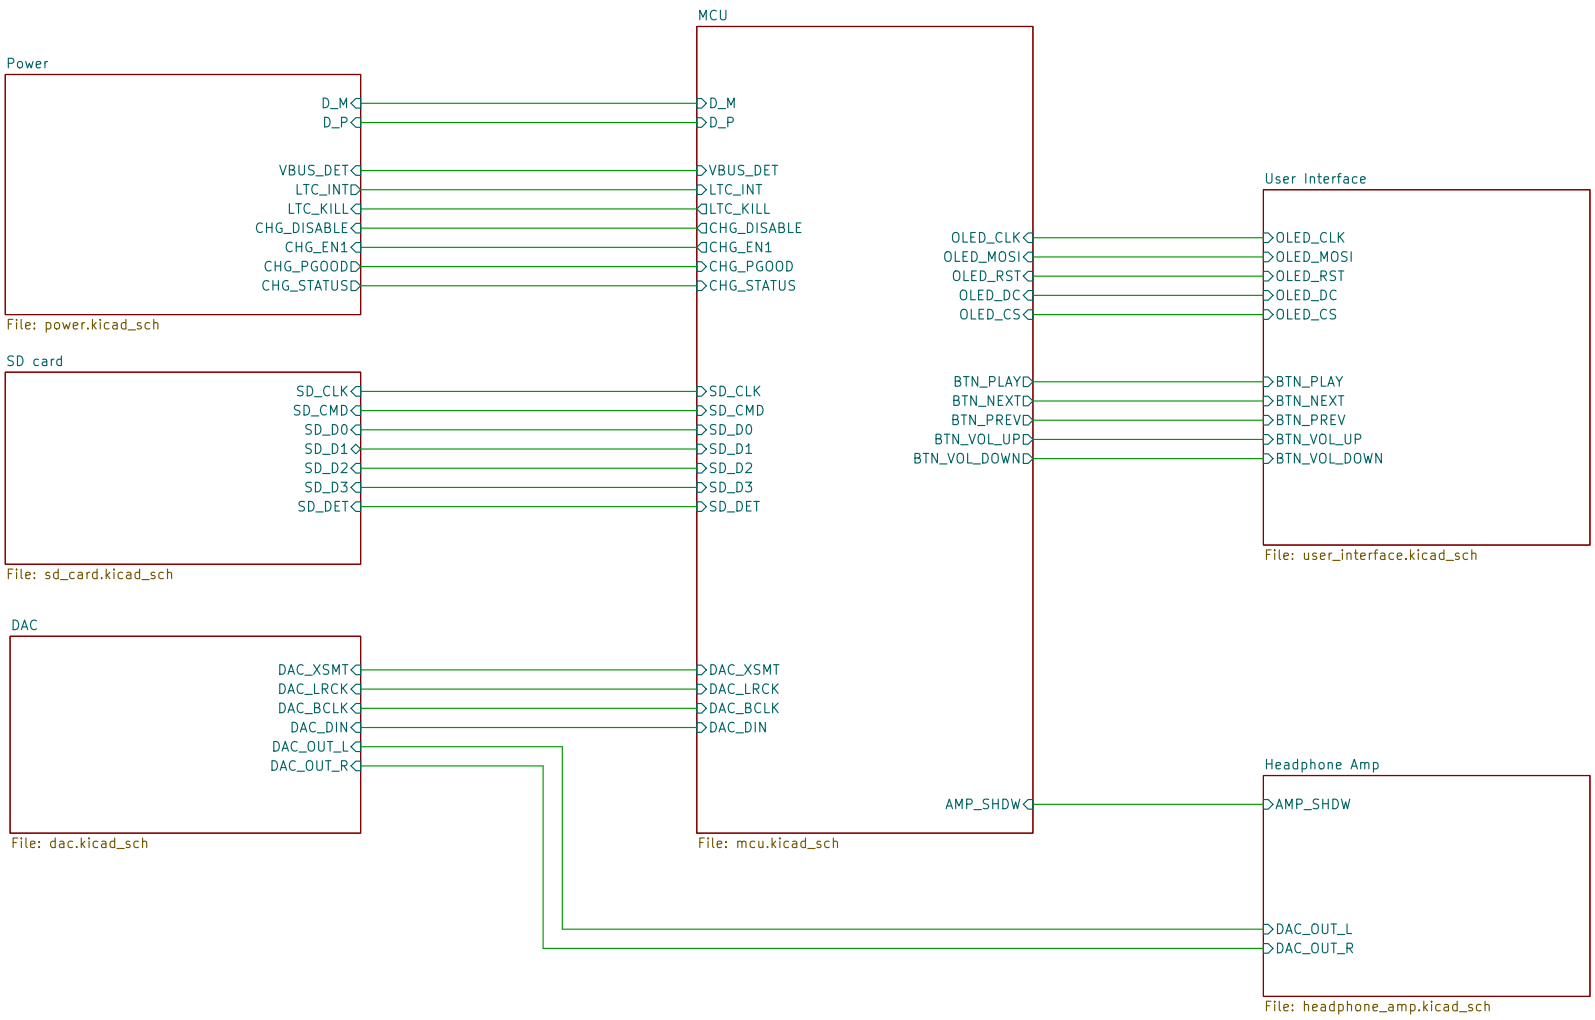

Power
D_M
D_P
VBUS_DET
LTC_INT
LTC_KILL
CHG_DISABLE
CHG_EN1
CHG_PGOOD
CHG_STATUS
File: power.kicad_sch
SD card
SD_CLK
SD_CMD
SD_D0
SD_D1
SD_D2
SD_D3
SD_DET
File: sd_card.kicad_sch
DAC
DAC_XSMT
DAC_LRCK
DAC_BCLK
DAC_DIN
DAC_OUT_L
DAC_OUT_R
File: dac.kicad_sch
MCU
D_M
D_P
VBUS_DET
LTC_INT
LTC_KILL
CHG_DISABLE
CHG_EN1
CHG_PGOOD
CHG_STATUS
SD_CLK
SD_CMD
SD_D0
SD_D1
SD_D2
SD_D3
SD_DET
DAC_XSMT
DAC_LRCK
DAC_BCLK
DAC_DIN
AMP_SHDW
OLED_CLK
OLED_MOSI
OLED_RST
OLED_DC
OLED_CS
BTN_PLAY
BTN_NEXT
BTN_PREV
BTN_VOL_UP
BTN_VOL_DOWN
File: mcu.kicad_sch
User Interface
OLED_CLK
OLED_MOSI
OLED_RST
OLED_DC
OLED_CS
BTN_PLAY
BTN_NEXT
BTN_PREV
BTN_VOL_UP
BTN_VOL_DOWN
File: user_interface.kicad_sch
Headphone Amp
AMP_SHDW
DAC_OUT_L
DAC_OUT_R
File: headphone_amp.kicad_sch
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
Sheet: /
File: bc_prace.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/7

J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
A4
A5
B5
A7
B7
A6
B6
A8
B8
SH
A1
R1
0
GND
GND
PWR_FLAG
R15
5.1K
R14
5.1k
GND
GND
C1
100n
GND
U2
USBLC6-2SC6
D_M
D_P
GND
0 R. kyby bylo potřeba stínění upravit
dioda chranici VBUS proti GND
TI TPD1E10B06DYAR
Diode_SMD:D_SOD-523
TI TPD2EUSB30ADRTR
Package_TO_SOT_SMD:Texas_DRT-3
R33
33K
R34
47K
VBUS_DET
GND
C4
4.7u
GND
U3
BQ24074RGT
ITERM
CE
TMR
EN1
EN2
ILIM
ISET
IN
OUT
BAT
TS
PGOOD
CHG
VSS
GND
C2
4.7u
sys_power
bat_p
bat_m
J2
BATTERY_RCY
GND
R11
10K
GND
C3
4.7u
GND
CHG_DISABLED
R3
68K
R7
68K
GND
GND
CHG_EN1
R2
100K
R6
3,6K
R5
3,16K
GND
GND
R9
47K
+3.3V
CHG_PGOOD
R8
47K
+3.3V
CHG_STATUS
GND
GND
GND
C8
10u
R10
10K
C6
10u
C7
10u
R28
100K
sys_power
U4
TPS63070RNMR
VIN
VSEL
EN
PS/SYNC
L1
L2
VOUT
PG
FB
FB2
VAUX
PGND
GND
GND
PWR_EN
L1
1.5u
C5
100n
C9
10u
R13
150K
R12
470K
C10
22u
C11
22u
C12
22u
GND
GND
GND
GND
GND
GND
+3.3V
SW1
POWER
GND
U10
LTC2954ITS8-1
VIN
PB
ONT
GND
INT
EN
PDT
KILL
sys_power
C14
100n
GND
C16
330n
GND
R29
10K
+3.3V
LTC_INT
PWR_EN
C15
1u
GND
R30
100K
+3.3V
LTC_KILL
default 32 ms ONT
jinak 6,4s pro 1uF kondenzátor ke GND
Sheet: /Power/
File: power.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/7


VDD11 kondenzatory blizko (C57, C58)

L2 co neblíže MCU, krátký spínací spoj do VLXSMPS

C59 blizko MCU

cívka L = 2.2 uH +−20%, L I_SAT > 0,5 A, L DCR < 200m ohm

stíněná cívka

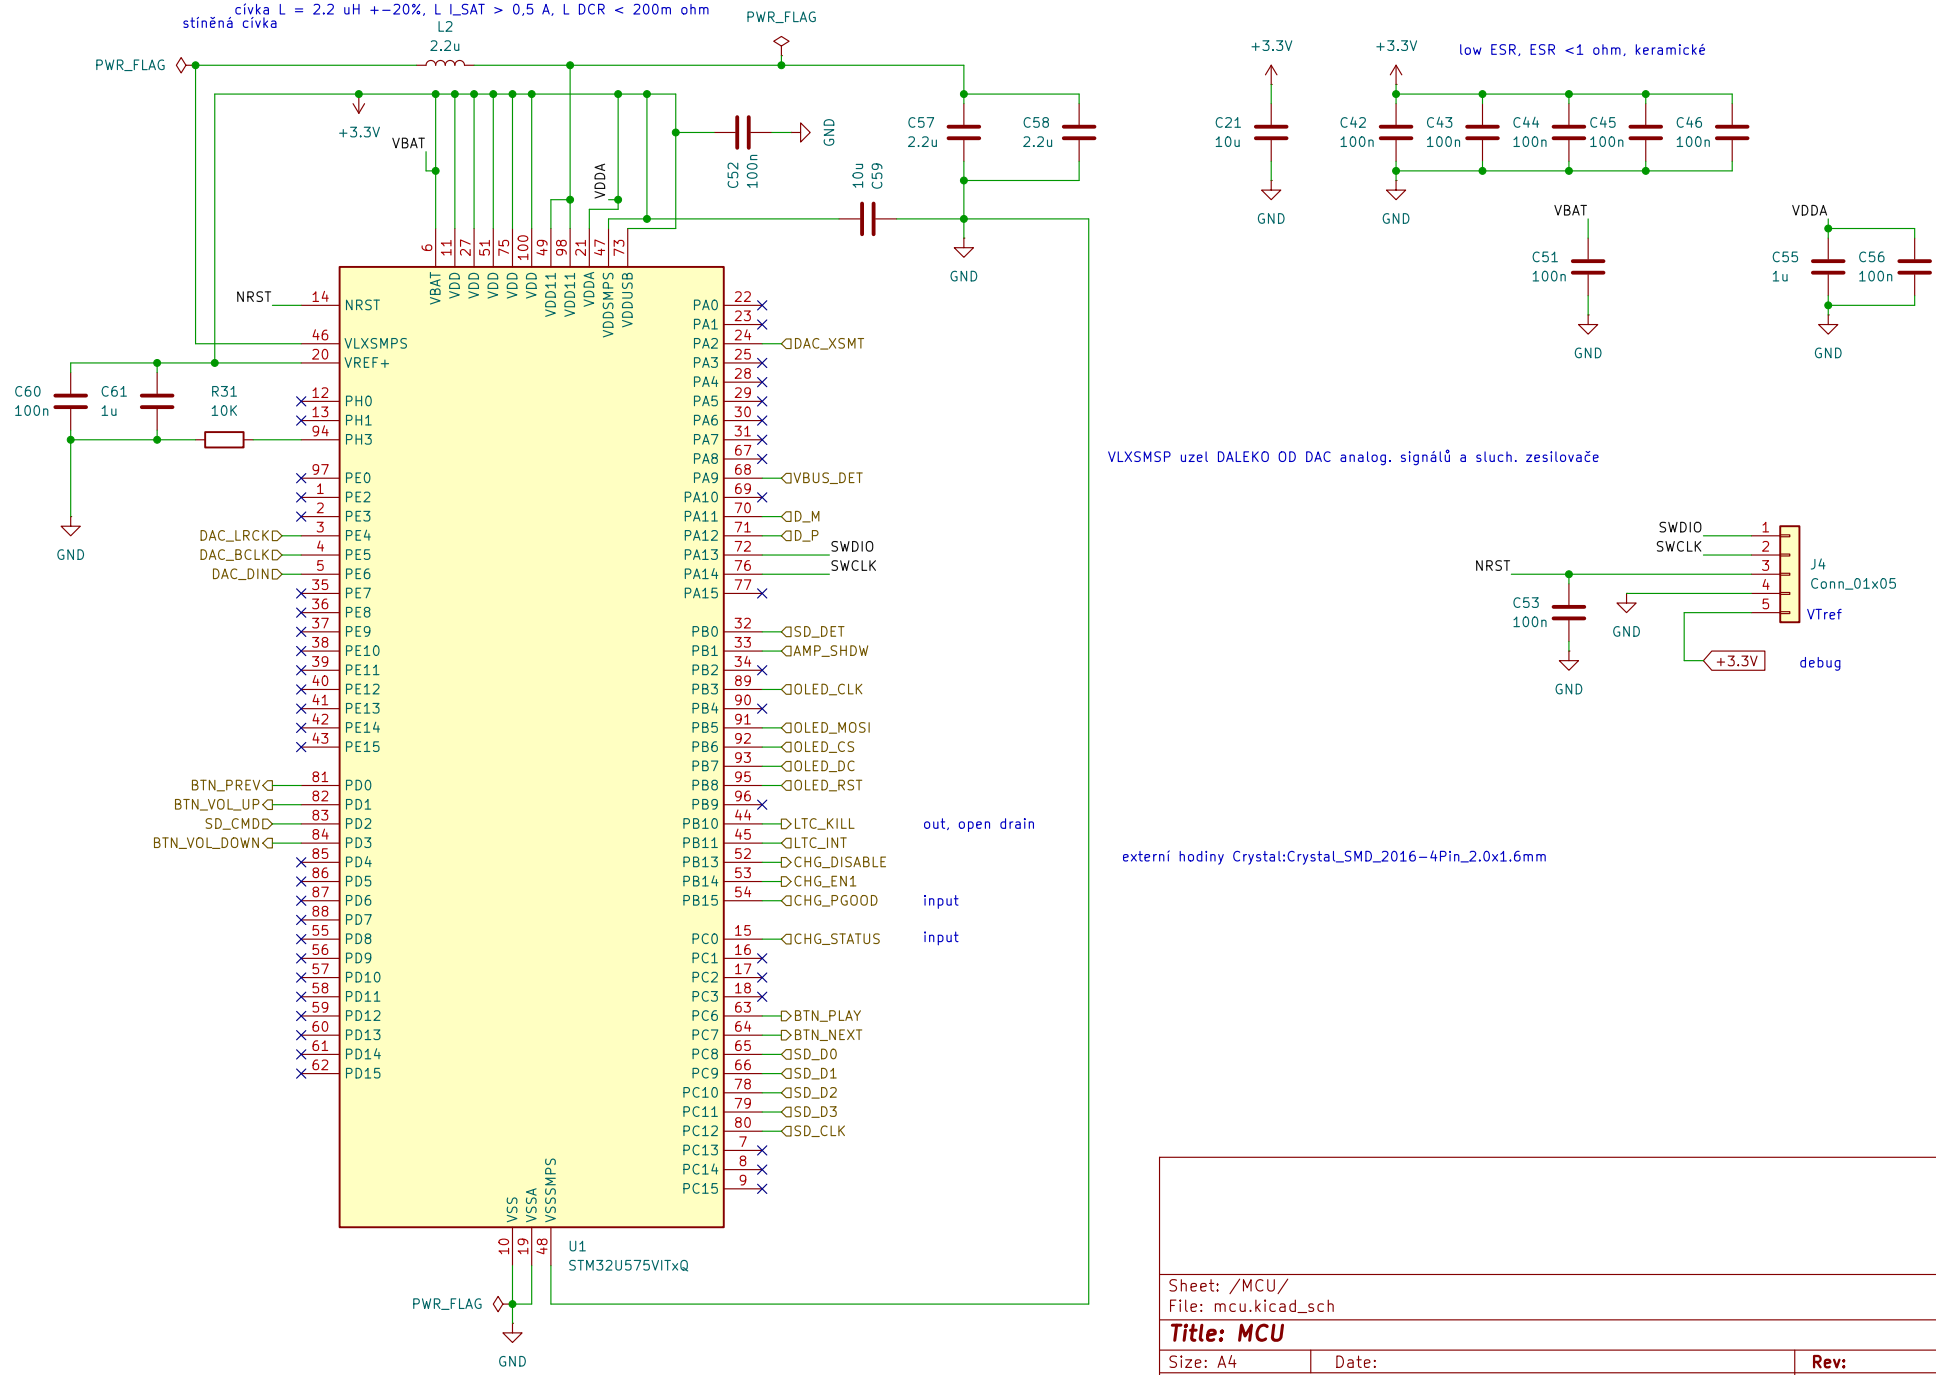

VLXSMSP uzel DALEKO OD DAC analog. signálů a sluch. zesilovače


externí hodiny Crystal:Crystal_SMD_2016−4Pin_2.0x1.6mm

Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch


Title: MCU

Size: A4 | Date: | **Rev:**


KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 3/7

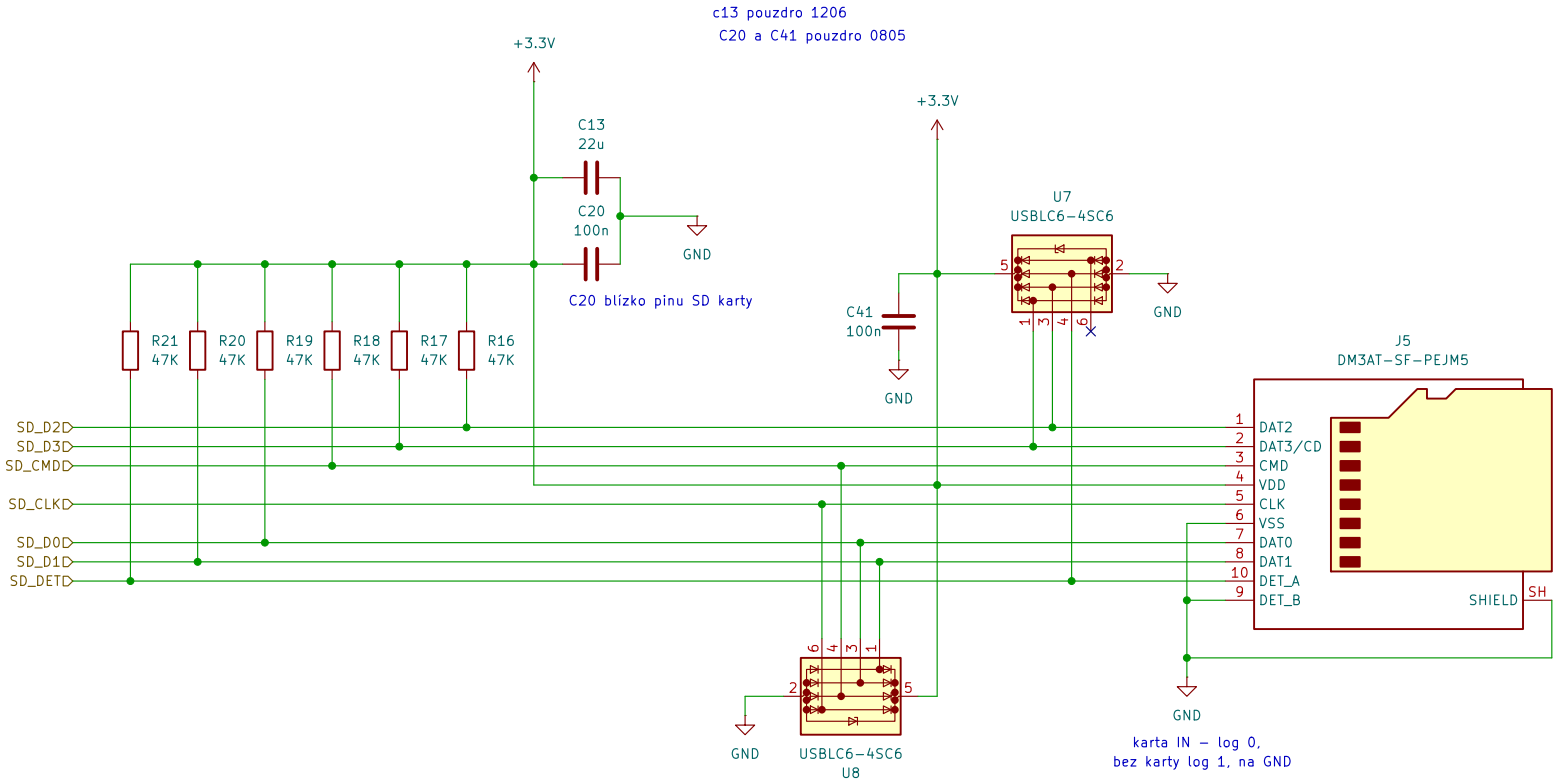


Sheet: /SD card/		
File: sd_card.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7

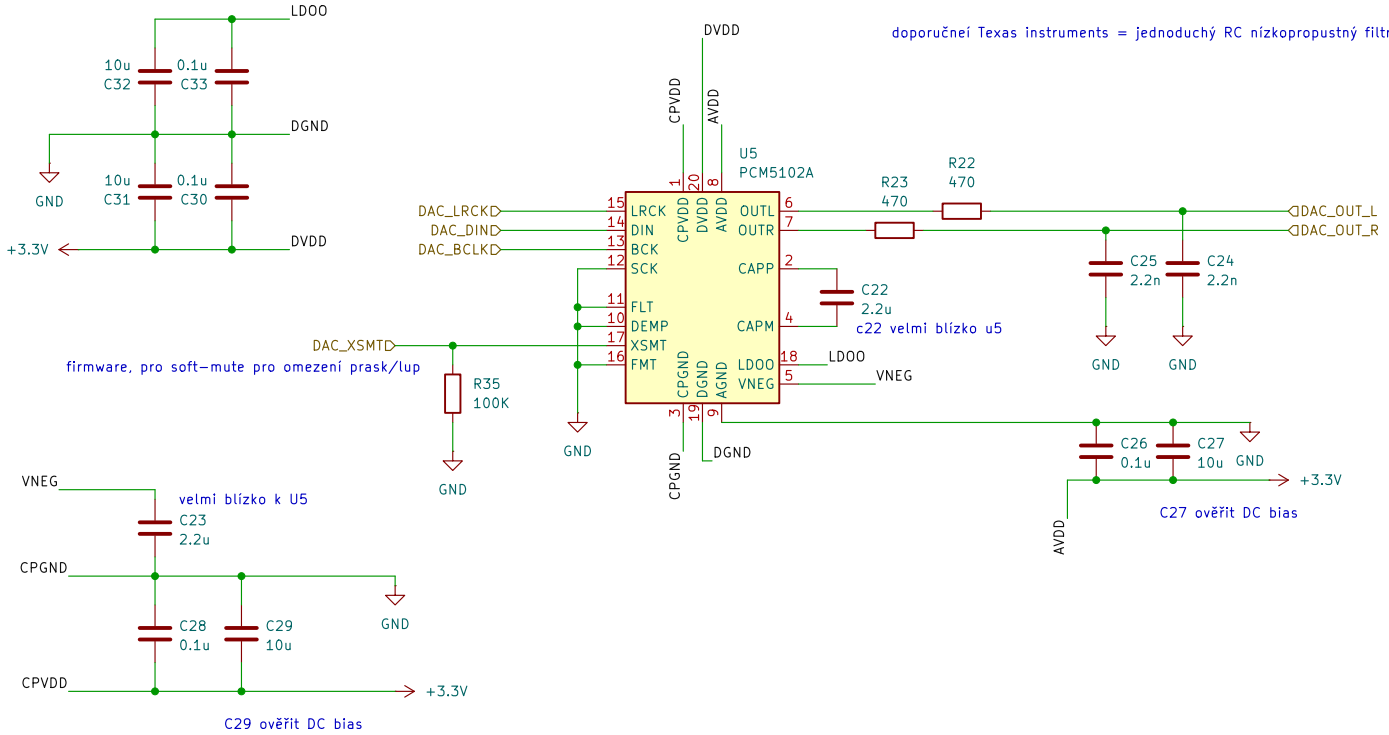


Sheet: /DAC/		
File: dac.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/7

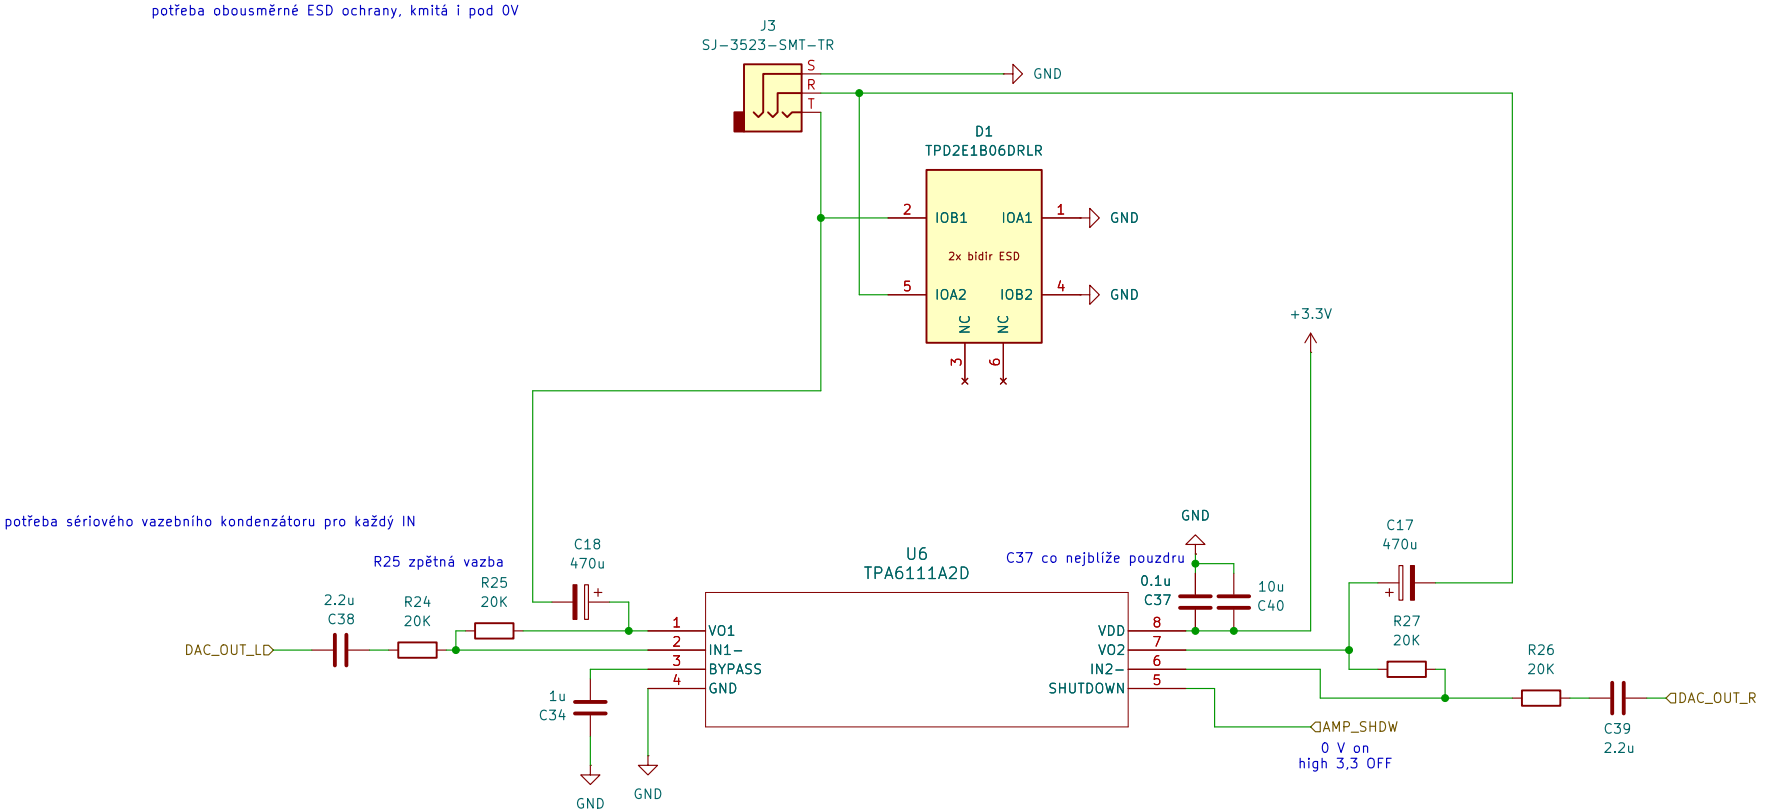

Sheet: /Headphone Amp/		
File: headphone_amp.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/7

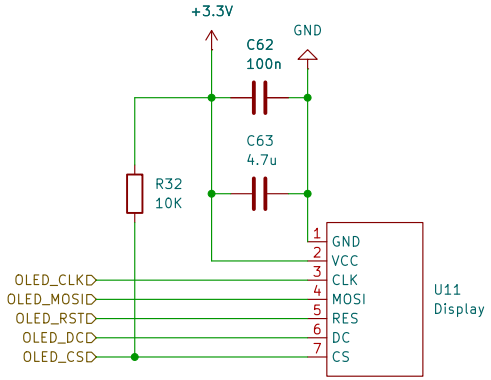

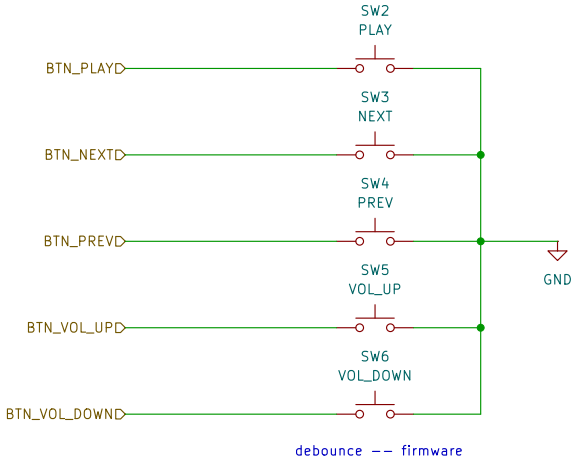

Sheet: /User Interface/		
File: user_interface.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/7