

0353-2-B3 四期连续配准终点评估

相邻自动质控：3/3 ｜ 完整链自动质控：未通过 ｜ 人工标志点误差：未评估

累计配准路径	可评估/自动点	平均误差 统一T1像素	有效区平均误差 统一T1像素	几何覆盖 % T1	有效覆盖 % T1	低置信面积 % T1	自动质控
T1→T2	43/43	1.481	1.490	98.45	23.71	74.25	通过
T1→T2→T3	12/12	2.070	1.161	40.69	6.59	33.91	未通过
T1→T2→T3→T4	32/39	3.613	1.306	40.57	4.18	36.29	未通过

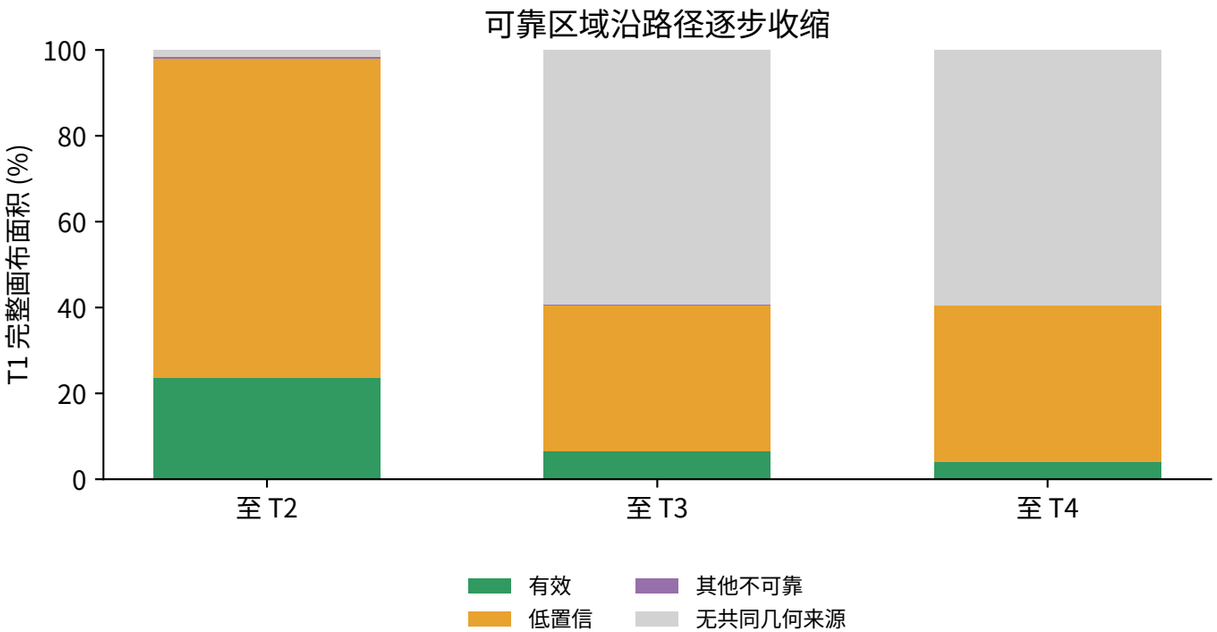

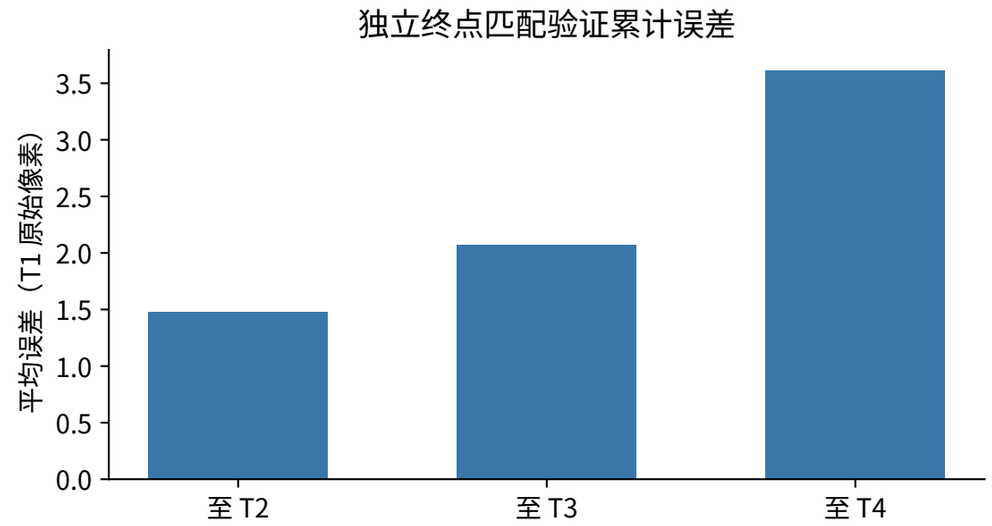

四期共同严格有效面积：242,143 px²（T1 全画布的 4.18%）。

四期共同几何覆盖：40.57%；路径低置信度面积：36.29%（分母同为T1全画布）。

展示裁剪为最大共同几何横向矩形 2538×738；其中有效像素占 12.93%。

累计变换由 T1→T2、T2→T3、T3→T4 串联得到；所有指标与显示均使用 T1 原始尺度。

置信度是路径上各段双向置信度的最小值。有效性同时传播各段掩膜，并检查累计往返误差≤3个T1像素。


RootSIFT终点验证；无完整路径的点单独计数，不赋予数值误差；有效区平均误差另外列出。自动点不是人工真值。

自动通过阈值：有效面积≥10%、终点点数≥20、统一分析尺度中位误差≤3px、有效区累计循环P95≤3个T1像素。


共同几何覆盖不等于可靠重叠；低置信及掩膜外的形变不能作为定量根系追踪证据。

T1 坐标系：四期连续配准综合结果


配准图

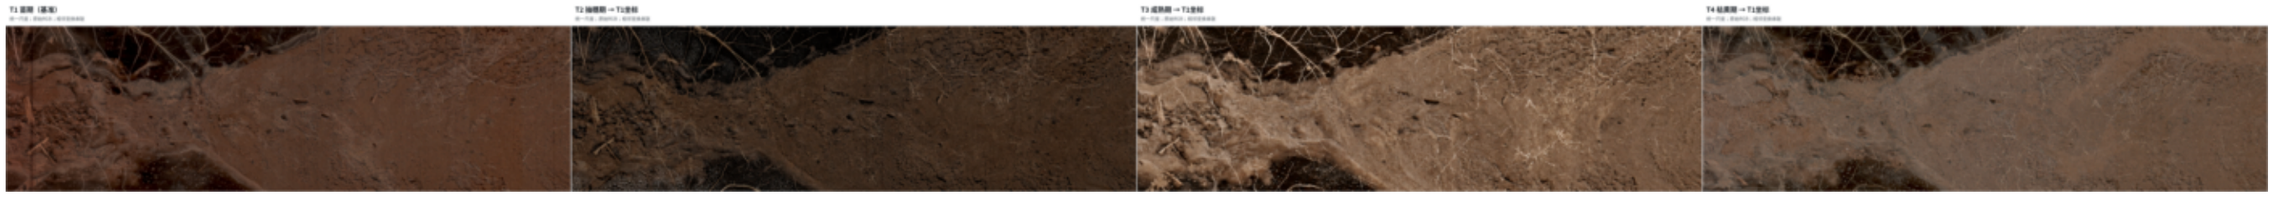


累计变换场

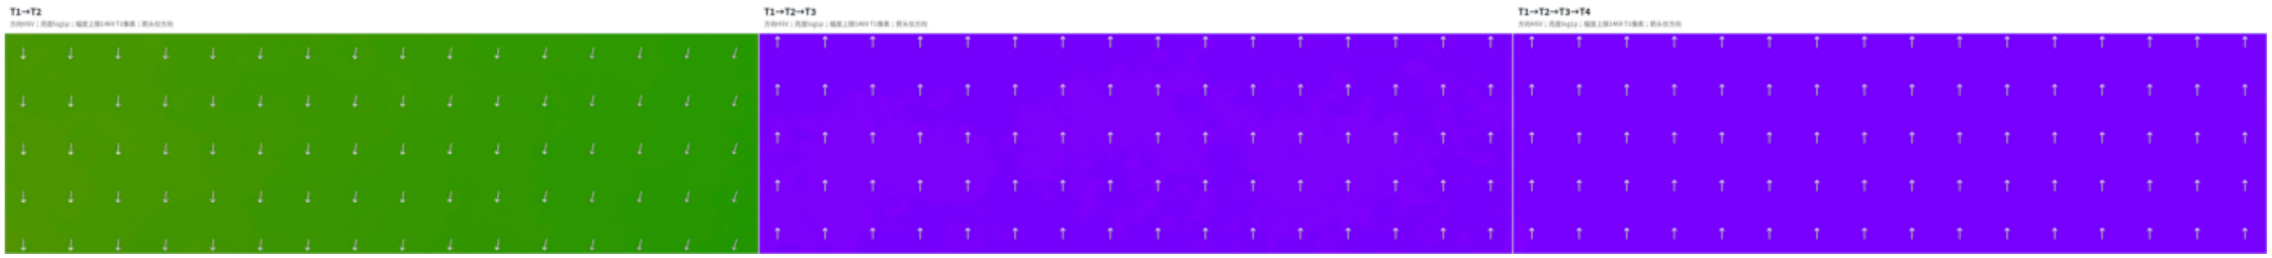

累计置信度

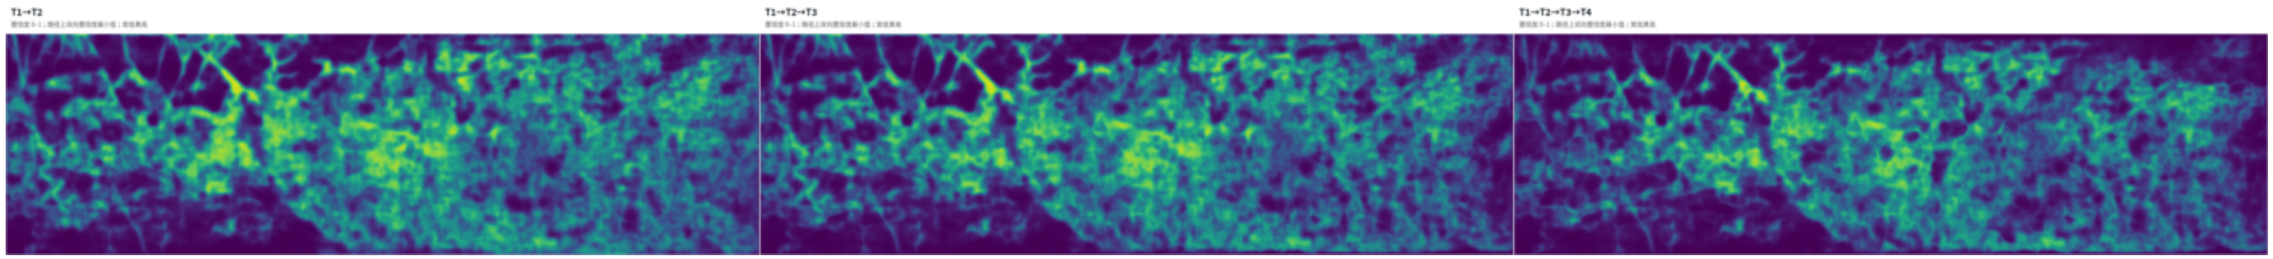

50% 叠加

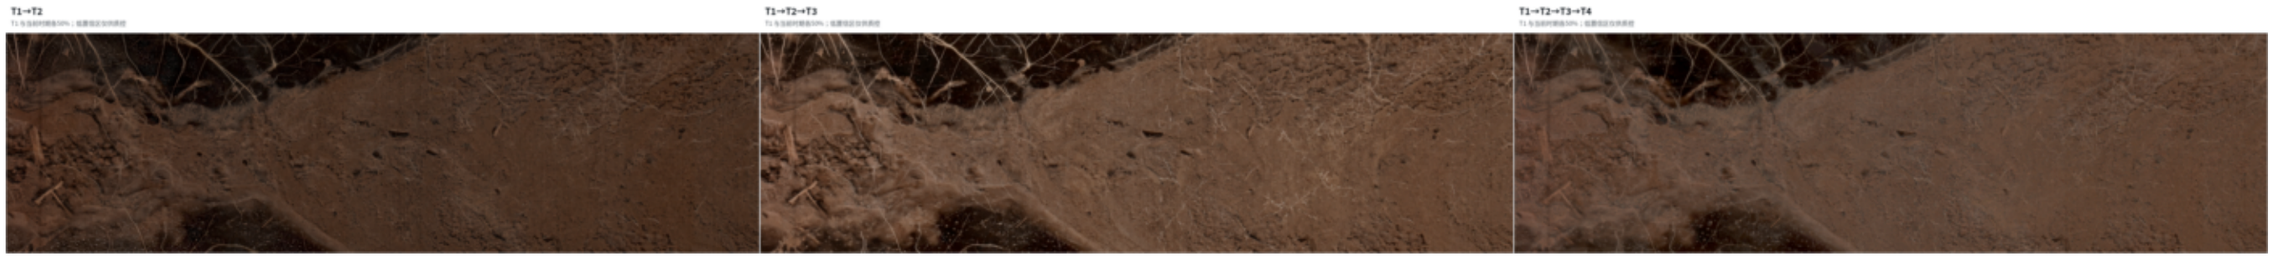

棋盘格质控



有效重叠掩膜

