

# 0353-1-B3 四期连续配准终点评估

相邻自动质控：3/3 ｜ 完整链自动质控：未通过 ｜ 人工标志点误差：未评估

| 累计配准路径 | 可评估/自动点 | 平均误差<br>统一T1像素 | 有效区平均误差<br>统一T1像素 | 几何覆盖<br>% T1 | 有效覆盖<br>% T1 | 低置信面积<br>% T1 | 自动质控 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1→T2 | 5/5 | 1.999 | 1.574 | 42.26 | 10.91 | 31.16 | 未通过 |
| T1→T2→T3 | 2/6 | 2.708 | NA | 42.26 | 4.63 | 37.50 | 未通过 |
| T1→T2→T3→T4 | 40/90 | 1.270 | 1.176 | 42.26 | 3.93 | 38.21 | 未通过 |

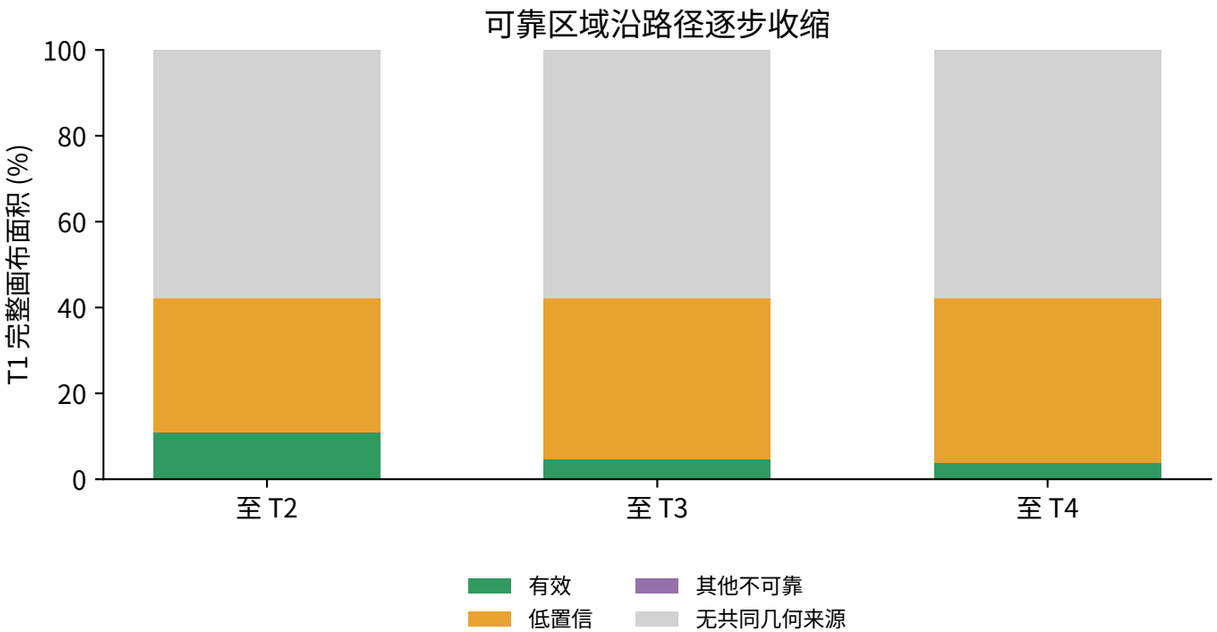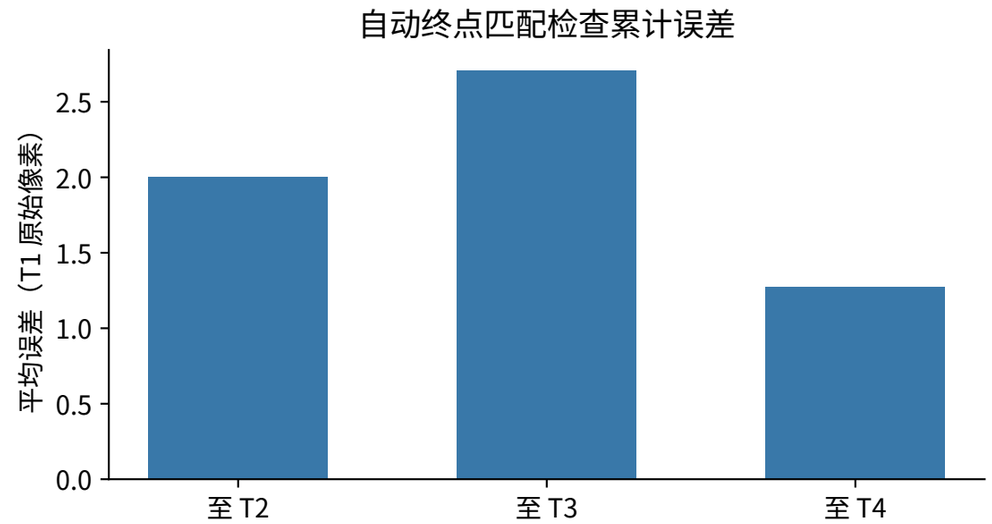


四期共同严格有效面积：228,073 px²（T1 全画布的 3.93%）。

四期共同几何覆盖：42.26%；路径低置信度面积：38.21%（分母同为T1全画布）。

展示裁剪为最大共同几何横向矩形 2383×1023；其中有效像素占 9.35%。

累计变换由 T1→T2、T2→T3、T3→T4 串联得到；所有指标与显示均使用 T1 原始尺度。

置信度是路径上各段双向置信度的最小值。有效性同时传播各段掩膜，并检查累计往返误差≤3个T1像素。


RootSIFT自动终点复核；粗配准可用相关特征点，故非独立人工真值。无路径点单独计数；有效区误差另列。

自动通过阈值：有效面积≥10%、终点点数≥20、统一分析尺度中位误差≤3px、有效区累计循环P95≤3个T1像素。


共同几何覆盖不等于可靠重叠；低置信及掩膜外的形变不能作为定量根系追踪证据。

# T1 坐标系：四期连续配准综合结果

配准图

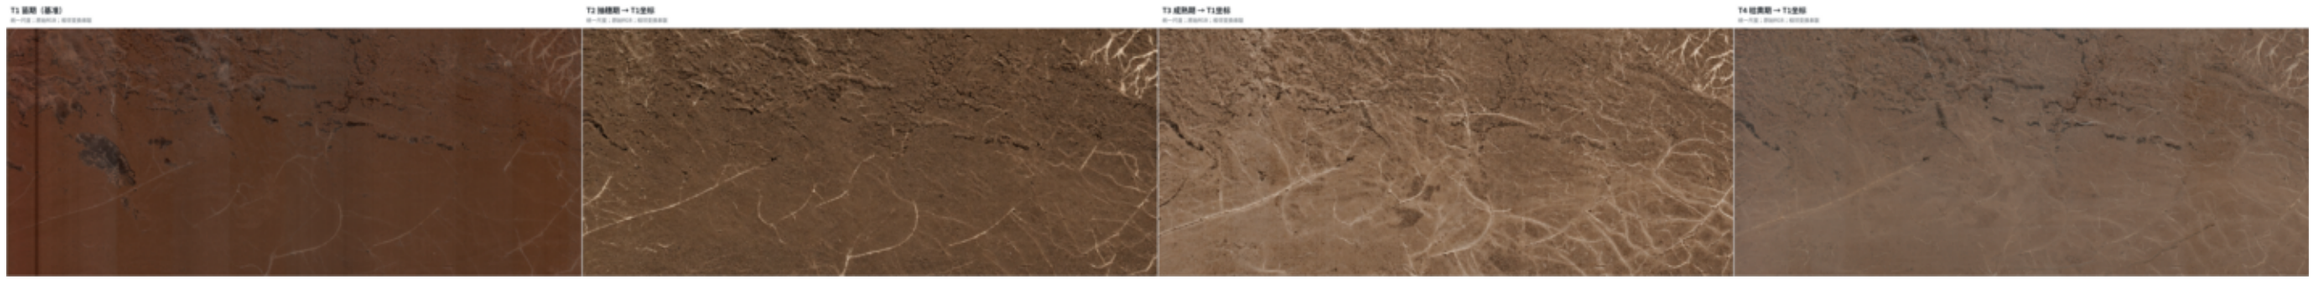


累计变换场

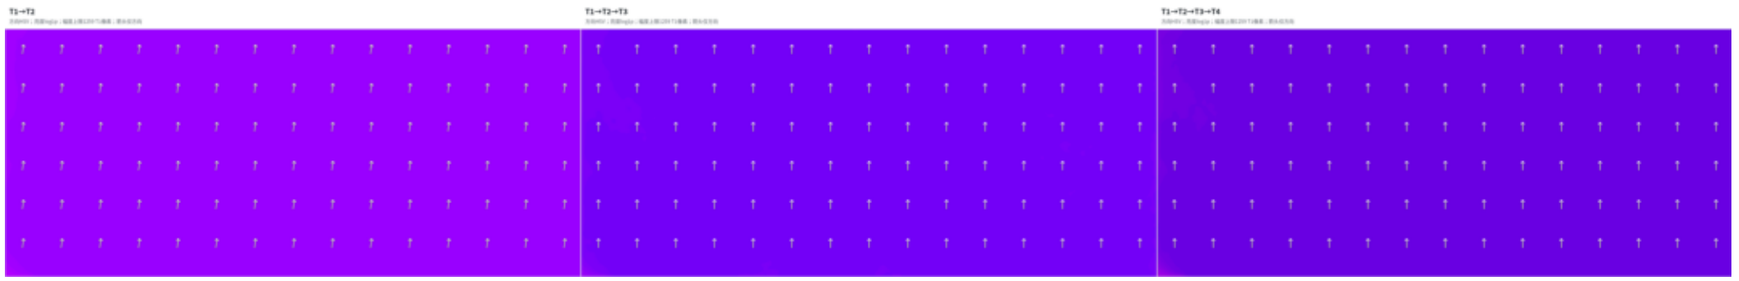


累计置信度



50% 叠加

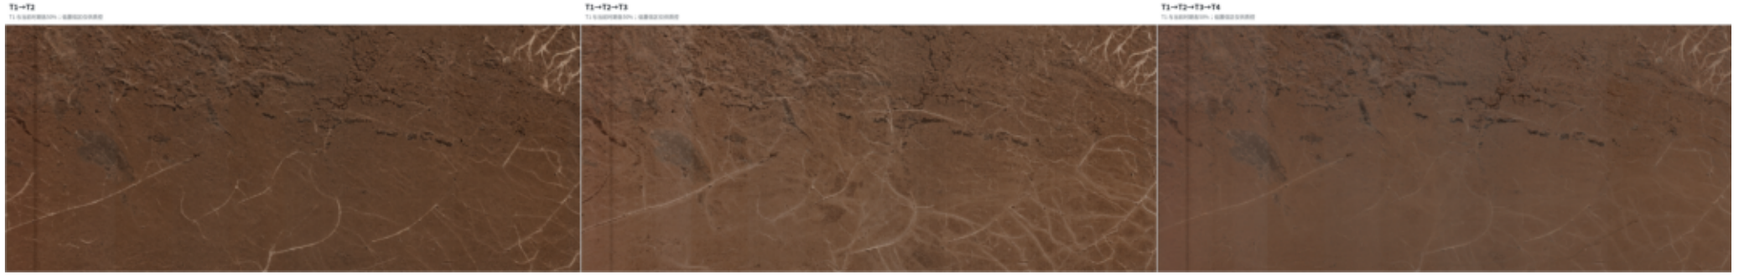

棋盘格质控

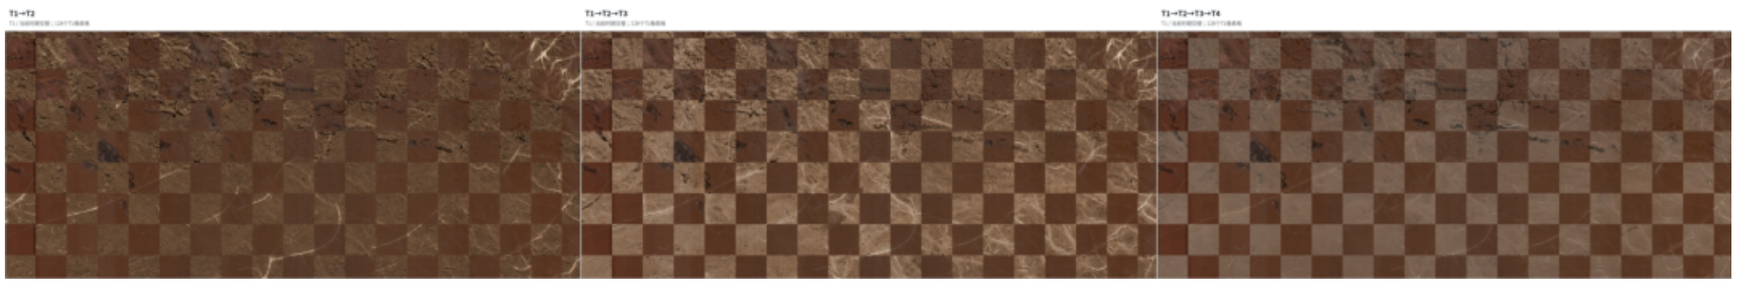

有效重叠掩膜

