


## LK FUGA® Teknisk ramme 1½ modul



560D0015 (1x1½M), 560D0025 (2x1½M),  
560D0035 (3x1½M), 560D0215 (2½M),  
560D0315 (3½M)

### Anvendelse

Den tekniske ramme anvendes til at montere FUGA® indsats(e). Rammen placeres mellem anlægsfladen (f.eks. væg) og design rammen.

### Funktion

Den tekniske ramme har to formål:

1. Muliggør at en design ramme kan monteres og demonteres uden risiko for elektrisk stød.





fig. 1

2. Ved hjælp af ripper i bunden af rammen fastholdes indsatsen som udsættes for stor udtrækskraft, som f.eks. stikkontakter under udtrækning af stikproppen.

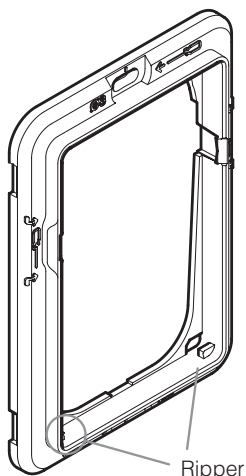

Ripper


## Montering




Læs altid anvisningerne på produkterne før montage.

### Montage med ripper, 3 fastgørelsesmuligheder


Fastgør med klostykker:

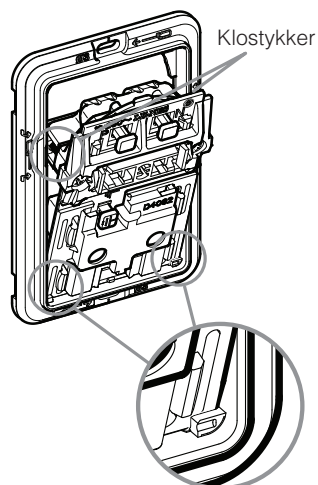

Fastgør afbryderskruer:

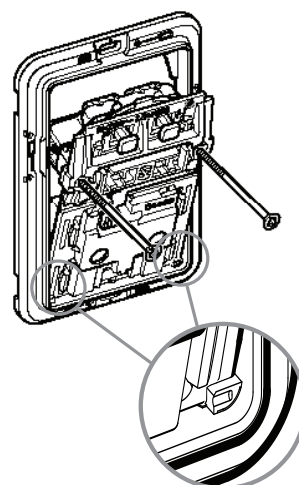

Fastgør med skruer i den tekniske ramme<sup>(1)</sup>:

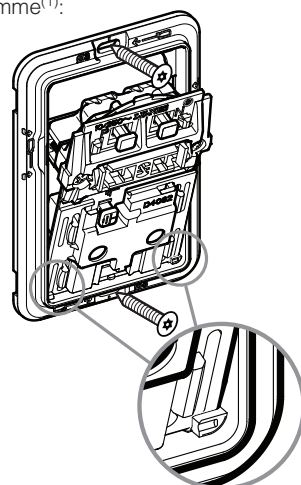

Herefter monter design ramme, tangenter og afdækning (fig. 1).

Ved fastgørelse med klostykker eller afbryderskruer kan der yderligere fastgøres med skruer (020S0516) i den tekniske ramme.


### Montage uden ripper

Nedenstående seks produkter skal monteres uden brug af ripper. For disse produkter skal ripperne i den tekniske ramme fjernes før monteringen påbegyndes.


	507DA503 Indsats svagstrømstryk 6 slutte		505DA003 Wireless svagstrømstryk 6 slutte		545DA115 Wiser Stikkontakt (brug altid klostykker eller afbryderskruer ved fastgørelse)
	507DA513 Indsats svagstrømstryk 6 slutte og 3 lysdioder		506DA712 Timer Stikkontakt (brug altid klostykker eller afbryderskruer ved fastgørelse)		
	507DA530 Alarm Statuistryk		505DA501 Wireless Stikkontakt (brug altid klostykker eller afbryderskruer ved fastgørelse)		

A=0: Uden afdækning, A=5: Lysegrå, A=6: Hvid, A=8: Koksgrå

Placér indsatsen på fast underlag f.eks. et bord. Fjern ripperne med en skruetrækker som vist på tegningen.

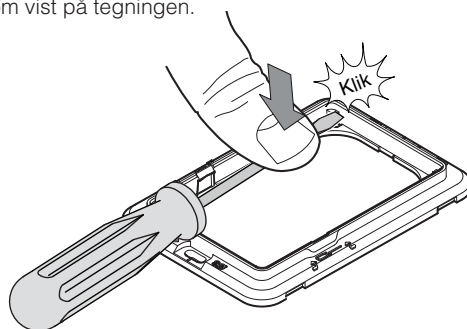

Indsatsen klippes i den tekniske ramme, følg en af de ovenstående 3 fastgørelsesmuligheder.

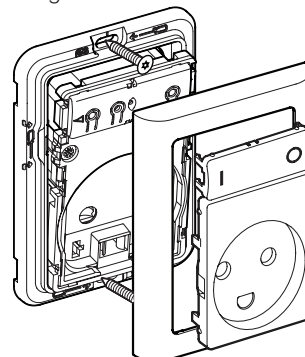

- <sup>(1)</sup> Alle nye FUGA indmurations- og indstøbningsdåser leveres med passende antal skruetårne. FUGA forfra dåser leveres med integreret skruetårne.

Eksempel på indmurdåse med skruetårn:

Skruetårn

