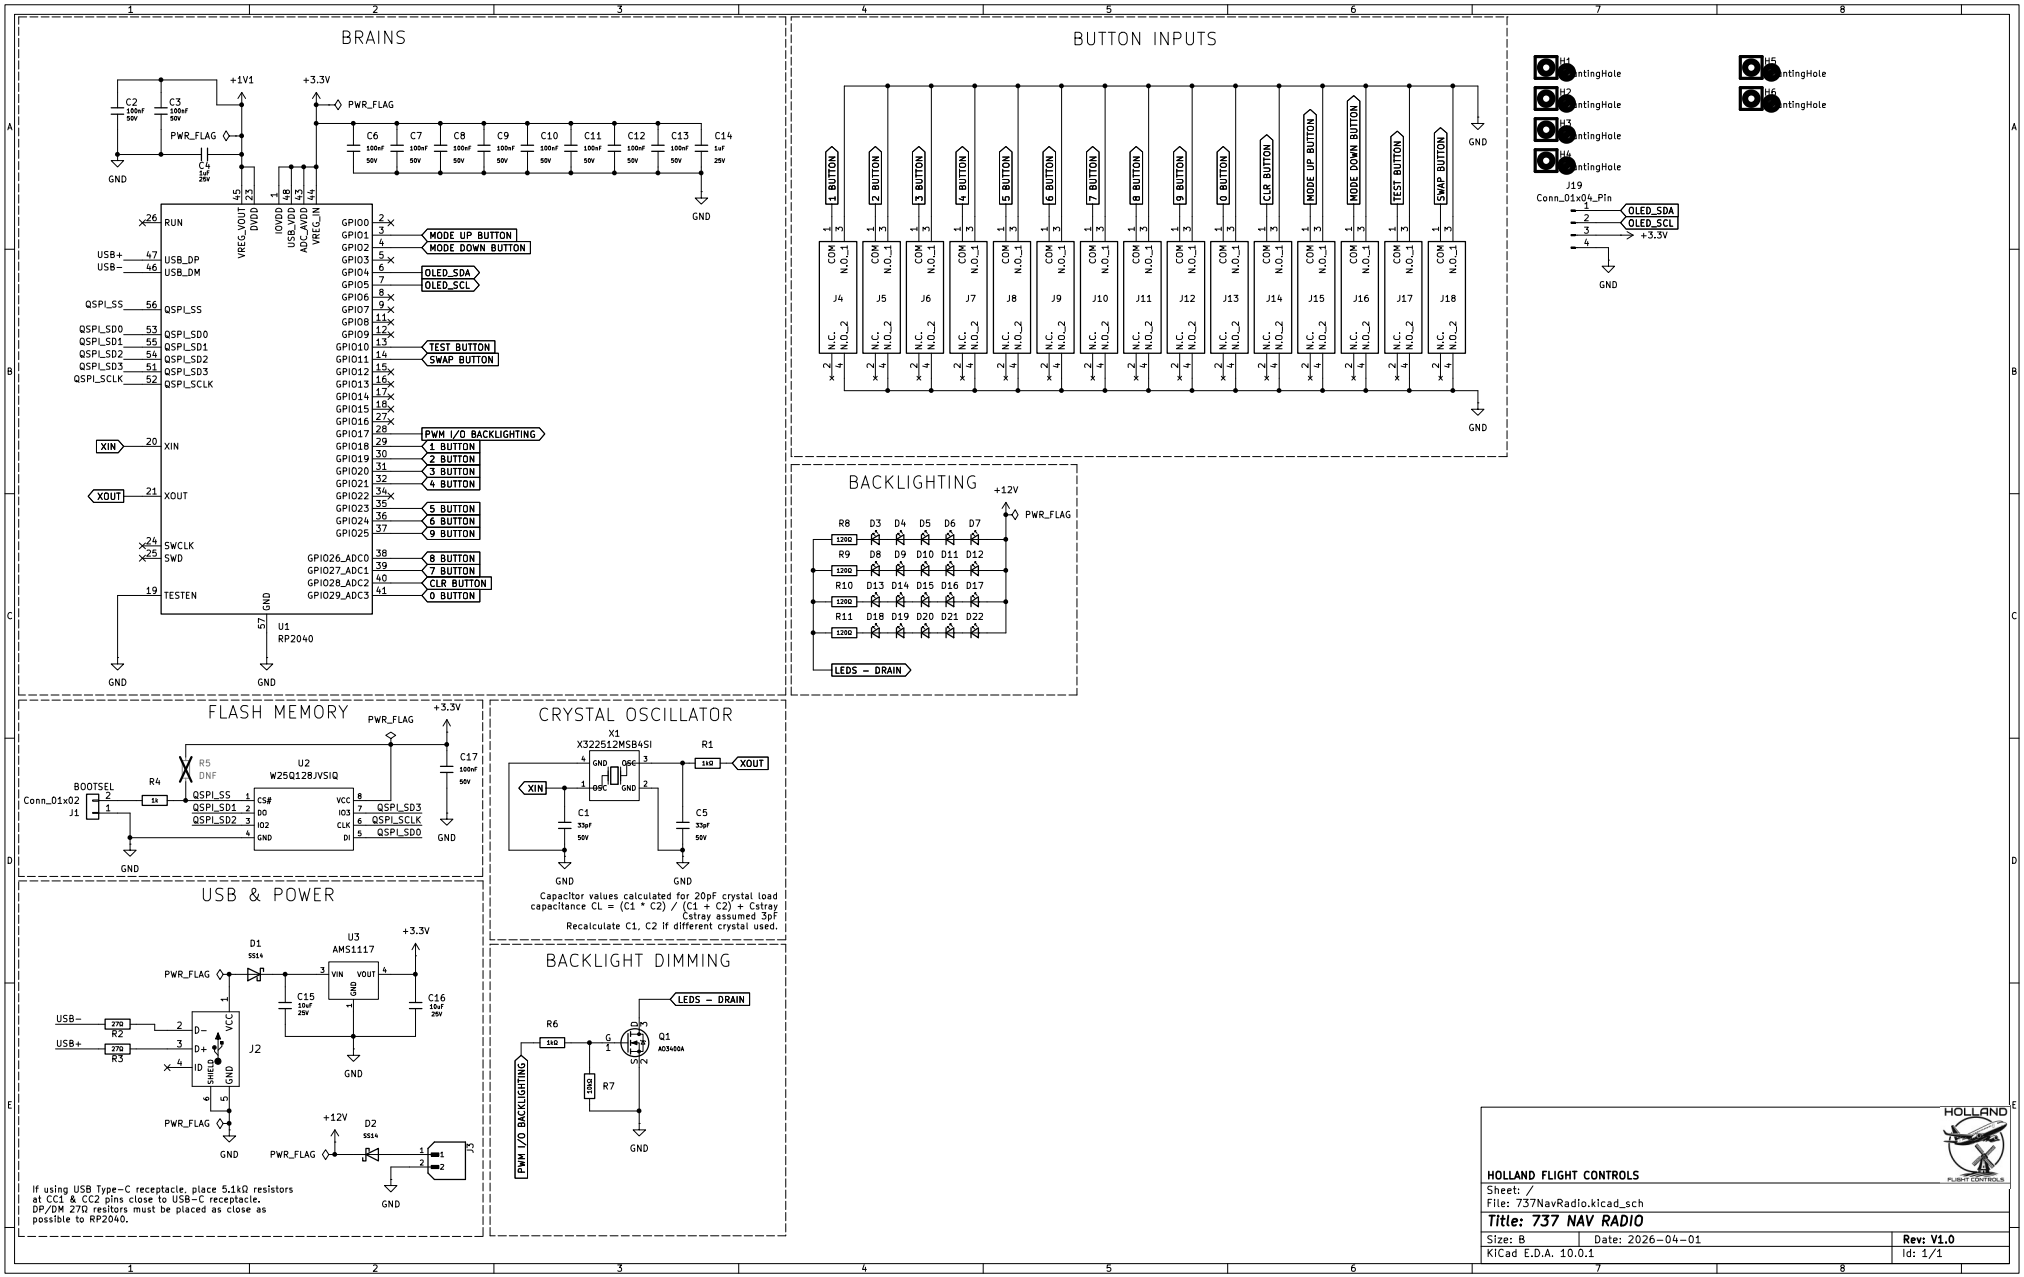

BRAINS
BUTTON INPUTS
BACKLIGHTING
FLASH MEMORY
CRYSTAL OSCILLATOR
USB & POWER
BACKLIGHT DIMMING
U1
RP2040
U2
W25Q128JVSIQ
X1
X322512MSB4SI
U3
AMS1117
Q1
AO3400A
J19
Conn_01x04_Pin
BOOTSEL
Conn_01x02
J1
J2
MODE UP BUTTON
MODE DOWN BUTTON
OLED_SDA
OLED_SCL
TEST BUTTON
SWAP BUTTON
PWM I/O BACKLIGHTING
1 BUTTON
2 BUTTON
3 BUTTON
4 BUTTON
5 BUTTON
6 BUTTON
7 BUTTON
8 BUTTON
9 BUTTON
0 BUTTON
CLR BUTTON
LEDS - DRAIN
XIN
XOUT
+1V1
+3.3V
+12V
GND
PWR_FLAG
Capacitor values calculated for 20pF crystal load capacitance CL = (C1 * C2) / (C1 + C2) + Cstray
Cstray assumed 3pF
Recalculate C1, C2 if different crystal used.
If using USB Type-C receptacle, place 5.1kΩ resistors at CC1 & CC2 pins close to USB-C receptacle.
DP/DM 27Ω resitors must be placed as close as possible to RP2040.
HOLLAND FLIGHT CONTROLS
Sheet: /
File: 737NavRadio.kicad_sch
Title: 737 NAV RADIO
Size: B
Date: 2026-04-01
Rev: V1.0
KiCad E.D.A. 10.0.1
Id: 1/1