


Hochschule Karlsruhe
University of
Applied Sciences

Fakultät für
**Elektro- und
Informationstechnik**

Studiengang Elektro- und Informationstechnik (Bachelor) -
Vertiefung Automatisierungstechnik

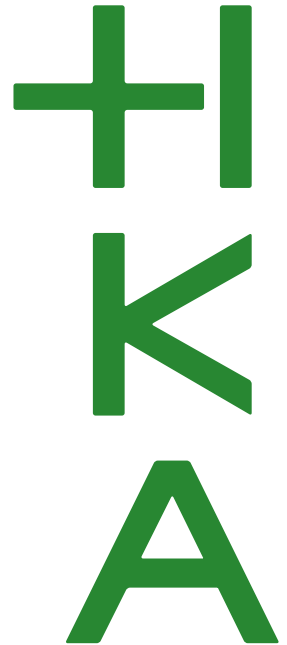

Projektarbeit

AR-Datenvisualisierung für Brauanlagen

von
Niklas Felhauer
Jona Wilhelmi
Leon Bunkus

Matrikelnummer
83670
84820
85592

Betreuer: Prof. Dr. Phillip Nenninger
Simon Holzhauer

Vorlesung: Automatisierungstechnik

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung	1
2 Grundlagen	2
2.1 Raspberry Pi	2
2.1.1 Access Point	3
2.2 Standard OPC UA	4
2.3 Android App	5
3 Datenübertragung	6
3.1 SPS zum Raspberry Pi	6
3.2 Raspberry Pi zum Smartphone	6
3.2.1 MQTT auf dem Raspberry Pi einrichten	6
3.2.2 Testcode auf dem Laptop	8
3.2.3 Acces Point einrichten	8
3.2.4 Passwort für den Datenzugriff	8
4 Android App	10
4.1 MainViewModel	10
4.2 Navigation	11
4.3 Die verschiedenen Tabs	11
4.3.1 Kamera-Tab	12
4.3.2 Overview-Tab	13
4.3.3 MQTT-Tab	13
4.3.4 Settings-Tab	13
4.3.5 Promillerechner-Tab	14
4.4 MQTT Verbindungsstatus Overlay	14
5 Objekterkennungsmodell	15
5.1 Datenset erstellen	15
5.2 Mediapipe Model Maker	15
6 Schluss	19

Abbildungsverzeichnis

1	Eine vereinfachte Darstellung des Aktivitätslebenszyklus	5
2	Datenfluss des MainViewModels	11
3	Die verschiedenen Tabs der Android App [2]	12
4	Nummerierung der Aktoren/Sensoren	13
5	Bounding Boxen zeichnen mit Roboflow	15
6	Konsolenausgabe während des Trainings	17

1 Zielsetzung

Wie besprochen schicken wir Ihnen unsere Ideen bezüglich unserer Projektarbeit. Wir planen eine App zu entwickeln, welche folgenden Funktionen enthält:

1. Füllstandsanzeige; Sensoren reparieren
2. Zustand der Ventile (momentaner Durchfluss)
3. Temperaturanzeige → farbige Tanks zur Visualisierung
4. augmented reality
5. Promillerechner
6. Kobolde, welche im Topf rühren

2 Grundlagen

2.1 Raspberry Pi

Ein Raspberry Pi ist ein kompakter, kostengünstiger Einplatinencomputer, der ursprünglich von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wurde. Dank seiner kompakten Bauweise und seines erschwinglichen Preises ist der Raspberry Pi ein vielseitiges und leistungsfähiges Werkzeug, welches von kleineren Projekten bis hin zu anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt wird.

Hauptmerkmale:

1. Kompakte Größe:
Der Raspberry Pi ist etwa so groß wie eine Kreditkarte, was ihn besonders mobil und platzsparend macht.
2. Vielseitigkeit:
Er unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen (z. B. Raspberry Pi OS, Ubuntu) und kann für Aufgaben wie Programmierung, Netzwerkadministration, Steuerung von IoT-Geräten und Multimedia-Anwendungen verwendet werden.
3. Erschwinglichkeit:
Mit einem Preis zwischen 12 € (Raspberry Pi Zero) und etwa 100 € (für High-End-Modelle) ist er eine budgetfreundliche Lösung für Projekte.
4. Community und Support:
Der Raspberry Pi hat eine große, aktive Community, die zahlreiche Tutorials, Foren und Open-Source-Projekte bereitstellt.

Hardwareeigenschaften:

1. Prozessor und Arbeitsspeicher:
 - Der Raspberry Pi verwendet ARM-basierte Prozessoren, die je nach Modell eine unterschiedliche Leistung bieten.
 - Die RAM-Größen variieren von 512 MB bis zu 16 GB, je nach Modell.
2. Anschlüsse und Schnittstellen:
 - USB-Ports: Für Maus, Tastatur oder externe Geräte.
 - HDMI-Ausgang: Für die Bildausgabe auf Monitoren oder Fernsehern.
 - Ethernet: Für kabelgebundene Netzwerke
 - Wi-Fi und Bluetooth: Für drahtlose Verbindungen.
 - GPIO-Pins (General Purpose Input/Output): Ermöglichen die Steuerung und Interaktion mit elektronischen Komponenten wie LEDs und Sensoren.
3. Speicher:
Anstelle eines internen Speichers verwendet der Raspberry Pi SD-Karten oder MicroSD-Karten für das Betriebssystem und die Daten.
4. Energieversorgung:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Raspberry Pi mit Strom zu versorgen:
 - USB Power Bank
 - Batterien/Akkus (AA, 9V, Alkaline, Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH))
 - USB Kabel am PC/Laptop

2.1.1 Access Point

Ein Access Point ist ein Gerät, das als Schnittstelle zwischen kabelgebundenen Netzwerken (z. B. einem Router) und drahtlosen Geräten dient. Er ermöglicht es drahtlosen Geräten wie Smartphones, Laptops oder IoT-Geräten, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Hauptfunktionen eines Access Points:

- **Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks (WLAN):**
Der Access Point erstellt ein lokales WLAN, zu dem sich Geräte verbinden können. Das Netzwerk wird durch die SSID (Service Set Identifier, der WLAN-Name) und eine Verschlüsselung gekennzeichnet.
- **Verbindung mit kabelgebundenen Netzwerken:**
Der Access Point ist normalerweise mit einem Router, Switch oder Server über ein Ethernet-Kabel verbunden. So verbindet er die drahtlosen Geräte mit dem bestehenden Netzwerk.
- **Netzwerksicherheit:**
Der Access Point bietet Sicherheitsprotokolle zur Verschlüsselung der Daten.

Es gibt verschiedene Anwendungsbereiche:

- **Erweitern von Netzwerken:**
Ein Access Point wird oftmals eingesetzt, um die Reichweite eines drahtlosen Netzwerks (z.B. in Büros, Gebäuden oder Fabriken) zu erweitern.
- **Erstellung lokaler Netze**
In speziellen Anwendungen, wie bei Industrieanlagen, wird ein lokales WLAN-Netzwerk bereitgestellt, ohne dass eine Verbindung zum Internet notwendig ist. Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Geräten.
- **Mobile Anwendung:**
Geräte wie Raspberry Pis können als Access Point konfiguriert werden, um ein drahtloses Netzwerk für andere Geräte zu erstellen. Das ist besonders nützlich in Projekten, in denen kein externer Router vorhanden ist.

Funktionsweise eines Access Points:

Ein Access Point arbeitet mit den Standards des IEEE 802.11-Protokolls, welche den Betrieb von WLAN-Netzwerken regeln.

- **Senden und Empfangen von Daten:**
 - Drahtlose Geräte kommunizieren mit dem Access Point über Funk.
 - Der Access Point sendet die empfangenen Daten an das kabelgebundene Netzwerk oder an andere Geräte im WLAN weiter.
- **Netzwerkverbindung:**
 - Der Access Point verwendet Ethernet für die Verbindung mit dem Hauptnetzwerk.
 - Geräte im WLAN erhalten durch den Access Point Zugriff auf Internet oder lokale Ressourcen.

Access Points besitzen verschiedene Vorteile:

- **Drahtlose Verbindung:** Keine Kabel erforderlich, um Geräte zu verbinden.
- **Flexibilität:** Geräte können sich frei im Bereich des WLANs bewegen.
- **Skalierbarkeit:** Mehrere Access Points können kombiniert werden, um größere Netzwerke zu realisieren.
- **Isolierte Netzwerke:** Für spezifische Anwendungen kann ein eigenständiges, lokales Netzwerk eingerichtet werden, das völlig unabhängig vom Internet arbeitet.

2.2 Standard OPC UA

Merkmale von OPC UA:

- **Plattformunabhängigkeit:**
OPC UA ist nicht an ein bestimmtes Betriebssystem oder eine bestimmte Programmiersprache gebunden. Dies ermöglicht die Implementierung auf unterschiedlichsten Plattformen, von kleinen eingebetteten Systemen bis hin zu großen Industrie-PCs.
- **Integration von Daten und Metadaten:**
OPC UA ermöglicht den Austausch von Daten, wie z. B. Sensorwerten oder Maschinendaten, und bietet gleichzeitig Zugriff auf zusätzliche Infos wie Einheiten, Zeitstempel oder Zugriffsrechte.
- **Skalierbarkeit:**
Der Standard ist flexibel und kann sowohl in kleinen Geräten wie einem Sensor als auch in komplexen Produktionsanlagen eingesetzt werden.
- **Sicherheit:**
OPC UA bietet integrierte Sicherheitsmechanismen wie Authentifizierung, Datenverschlüsselung, und Datenintegrität.
- **Interoperabilität:**
OPC UA ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten und Systemen unterschiedlicher Hersteller.
- **Modellierung komplexer Datenstrukturen:**
OPC UA unterstützt die Abbildung komplexer Datenmodelle, sodass Maschinen- und Prozessdaten in einer strukturierten Form bereitgestellt werden können.

Wir haben uns für das MQTT-Protokoll entschieden, welches folgende Vorteile bietet:

1. **Zuverlässigkeit:** MQTT bietet verschiedene Quality of Service (QoS)-Level, die sicherstellen, dass Nachrichten korrekt übertragen werden.
2. **Echtzeitfähigkeit:** Daten werden nahezu in Echtzeit zwischen den Geräten ausgetauscht. Die Echtzeitfähigkeit ist für unser Projekt essenziell.
3. **Flexibilität:** Die Topics können flexibel strukturiert werden, sodass mehrere Datenarten gleichzeitig verarbeitet werden können.
4. **Leichtgewichtig:** Das Protokoll benötigt nur minimale Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher und Bandbreite, was es ideal für Geräte wie den Raspberry Pi macht.

2.3 Android App

Die Programmierung der App wird mit dem Programm Android Studio Ladybug in der Version 2024.2.1 Patch 2 verwendet. Als Programmiersprache wird Kotlin gewählt, da diese sich besonders gut für die Entwicklung einer Android App eignet.

In einer Android App wird alles in „Aktivitäten“ organisiert. Dabei kann man sich eine Aktivität wie ein Bildschirm in der App vorstellen. Beispielsweise ist die Startseite eine Aktivität und der Bildschirm, der die MQTT Daten anzeigt eine andere Aktivität. Jede Aktivität ist gleich aufgebaut und hat einen festen Lebenszyklus, der aus folgenden Komponenten besteht. Diese sind auch in Abbildung 1 dargestellt.

1. **onCreate()**: wird aufgerufen, wenn die Aktivität zum ersten Mal erstellt wird
2. **onStart()**: Die Aktivität wird für den Nutzer sichtbar, dieser kann aber noch nicht mit der App interagieren
3. **onResume()**: hier ist die App komplett sichtbar und der Nutzer kann interagieren
4. **onPause()**: eine andere App wird geöffnet und diese Aktivität wird pausiert. Sie ist also nicht mehr im Vordergrund
5. **onStop()**: die Aktivität wird nicht mehr benutzt. Es wird zum Beispiel eine andere Aktivität geöffnet. Jedoch wird die Aktivität nicht zerstört
6. **onRestart()**: wird neu gestartet, wenn der Nutzer zur Aktivität zurückkehrt
7. **onDestroy()**: die Aktivität wird komplett zerstört und vom System entfernt.

Diese Komponenten eignen sich beispielsweise auch sehr gute zum Debuggen. Hier kann überprüft werden in welchem Zustand sich die Aktivität befindet.

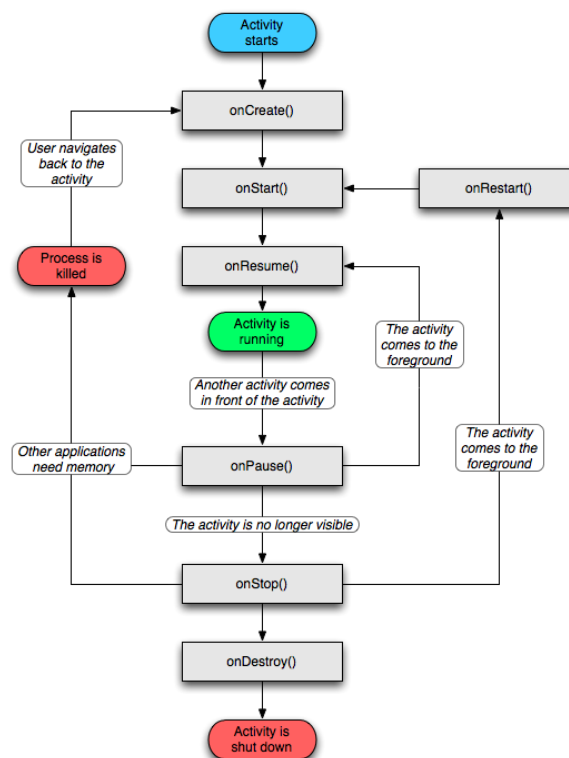


Abbildung 1: Eine vereinfachte Darstellung des Aktivitätslebenszyklus

3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt über zwei Wege, zunächst müssen die gemessenen Daten von der SPS zum Raspberry Pi gelangen. Anschließend wird der Raspberry Pi über ein LAN-Kabel mit einem WLAN-Router verbunden. Der Router spannt ein lokales Netzwerk auf, über welches die Daten zum Smartphone weitergeleitet werden, insofern das Smartphone mit dem Router verbunden ist.

3.1 SPS zum Raspberry Pi

Die gemessenen Daten werden über ein Ethernet-Kabel mit dem Protokoll OPC UA von der SPS auf den Raspberry Pi übertragen. Diese werden danach mit einem Python Skript empfangen und aufbereitet.

3.2 Raspberry Pi zum Smartphone

Die Datenübertragung vom Raspberry Pi zum Smartphone läuft über einen Router, der als Access Point fungiert. Dabei wird das Protokoll MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) genutzt.

3.2.1 MQTT auf dem Raspberry Pi einrichten

Zunächst muss der Mosquitto MQTT Broker auf dem Raspberry Pi in der Konsole installiert werden:

```
1 sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
```

Mosquitto als Dienst starten und aktivieren:

```
1 sudo systemctl enable mosquitto
2 sudo systemctl start mosquitto
```

Der aktuelle Status des Mosquitto-Service, kann mit folgendem Code überprüft werden:

```
1 sudo systemctl status mosquitto
```

Zur Übertragung der Daten vom Raspberry Pi zum Smartphone wird eine Python-Skript erstellt:

```
1 import time
2 from opcua import Client
3 import paho.mqtt.client as mqtt
4 import json
5
6 # OPC UA-Einstellungen
7 OPC_UA_SERVER = "opc.tcp://172.16.54.1:4840"
8
9 TEMPERATURE_HLT = 'ns=3;s="I_Temp_3";datatype=Double'
10 TEMPERATURE_MLT_OUTSIDE = 'ns=3;s="I_Temp_2";datatype=Double'
11 TEMPERATURE_MLT_INSIDE = 'ns=3;s="Temp_MLT_FloWave";datatype=Double'
12 TEMPERATURE_BOIL = 'ns=3;s="I_Temp_1";datatype=Double'
13 TEMPERATURE_PV1 = 'ns=3;s="Daten_Bauteile_DB"."BauteileDaten"."FLOWave"."
    Temperature";datatype=Double'
14 FLOW_PV1 = 'ns=3;s="Daten_Bauteile_DB"."BauteileDaten"."FLOWave"."VolumeFlow";
    datatype=Double'
15
16
17 # MQTT-Einstellungen
18 MQTT_BROKER = "192.168.188.26" # IP-Adresse des Raspberry Pi
19 MQTT_PORT = 1883
20 MQTT_TOPIC = "brauanlage/data"
21
```

```
22 def read_opcua_data(opc_client):
23     """
24     Liest Daten von der SPS ueber OPC UA.
25
26     """
27     try:
28         # Knoten abrufen und Werte auslesen
29         temp_hlt = opc_client.get_node(TEMPERATURE_HLT).get_value()
30         temp_mlt_outside = opc_client.get_node(TEMPERATURE_MLT_OUTSIDE).
31             get_value()
32         temp_mlt_inside = opc_client.get_node(TEMPERATURE_MLT_INSIDE).get_value
33             ()
34         temp_boil = opc_client.get_node(TEMPERATURE_BOIL).get_value()
35         temp_pv1 = opc_client.get_node(TEMPERATURE_PV1).get_value()
36         fl_pv1 = opc_client.get_node(FLOW_PV1).get_value()
37         return {"temp_hlt": temp_hlt, "temp_mlt_outside": temp_mlt_outside, "
38             temp_mlt_inside": temp_mlt_inside, "temp_boil": temp_boil, "temp_pv1":
39             temp_pv1, "fl_pv1": fl_pv1}
40     except Exception as e:
41         print(f"Fehler beim Abrufen der OPC UA-Daten: {e}")
42         return None
43
44 def main():
45     # Verbindung mit OPC UA-Server herstellen
46     opc_client = Client(OPC_UA_SERVER)
47     try:
48         opc_client.connect()
49         print("Mit OPC UA-Server verbunden.")
50     except Exception as e:
51         print(f"Fehler bei der Verbindung mit OPC UA-Server: {e}")
52         return
53
54     # Verbindung mit MQTT-Broker herstellen
55     mqtt_client = mqtt.Client()
56
57     try:
58         mqtt_client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, keepalive=60)
59         mqtt_client.loop_start() # Startet die MQTT Schleife
60         print("Mit MQTT-Broker verbunden.")
61     except Exception as e:
62         print(f"Fehler bei der Verbindung mit dem MQTT-Broker: {e}")
63         opc_client.disconnect()
64         return
65
66     # Endlos-Schleife: Daten abrufen und per MQTT senden
67     try:
68         while True:
69             data = read_opcua_data(opc_client)
70             if data:
71                 # Daten als JSON an MQTT senden
72                 mqtt_payload = json.dumps(data)
73                 mqtt_client.publish(MQTT_TOPIC, mqtt_payload)
74                 print(f"MQTT gesendet: {mqtt_payload}")
75             else:
76                 print("Keine Daten empfangen.")
77
78             time.sleep(2) # Warte 2 Sekunden, bevor die naechsten Daten
79                 abgerufen werden
80     except KeyboardInterrupt:
81         print("Beende Skript...")
82     finally:
83         # Verbindung schliessen
84         opc_client.disconnect()
85         mqtt_client.loop_stop()
86         mqtt_client.disconnect()
87         print("Verbindungen geschlossen.")
```

```
83
84 if __name__ == "__main__":
85     while True:
86         try:
87             main()
88         except:
89             main()
90         finally:
91             pass
```

Nun kann auf dem Raspberry Pi überprüft, ob die MQTT Daten lokal auf dem Pi empfangen werden können. Dazu muss in der Konsole dem Topic gefolgt werden mit:

```
1 mosquitto_sub -h localhost -t brauanlage/data
```

Anschließend werden die gesendeten Daten aufgelistet.

3.2.2 Testcode auf dem Laptop

Nun kann weiter getestet werden, ob die MQTT Verbindung auch auf einem Gerät im selben Netzwerk funktioniert, zum Beispiel einem Windows 11 PC. Zuerst muss in der Konsole die MQTT Bibliothek installiert werden mit:

```
1 pip install paho-mqtt
```

Nun kann der MQTT-Dienst gestartet werden, indem im Installationsverzeichnis die Konfigurationsdatei ausgeführt wird. Standardmäßig befindet sich dieses Verzeichnis unter C:/Program Files/mosquitto.

```
1 mosquitto -c mosquitto.conf -v
```

Falls erforderlich, sollte zusätzlich der Port 1883 in der Windows-Firewall freigegeben werden. Anschließend lässt sich auf dem Laptop (Windows 11, 64-Bit) das Testprogramm auf dem GitHub ausführen. Es gibt ein Testprogramm zu senden und ein weiteres zum Empfangen im Ordner 01_MQTT_PC

1. Empfangen: mqtt_sub.py
2. Senden: mqtt_pub.py

3.2.3 Acces Point einrichten

Zur Einrichtung des Acces Points ist der Router zunächst auf Werkseinstellung zurückgesetzt und es wird ein WLAN-Name und Passwort festgelegt. Anschließend wird überprüft, ob der DHCP Server aktiviert ist. Dies ermöglicht es Geräten, automatisch eine IP-Adresse vom Router zu erhalten.

Der Raspberry Pi wird über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem Router verbunden und erhält eine statische IP-Adresse. Diese Einstellung wird in den Netzwerkeinstellungen des Router vorgenommen, die allgemein unter `http://192.168.178.1` bzw. in unserem Fall unter `http://fritz.box` zu finden ist.

3.2.4 Passwort für den Datenzugriff

Für die Sicherstellung, dass nicht jeder Zugriff auf die Daten der SPS erhält, wird ein Passwort erstellt.

Erstelle ein Passwort für den Benutzer braumeister:

```
1 sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwordfile braumeister
```

Man wird aufgefordert ein Passwort zu vergeben

Passwort: Lga234Vm-7fg

Starte Mosquitto neu:

```
1 sudo systemctl restart mosquitto
```

Im Python-Client kann man sich wie folgt authentifizieren:

```
1 client.username_pw_set("braumeister", "Lga234Vm-7fg")
```


4 Android App

Die App verbindet die Brauanlage im Automatisierungstechnik-Labor mit dem Smartphone. Sie zeigt Live-Messdaten (z.B. Tanktemperaturen, Ventil-/Pumpenzustände), die per MQTT von einer SPS empfangen werden. Außerdem erkennt sie die drei großen Brauanlagen-Tanks über die Kamera (Objekterkennung) und bietet individuelle Einstellmöglichkeiten. Technisch nutzt die App eine Single-Activity-Architektur, das bedeutet, es gibt eine einzige Hauptseite (MainActivity), die mehrere Bildschirme (Fragmente) beinhaltet, zwischen denen per Tab-Leiste gewechselt werden kann. Ein MainViewModel hält Daten und Einstellungen zentral, damit die Daten beim Tab-Wechsel erhalten bleiben. Änderungen werden über LiveData automatisch in allen Tabs sichtbar und stetig aktualisiert.

4.1 MainViewModel

Das MainViewModel bildet die zentrale Datenschnittstelle der App. Es handelt sich um eine Android-Komponente, die Daten unabhängig vom User Interface (UI) im Hintergrund verwaltet. Das ist notwendig, weil die einzelnen Tabs beim Wechseln neu geladen werden und lokale Variablen verloren gehen würden. Das ViewModel speichert die Werte zentral und stellt sie allen Tabs zur Verfügung.

Im MainViewModel wird außerdem die MQTT-Verbindung aufgebaut und alle eingehenden Nachrichten verarbeitet. Die Sensordaten werden dabei im JSON-Format übertragen, zum Beispiel: `{"tank_1": 65.5, "tank_2": 70.2, "tank_3": 23.4, ...}`

Beim Eintreffen einer Nachricht wird diese in eine Datenstruktur umgewandelt (geparsed) und den Tabs bereitgestellt:

```
1 override fun messageArrived(topic: String?, message: MqttMessage?) {  
2     val raw = message?.toString() ?: return  
3     val obj = JSONObject(raw)  
4     val parsed = mutableMapOf<String, Float>()  
5     obj.keys().forEach { key ->  
6         parsed[key] = obj.getDouble(key).toFloat()  
7     }  
8     _allValues.postValue(parsed)  
9 }
```

Die App verfügt über die folgenden zwei Datensammlungen:

- `_tankTemperatures`: enthält die Temperaturwerte der Tanks
- `_allValues`: enthält alle Werte aus der MQTT-Nachricht

Beide Variablen sind vom Typ LiveData. Das bedeutet, dass sie automatisch alle Bildschirme aktualisieren, sobald sich der Wert ändert. Dadurch werden Temperaturänderungen oder Schaltzustände der Brauanlage in Echtzeit in der App sichtbar.

Der grundsätzliche Ablauf vom MainViewModel ist vereinfacht in Abbildung 2 dargestellt. Die Daten werden vom MQTT-Broker an das Smartphone weitergeleitet, dort im MainViewModel empfangen und anschließend an die unterschiedlichen Tabs weitergeleitet.

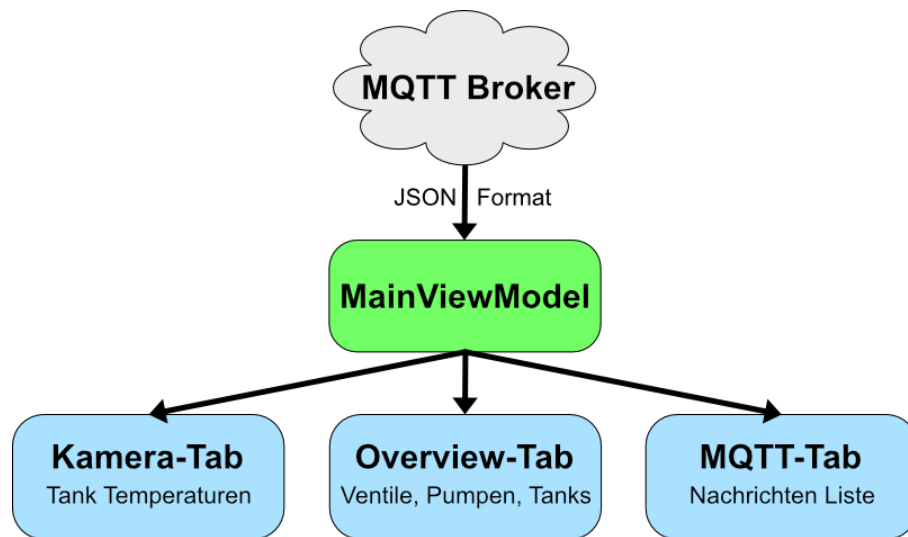


Abbildung 2: Datenfluss des MainViewModels
[1]

4.2 Navigation

Die App ist nach der Single-Activity-Architektur aufgebaut. Eine `MainActivity` enthält ein `NavHostFragment`, das die einzelnen Tabs (Fragmente) rendert. Die Tab-Leiste ist als `Top Navigation` umgesetzt und wird per `setupWithNavController(...)` direkt mit dem `NavController` verbunden. Dadurch übernimmt die Navigation-Komponente das Umschalten zwischen Tabs automatisch (inklusive korrekter Titel-/Backstack-Verwaltung). Ein erneutes Antippen des bereits aktiven Tabs wird bewusst ignoriert, um unnötige Re-Loads zu vermeiden. Der Zurück-Button (`onBackPressed`) beendet die App.

4.3 Die verschiedenen Tabs

Die App soll mehrere verschiedenen Funktionen bieten, um diese übersichtlich darzustellen gibt es oben im Bildschirm eine Menu-Bar mit den passenden Symbolen zu jedem Tab. Mit diesem Menu kann zwischen den Tabs gewechselt werden. Die Übersicht dazu ist in Abbildung 3 dargestellt.

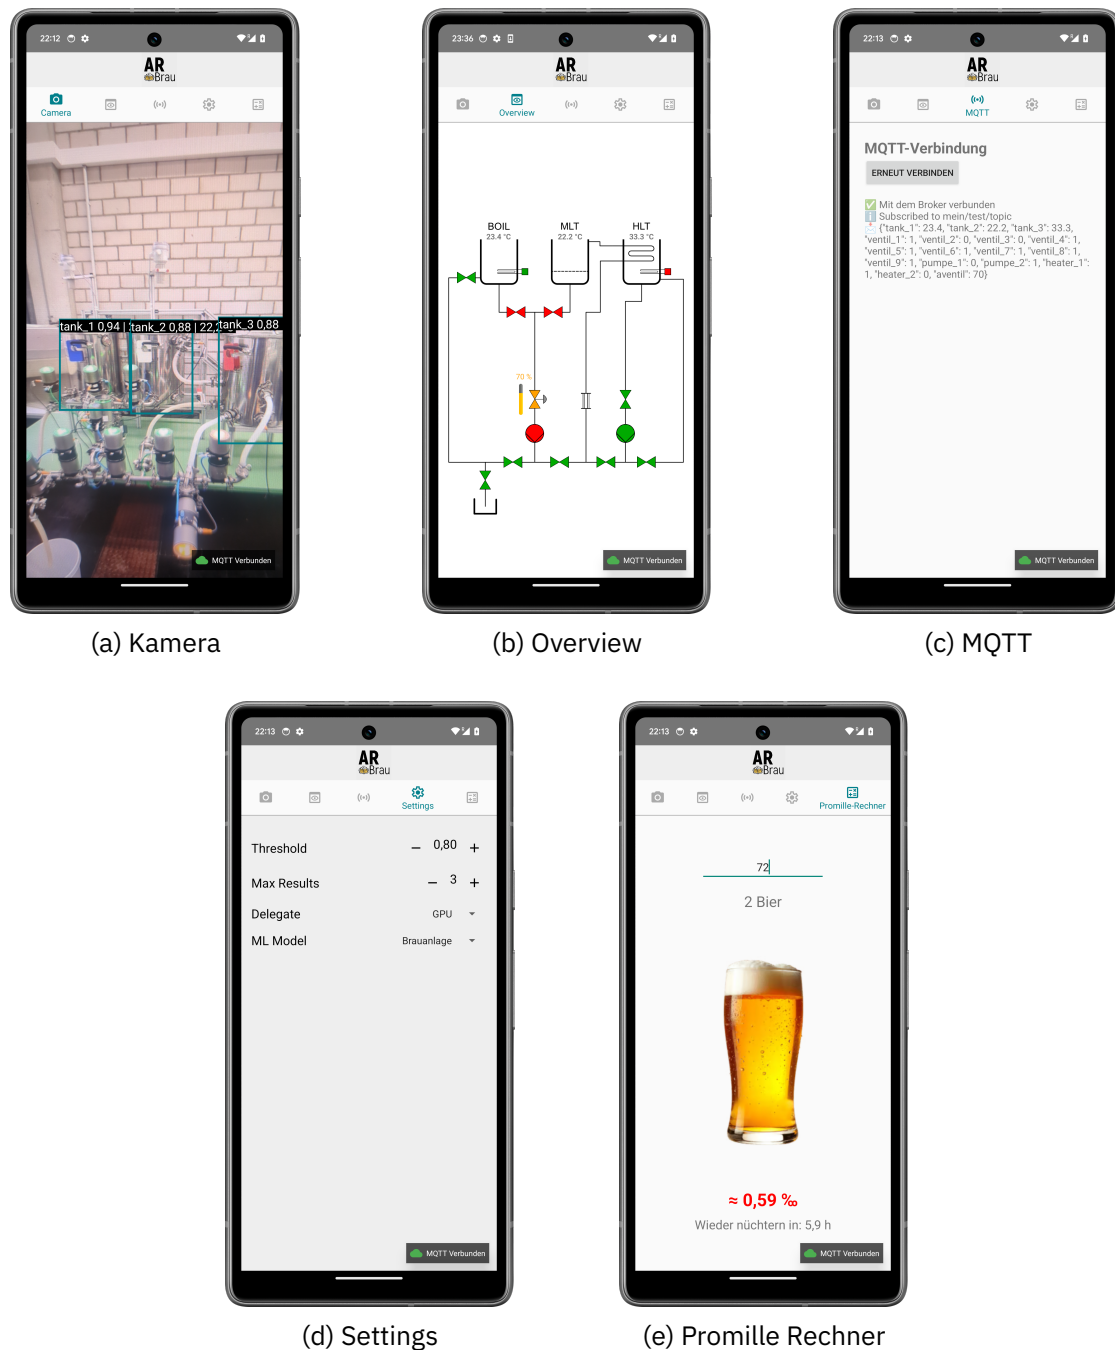


Abbildung 3: Die verschiedenen Tabs der Android App [2]

4.3.1 Kamera-Tab

Der Kamera-Tab wird standardgemäß als erstes beim Starten der App geöffnet und nutzt die CameraX-API, um den Kamera-Livestream des Smartphones anzuzeigen. Jedes Frame (einzelnes Bild) wird an die `ObjectDetectorHelper`-Klasse geschickt, welche das benutzerdefinierte TensorFlow-Lite Modell `Tanks_V2.tflite` nutzt, um Tanks der Brauanlage zu erkennen und die Koordinaten der zugehörigen Bounding-Boxen zu berechnen. In der `OverlayView`-Klasse wird der Tank-Name, Erkennungssicherheit des Modells (Score) und die aktuelle Temperatur als Overlay auf einem erkannten Tank angezeigt. Die Temperaturdaten kommen regelmäßig per MQTT direkt von den Temperatur-Sensoren der Brauanlage im JSON-Format, zum Beispiel als: `{"tank_1": 65.5, "tank_2": 70.2, "tank_3": 23.4, ...}` Diese Daten werden im `MainViewModel` verarbeitet.

In der `CameraFragment`-Klasse werden die Temperatur-Daten aus dem `MainViewModel` kon-

tinuierlich beobachtet.

4.3.2 Overview-Tab

Die Symbole der Sensoren und Aktoren ändern ihre Farbe basierend auf dem Zustand, der per MQTT übermittelten Schaltzustände. Initialisiert wird der Status in der App mit dem float-Wert 3f.

```

1  val ventil1State = values["ventil_1"] ?: 3f
2      when (ventil1State){
3          0f -> binding.ventil1.setImageResource(R.drawable.vlv1_red)
4          1f -> binding.ventil1.setImageResource(R.drawable.vlv1_green)
5          else -> binding.ventil1.setImageResource(R.drawable.vlv1_gray)
6      }

```

Die verwendete Namensgebung der Aktoren/Sensoren in der Android App ist in Abbildung 4 zu sehen.

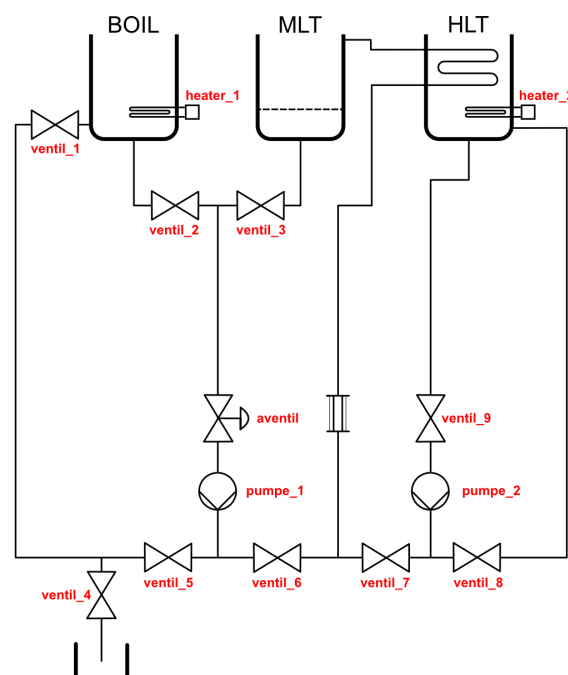


Abbildung 4: Nummerierung der Aktoren/Sensoren
[3]

4.3.3 MQTT-Tab

Dieser Tab dient dazu, die MQTT-Verbindung zu überprüfen und gegebenenfalls die Verbindung zum Broker neu aufzubauen. Dafür gibt es einen „Verbinden“-Button, der die Funktion `ViewModel.startMqtt()` aufruft. Das `MainViewModel` stellt die rohen MQTT-Daten im JSON-Format zur Verfügung.

4.3.4 Settings-Tab

Im Settings-Tab kann das Objekterkennungsmodell des Camera-Tabs noch detaillierter eingestellt werden. Es können die ML-Paramter wie `Threshold`, `MaxResults`, `Delegate` und `Model` manuell angepasst werden. Diese werden direkt ins `MainViewModel` geschrieben.

1. **Threshold:** Die minimal Erkennungssicherheit des Modells, um ein Objekt zu klassifizieren. Default: 0,8 bzw. 80 %

2. **MaxResults:** Anzahl der gleichzeitig erkannten Objekte. Default: 3
3. **Delegate:** Auswahl, ob die Objekterkennung auf der CPU oder GPU läuft. Die GPU bietet eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, jedoch ist diese bei alten Smartphones nicht vorhanden. Default: CPU
4. **Modell:** Auswahl des Objekterkennungsmodells, es gibt das Standardmodell Efficient-DetLite2 und das benutzerdefinierte Brauanlagen-Modell. Default: Brauanlage

4.3.5 Promillerechner-Tab

Durch Arbeiten an der Brauanlage ist es nicht auszuschließen, dass auch das ein oder andere Bier getrunken wird. Um im Anschluss die Verkehrstüchtigkeit zu gewährleisten, ist in der App ein Promillerechner integriert. Hierbei kann durch Klicken auf den „Bier-Button“ die Anzahl der getrunkenen Biere ausgewählt werden. Anschließend wird basierend auf dem Körpergewicht die Zeit berechnet, um wieder nüchtern zu werden. Die Anzahl der Biere kann durch einen langen Klick wieder auf 0 zurückgesetzt werden.

Wie in Gleichung 1 gezeigt, ergibt sich die maximale Zeit, um wieder nüchtern zu sein aus der Blutalkoholkonzentration (BAC) und der Abbaurate des menschlichen Körpers.

$$\begin{aligned} \text{BAC} &= \frac{12n}{0,68m}, \\ t &= \max\left\{0, \frac{\text{BAC}}{0,1}\right\} = \max\left\{0, \frac{12n}{0,68m \cdot 0,1}\right\}. \end{aligned} \quad (1)$$

Mit folgenden Zusammenhängen:

BAC Blutalkoholkonzentration in Promille (‰)

n Anzahl der getrunkenen Biere, es wird pro Bier ≈ 12 g reiner Alkohol angenommen

m Körpergewicht in Kilogramm

t maximale Zeit bis der Alkohol vollständig abgebaut ist

Hinweis: Es handelt sich um eine vereinfachte Abschätzung (kein medizinisches Gutachten). Individuelle Faktoren (z. B. Trinkverlauf, Geschlecht, Magenfüllung, tatsächlicher Alkoholgehalt jedes Bieres) bleiben unberücksichtigt.

4.4 MQTT Verbindungsstatus Overlay

5 Objekterkennungsmodell

5.1 Datenset erstellen

Für das Training des Objekterkennungsmodells wird ein eigener Datensatz mit insgesamt 104 Bildern der Brauanlage erstellt. Davon werden 89 Bilder für das Training und 15 Bilder für die Validierung verwendet. Da diese Datenmenge sehr klein ist, wird der Datensatz im online-Tool Roboflow künstlich erweitert. Dabei kommen Filter wie Zuschneiden (Crop), Farb- und Helligkeitsanpassung (Saturation, Brightness), Unschärfe (Blur) und Rauschen (Noise) zum Einsatz.

Alle Bilder werden auf eine einheitliche Größe von 640×640 Pixel skaliert. Nach der Erweiterung umfasst der Datensatz 267 Trainingsbilder (95 %) und 15 Validierungsbilder (5 %). Der Export erfolgt im Pascal VOC-Format, dieser Ordner muss im folgenden noch umstrukturiert werden.

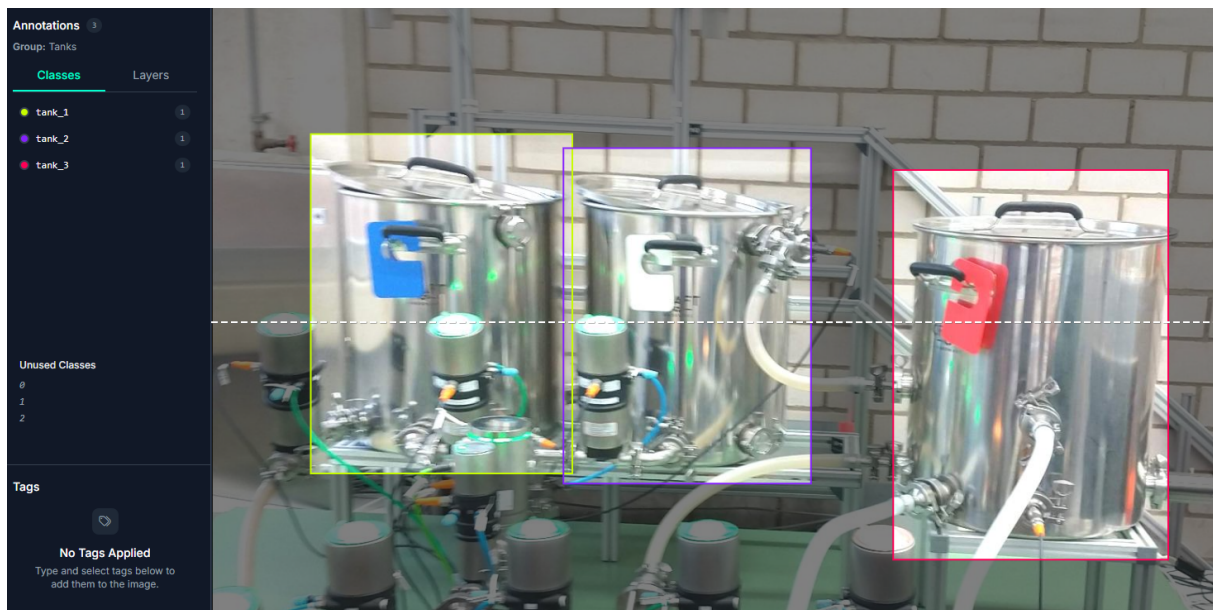


Abbildung 5: Bounding Boxen zeichnen mit Roboflow
[4]

5.2 Mediapipe Model Maker

Eine andere Möglichkeit den Tensorflow Model Maker zu umgehen ist die Verwendung des Media Pipe Model Makers von Google. Durchgeführt mit Google Colab, da hier eine kostenlose GPU zur Verfügung steht und das Training damit deutlich schneller durchgeführt werden kann.

```
1 !python --version
2 !pip install --upgrade pip
3 !pip install mediapipe-model-maker
```

```
1 from google.colab import files
2 import os
3 import json
4 import tensorflow as tf
5 assert tf.__version__.startswith('2')
6
7 from mediapipe_model_maker import object_detector
```

Es muss der Datensatz an Bilder im Colab hochgeladen sein. In diesem Beispiel liegt ein Datensatz im Pascal VOC-Format vor und heißt `main_dataset.zip`. Hierbei ist es auch wichtig auf die richtige Ordnerstruktur zu achten, damit der Model Maker die Bilder und Labels korrekt erkennt. Die Struktur ist wie folgt:

```
1  main_dataset/  
2      train/  
3          images/  
4              image1.jpg  
5              image2.jpg  
6          Annotations/  
7              image1.xml  
8              image2.xml  
9      valid/  
10         images/  
11             image3.jpg  
12             image4.jpg  
13         Annotations/  
14             image3.xml  
15             image4.xml
```

```
1  !unzip main_dataset.zip  
2  
3  train_dataset_path = "main_dataset/train"  
4  validation_dataset_path = "main_dataset/valid"
```

```
1  train_data = object_detector.Dataset.from_pascal_voc_folder(  
2      'main_dataset/train',  
3      cache_dir="/tmp/od_data/train",  
4      )  
5  
6  validation_data = object_detector.Dataset.from_pascal_voc_folder(  
7      'main_dataset/valid',  
8      cache_dir="/tmp/od_data/validation"  
9      )
```

Im nächsten Schritt kann das eigentliche Training durchgeführt werden. Es wird das vortrainierte MobileNetV2-Modell als Basis genutzt, da dieses für mobile Anwendungen optimiert ist. Die Trainingsparameter werden wie folgt festgelegt:

- **Batch Size** = 8: Anzahl der Bilder, die gleichzeitig verarbeitet werden
- **Learning Rate** = 0.3: Bestimmt die Lerngeschwindigkeit. Dieser Wert ist verhältnismäßig hoch, da das vorhandene Modell nur angepasst wird
- **Epochs** = 50: Wie oft der komplette Datensatz wiederholt wird
- **Export Directory** = 'exported_model': Speicherort für das trainierte Modell

```
1  hparams = object_detector.HParams(  
2      batch_size=8,  
3      learning_rate=0.3,  
4      epochs=50,  
5      export_dir='exported_model'  
6  )  
7  
8  options = object_detector.ObjectDetectorOptions(  
9      supported_model=object_detector.SupportedModels.MOBILENET_V2,  
10     hparams=hparams  
11 )  
12  
13 model = object_detector.ObjectDetector.create(  
14     train_data=train_data,  
15     validation_data=validation_data,  
16     options=options  
17 )
```

Ein Ausschnitt der Konsolenausgabe während des Trainings ist in Abbildung 6 dargestellt. Während dem Training lassen sich durch den Log schon die ersten Rückschlüsse ziehen: Man sieht, dass `total_loss` im Verlauf stark sinkt. Das bedeutet, dass das Modell lernt und sich auf die Trainingsdaten anpasst. Auch `cls_loss` und `box_loss` gehen runter. Das deutet daraufhin, dass die Klassifikation und das Zeichnen der Bounding Boxen der Tanks immer besser funktioniert. Die Validierungsverluste (`val_total_loss`) bleiben jedoch relativ hoch. Das bedeutet, dass das Modell mit unbekannten Bildern schlechter lernt als mit den genutzten Trainingsbildern. Das ist hauptsächlich auf die geringe Bilder-Anzahl zurückzuführen.

```

=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.3136 - cls_loss: 0.2232 - box_loss: 7.0977e-04 - model_loss: 0.2587 - val_total_loss: 1.5699 - val_cls_loss: 1.4154 - val_box_loss: 0.0019 - val_model_loss: 1.5289
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.2800 - cls_loss: 0.1953 - box_loss: 5.9551e-04 - model_loss: 0.2251 - val_total_loss: 1.5838 - val_cls_loss: 1.4330 - val_box_loss: 0.0019 - val_model_loss: 1.5289
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.2629 - cls_loss: 0.1804 - box_loss: 5.5273e-04 - model_loss: 0.2080 - val_total_loss: 1.6078 - val_cls_loss: 1.4604 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.5529
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.2484 - cls_loss: 0.1672 - box_loss: 5.2597e-04 - model_loss: 0.1935 - val_total_loss: 1.6272 - val_cls_loss: 1.4805 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.5723
=====] - 62s 2s/step - total_loss: 0.2570 - cls_loss: 0.1703 - box_loss: 6.3559e-04 - model_loss: 0.2021 - val_total_loss: 1.6901 - val_cls_loss: 1.5427 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.6352
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.2300 - cls_loss: 0.1497 - box_loss: 5.0732e-04 - model_loss: 0.1751 - val_total_loss: 1.7093 - val_cls_loss: 1.5667 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.6544
=====] - 62s 2s/step - total_loss: 0.2090 - cls_loss: 0.1339 - box_loss: 4.0349e-04 - model_loss: 0.1541 - val_total_loss: 1.7309 - val_cls_loss: 1.5835 - val_box_loss: 0.0019 - val_model_loss: 1.6760
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.2140 - cls_loss: 0.1366 - box_loss: 4.5004e-04 - model_loss: 0.1591 - val_total_loss: 1.7181 - val_cls_loss: 1.5794 - val_box_loss: 0.0017 - val_model_loss: 1.6632
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.1951 - cls_loss: 0.1219 - box_loss: 3.6705e-04 - model_loss: 0.1402 - val_total_loss: 1.7504 - val_cls_loss: 1.6118 - val_box_loss: 0.0017 - val_model_loss: 1.6956
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.1878 - cls_loss: 0.1153 - box_loss: 3.5152e-04 - model_loss: 0.1329 - val_total_loss: 1.7691 - val_cls_loss: 1.6255 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.7143
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.1837 - cls_loss: 0.1112 - box_loss: 3.5205e-04 - model_loss: 0.1288 - val_total_loss: 1.7970 - val_cls_loss: 1.6545 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.7421
=====] - 62s 2s/step - total_loss: 0.1744 - cls_loss: 0.1046 - box_loss: 2.9915e-04 - model_loss: 0.1196 - val_total_loss: 1.8363 - val_cls_loss: 1.6948 - val_box_loss: 0.0017 - val_model_loss: 1.7814
=====] - 62s 2s/step - total_loss: 0.1700 - cls_loss: 0.1004 - box_loss: 2.9673e-04 - model_loss: 0.1152 - val_total_loss: 1.8671 - val_cls_loss: 1.7289 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.8123
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.1756 - cls_loss: 0.1037 - box_loss: 3.4053e-04 - model_loss: 0.1208 - val_total_loss: 1.9128 - val_cls_loss: 1.7686 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.8579
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.1724 - cls_loss: 0.1007 - box_loss: 3.3702e-04 - model_loss: 0.1176 - val_total_loss: 1.9624 - val_cls_loss: 1.8230 - val_box_loss: 0.0017 - val_model_loss: 1.9076
=====] - 62s 2s/step - total_loss: 0.1665 - cls_loss: 0.0954 - box_loss: 3.2446e-04 - model_loss: 0.1117 - val_total_loss: 2.0142 - val_cls_loss: 1.8717 - val_box_loss: 0.0018 - val_model_loss: 1.9594
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.1573 - cls_loss: 0.0892 - box_loss: 2.6519e-04 - model_loss: 0.1024 - val_total_loss: 2.0276 - val_cls_loss: 1.8854 - val_box_loss: 0.0017 - val_model_loss: 1.9728
=====] - 63s 2s/step - total_loss: 0.1658 - cls_loss: 0.0945 - box_loss: 3.2939e-04 - model_loss: 0.1110 - val_total_loss: 2.0059 - val_cls_loss: 1.8654 - val_box_loss: 0.0017 - val_model_loss: 1.9511
=====] - 62s 2s/step - total_loss: 0.1556 - cls_loss: 0.0869 - box_loss: 2.7914e-04 - model_loss: 0.1008 - val_total_loss: 1.9703 - val_cls_loss: 1.8292 - val_box_loss: 0.0017 - val_model_loss: 1.9155
>.....] - ETA: 48s - total_loss: 0.1601 - cls_loss: 0.0915 - box_loss: 2.7672e-04 - model_loss: 0.1053

```

Abbildung 6: Konsolenausgabe während des Trainings

[5]

Anschließend kann das Model exportiert und heruntergeladen werden. Dabei wird das Modell in das `.tflite`-Format konvertiert, welches für die Android App benötigt wird. Der Export erfolgt mit dem folgenden Code:

```
1 model.export_model()  
2 !ls exported_model  
3 files.download('exported_model/model.tflite')
```

6 Schluss

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass das Projekt fast vollständig umgesetzt ist. Die Kommunikation der Prozesswerte erfolgt zuerst mit OPC UA von der SPS zum Raspberry Pi. Anschließend werden über den Access Point (FritzBox) die Prozesswerte über den MQTT-Broker (Raspberry Pi) für Geräte im Umfeld des WLAN-Netztes bereitgestellt. Ein Smartphone, das die Android App installiert hat, muss mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points verbunden sein und kann dadurch die Prozesswerte empfangen. Diese Werte werden in der App verarbeitet und aufbereitet, sodass sie in der App angezeigt werden können. Außerdem verfügt die App über eine Objekterkennung, die momentan noch auf einem vortrainierten Modell basiert. In der Kamera-Ansicht werden in Echtzeit die Objekte erkannt und mit Bounding-Boxen bzw. Labels entsprechend gekennzeichnet. Zusätzlich werden die aktuellen Temperaturwerte als Overlay angezeigt.

Zum vollständig abgeschlossenen Projekt fehlt nur noch, dass das vortrainierte Modell durch ein benutzerdefiniertes Modell ersetzt wird. Dieses Modell muss die Tanks in der Brauanlage erkennen können. Wie im Bericht beschrieben, kommt es hier momentan temporär zu Fehlern. Jedoch gehen wir davon aus, dass in Zukunft dieser Fehler von `Tensorflow` gelöst wird und das `.tfLite`-Modell entsprechend trainiert werden kann. [6]

```
1 https://pro.arcgis.com/de/pro-app/latest/tool-reference/image-analyst/how-  
2 compute-accuracy-for-object-detection-works.htm#:~:text=Mean%20Average%20  
3 Precision%3A%20Die%20Mean,05%2C%20gemittelt%20%C3%BCber%20alle%20Klassen.  
4  
5 https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle?hl=  
6 de  
7  
8 https://www.geeksforgeeks.org/android/android-jetpack-compose-tutorial/
```

Literatur

- [1] Niklas Felhauer. *Datenfluss des MainViewModels*. Eigene Darstellung. vereinfacht dargestellt. 2025.
- [2] Niklas Felhauer. *Die verschiedenen Tabs der Android App*. Eigene Darstellung. Screenshot aus der Android-App. 2025.
- [3] Niklas Felhauer. *Nummerierung der Aktoren/Sensoren in der Android App*. Eigene Darstellung. Screenshot aus der Android-App. 2025.
- [4] Niklas Felhauer. *Bounding Boxen zeichnen mit Roboflow*. Eigene Darstellung. Screenshot aus der Roboflow. 2025.
- [5] Niklas Felhauer. *Konsolenausgabe während des Trainings*. Eigene Darstellung. Screenshot aus der Konsolenausgabe. 2025.
- [6] GeeksforGeeks. *Android Jetpack Compose Tutorial*. Zugriff am 22. Juli 2025. 2024. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/android/android-jetpack-compose-tutorial/>.