
APERTA: 52 mm

IN PRESA SUL BLOCCO: 30 mm

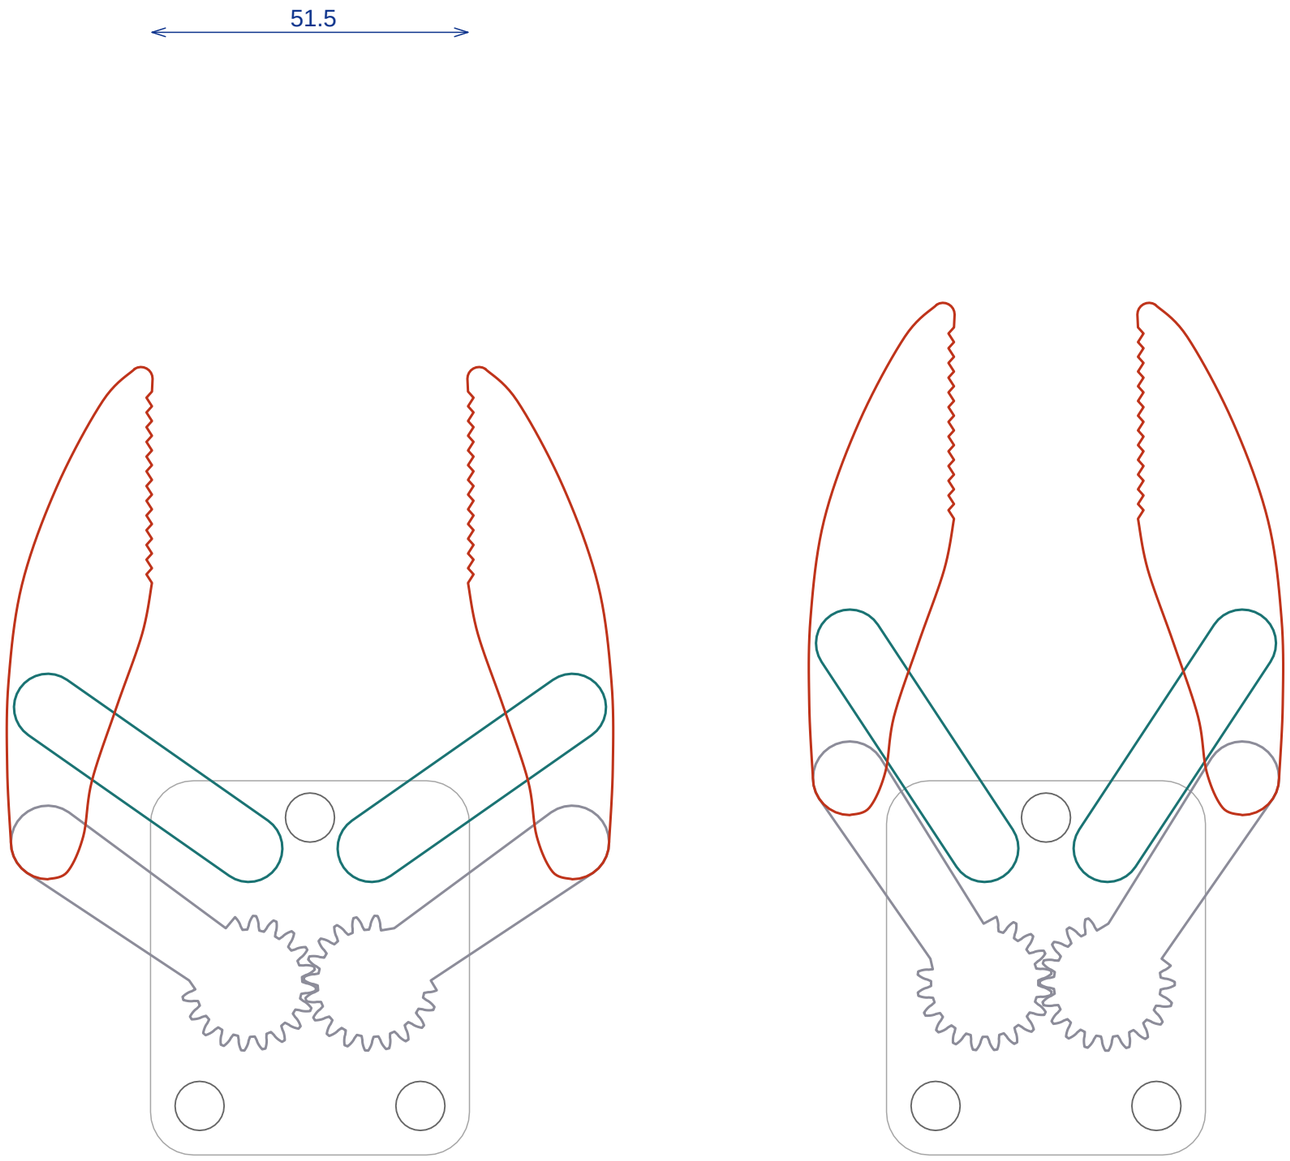

DISTINTA

Biella motore x1, biella folle x1: modulo 1, 20 denti, sp. 5
Leva x2: passo 40, sp. 5
Dito x2 (uno specchiato): sp. 6
Piastra bassa x1, piastra alta x1: sp. 4
Colonnina x3: h 18
Servo MG90S x1, squadretta a braccio singolo
Perni M3 e viti: da definire sulla stampa


VERIFICHE CALCOLATE

Apertura da 51.5 a 1.3 mm, corsa servo 44 gradi
Forza di stallo per dito sul blocco da 30 mm: 3.2 N (teorica)
Avanzamento delle punte in chiusura: 16.3 mm
Plastica stampata 35 g, dito singolo 4.4 g (riempimento 60%)
Totale con servo 49 g, viti escluse
Collisioni su 46 posizioni della corsa: 0

PINZA - ASSIEME


Foglio 1 di 2 - Scala 1:1 su A3 - Misure in mm - PLA
BOZZA rev. A - Da verificare sui componenti reali

DITO

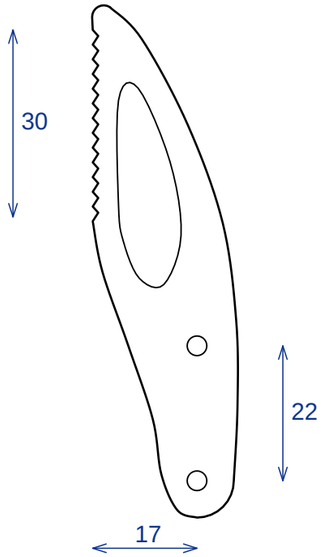


Fori d3.2 - Spessore 6

BIELLA MOTORE

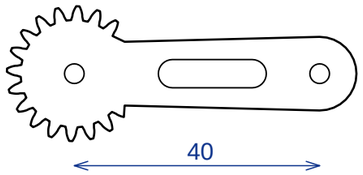


m=1, z=20, a=20 gradi, De=22, Dp=20, sp. 5
Sotto: sede d7.5 e scanalatura 6, prof. 2, lungo la biella

BIELLA FOLLE

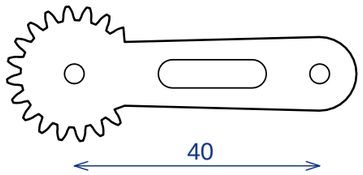

Stessi dati; denti sfasati di 9 gradi per l'ingranamento

LEVA




COLONNINA




d8, h 18, foro d3.2

PIASTRA BASSA

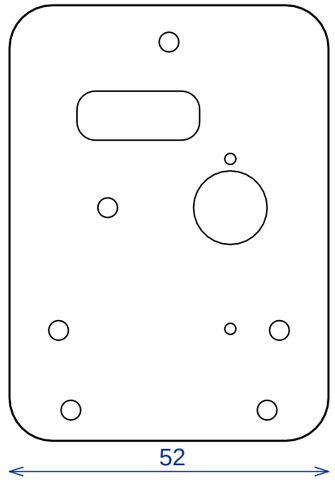

Foro servo d12 in (10, 0); viti servo d1.8 a interasse 27.7 lungo Y.
Origine delle piastre: centro fra gli assi degli ingranaggi.
Assi ingranaggi (+/-10, 0). Assi leve (+/-10, 22). Colonnine: (+/-18, -20), (0, 27).

PIASTRA ALTA

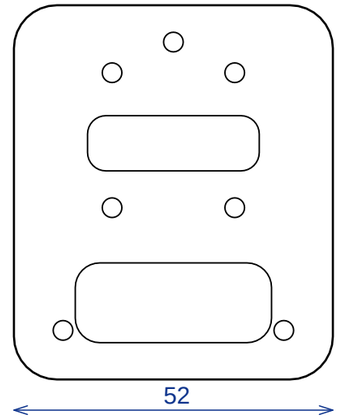

PINZA - PARTI

Foglio 2 di 2 - Scala 1:1 su A3 - Misure in mm - PLA
BOZZA rev. A - Da verificare sui componenti reali