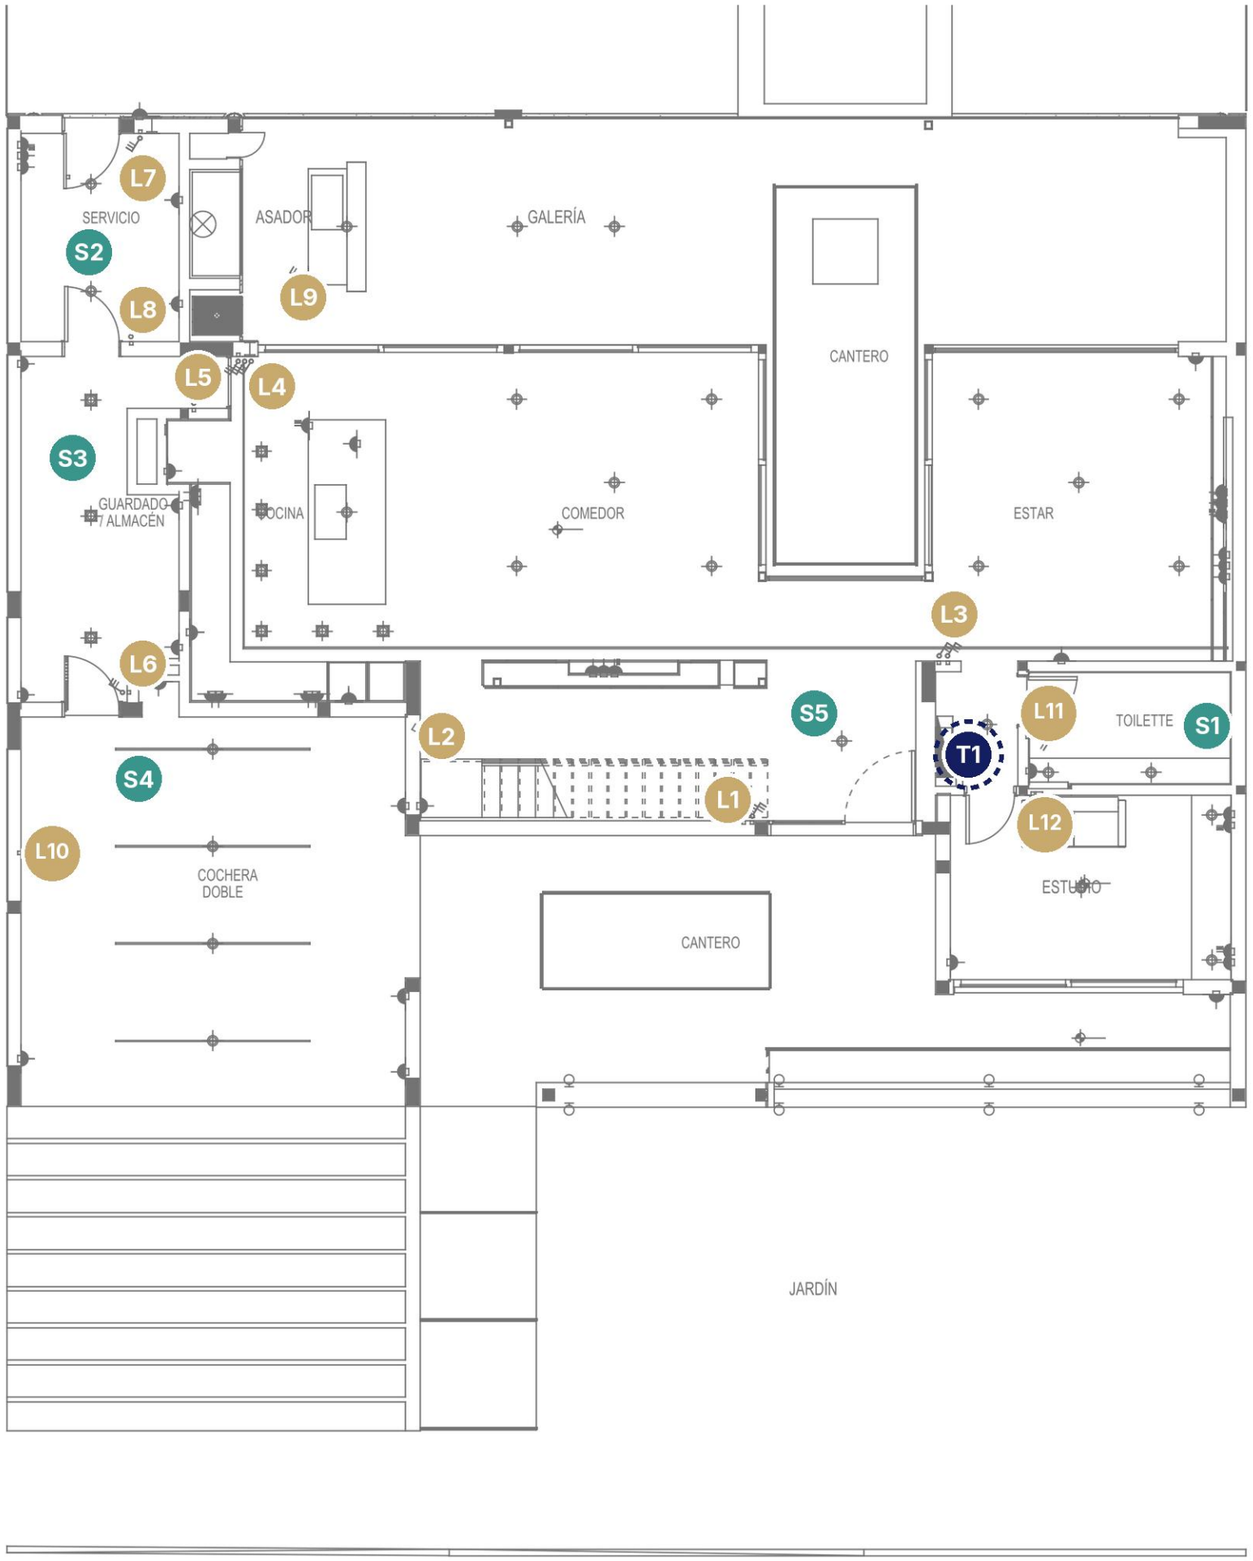


UBICACIÓN PROPUESTA DE DISPOSITIVOS

Dónde proponemos cada dispositivo. Los números de la leyenda coinciden con el plano.

ILUMINACIÓN

- **L1** Ingreso — hall, escalera y luces del patio de acceso (llave doble)
- **L2** Pie de la escalera — hall y escalera, combinada con L1
- **L3** Estar — luz general y luz indirecta del cantero (llave doble)
- **L4** Cocina — luz general, isla y perfil LED (entrada desde la galería)
- **L5** Paso de servicio a la cocina — luz del paso
- **L6** Guardado / almacén — luz general, junto a la puerta de la cochera
- **L7** Servicio — luz general (puerta al patio)
- **L8** Servicio — combinada con L7 (puerta al paso de la cocina)
- **L9** Galería y asador — luces de la galería y del asador
- **L10** Cochera — luminarias lineales
- **L11** Toilette — luz general + espejo
- **L12** Estudio — luz general y de lectura

SENSORES DE AUTOMATIZACIÓN

- **S1** Toilette — sensores de movimiento y de puerta (luz automática)
- **S2** Servicio — sensores de movimiento y de puerta
- **S3** Guardado / almacén — sensores de movimiento y de puerta
- **S4** Cochera — sensores de movimiento y de puerta
- **S5** Hall de ingreso — sensor de movimiento

RED Y CORE

- **T1** Tablero general + caja dedicada de las tiras LED al lado (3 Shelly RGBW PM) · a confirmar

Borde punteado: ubicación a confirmar en la visita técnica.

PARA EL ELECTRICISTA DE LA OBRA

- Toda caja de llave (L): neutro junto con el retorno.
- Llaves de 3 puntos (L1, L3 a L7, L10, L12): partir en dos cajas (2 + 1) para que entren los módulos.
- Cajas extra donde un circuito necesite su propio módulo (se marcan en la visita).
- Junto al tablero (T1): caja dedicada para los controladores de las tiras LED.
- Cortinas: caja con alimentación junto a cada cortina, aunque hoy no se motoricen.

VIVIENDA CARDONI – SISCA · PY-2026-054

Planta baja · confort, seguridad y red

Nova Domus · Integración Tecnológica



UBICACIÓN PROPUESTA DE DISPOSITIVOS

Dónde proponemos cada dispositivo. Los números de la leyenda coinciden con el plano.

CONFORT Y EXTERIOR

- **C1** — Comedor — aire acondicionado con Sensibo (ubicación del split) · a confirmar
- **C2** — Estar — aire acondicionado con Sensibo (ubicación del split) · a confirmar
- **C3** — Caldera — se enciende según la demanda de la losa radiante (2 Shelly 1) · a confirmar
- **C4** — Colector de la losa radiante de planta baja — actuadores por zona + un sensor de temperatura en cada ambiente · a confirmar
- **P** — Pileta — bomba y luz desde el tablero de la pileta (Shelly Pro 2PM) · a confirmar

SEGURIDAD Y ACCESOS

- **K1** — Puerta de ingreso — cerradura digital Yale + teclado de la alarma
- **K2** — Puerta de la cochera a la casa — cerradura digital Yale
- **K3** — Central de alarma (AX PRO) — 6 sensores de movimiento y 7 de apertura · a confirmar
- **K4** — Sirena exterior — sobre la fachada · a confirmar
- **K5** — Cámara — acceso de la cochera · a confirmar
- **K6** — Cámara — patio de acceso y puerta de ingreso · a confirmar
- **K7** — Cámara — frente y jardín · a confirmar
- **K8** — Cámara — galería y patio · a confirmar
- **K9** — Cámara — pileta y fondo · a confirmar
- **K10** — Videoportero — ingreso peatonal, sobre la línea de frente · a confirmar

RED Y CORE

- **R1** — Access point WiFi de planta baja (techo)
- **R2** — Access point WiFi exterior — galería y pileta
- **G** — Gabinete de red — router, switch, controlador WiFi, Home Assistant + Zigbee, grabador de cámaras y UPS · a confirmar
- **W** — Pantalla de control (Shelly Wall Display) — ingreso principal


Borde punteado: ubicación a confirmar en la visita técnica.

PARA EL ELECTRICISTA DE LA OBRA

- Caño + cable de red (UTP) desde el gabinete G a cada access point (R1, R2), cámara (K5 a K9), split (C1, C2), videoportero (K10) y pantalla (W).
- Cajas junto al colector de la losa radiante (C4) para los actuadores.

Documento para conversar la propuesta, no es un plano de obra. Base: planos de instalación eléctrica del estudio (CB-IE); efectos de luz estimados por ambiente.

Del cable a la app.

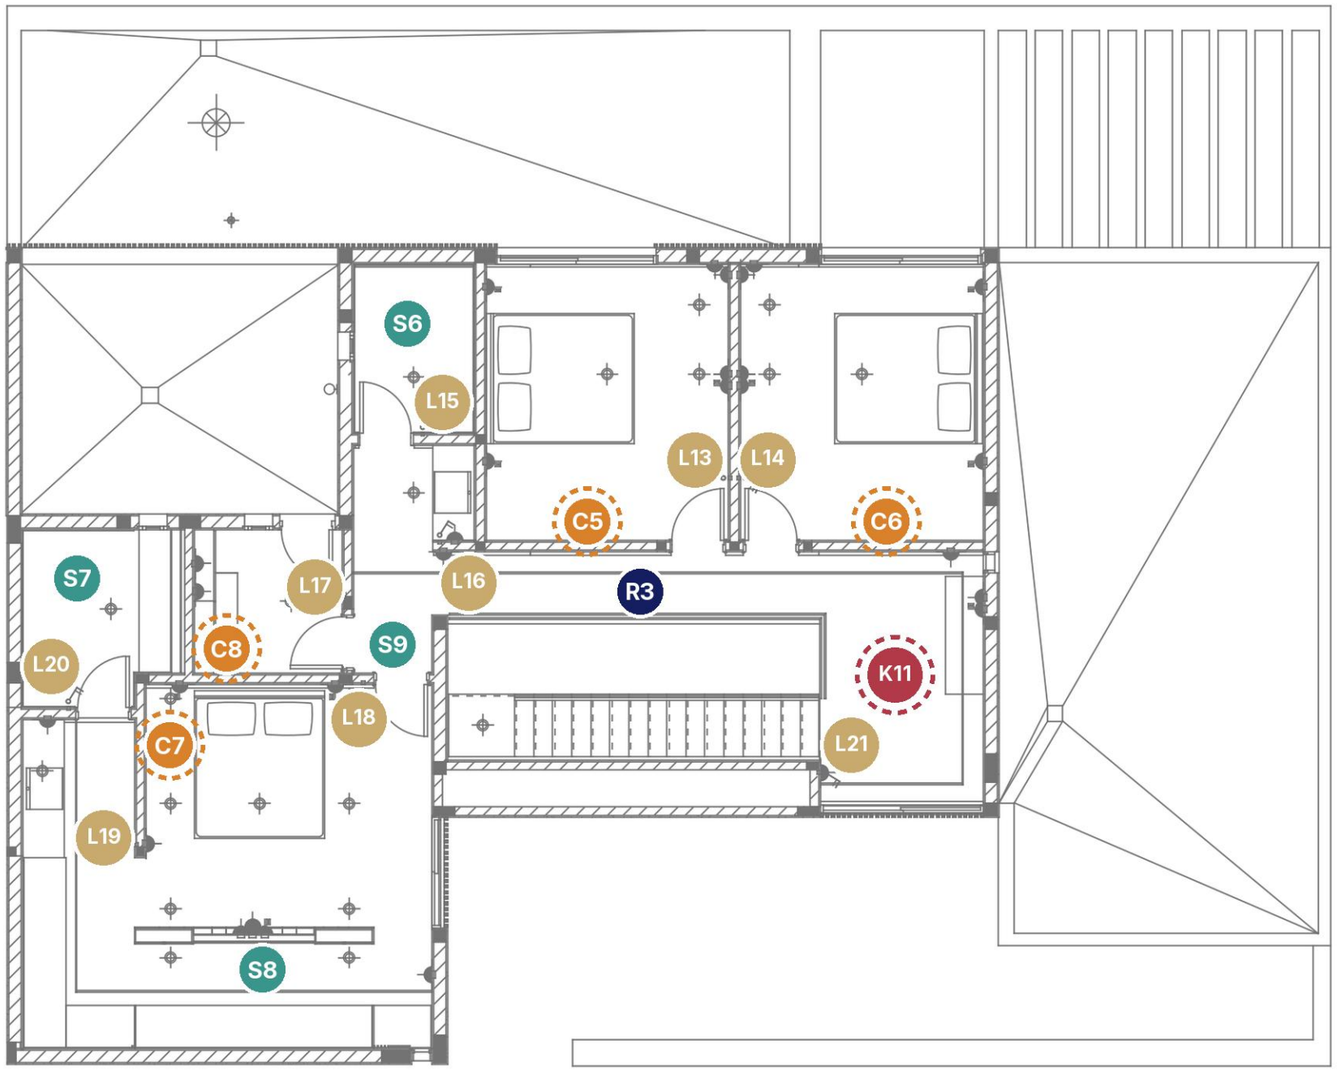

UBICACIÓN PROPUESTA DE DISPOSITIVOS

Dónde proponemos cada dispositivo. Los números de la leyenda coinciden con el plano.

ILUMINACIÓN

- **L13** Dormitorio 1 — luz general y spots
- **L14** Dormitorio 2 — luz general y spots
- **L15** Baño general — luz general + espejo
- **L16** Pasillo — luces del pasillo y perfil LED, combinada con L21
- **L17** Lavadero — luz general
- **L18** Suite — luz general y luces de lectura (llave del ingreso)
- **L19** Suite — vestidor, lavatorio y perfil LED
- **L20** Baño de la suite — luz general + espejo
- **L21** Estar de planta alta — luz general, escritorio y perfil LED

SENSORES DE AUTOMATIZACIÓN

- **S6** Baño general — sensores de movimiento y de puerta
- **S7** Baño de la suite — sensores de movimiento y de puerta
- **S8** Vestidor — sensor de movimiento
- **S9** Pasillo — sensor de movimiento

CONFORT Y EXTERIOR

- **C5** Dormitorio 1 — aire acondicionado con Sensibo (ubicación del split) · a confirmar
- **C6** Dormitorio 2 — aire acondicionado con Sensibo · a confirmar
- **C7** Suite — aire acondicionado con Sensibo · a confirmar
- **C8** Colector de la losa radiante de planta alta — actuadores por zona + un sensor de temperatura en cada ambiente · a confirmar

RED Y CORE

- **R3** Access point WiFi de planta alta (techo)

SEGURIDAD Y ACCESOS

- **K11** Sirena interior de la alarma · a confirmar

Borde punteado: ubicación a confirmar en la visita técnica.

PARA EL ELECTRICISTA DE LA OBRA

- Toda caja de llave (L): neutro junto con el retorno.
- Llaves de 3 puntos (L13, L14, L17 a L19): partir en dos cajas (2 + 1).
- Cajas extra donde un circuito necesite su propio módulo.
- Cajas junto al colector de la losa radiante (C8) para los actuadores.
- Caño + cable de red (UTP) desde el gabinete G al access point R3 y a cada split (C5 a C7).
- Cortinas: caja con alimentación junto a cada cortina, aunque hoy no se motoricen.