



ANOTHER WORLD
GAMING COMPANY

EQUIPE

ORGANOGRAMA



Leandro Soares

Técnico de redes



Gabriel Barbosa

Técnico em redes




Clarice Brasileiro

Diretoria



Mateus Isaque


CEO

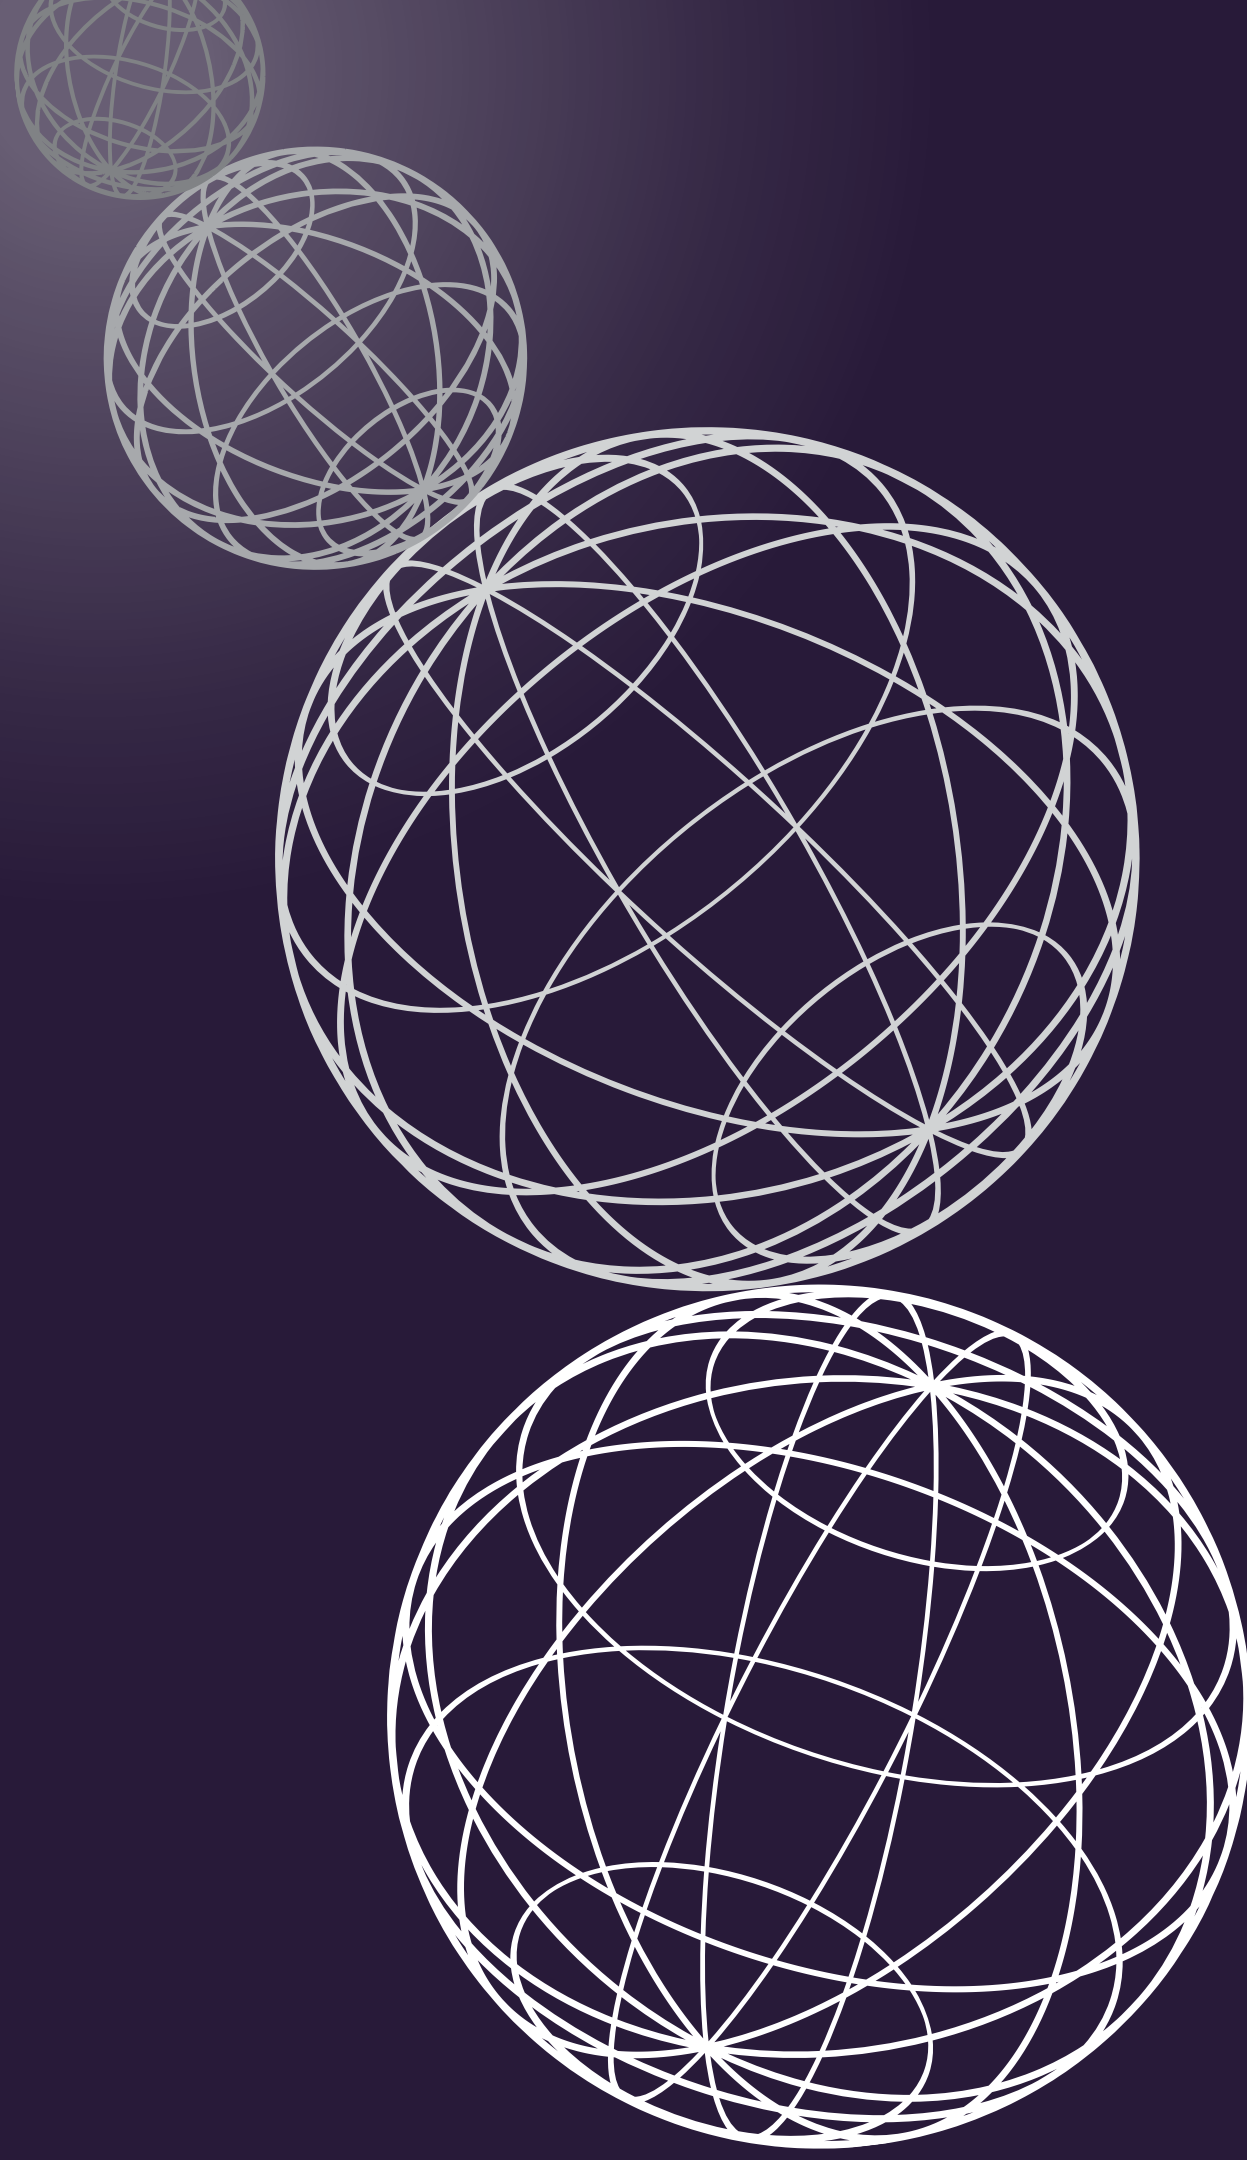

SOBRE NÓS

A Another World é uma empresa internacional especializada em serviços e suporte de redes para empresas. Com alta disponibilidade, performance e aplicações empresariais. Criada para atender empresas que exigem infraestrutura de alta performance e suporte técnico especializado. Atendemos clientes e parceiros de grande porte, incluindo empresas do setor de entretenimento como a Sony.

ANOTHER WORLD

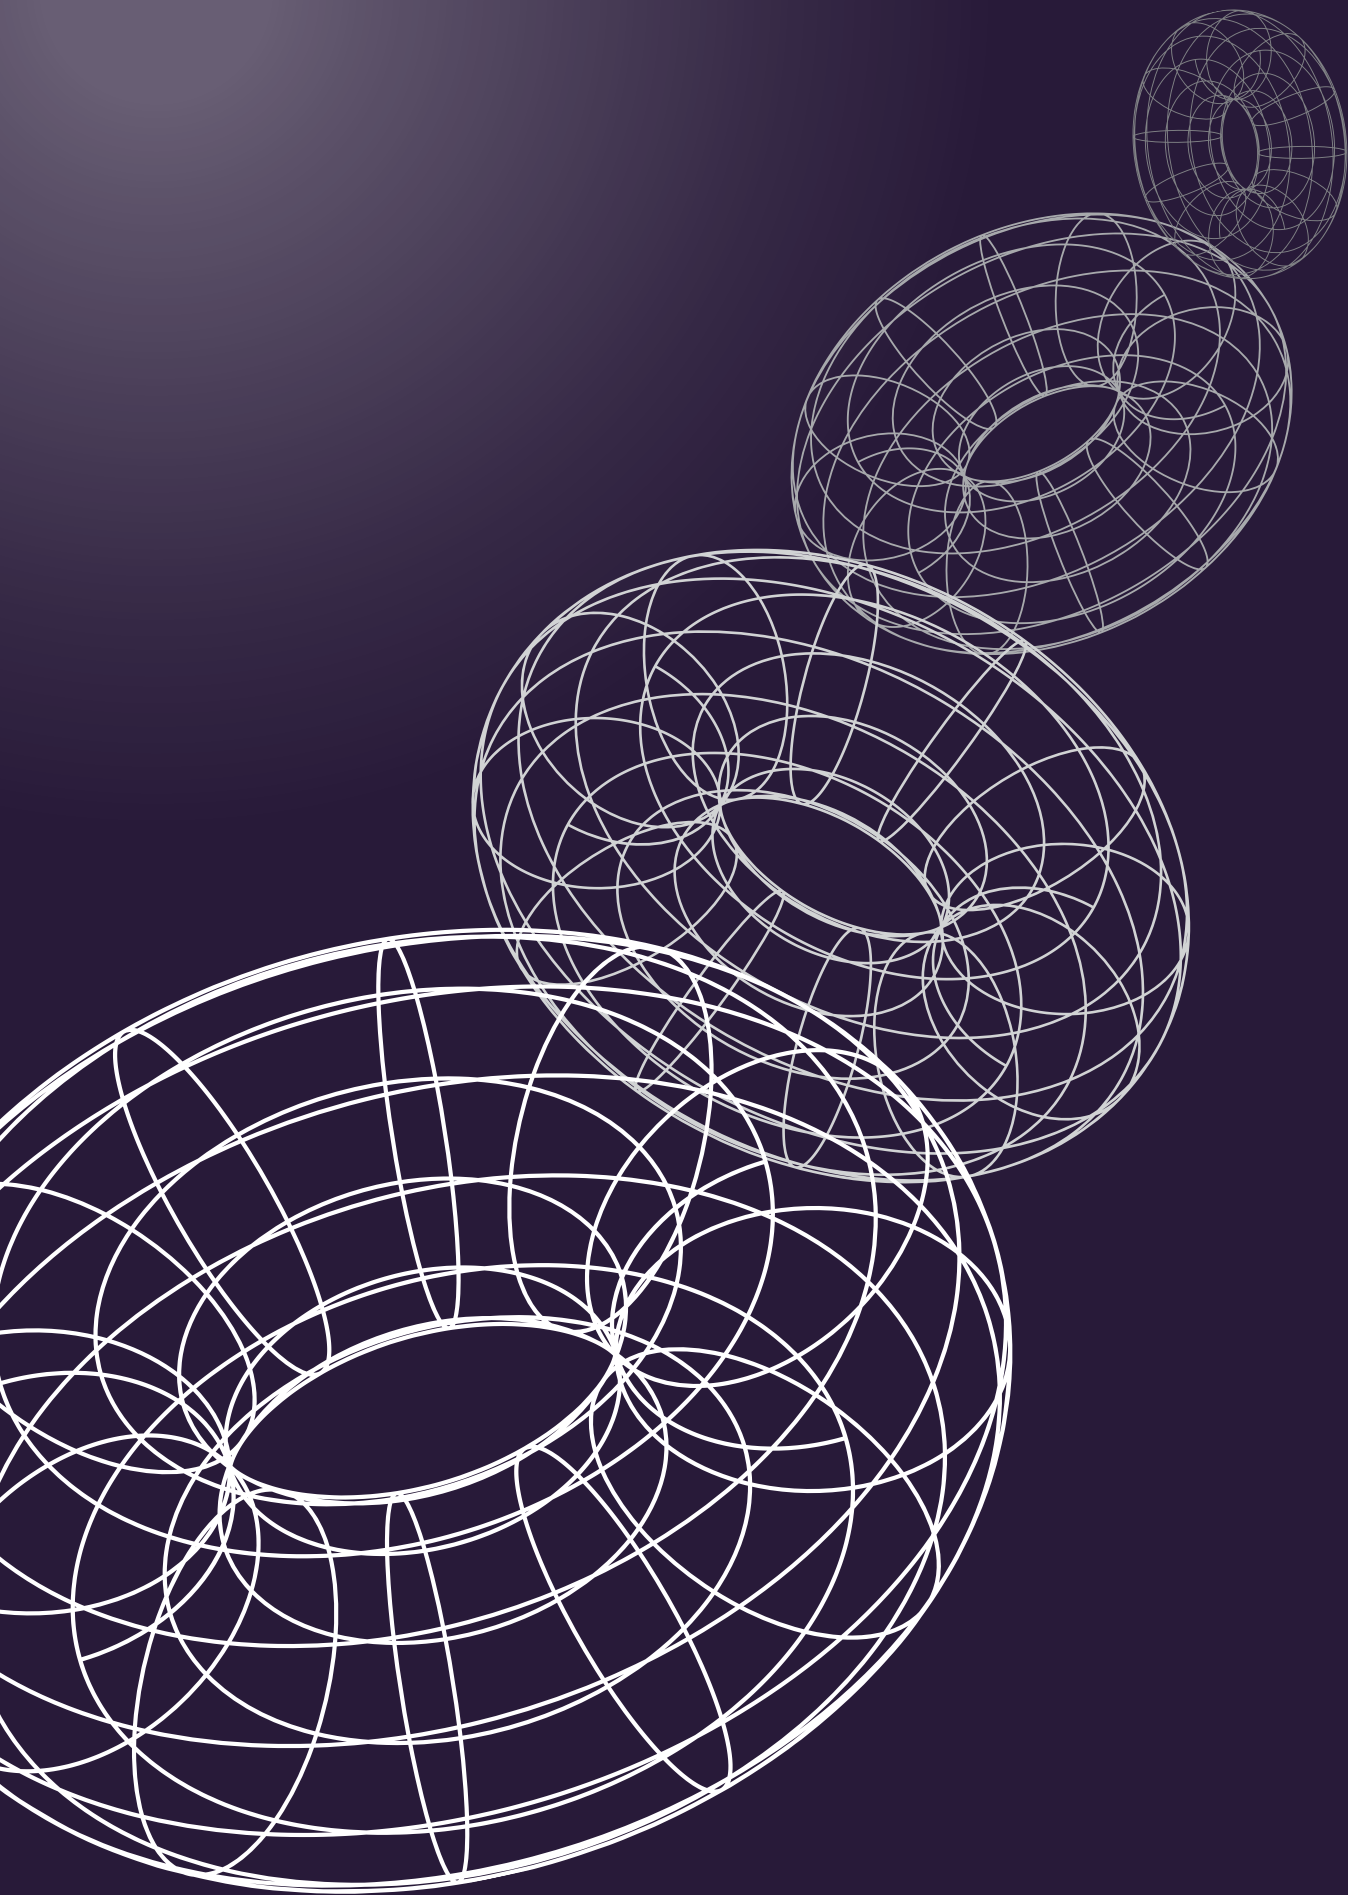

O QUE FAZEMOS?


Atuamos desde o planejamento e instalação até a operação contínua. Planejamos soluções alinhadas aos objetivos de negócio do cliente, garantindo alta disponibilidade e rápida recuperação diante de incidentes.

ANOTHER WORLD




VISÃO

Ser referência global em soluções de redes para o mercado de trabalho e serviços digitais, combinando excelência técnica e sustentabilidade.

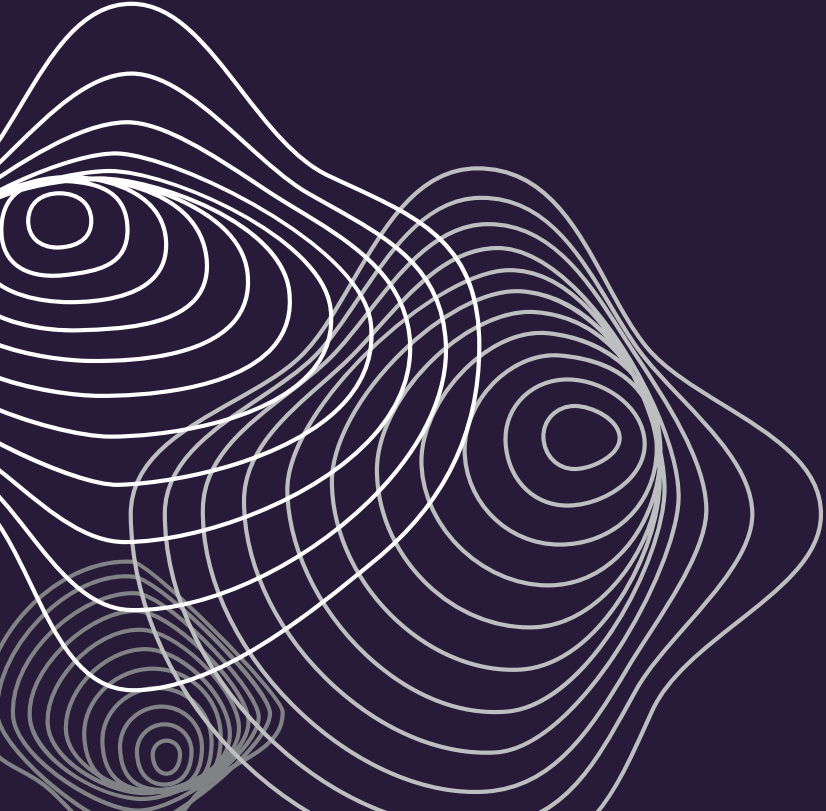


ANOTHER WORLD

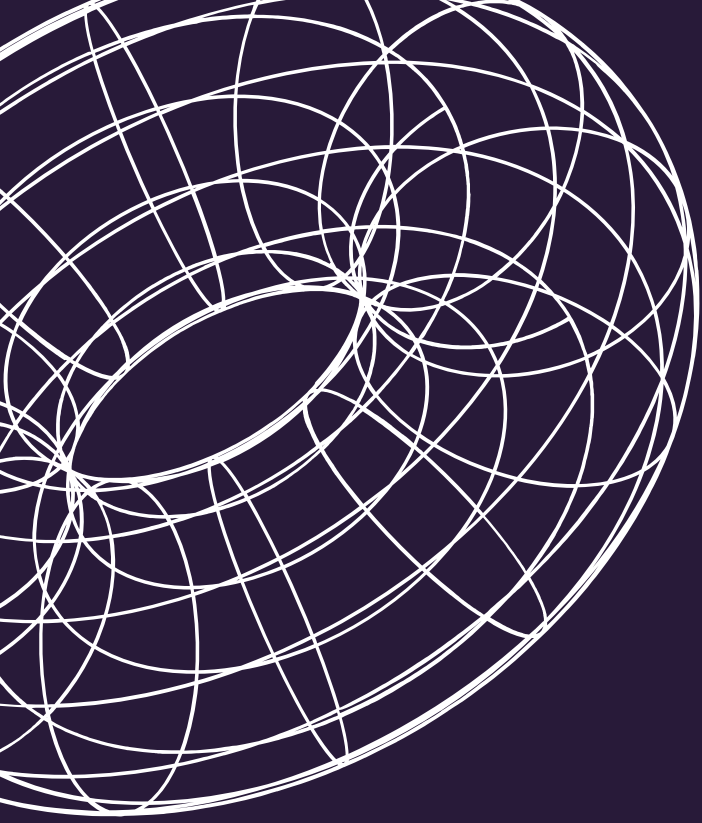

MISSÃO

Garantir uma infraestrutura de rede confiável e escalável que permita aos nossos clientes focar no crescimento do negócio.

ANOTHER WORLD

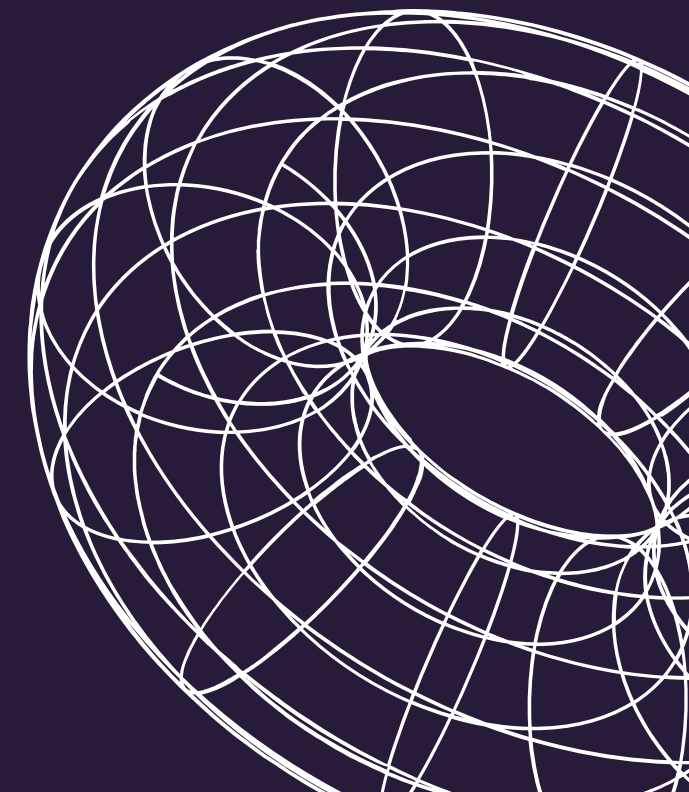



VALORES

Prezamos pela segurança, transparência e eficiência.
Buscando sempre integridade, responsabilidade social e foco
no cliente.

ANOTHER WORLD



PARCEIROS




CERTIFICADOS



NOSSO CLIENTE


A PlayStation é uma das marcas mais famosas e influentes da história dos videogames. Ela pertence à empresa japonesa Sony Interactive Entertainment (SIE), uma divisão da Sony Group Corporation. Desde sua criação, a PlayStation se tornou um símbolo de inovação tecnológica, qualidade e entretenimento digital.

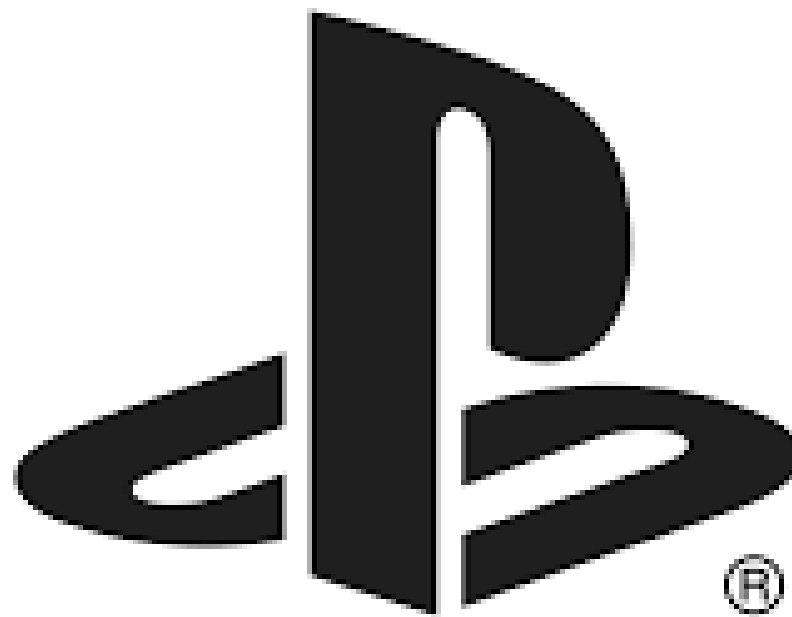

EDITAL DE AQUISIÇÃO

A PlayStation do Brasil Ltda solicita um processo de aquisição de serviços especializados em suporte e manutenção de redes corporativas.

- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, e monitoramento de redes corporativas, visando garantir a estabilidade, segurança e disponibilidade da infraestrutura de TI da PlayStation do Brasil Ltda.
- Configuração de LAN
- Definição de rede (firewall, senhas e permissões)

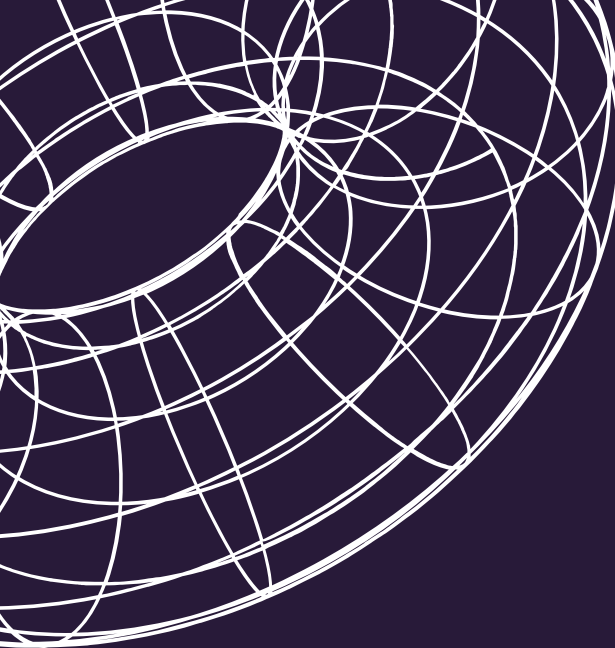

CONTRATO

RESUMO


SERVIÇOS: Fornecimento, instalação, manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos de Redes.

DURAÇÃO DO CONTRATO: 60 meses

RECISÃO DO CONTRATO: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com justificativa formal

O CONTRATO ESTÁ RELACIONADO APENAS AOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO

TEMPO DE ATENDIMENTO AO CHAMADO: 4 horas.

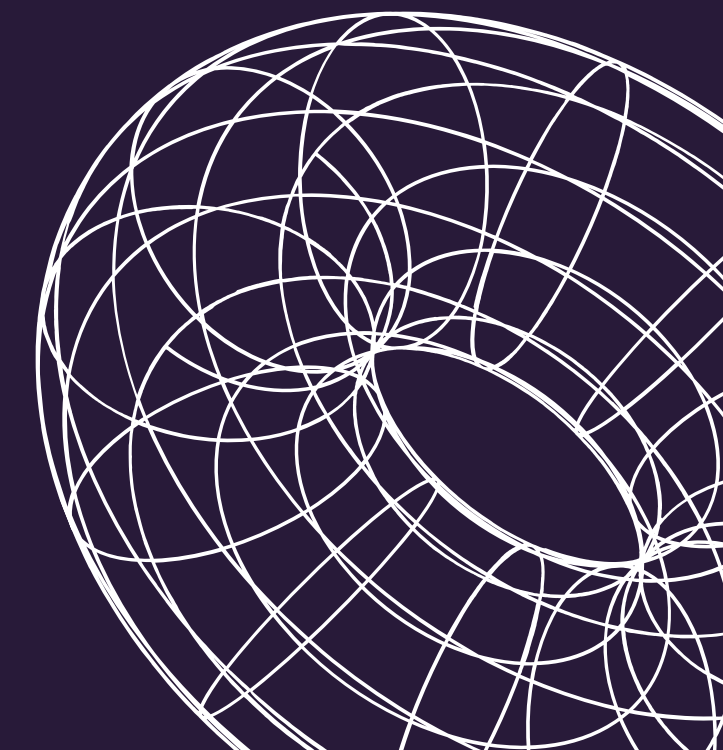

CONTRATO

GARANTIA

SERVIÇOS QUE COBREM: Todos os equipamentos especificados no aditivo do contrato

DURAÇÃO DO CONTRATO: 60 meses

SERVIÇOS QUE NÃO COBREM: Danos causados por uso indevido, quedas, derramamento de líquidos ou manipulação não autorizada;

O CONTRATO ESTÁ RELACIONADO APENAS AOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO




ORÇAMENTO

Orçamento			
Itens	Componentes	Valor	Loja
1	Servidor 1 (Principal)	R\$ 91.486	Dell
2	Servidor 2 (Storage)	R\$ 150.129	Dell
3	Cabo cat6 (305m)	R\$ 1.020/un ~ R\$ 5.100/5un	Furukawa
4	Canaletas	R\$ 1401.57	LeroyMerlin
5	Rack 20U	R\$ 1.441,00	RackFort
6	Patch Panel 24P/Cat6	R\$ 495.00/un ~ R\$ 1.980/5un	Furukawa
7	Switch Cisco C1300	R\$ 2.762,00	Cisco
9	Patch Cord 2,5m Cat6	R\$ 380,00/20un ~ R\$ 3.040,00/160un	Furukawa
10	Antivirus	R\$ 15.717,09	Bitdefender
11	Keystone Cat6	R\$ 280,00/10un ~ R\$ 2.240,00/80un	Furukawa
12	Eletrocalhas	R\$ 1156.34	LeroyMerlin
13	NoBreak	R\$ 10.961,00	Dell
14	Firewall	R\$ 16.000,00	Fortinet
TOTAL			R\$ 303.414,00


LAYOUT

1 andar

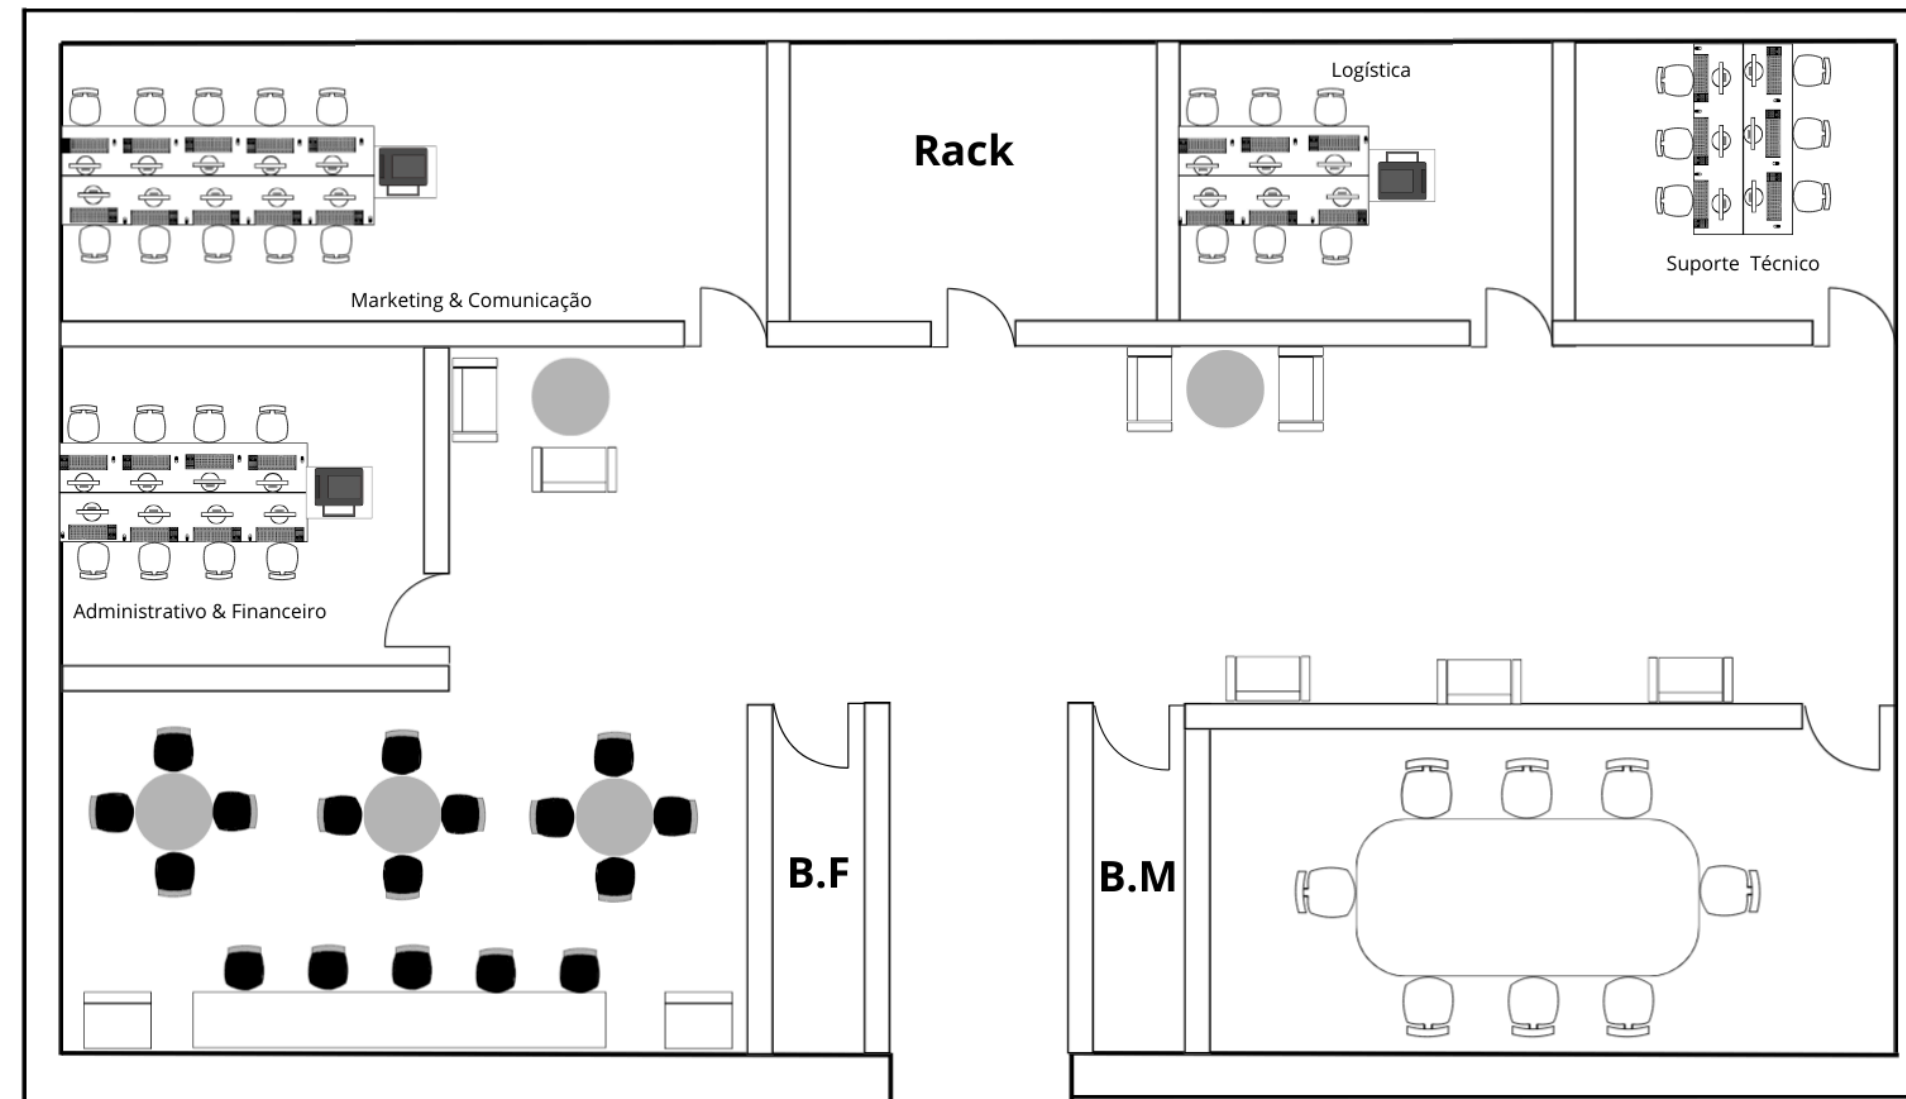


LAYOUT

2° ANDAR

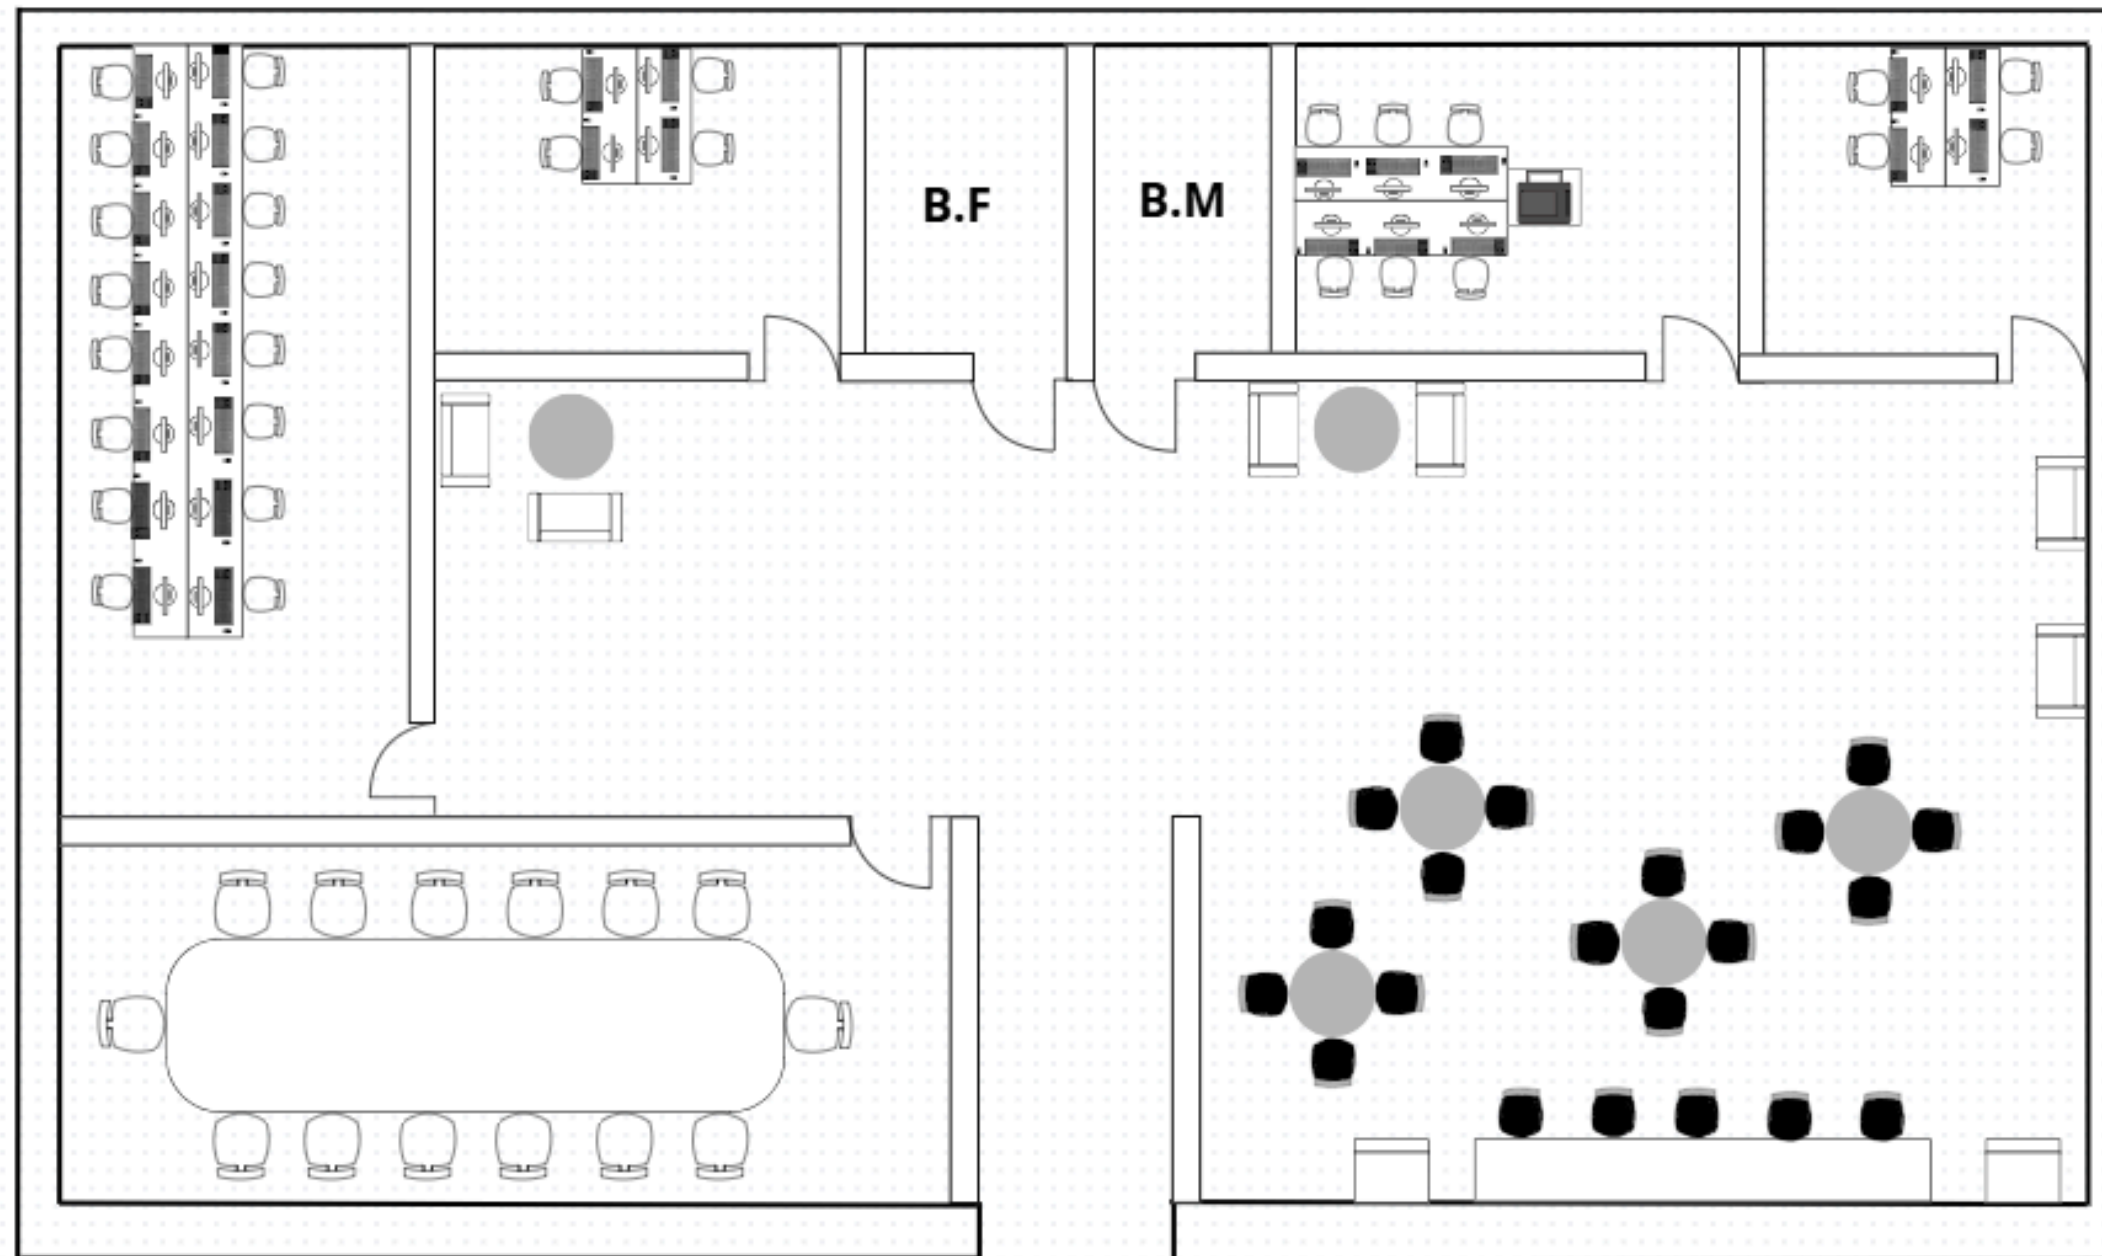


CABEAMENTO

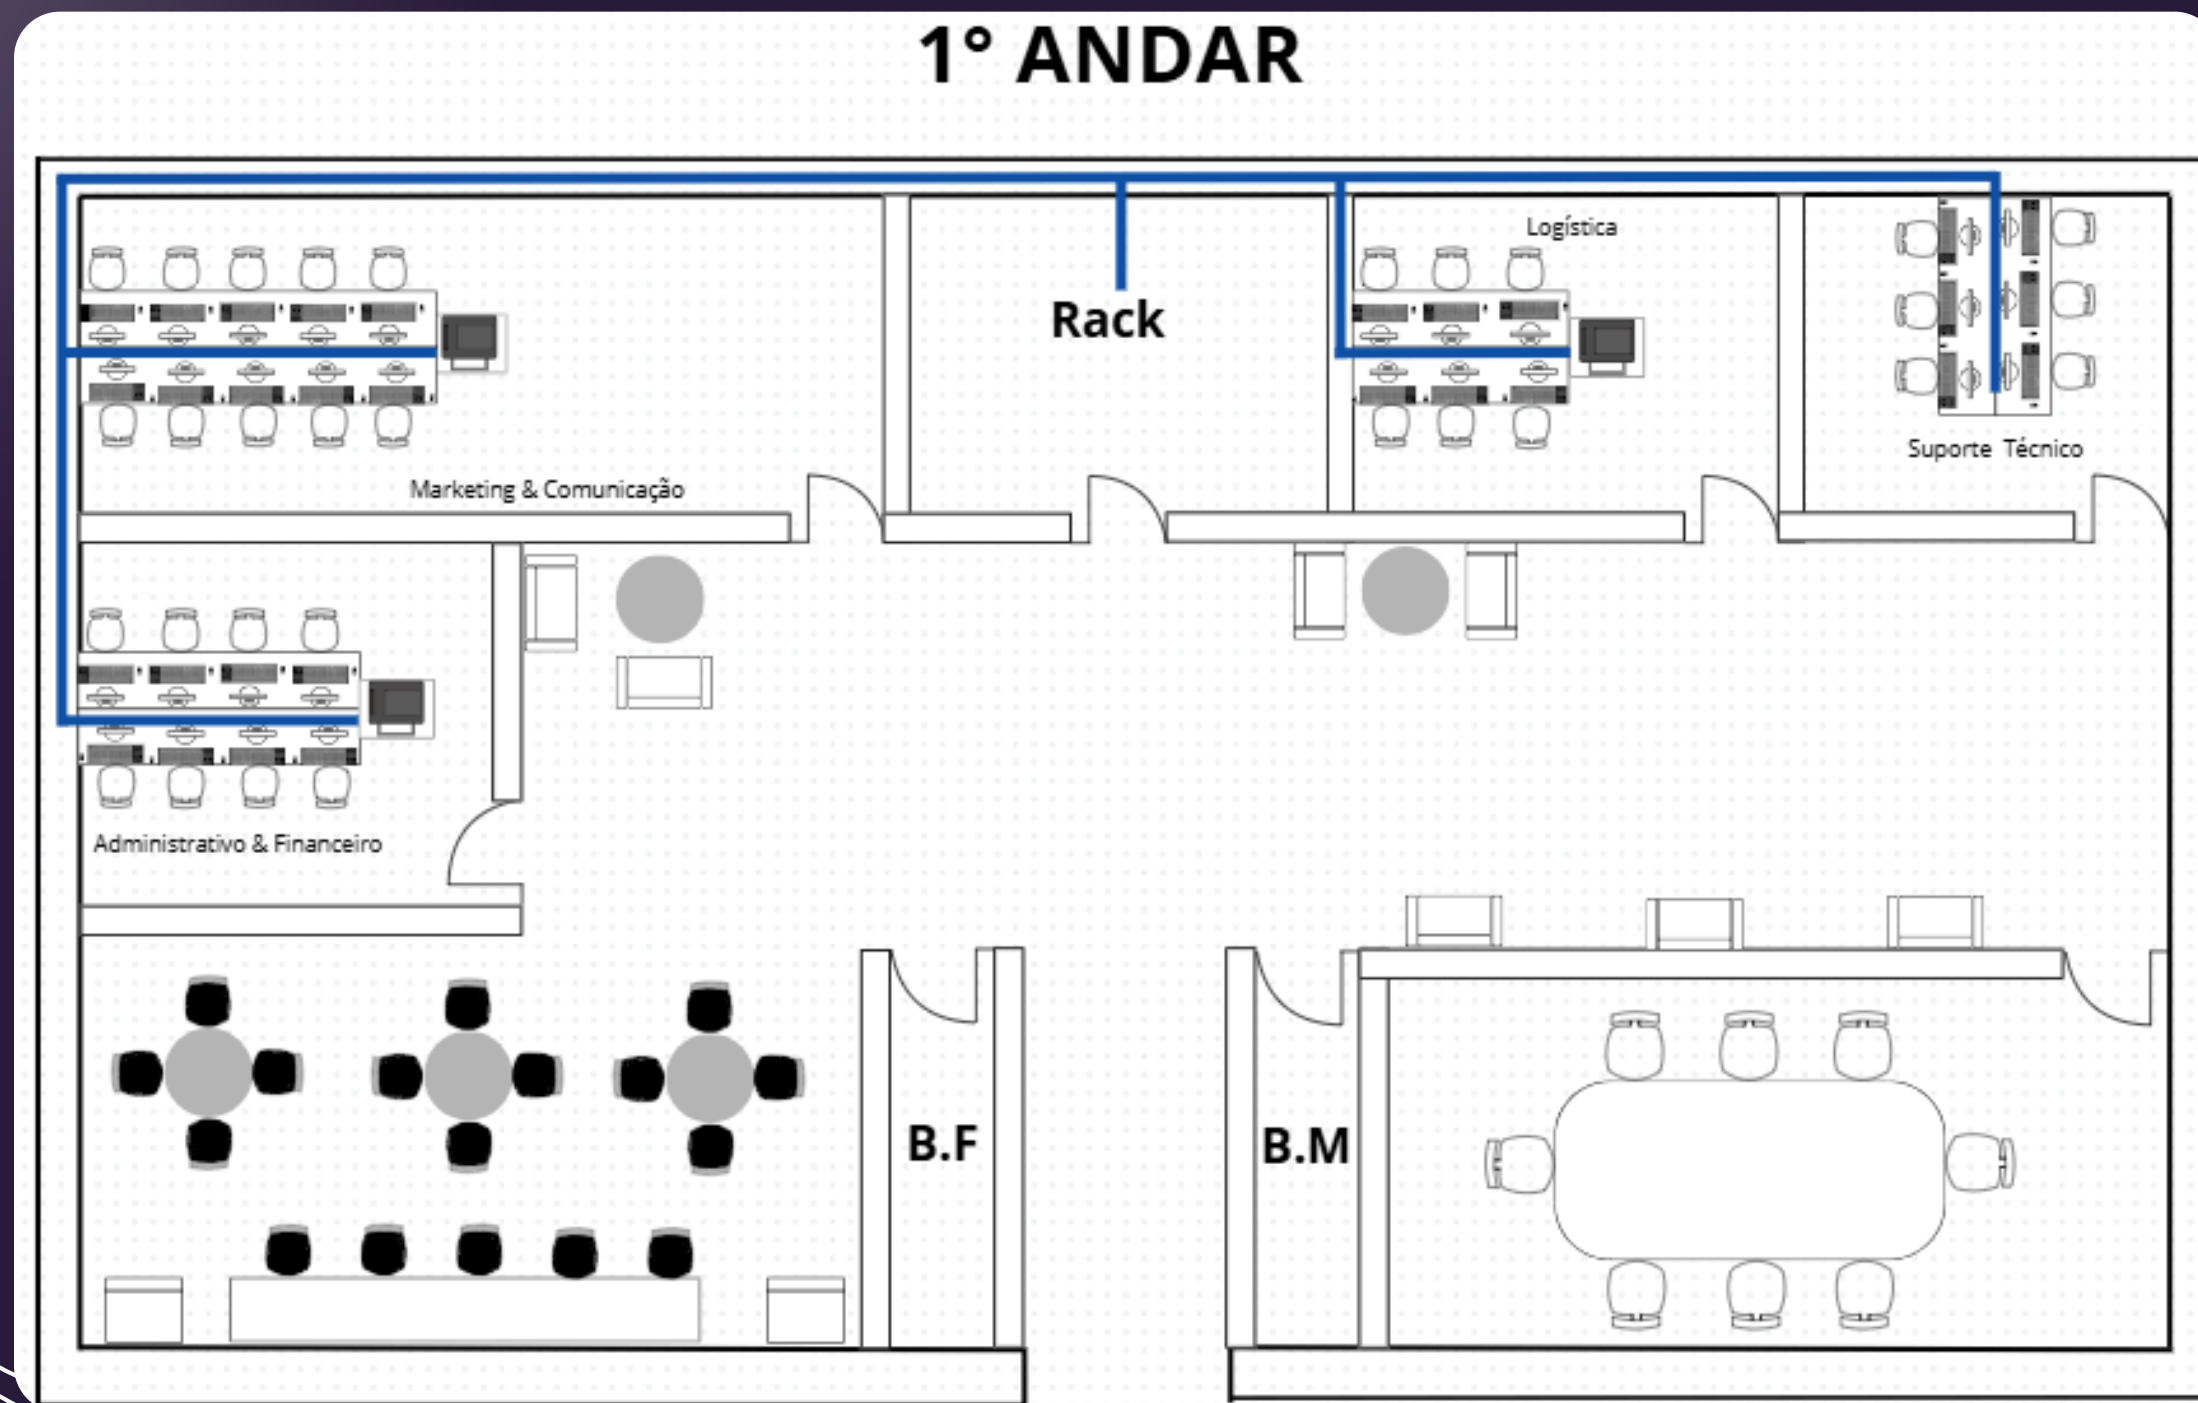

- ÁREA TOTAL DE CADA ANDAR: 454M
- CABEAMENTO 1 ANDAR: 560M



CABEAMENTO

2º ANDAR

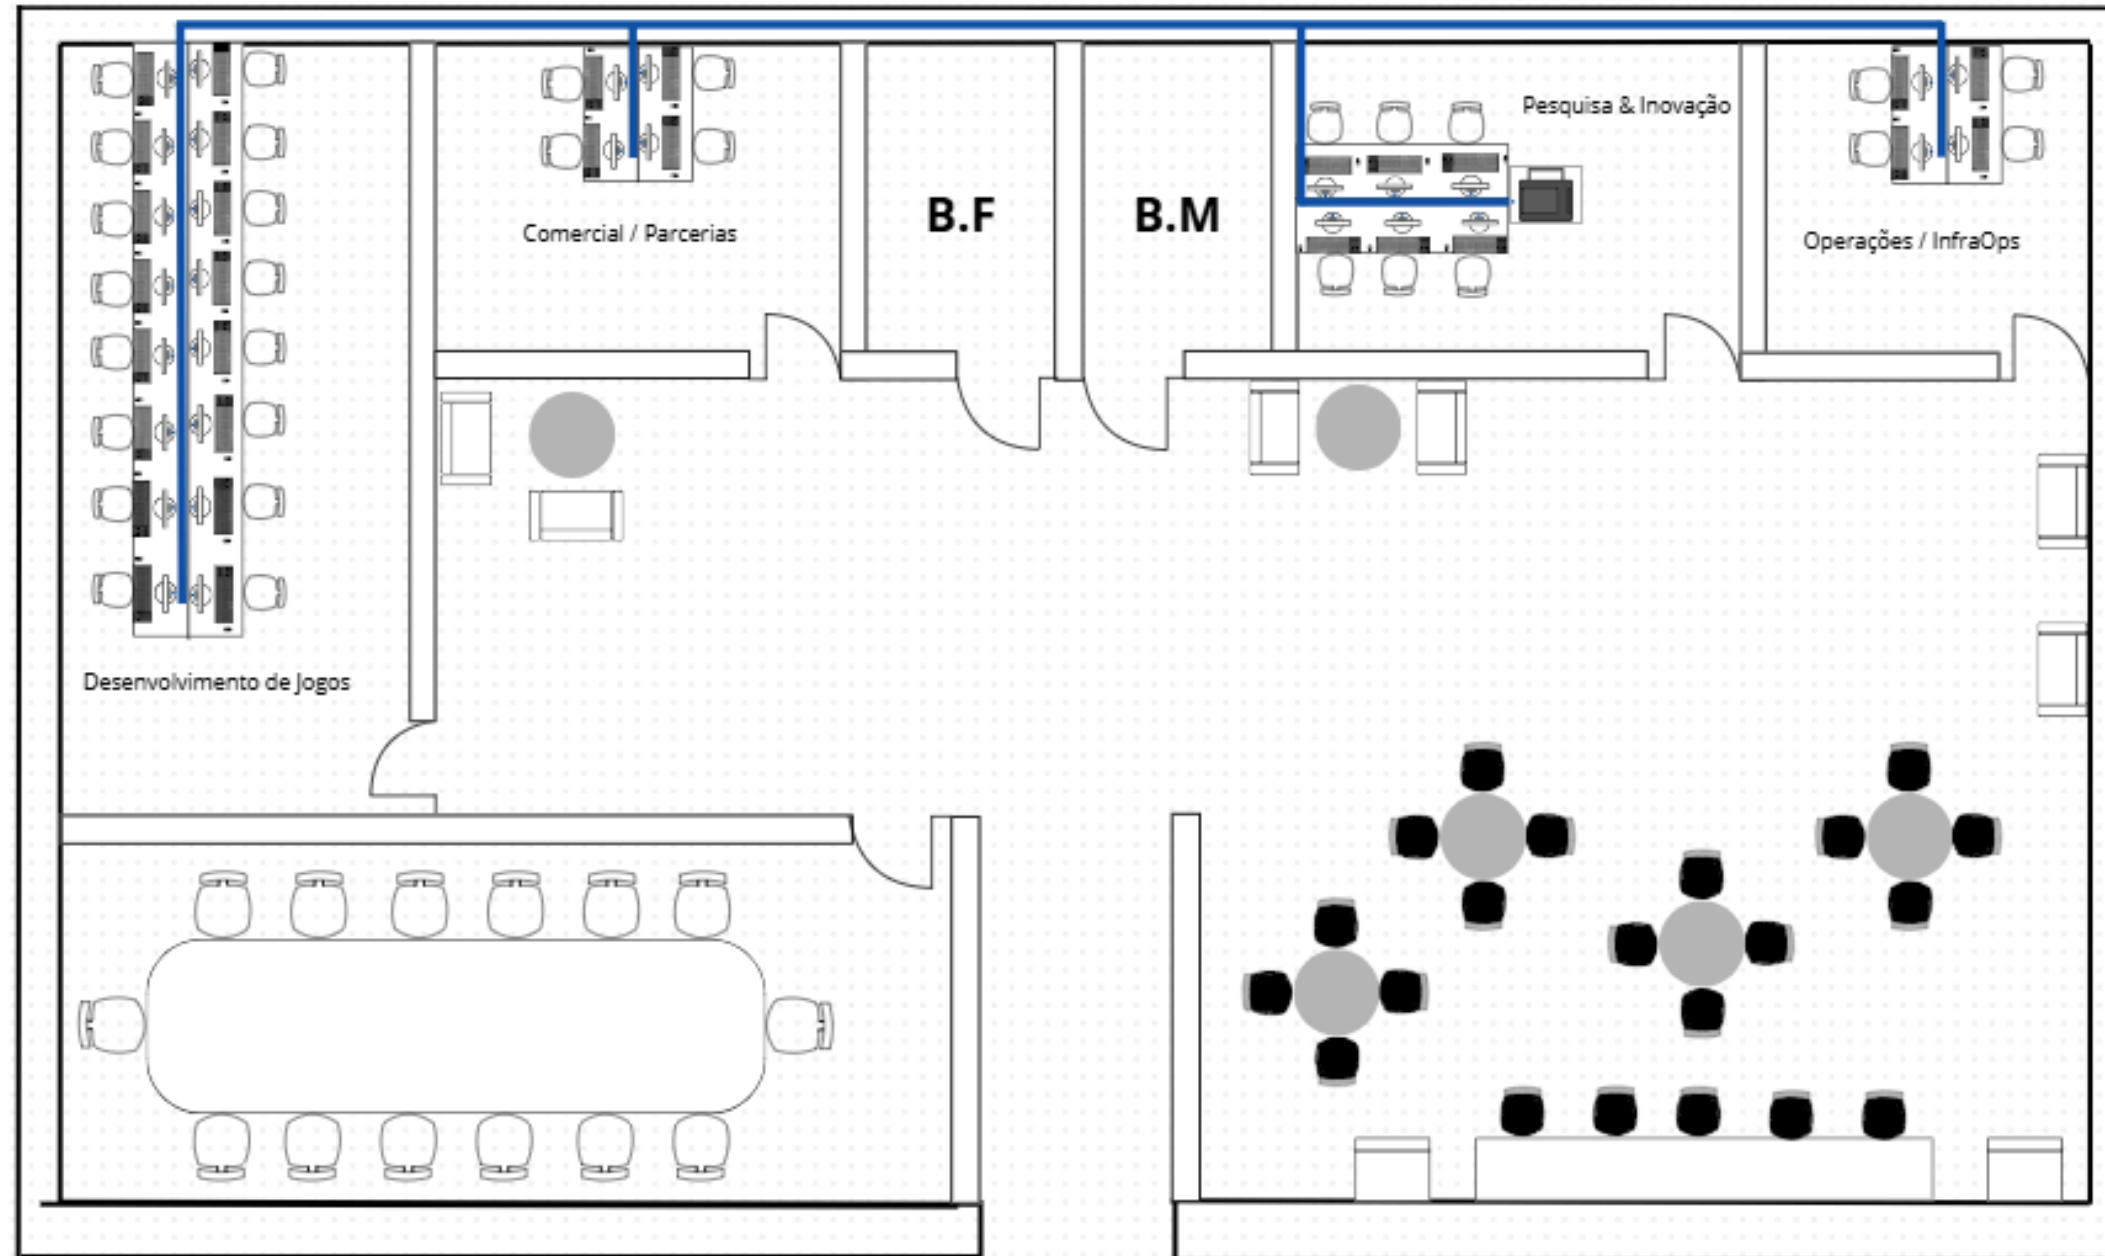

- CABEAMENTO 2 ANDAR: 670M
- CABEAMENTO TOTAL: 1230M

REDE FÍSICA

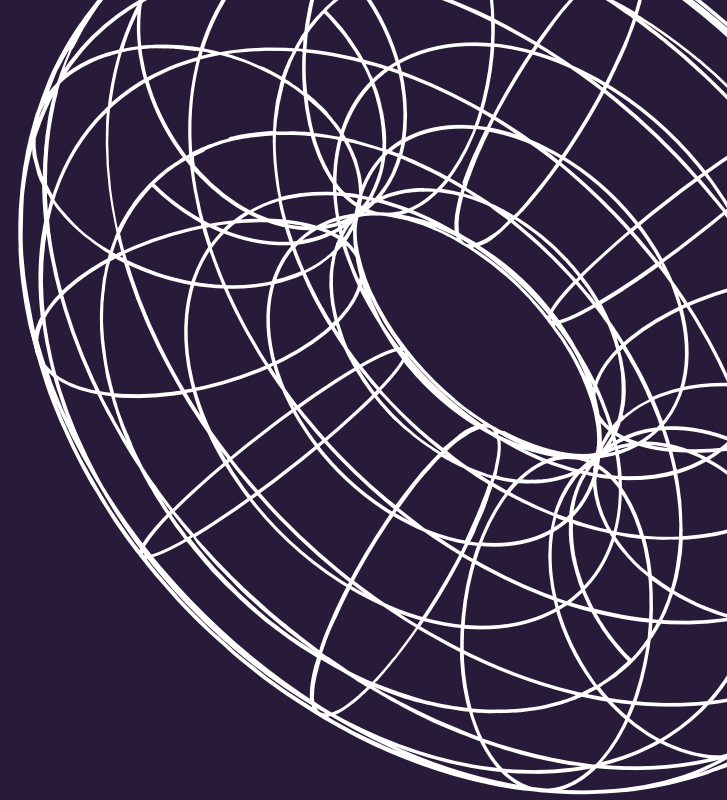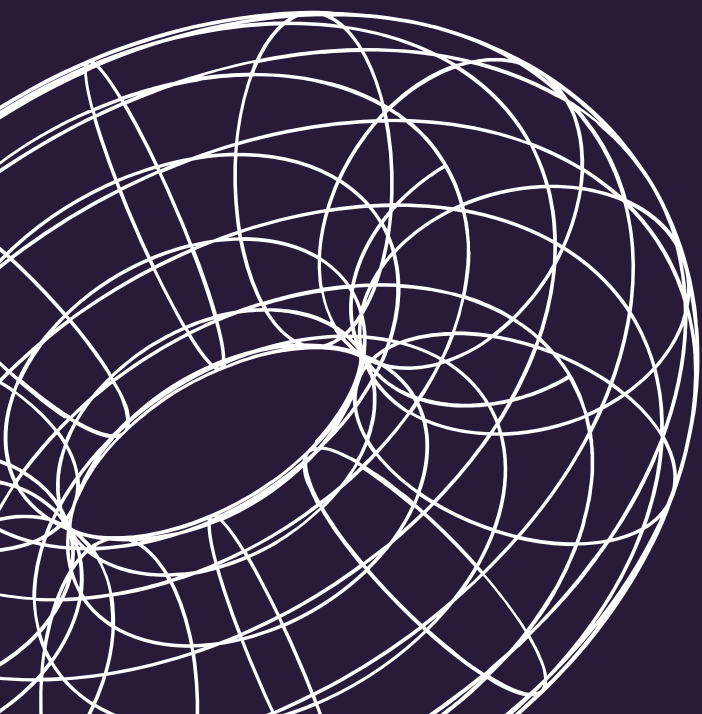


REDE FÍSICA





- 5 CAIXAS DE CABO FURUKAWA SOHO PLUS
- 305M CAT6
- R\$1.020,00

REDE FÍSICA

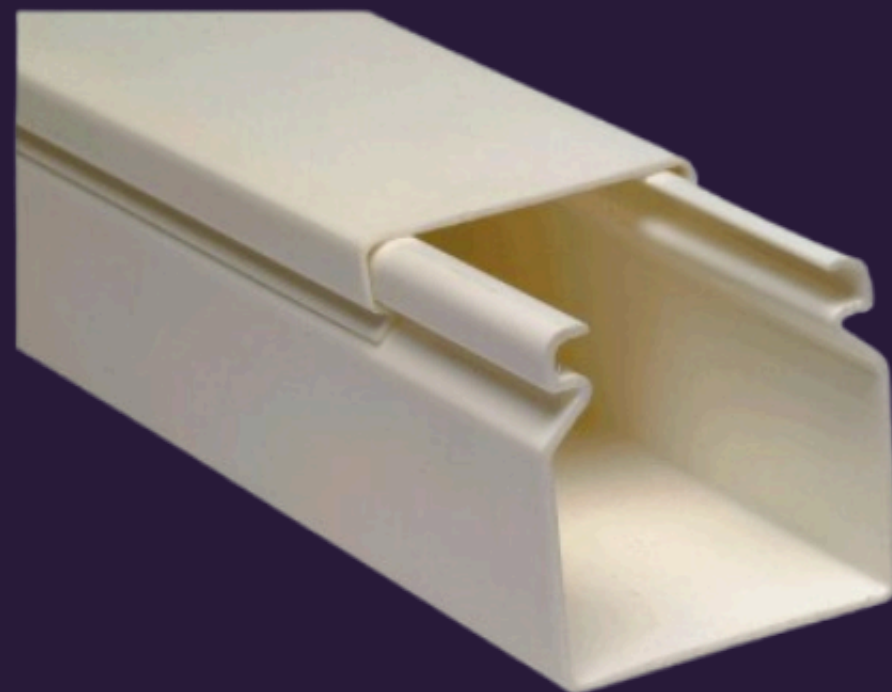

- CANALETA LISA
- 50X50MM/2M
- R\$ 51,91

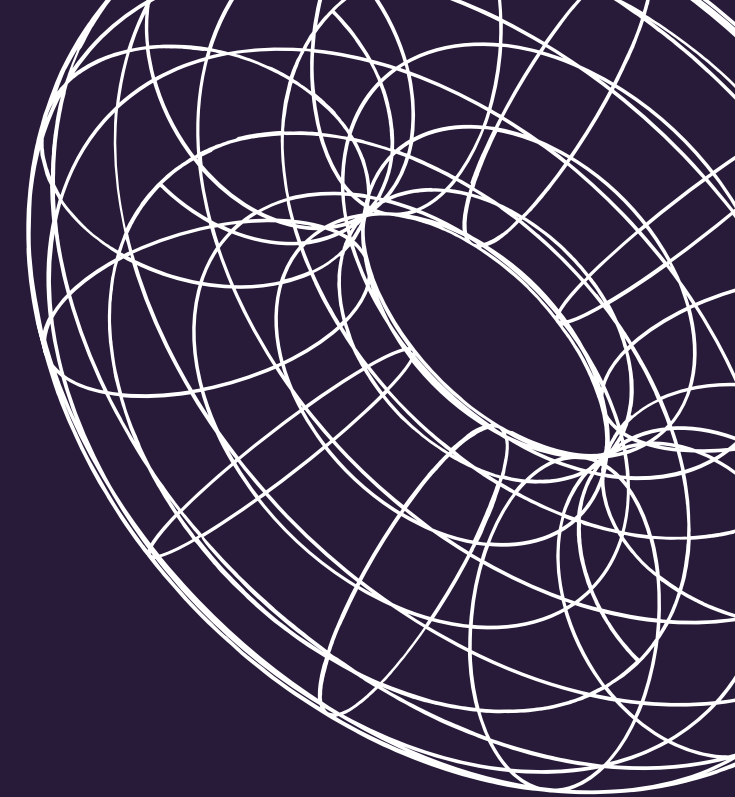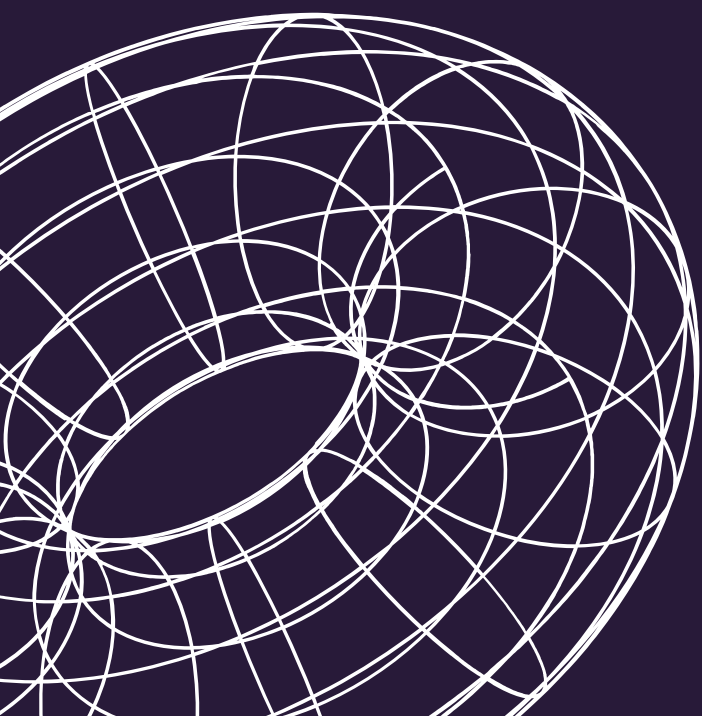


REDE FÍSICA





- KIT 20UN DE CABO FURUKAWA
- CAT 6, RJ45
- 2,5 METROS
- R\$379,90

REDE FÍSICA

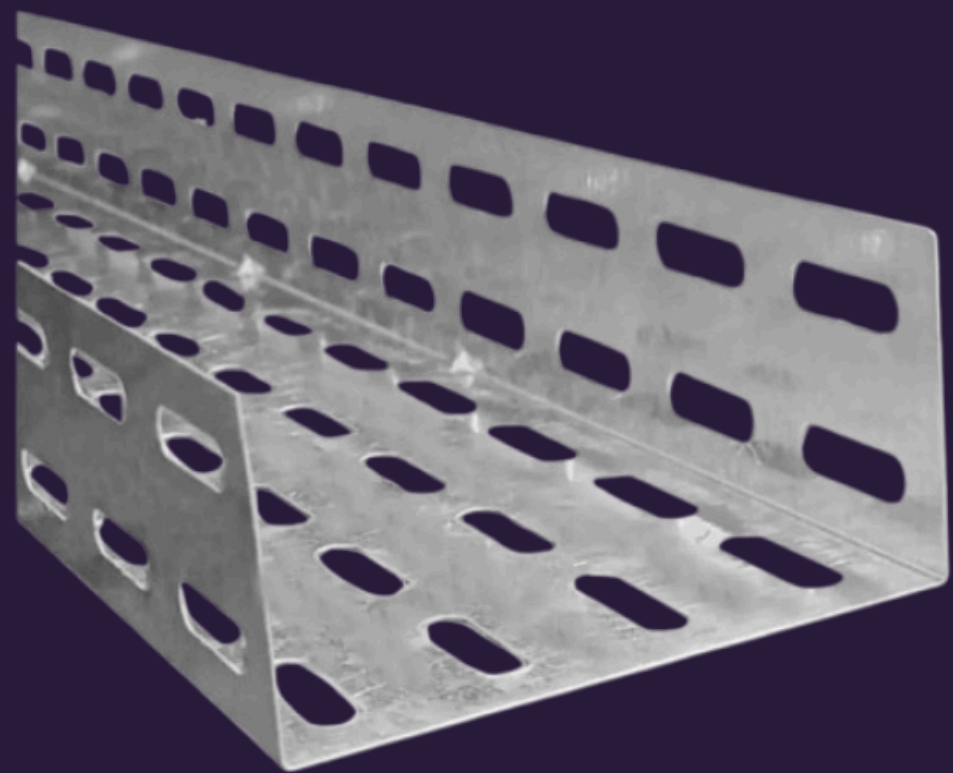

- ELETROCALHA PEFURADA
- 100X100
- 3 METROS
- R\$ 60,86

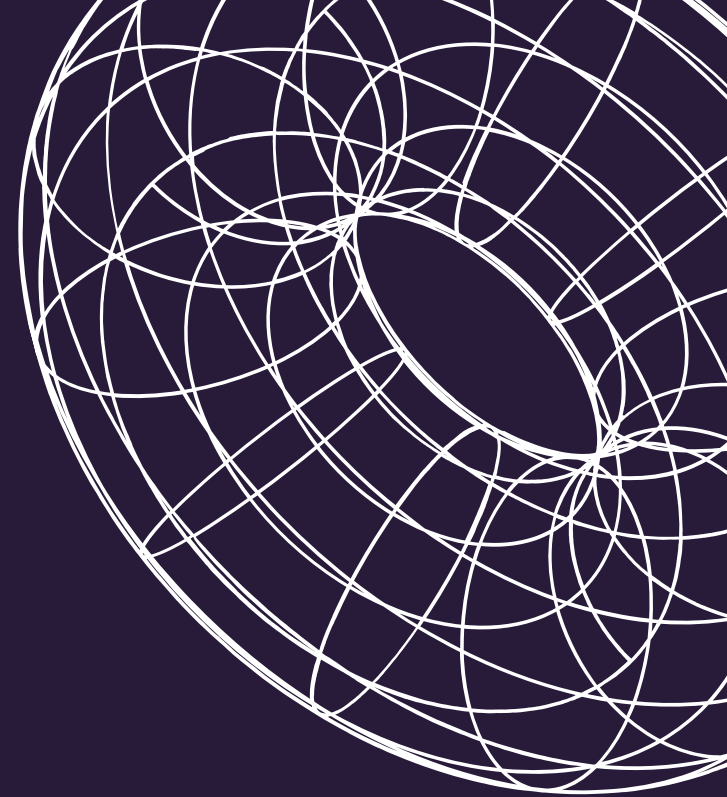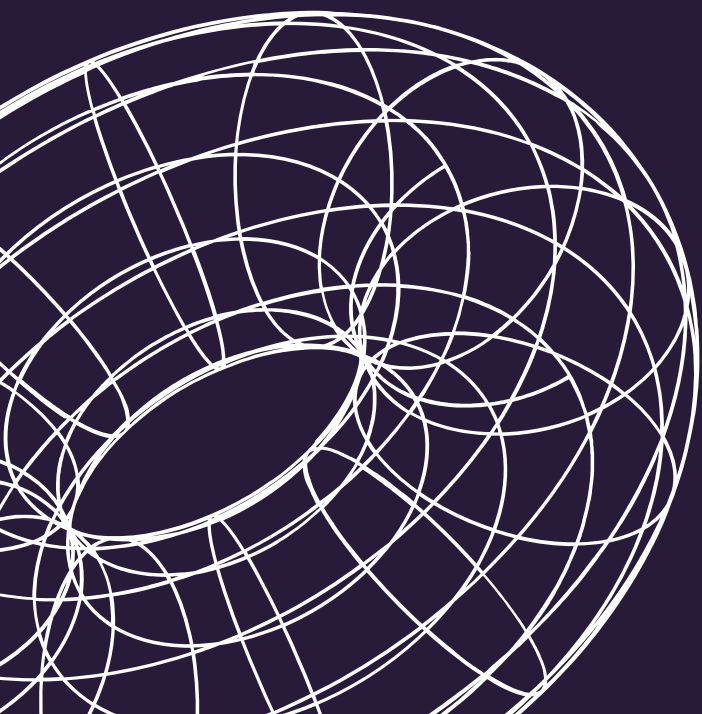


REDE FÍSICA




- CONECTOR FÊMEA FURUKAWA
- 10 UNIDADES CAT 6
- R\$279

INFRAESTRUTURA

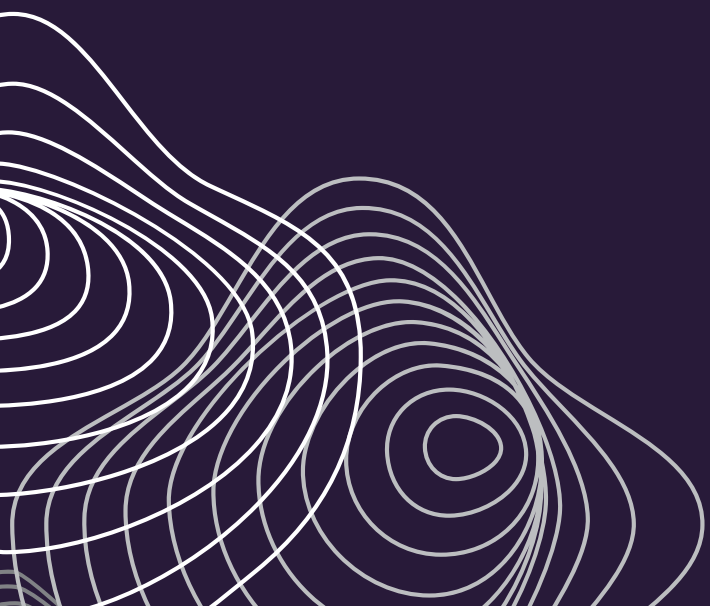

VISUALIZAÇÃO DO RACK

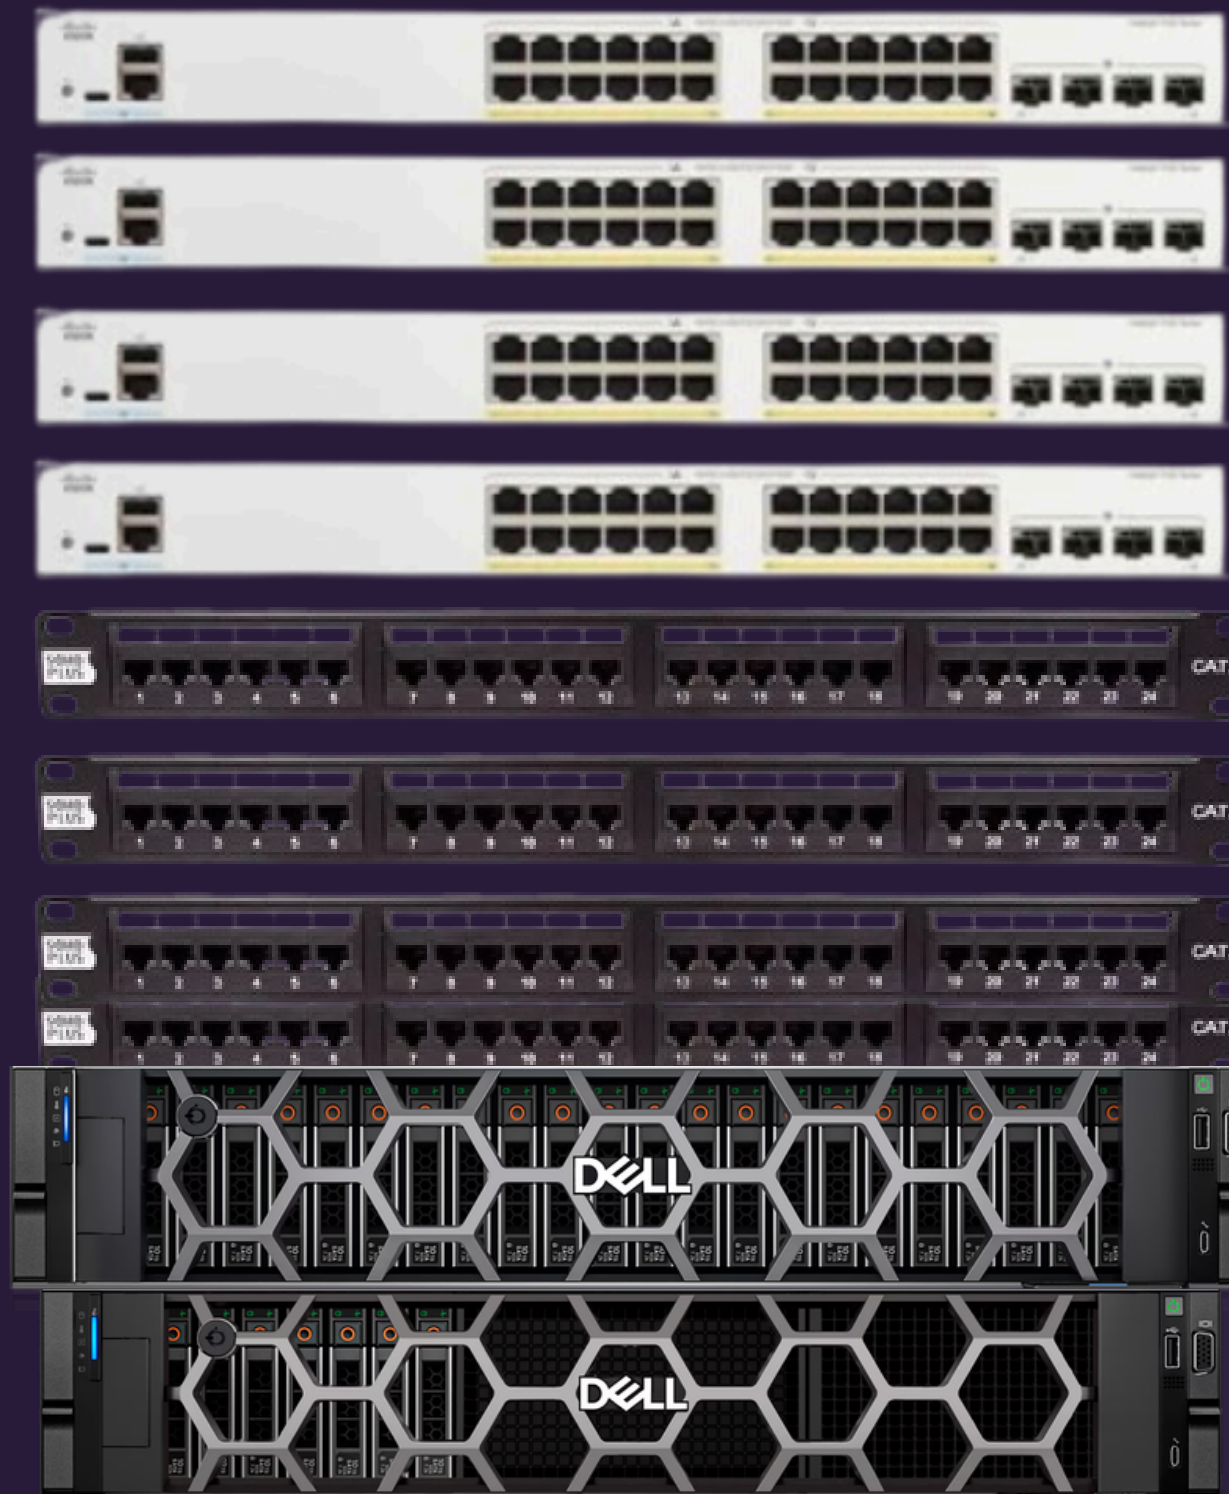

INFRAESTRUTURA



- RACK SERVIDOR FECHADO 20U
- 570MM
- 99,2CM
- R\$ 1.441,00

INFRAESTRUTURA




- SWITCH CISCO C1300
- 24 PORTAS ETHERNET
- 10 À 1000 MBPS
- R\$ 2.762,17


INFRAESTRUTURA



- PATCH PANEL CAT6
- 24 PORTAS FURUKAWA
- RJ45
- R\$ 495.00

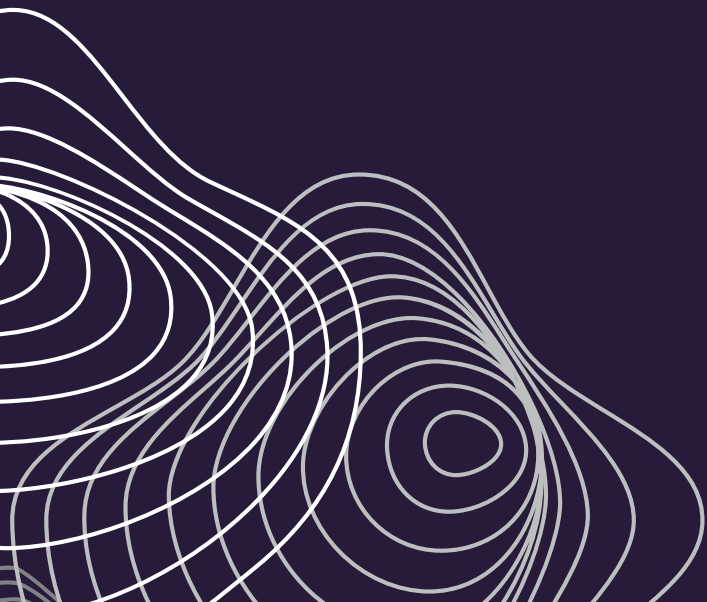

REDE FÍSICA

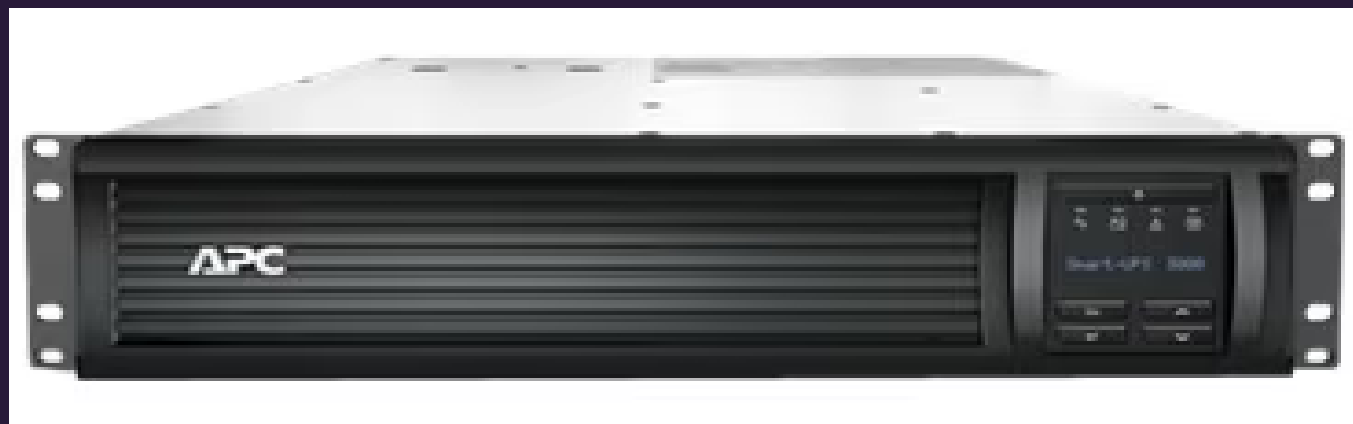

- NOBREAK UPS
- 3000VA
- R\$ 10.961,00

PowerEdge R760



- ACTIVE DIRECTORY
- DHCP
- DNS
- SQL SERVER
- RAID 1

✓ Especificações técnicas		
Básico Servidor PowerEdge R760, BCC	Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module 2.0 V3	Configuração de Chassi Editar Chassi de 3,5" com até 12 unidades SAS/SATA, adaptador LP PERC 11, 1 CPU
Processador Editar Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400	Processador adicional Editar Sem processador adicional	Additional Processor Features No HBM
Configuração térmica do processador Dissipador de calor para configuração de 1 CPU (CPU maior que 165 W)	Tipo de configuração da memória Performance otimizada	Tipo e velocidade de memória DIMM 5600MT/s RDIMMs
Memória * Editar RDIMM de 32 GB, 5.600 MT/s, Dual Rank, BCC Qtd 2	RAID Editar C3, RAID 1 para 2 discos rígidos ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente)	Armazenamento Editar 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3.5in HYB CARR, 3 DWPD Qtd 2
Definições das configurações avançadas do sistema e do BIOS Configuração de performance do BIOS	Configurações avançadas do sistema Editar Modo de boot do BIOS UEFI com partição GPT	Ventiladores Ventilador de alto desempenho x6
Fonte de alimentação Editar Fonte de alimentação dupla hot plug totalmente redundante (1+1), 800 W, modo misto	Cabo de alimentação Editar NBR 14136 2P+T a C13, 250 V, 10 A, 2 m, cabo de alimentação (Brasil) Qtd 2	PCIe Riser Configuração do riser 8, 2x8 slots FH (4ª geração), 1x16 slot LP (4ª geração)
Network Daughter Card (NDC) Editar Broadcom 57504 de quatro portas de 10/25 GbE, SFP28, OCP NIC 3.0	Placa de rede adicional Editar LOM em branco	Tampa frontal Tampa frontal padrão de 2U do PowerEdge
Cartões de armazenamento com boot otimizado Editar BOSS em branco	Sync Editar Sem Quick Sync	Senha Editar iDRAC9 - forçar alteração de senha para placas OCP
Gerente do Grupo Editar iDRAC Group Manager, desativado		


PowerEdge R760xs




- AD DOMAIN CONTROLER
- FILE SERVER
- BACKUP
- RAID 5

✓ Especificações técnicas		
Básico	Trusted Platform Module (TPM)	Configuração de Chassi Editar
PowerEdge R760xs Server, BCC	Trusted Platform Module 2.0 V3	3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU
Processador Editar	Processador adicional	Configuração térmica do processador
Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400	No Additional Processor	Dissipador de calor padrão para configuração de 1 CPU
Tipo de configuração da memória	Tipo e velocidade de memória DIMM	Memória * Editar
Performance otimizada	5600MT/s RDIMMs	RDIMM de 32 GB, 5.600 MT/s, Dual Rank, BCC Qtd 2
RAID Editar	Controlador RAID	Armazenamento Editar
C4, RAID 5 para 3 ou mais discos rígidos ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente)	PERC H755 frontal carga frontal	1.92TB SSD SAS ISE, Read Intensive, up to 24Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR, AG Drive Qtd 6
Definições das configurações avançadas do sistema e do BIOS	Configurações avançadas do sistema Editar	Ventiladores
Configuração de performance do BIOS	Modo de boot do BIOS UEFI com partição GPT	Standard Fan x5
Fonte de alimentação Editar	Cabo de alimentação Editar	PCIe Riser Editar
Dupla, hot plug, fonte de alimentação totalmente redundante (1+1), 800 W, modo misto, NAF	NBR 14136 2P+T a C13, 250 V, 10 A, 2 m, cabo de alimentação (Brasil) Qtd 2	Riser Config 0, No Riser, 1x16 + 1x8 (1 CPU), with OCP
Placa-mãe	Gerenciamento de sistemas integrado Editar	Network Daughter Card (NDC) Editar
PowerEdge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK	Dell Connectivity Client - Enabled iDRAC9, Express 16G	Broadcom 57414 de duas portas de 10/25 GbE SFP28, OCP NIC 3.0
Tampa frontal Editar	Cartões de armazenamento com boot otimizado Editar	Sync Editar
Tampa frontal padrão de 2U do PowerEdge	Sem placa BOSS	Sem Quick Sync
Senha Editar	Gerente do Grupo Editar	
iDRAC, senha gerada de fábrica	iDRAC Group Manager, desativado	

REDE LÓGICA

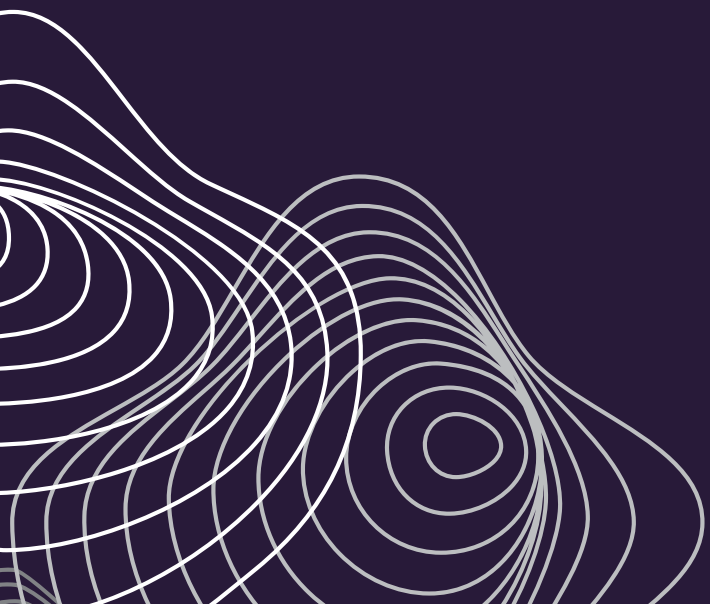

TOPOLOGIA

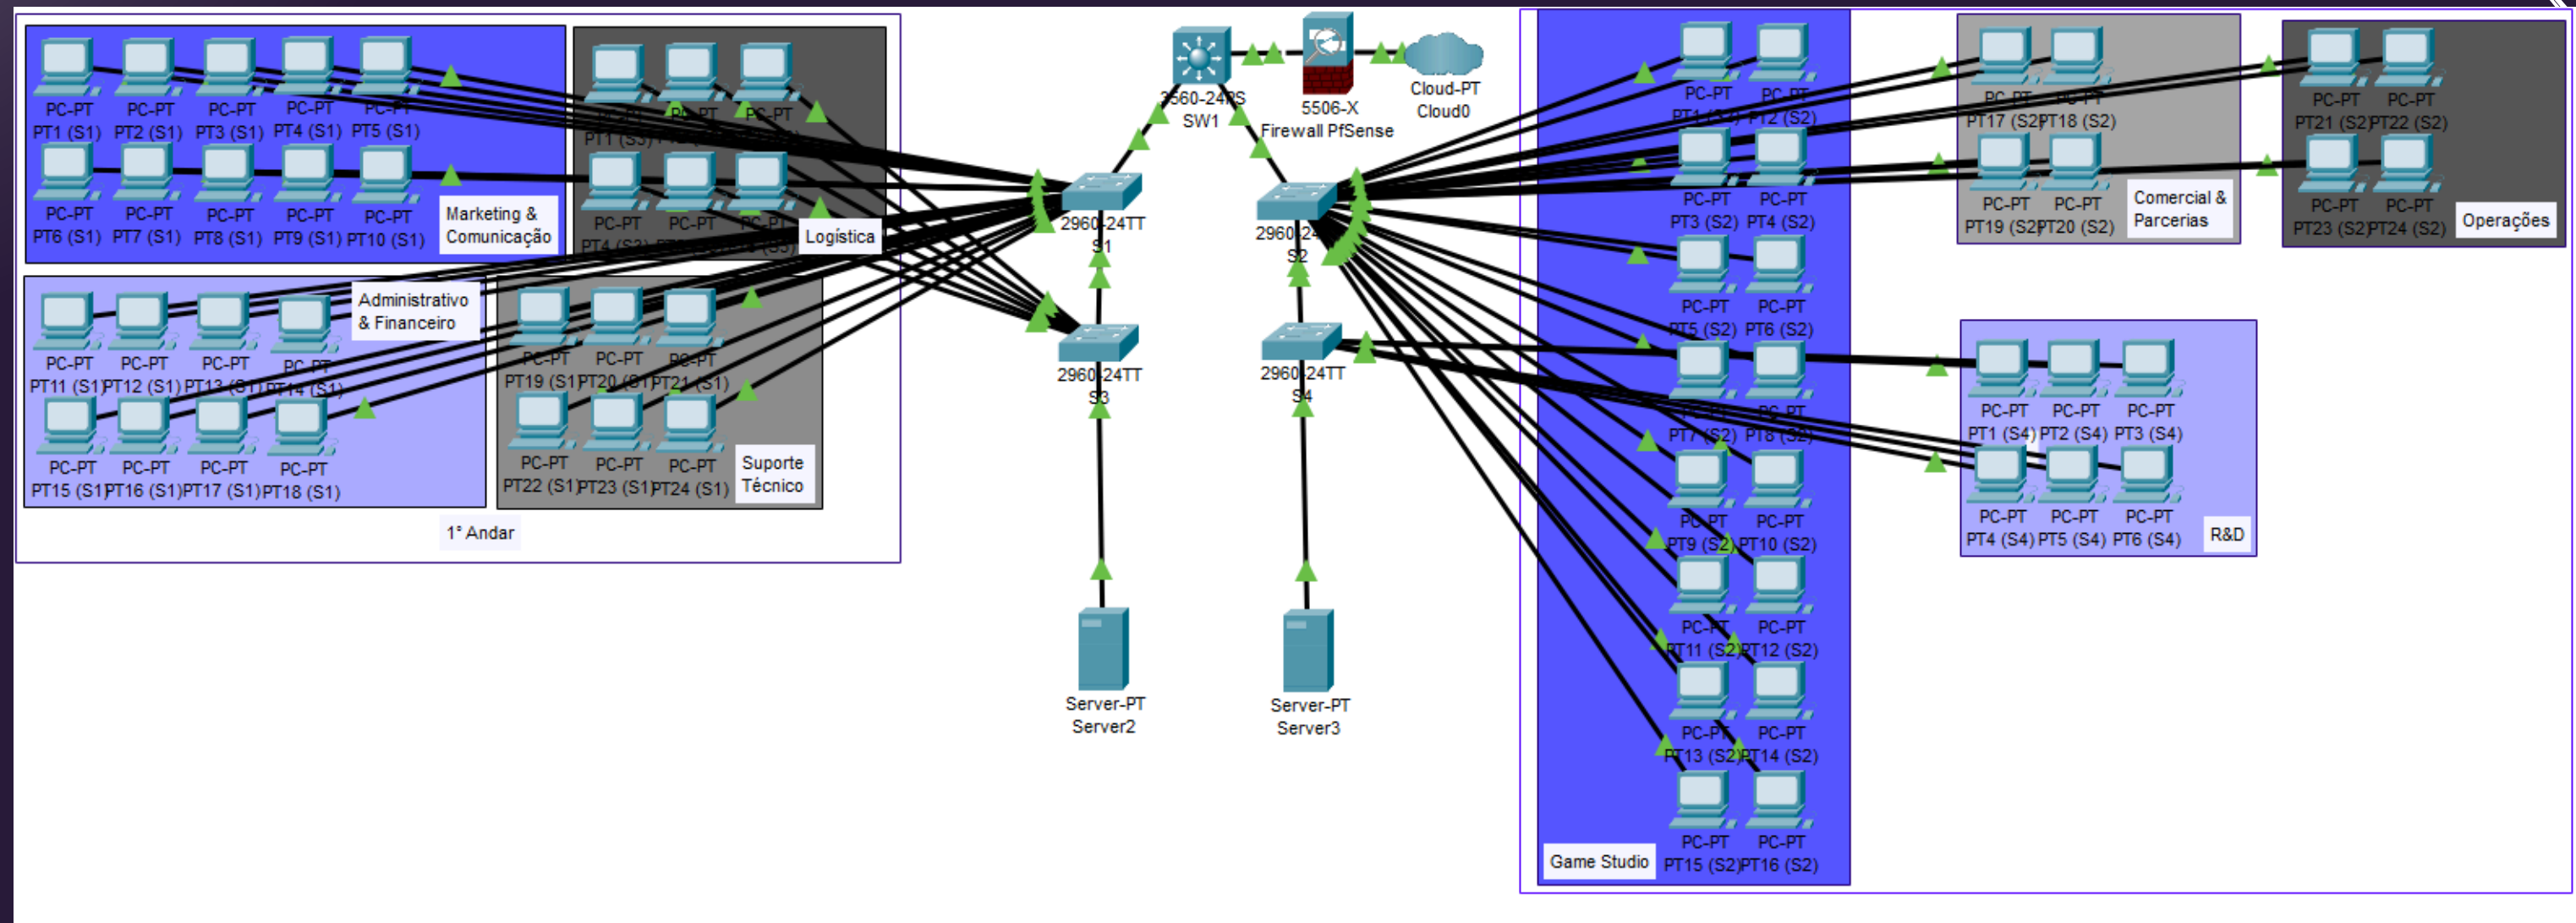

SERVIÇOS

ACTIVE DIRECTORY

- Autenticação de Usuário
- Domínio da Playstation
- Implementação do RAID
- AD Secundario (Servidor 2)
- Políticas de Grupo (GPO)
- File Server

DHCP

- Atribuição de endereço IP
- IP dinâmico

DNS

- Traduzir nomes de domínio

FIREWALL

- Proteção de Borda
- Segurança de portas

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

- anotherworld@anotherworld.com
- Rua Tito, 54 – Vila Romana, São Paulo – SP, 05051-000
- 0800 837 1429

