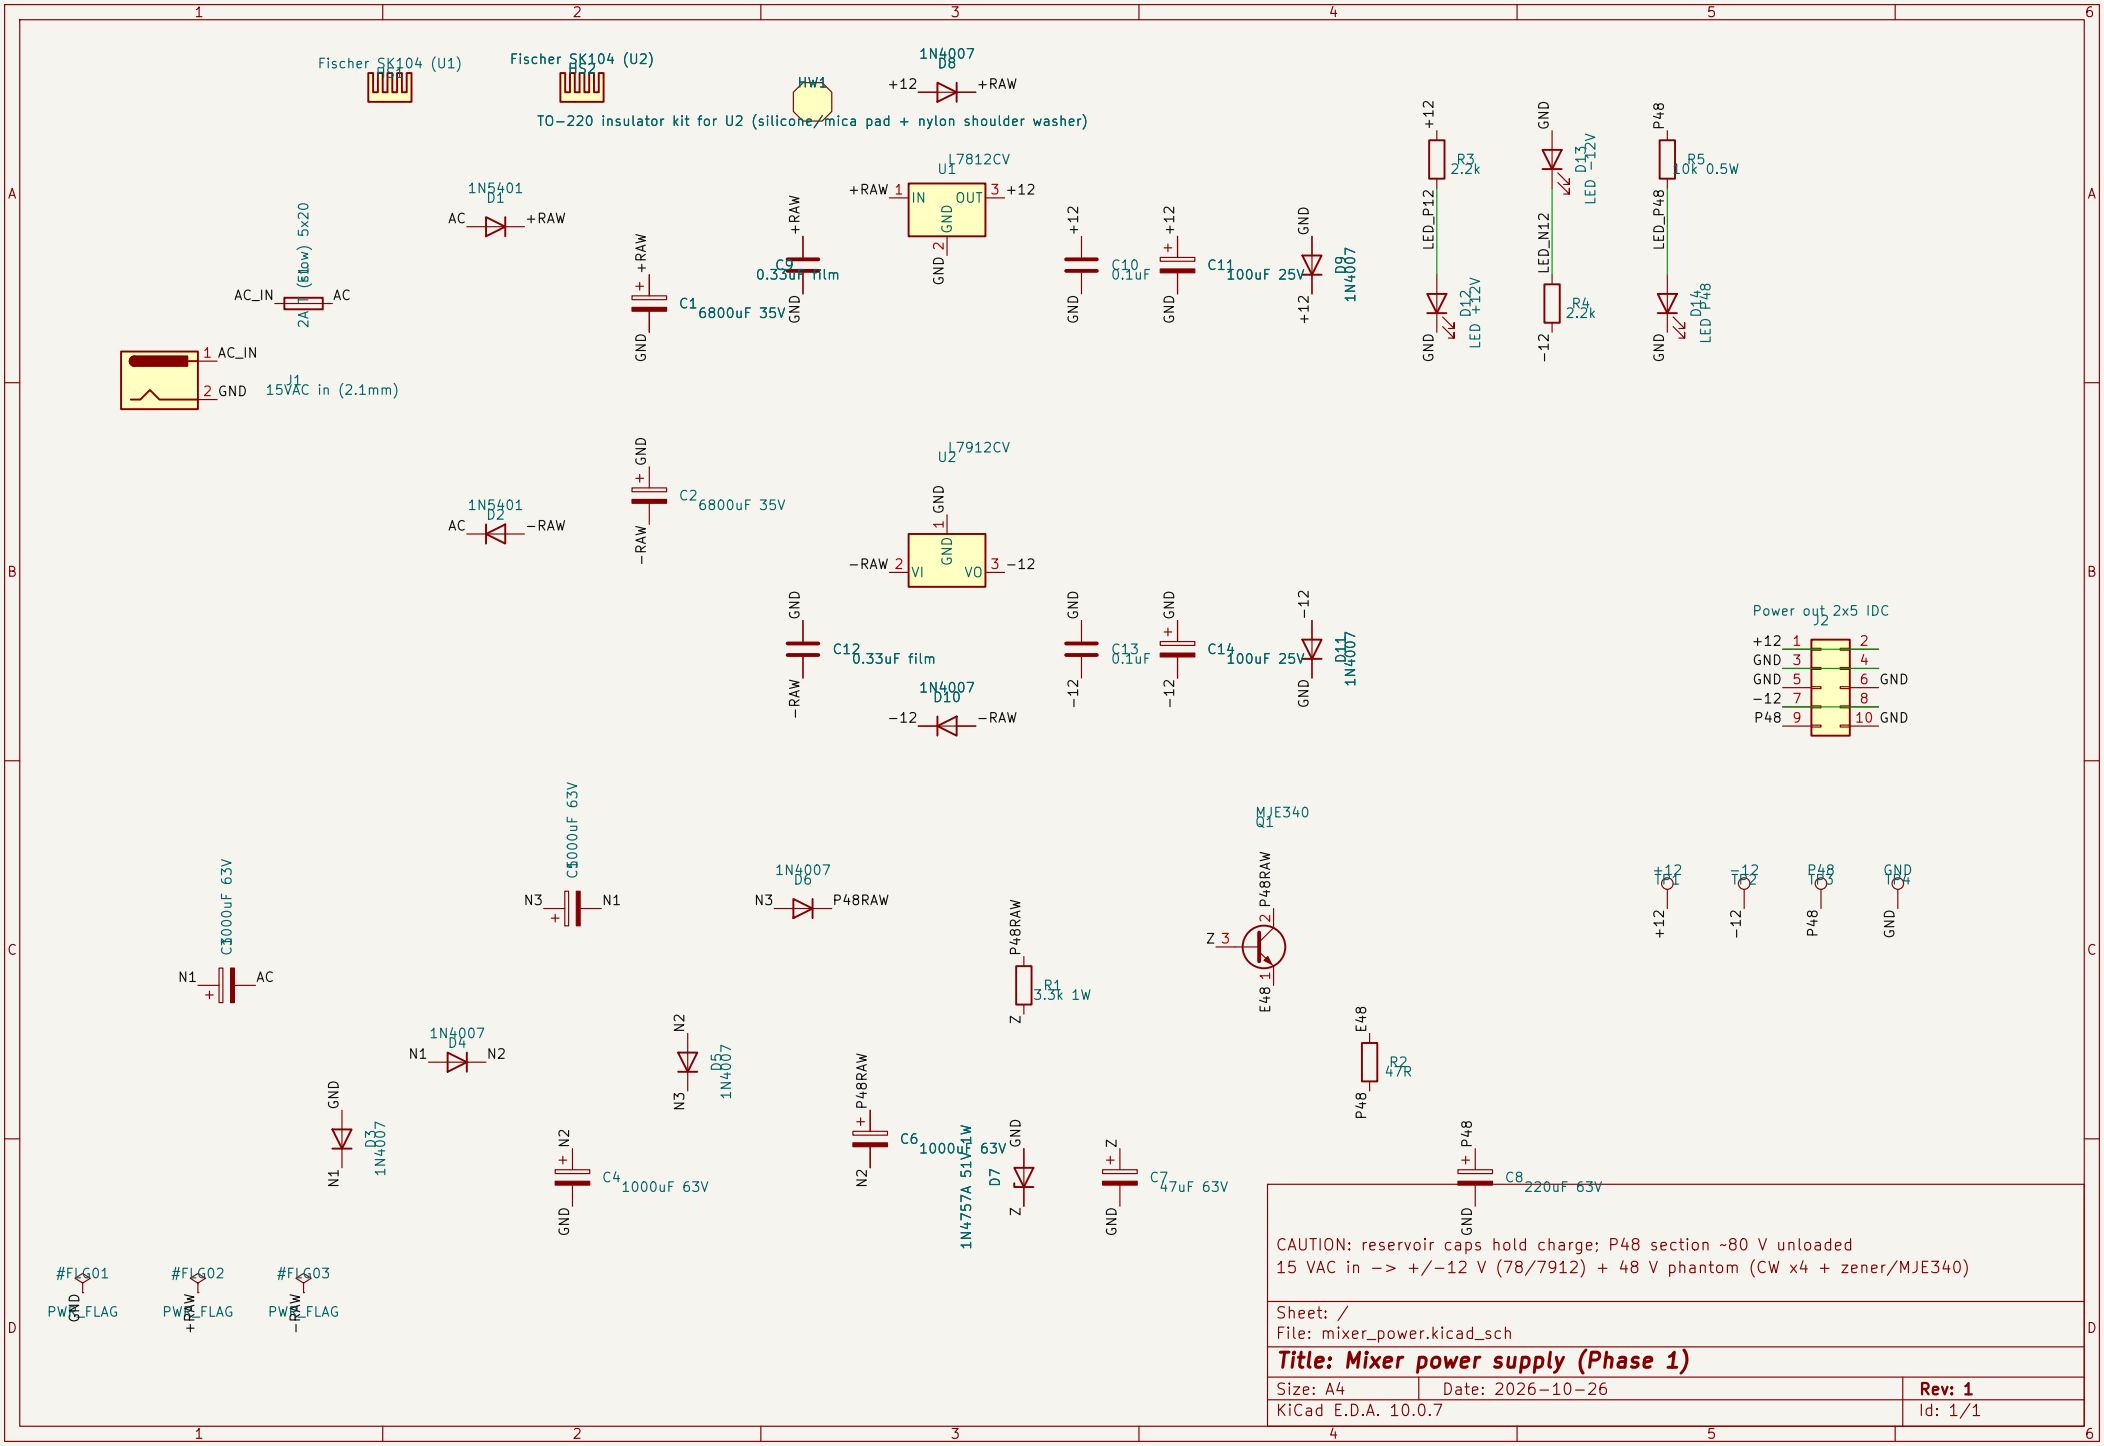

Fischer SK104 (U1)
Fischer SK104 (U2)
HW1
TO-220 insulator kit for U2 (silicone/mica pad + nylon shoulder washer)
1N4007 D8
+12
+RAW
1N5401 D1
AC
+RAW
U1 L7812CV
IN
OUT
GND
3 +12
AC_IN
AC
2A (Slow) 5x20
F1
J1
1 AC_IN
2 GND
15VAC in (2.1mm)
C1 6800uF 35V
C9 0.33uF film
C10 0.1uF
C11 100uF 25V
1N4007 D9
R3 2.2k
LED_P12
D12 LED +12V
R4 2.2k
D13 LED +12V
LED_N12
R5 10k 0.5W
LED_P48
D14 LED P48
1N5401 D2
-RAW
C2 6800uF 35V
U2 L7912CV
VI
VO
-12
C12 0.33uF film
C13 0.1uF
C14 100uF 25V
1N4007 D11
1N4007 D10
Power out 2x5 IDC
J2
C3 1000uF 63V
C5 1000uF 63V
N1
N3
1N4007 D6
P48RAW
MJE340 Q1
Z
E48
R1 3.3k 1W
R2 47R
1N4007 D4
N2
1N4007 D5
1N4007 D3
C4 1000uF 63V
C6 1000uF 63V
1N4757A 51V 1W D7
C7 47uF 63V
C8 220uF 63V
#FLG01 PWR_FLAG
#FLG02 PWR_FLAG
#FLG03 PWR_FLAG
CAUTION: reservoir caps hold charge; P48 section ~80 V unloaded
15 VAC in -> +/-12 V (78/7912) + 48 V phantom (CW x4 + zener/MJE340)
Sheet: /
File: mixer_power.kicad_sch
Title: Mixer power supply (Phase 1)
Size: A4
Date: 2026-10-26
Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1