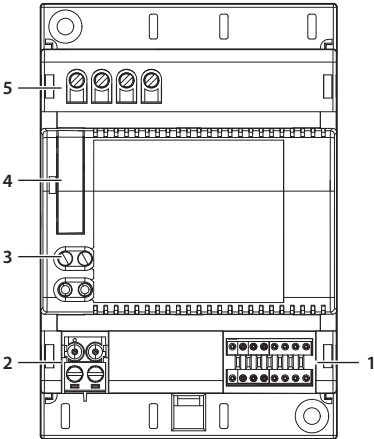
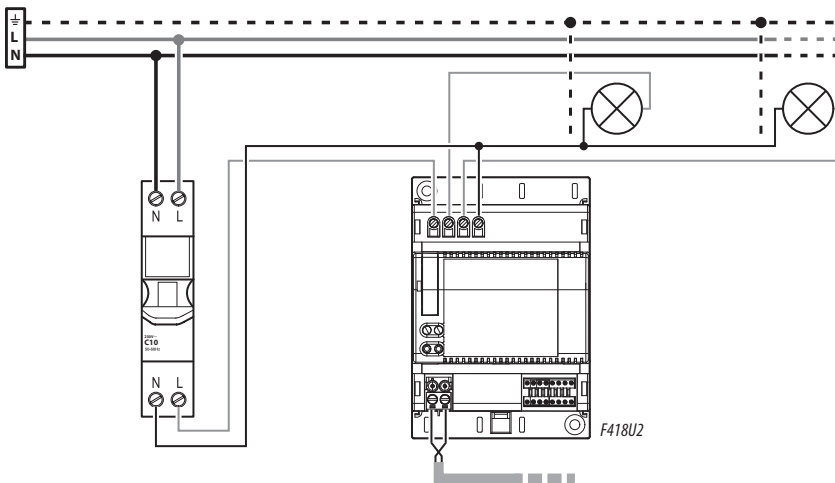
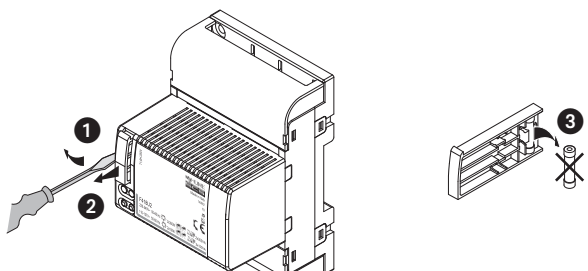


• Descrizione	• Description	• Description	• Beschreibung	• Descripción	• Beschrijving	• الوصف
						
1. Sede configuratori 2. Morsetti collegamento SCS 3. Led di segnalazione: verde = presenza tensione e carico spento arancio = presenza tensione e carico acceso lampeggiante verde arancio = mancanza rete lampeggiante rosso = sovracorrente spento = canale non configurato 4. Sede fusibile 5. Morsetti di collegamento	1. Logement des configurateurs 2. Bornes de branchement SCS 3. Voyant LED : vert = présence tension et charge éteinte orange = présence tension et charge allumée clignotant vert/orange = absence tension de secteur clignotant rouge = surtension éteint = canal non configuré 4. Logement du fusible 5. Bornes de branchement	1. Configurator socket 2. SCS connection clamps 3. Notification LED: green = voltage present and load off orange = voltage present and load on flashing green-orange = no network supply flashing red = overvoltage off = channel not configured 4. Fuse housing 5. Connection clamps	1. Sitz der Konfiguratoren 2. SCS-Anschlussklemme 3. Meldeleuchte: Grüne = Spannung vorhanden und Stromlast ausgeschaltet Orangefarbene = Spannung vorhanden und Stromlast eingeschaltet Rote blinkende = Überstrom Ausgeschaltete = Kanal nicht konfiguriert 4. Sitz der Sicherung 5. Anschlussklemmen	1. Alojamiento de los configuradores 2. Bornes de conexión SCS 3. LED de señal: verde = presencia tensión y carga apagada naranja = presencia tensión y carga encendida parpadeante verde naranja = ausencia de red parpadeante rojo = sobrecorriente apagado = canal no configurado 4. Alojamiento del fusible 5. Bornes de conexión	1. Plaats van de configuratoren 2. Aansluitklemmen voor SCS-verbinding 3. Signalering met led: groen = spanning aanwezig en lading uitgeschakeld oranje = spanning aanwezig en lading ingeschakeld knippert groen oranje = geen netvoeding knippert rood = overspanning uit = kanaal niet geconfigureerd 4. Plaats zekering 5. Aansluitklemmen	1. موضع عناصر الإعداد 2. مشابك توصيل بالـSCS 3. مؤشر ليد للتنبيه: المؤشر الضوئي الليد الأخضر = وجود جهد والحملولة غير عاملة المؤشر الضوئي الليد البرتقالي = وجود جهد والحملولة عاملة المؤشر الضوئي الليد الوامض بالأخضر والبرتقالي = عدم وجود شبكة المؤشر الضوئي الليد الوامض بالأحمر = تيار زائد المؤشر الضوئي الليد الغير عامل = لم يتم إعداد القناة 4. مبيت المنصهر 5. أطراف التوصيل

• Schema elettrico	• Electric diagram	• Schéma électrique	• Schaltplan	• Esquema eléctrico	• Elektrisch schema	• المخطط الكهربائي
						
						• Proteggere con interruttore magnetotermico da 10 A • Protect with 10 A thermal magnetic circuit breaker • Protéger avec interrupteur magnétothermique 10A • Mit magnetothermischem Schalter zu 10A schützen • Proteger con interruptor magnetotérmico 10 A • Beschermen met een magnetothermische schakelaar van 10 A • قم بالحماية مُستخدمًا قاطع مغناطيسي حراري 10 أمبير
						• Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto. L'azionamento da remoto può causare danni a persone o cose. • Switch the power supply OFF before any work on the system. Remote operation may cause damage to people or property. • Couper l'alimentation avant toute intervention sur l'installation. L'actionnement à distance peut causer des dommages corporels ou matériels. • Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird. Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen. • Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema. El accionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas. • Verwijder de spanning alvorens werkzaamheden aan de installatie te verrichten. De aansturing op afstand kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. • أفضل التغذية قبل كل عملية تدخل بالمنظومة. يمكن أن يتسبب التشغيل عن بعد في حدوث أضرار للأشخاص والأشياء.

• Sostituzione fusibile	• Fuse replacement	• Remplacement du fusible	• Sicherung erezsetzen	• Sustitución del fusible	• Vervanging zekering	• استبدال المنصهر
						
						- Fusibile miniatura a cartuccia tipo ritardato T 3,15H 250 V - Time-lag fuse link T 3,15H 250 V - Fusible cartouche temporisée T 3,15H 250 V - Mittel träger Schmelzeinsatz T 3,15H 250 V - Fusible miniatura de cartucho tipo retardado T 3,15H 250 V - Vertraagde patroon miniatuurzekering T3, 15H 250 V • منصهر خرطوشي مصغر من النوع المتأخر "T 3 15H" بـ250 فولت

• Caratteristiche tecniche • Technical features		• Caractéristiques techniques • Technische Daten		• Características técnicas • Technische eigenschappen		• المواصفات الفنية																						
 + 40 °C 40+ درجة مئوية + 5 °C 5+ درجة مئوية		110 – 240 Vac ; 50/60 Hz 110 – 240 Vca ; 50/60 Hz 50 - 60 هرتز ; 110 - 240 فولت تيار متردد		 1 x 1,5 mm ² 1 x 1.5 mm ² 2مم 1,5 x 1																								
• Carichi		Lampada incandescente o lampada alogena		Lampada a LED DIMMERABILE, Trasformatori elettronici dimmerabili, Trasformatori Ferromagnetici dimmerabili, Fluorescenti compatte dimmerabili																								
240 VAC		150 W		150 VA																								
110 VAC		75 W		75 VA																								
• Loads		Filament lamp or halogen lamp		DIMMER LED lamp, Dimmer electronic transformers, Dimmer ferromagnetic transformers, Dimmer compact fluorescent																								
240 VAC		150 W		150 VA																								
110 VAC		75 W		75 VA																								
• Charges		Ampoule à incandescence ou lampe halogène		Ampoule à LED AVEC VARIATEUR, Transformateurs électroniques avec variateur, Transformateurs ferromagnétiques avec variateur, Fluorescentes compactes avec variateur																								
240 VAC		150 W		150 VA																								
110 VAC		75 W		75 VA																								
• Stromlasten		Glühlampe oder Halogenlampe		Dimmbare LED-Lampen, Dimmbare elektronische Transformatoren, Dimmbare ferromagnetische Transformatoren, Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen																								
240 VAC		150 W		150 VA																								
110 VAC		75 W		75 VA																								
• Cargas		Bombilla incandescente o bombilla halógena		Lámpara LED REGULABLE, Transformadores electrónicos regulables, Transformadores ferromagnéticos regulables, Fluorescentes compactas regulables																								
240 VCA		150 W		150 VA																								
110 VCA		75 W		75 VA																								
• Ladingen		Gloe- of halogeenlamp		DIMBARE ledlamp, Dimbare elektronische transformatoren, Dimbare ferromagnetische transformatoren, Compacte dimbare fluorescentielampen																								
240 VAC		150 W		150 VA																								
110 VAC		75 W		75 VA																								
		مصباح ليد قابل لتخفيف شدة الإضاءة. ومحولات إلكترونية قابلة للتخفيف. ومحولات مغناطيسية حديدية قابلة للتخفيف. ومصباح فلورية مدمجة قابلة للتخفيف		مصباح متوهج أو مصباح هالوجين		• الأحمال																						
		150 فولت		150 وات		240 فولت تيار متردد																						
		75 فولت		75 وات		110 فولت تيار متردد																						
• NON collegare con carichi misti • NO connection to mixed loads • NE PAS brancher a des charges mixtes • NICHT mit gemischten Stromlasten verbinden • NO conectar con cargas mixtas • NIET aansluiten op apparatuur van verschillende aard.		• NON installare piu dimmer affiancati • NO installation of several dimmers side by side • NE PAS installer plusieurs variateurs les uns a cote des autres • NICHT mit mehreren angereihten Dimmern installieren • NO instalar varios dimmers adosados • GEEN installatie van meerdere dimmers naast elkaar		• NON installare il dimmer affiancato ad un alimentatore • NO installation of a dimmer side by side with a power supply • NE PAS installer le variateur a cote d'un alimentateur • Dimmer NICHT angereiht mit einem Netzgerät installieren • NO instalar el dimmer adosado a un alimentador • GEEN installatie van een dimmer naast een voeding		• لا تقم بتوصيل أحمال مختلطة																						
		• لا تقم بتركيب أكثر من مخفت بجوار بعضهم البعض		• لا تقم بتركيب المخفت بجانب مصدر إمداد بالطاقة																								
		• I dispositivi a partire dal lotto produttivo 23W16 prevedono una regolazione della luminosità più performante. Se installati nelle stesse stanze di impianti dove presenti dispositivi precedenti a tale lotto di produzione, potrebbero esserci delle discordanze sul livello di luminosità tra i due dimmer. Vedere tabella allegata. • Devices with production batch from 23W16 provide for a more performing light level adjustment. If installed in the same rooms as systems with devices belonging to previous production batches, differences in light levels between the two dimmers may occur. See the attached table. • Les dispositifs à partir du lot de production 23W16 prévoient un réglage de la luminosité plus performante. Leur présence dans les mêmes pièces de l'installation où seraient présents des dispositifs antérieurs à ce lot de production peut entraîner des écarts entre les niveaux de luminosité des deux variateurs. Voir le tableau joint en annexe. • Geräte ab Produktionslos 23W16 haben eine höhere Dimmleistung. Wenn sie in denselben Räumen installiert werden, in denen sich Geräte vor diesem Produktionslos befinden, kann es zu Diskrepanzen in der Helligkeit zwischen den beiden Dimmern kommen. Siehe Tabelle anbei. • Los dispositivos a partir del lote de producción 23W16 contemplan una regulación de luminosidad con mayores prestaciones. En caso de instalarse en los mismos cuartos donde hay instalaciones con dispositivos presentes y anteriores a dicho lote de producción, podría haber diferencias en cuanto al nivel de luminosidad entre los dos dimmers. Consultar la tabla adjunta. • Met ingang van productiebatch 23W16 kan de lichtintensiteit van de apparaten beter worden ingesteld. Als ze in dezelfde ruimtes worden geïnstalleerd van installaties waar reeds apparaten van vóór deze productiebatch in aanwezig zijn, kan het niveau van de lichtintensiteit van de twee dimmers verschillen. Zie de bijgesloten tabel. • توفر الأجهزة التي تبدأ من دفعة الإنتاج 23W16 ضبط أكثر إحكامًا للسطوع. إذا تم تثبيتها في نفس غرف المنظومات حيث توجد الأجهزة السابقة لدفعة الإنتاج هذه. فقد تكون هناك اختلافات في مستوى السطوع بين المخفتين. راجع الجدول المرفق.																										
		• Percentuale del livello di luminosità • Percentage of the light level • Pourcentage du niveau de luminosité • Helligkeitsgrad in Prozent		• Porcentaje del nivel de luminosidad • Percentage niveau lichtintensiteit • النسبة المئوية لمستوى السطوع																								
• Lotto produzione <23W16 • Production batch <23W16 • Lot de production <23W16 • Produktionslos <23W16		• Lote de producción <23W16 • Productiebatch <23W16 • دفعة إنتاج <23W16		-	-	-	-	-	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
• Lotto produzione ≥23W16 • Production batch ≥23W16 • Lot de production ≥23W16 • Produktionslos ≥23W16		• Lote de producción ≥23W16 • Productiebatch ≥23W16 • دفعة إنتاج ≥23W16		1	5	10	15	20	25	28	33	37	42	47	50	54	59	65	70	75	77	80	84	87	90	94	97	100