

适用类型: DM45B075电机[001#]

制程站别: 恢复出厂设置

人数: 1

标准工时:

日期: 2019/2/25

作业步骤:

1.测试盒通电




插上测试盒插头




将开关打到“1”，测试盒上“嘀”声鸣叫，证明已通电

2.接线

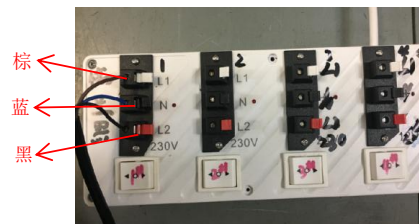

将电源线接入测试盒琴键夹

3.电机通电测试




放大




拨动正反转开关，测试电机正转反转


4.恢复出厂设置



1.将开关打到停止处




放大



2.按一下图示按钮，此时指示灯开始规律性闪烁




3.指示灯开始闪烁后拨动开关，左或



4.期间电机出现三次转动提示，等到第三次转动提示时，指示灯长亮，此时已恢

★恢复出厂设置的周期约为30S



★单路、四路均可以同时测试和恢复出厂设置