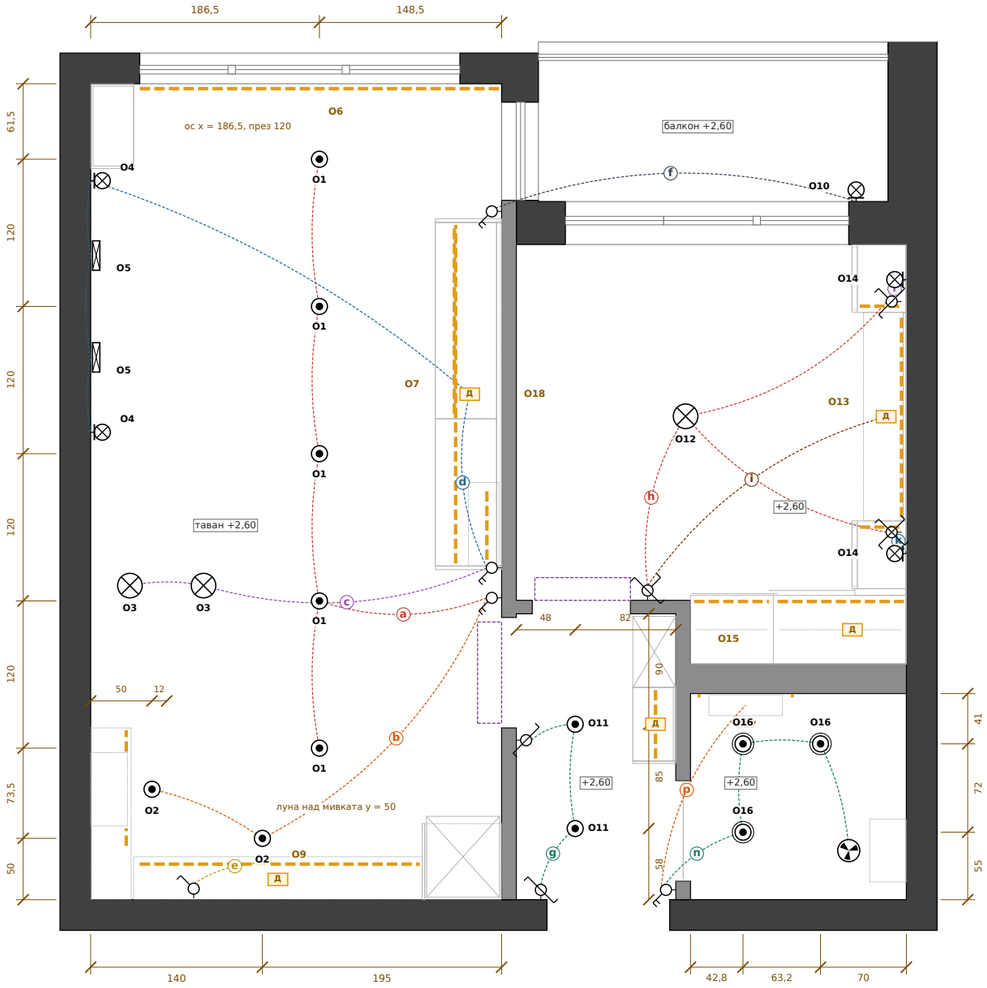


М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

Код	Тип / описание	Бр.	Място	h, m	K	IP	Гр.
O1	Луна LED вградена, насочваема Ø8, 7 W, CRI ≥ 90	5	дневна – ос x 186,5, през 120	таван	2700	IP20	a ◐
O2	Луна LED вградена, 7 W	2	кухня – на ос мивка и на ос фурна/котлон, на 50 от стената (LED под шкафовете = работна)	таван	2700	IP20	b
O3	Пендел Sollux ZUMA Ø30, E27 LED	2	x 32 / 92, y 256	ръб 1,35	2700	IP20	c ◐
O4	Аплик up/down Sollux LAGOS 2, 2×GU10	2	до дивана	1,62	2700	IP20	d
O5	Картинна лампа Zuma Line ARVI LED 40 cm	2	над картините RÖDALM	2,05	2700	IP20	d
O6	LED лента в нишата на воала	2,9 m	фасада дневна	таван	2700	IP20	d
O7	LED ТВ модул: горни шкафове, конзола, рафтове	~6 m	ТВ модул	0,14–1,85	2700	IP20	d
O9	LED лента под горните шкафове	~3,3 m	кухня	1,44	2700	IP20	e
O10	Аплик фасаден LED (+ гирлянд в контакт IP44)	1	балкон	1,93	3000	IP54	f
O11	Луна LED вградена 7 W + LED в мебелта	2	коридор – ос x 395	таван	3000	IP20	g ↔
O12	Пендел Ideal Lux ORACLE SLIM LED Ø50, 29 W	1	спалня	ръб 2,38	2700	IP20	h ↔×↔
O13	LED в нишите на колоните и под моста	3	стена зад леглото	1,40 / 1,55	2700	IP20	i
O14	Лампа за четене IKEA RANARP, на гърба на нишата	2	двете колони	~1,20	2700	IP20	k, l
O15	LED в гардероба, датчици на вратите	2	гардероб A / B	1,80 / 2,05	3000	IP20	m
O16	Луна LED 7 W (над душа IP65)	3	баня – x 531,8 / 595	таван	3000	IP44/65	n + ВН
O17	Огледален шкаф Монца с LED + 2 странични LED профила	1+2	баня	1,18 / 1,56	3000	IP44	p
O18	Кръгло LED огледало Ø80 (тоалетка), сензорен ключ + диммер	1	спалня, кутия h 1,30	ос 1,32	3000–6000	IP20	S2
—	Лампион HEKTAR, настолна лампа SKURUP – в контакт	2	дневна, бюро	—	2700	—	контакт

Легенда, токови кръгове и групи на включване

- Луна LED (с пръстен – IP44/65)
- Пендел / таванно тяло
- Аплик / лампа за четене
- LED лента 24 V; Д – захранващ блок
- Връзка ключ → тела (a … p)
- Ключ (девиаторен ↔, кръстат ×)
- Вентилатор баня (група n)

Кръгове и групи (ключове h 1,05; в нишите h 0,66):

L1 (B10, ДТ31) – дневна, кухня, балкон:
a◐ общи луни дневна + b луни кухня – ключ 2× при вратата;
c◐ пендели + d амбиент (аплици, картини, воал в нишата, ТВ модул) – втори ключ 2× при вратата; e LED кухня – ключ в гърба на плота; f аплик балкон – ключ 2× при ПП1.
L2 (B10, ДТ32) – коридор, спалня:
g луни коридор – девиатори при входа и при дневната; h пендел спалня – 3 места: девиатор при вратата, кръстат в лявата ниша, девиатор в дясната; i LED ниши и мост – при вратата; k, l лампи за четене; m гардероб.
L3 (B10, ДТ33) – баня: n луни + вентилатор (таймер, хигростат); p LED огледало – ключ 2× в коридора.

◐ – с димер (LED, trailing-edge). 2700 K в жилищните зони, 3000 K в коридора, банята, гардероба и балкона; CRI ≥ 90. Таванът е 2,60 m (стоманобетон, по модела): вградените луни изискват кухина ≥ 8 cm – локален ГК таван или ниски луни за бетон; решава се преди изпълнение. Луните са подредени по оси (размерите в кафяво).

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Осветление и таван

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**06**