
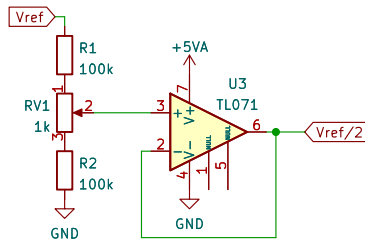
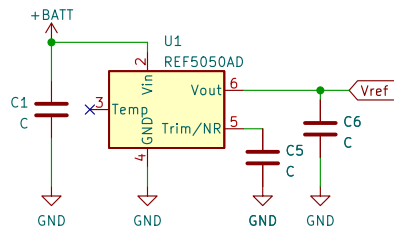
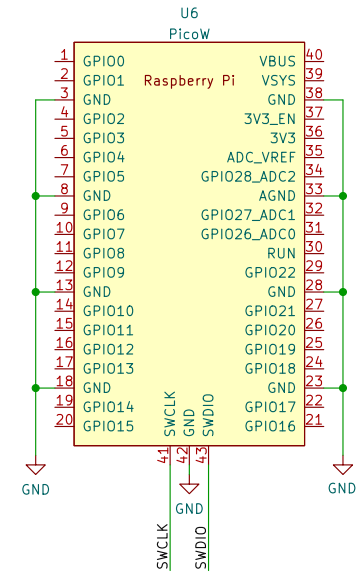
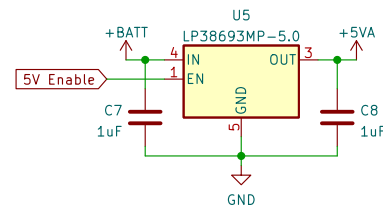
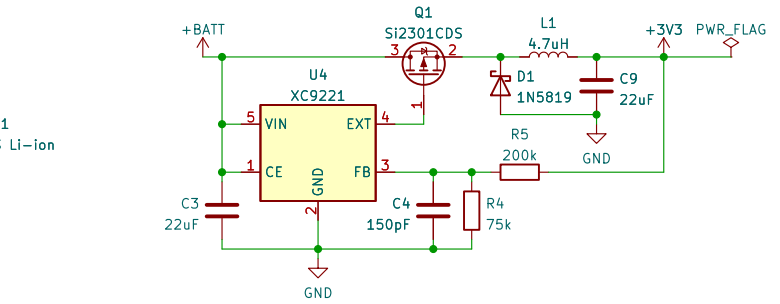


TODO:
 Input attenuation for ± 60 V
 USB – Battery input power ORing
 5 V LDO with shutdown pin
 Reference trim

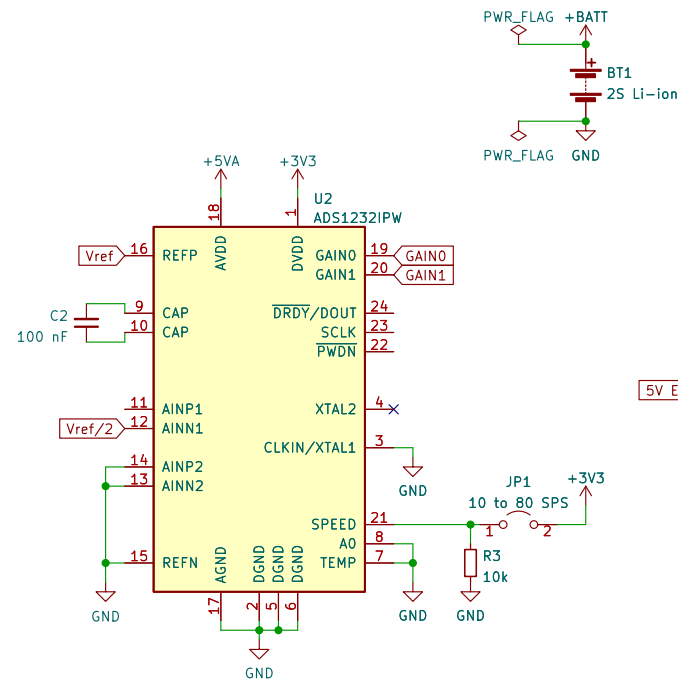

SA6M80

Sheet: /
 File: 24bit-ADC-logger.kicad_sch

Title: 24bit ADC logger

Size: A4 Date: 2023-07-21

KiCad E.D.A. eeschema 6.0.11+dfsg-1-bpo11+1

Rev: Git:88c00bc

Id: 1/1