




使用說明

ZMI 20號行動電源

產品介紹

感謝使用本產品。本產品是一款高品質行動電源，使用高品質鋰離子電池及充放電晶片。在安全、功率、相容性等方面均有傑出表現。

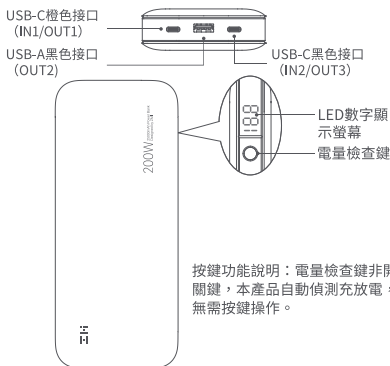

產品特徵

安全：本產品擁有多項保護設計，可輕鬆應對過充、過放、過溫、短路等多種異常情況，為您的行動電源與3C設備提供可靠保障。

功率：快速充放電，支援雙向USB-C 寬電壓輸入輸出，最大充電功率可達65W，三口最大放電功率可達200W。

相容：內置智能USB充電控制器，相容主流手機和3C設備，支援主流快速充放電。

品質：高品質鋰離子電池及充放電晶片。

基本參數

產品名稱：ZMI 20號行動電源

產品型號：QB826

電池能量（額定/典型）：

88.9Wh/90.7Wh 3.63V 24500mAh/25000mAh

額定容量：14000mAh（5V/6A）

輸入接口：USB-C(IN1/IN2)

輸出接口：USB-A(OUT2)/USB-C(OUT1/OUT3)

USB-C(IN1)輸入：5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-3.25A

USB-C(IN2)輸入：5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A

USB-C(OUT1)(單口輸出)：5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A
20V-5A 100W MAX

USB-A(OUT2)(單口輸出)：5V-2.4A 9V-2.23A 12V-1.67A
20V-6A 120W MAX*

USB-C(OUT3)(單口輸出)：5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A
20V-2.25A

多口輸出：

5V-6A（OUT1 5V-2A；OUT2 5V-2A；OUT3 5V-2A）

9V-6A（OUT1 9V-2A；OUT2 9V-2A；OUT3 9V-2A）

12V-5.5A（OUT1 12V-2A；OUT2 12V-1.5A；OUT3 12V-2A）

20V-10A（OUT1 20V-3.25A；OUT2 20V-6A；
OUT3 20V-0.75A 200W MAX）

電池種類：鋰離子電池

使用溫度：5°C~35°C

規格尺寸：188.6×80.4×27.1mm

行動電源轉換效率：78%（5V/6A）

充電時間：

約2.5小時（65W充電器，包裝內USB-C轉USB-C充電線，IN1
接口）

約6小時（18W充電器，包裝內充電線）

*目前USB-A(OUT2)接口輸出120W MAX需配合小米10至尊紀念
版手機及其原裝充電線使用。

注意：

- USB-C接口輸出電流大於3A時，需要使用包裝內USB-C轉USB-C充電線。
- 本產品容量較大，建議45W及以上功率的充電器配合包裝內充電線使用。

數字顯示狀態



狀態	顯示
充電	數字LED3閃爍
放電	顯示數字同時閃爍
滿電	100
小電流	跑馬燈
故障	ER

● 小電流放電功能：

在非充電狀態下，連續短按兩次電量檢查鍵，進入小電流放電模式，可以給藍牙耳機、手環等小電流設備持續充電，LED數字顯示螢幕顯示跑馬燈狀態，提示使用者處於小電流放電模式。如果此時需要退出該模式，只要短按一次電量檢查鍵即可。每次進入小電流模式工作時間為2小時，2小時後自動退出此模式。

⚠ 安全警告

使用不當可能導致電池功能失效、嚴重發熱，甚至起火、爆炸。為避免給您人身、財產造成傷害，請嚴格遵照以下要求保存和使用本產品：

- 本產品不是玩具，請放置於兒童無法觸及的位置，禁止給兒童使用或玩耍，以免發生意外。
- 請務必選用符合當地安全標準的充電器為本產品充電，以防觸電或導致電池損壞。
- 請勿重壓、敲擊本產品並避免使本產品發生嚴重掉落或強烈震動，如發生這些情況，或有液體滲入/濺入本產品內部，可能導致電池、電路損傷或短路，請立即停止使用並妥善處置。
- 本產品發生鼓脹、變形、漏液、容量明顯下降等情形，請立即停止使用並妥善處置。
- 請勿將本產品放置在衣褲口袋、密閉的包內、床上、沙發上等可能影響其散熱的地方對其充電或對外放電，並確認使用中本產品不被衣物、枕頭、被褥或其他雜物等覆蓋，在長時間給手機等其他設備進行充電時，不要將本產品和手機等其他設備疊放在一起，確保手機和其他設備的良好散熱。
- 嚴禁拆解、擠壓、穿刺、短路本產品或投入水、火中(包括靠近爐灶、暖氣等熱源)或暴露於溫度高於60°C(140°F)的環境中。
- 天氣炎熱時，請勿將本產品放在室外無人的車內或其他陽光曝曬的場所。
- 本產品中包含鋰離子電池，嚴禁私自拆開產品外殼，避免可能造成電池破損或其他危險。

注意事項

- 首次使用，請先將本產品充滿電。
- 在為本產品充電或使用本產品為其他設備充電時，請自行選擇合適的充電器和充電線（建議選用ZMI品牌的充電器和充電線）。
- 對本產品充電過程中，應確保有人在場，外出或長時間離開時請拔除電源。

- 本產品充滿電，或本產品對其他設備充滿電後，請及時將連接線拔除，避免長時間處於連接狀態產生損耗。
- 如本產品按鍵後無電量指示，可能處於保護狀態，可連接到外部充電器嘗試恢復。
- 長時間不使用本產品時，請使本產品電量保持在約25%-50%範圍，存放於陰涼乾燥環境。避免於滿電或無電的狀態下長期保存本產品，以延長電池壽命。

提示：說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

產品有毒有害的名稱及含量

產品名稱Equipment name：ZMI 20號行動電源						
型號（型式）Type designation (Type)：QB826						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路組件	-	○	○	○	○	○
電池組	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
墊片、膠帶等 小結構件	○	○	○	○	○	○
數據線	○	○	○	○	○	○
備考1.“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1wt%” and “Exceeding 0.01wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3.“-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品性能故障表

名稱	性能故障
ZMI 20號行動電源	1. 因結構或材料因素造成的外殼裂損 2. LED數字顯示螢幕故障 3. 充放電性能故障

非保修條例

1. 未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、進液、事故、改動、不正確的使用非本產品配件，或撕毀、塗改標貼、防偽標記。
2. 已超過保固180天有效期。
3. 因不可抗力造成的損壞。
4. 不符合《產品性能故障表》所列性能故障的情況。
5. 因人為原因導致本產品及其配件產生《產品性能故障表》所列性能故障。

Kamera

佳美能科技股份有限公司

客服專線：0800-525-388

公司地址：新北市五股區五工一路104號3F

官方網站：www.kamera.com.tw

佳美能科技十五年3C產品製造/研發

佳美能官網 ————



FB粉絲專頁 ————

