Skrócona instrukcja obsługi CSP BOSCH

Postępowanie w przypadku **II stopniowej** organizacji alarmowania

Jeżeli centrala znajduje się w trybie pracy dziennej, zgłoszenia pożaru są alarmami I stopnia i podlegają weryfikacji przez Użytkownika.

DZIAŁANIE W CZASIE T1

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o lokalizacji czujki w alarmie. Rozpoczyna się odliczanie czasu na potwierdzenie 1, w którym Użytkownik potwierdza obecność przez dotknięcie pola **„Potwierdzenie”** 2 .

Jeżeli w ciągu „czasu na potwierdzenie” Użytkownik nie potwierdzi zgłoszenia, zostanie wywołany alarm II stopnia.

Użytkownik może również sam natychmiast wywołać alarm II stopnia dotykając pola **„Alarm ręczny”** 3 **.**

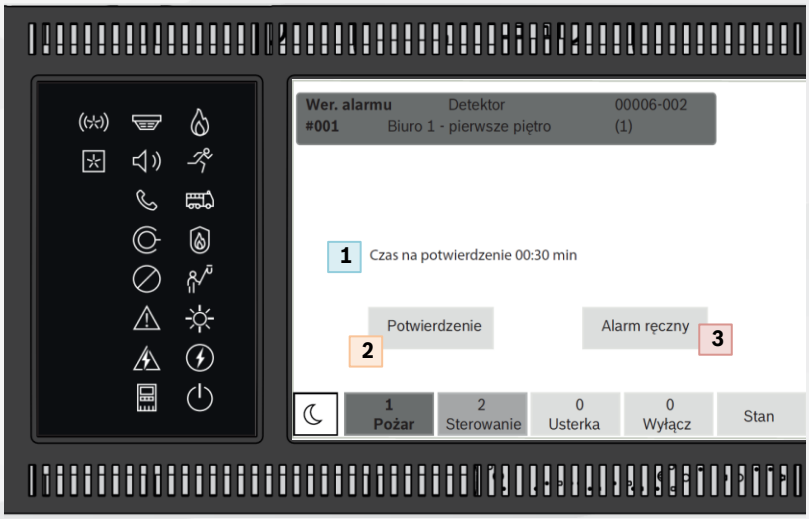

Wciśnięcie przycisku **„Potwierdzenie”** 2 w czasie T1 rozpoczyna odliczanie czasu T2, przeznaczonego na badanie alarmu 4 . W tym czasie Użytkownik udaje się do miejsca, z którego system zgłasza alarm.

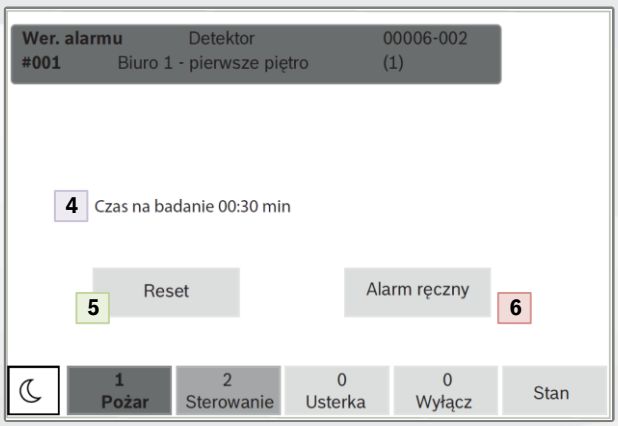

DZIAŁANIE W CZASIE T2

W przypadku stwierdzenia, że alarm jest fałszywy należy dokonać resetu zgłoszenia przez dotknięcie pola **„Reset”** 5 . Pole to pojawi się po upływie czasu określonego jako „Reset możliwy za”.

W przypadku, gdy wykryty pożar stanowi realne zagrożenie Użytkownik wciska najbliższy ROP lub dotyka pola **„Alarm ręczny”** 6 , natychmiast wywołując tym samym alarm II stopnia.

Nie zresetowanie zgłoszenia pożaru przed upłynięciem czasu na badanie również powoduje wywołanie alarmu II stopnia.

Jeżeli pożar można ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi, należy przystąpić do gaszenia i wcisnąć **„RESET”.**

Jeżeli **nie jest możliwe ugaszenie pożaru** wezwać straż pożarną:

- Jeżeli instalacja jest podłączona do stacji monitoringu należy przycisnąć przycisk **„Alarm Ręczny”.**
- Jeżeli instalacja nie jest podłączona do stacji monitoringu wezwać straż telefonicznie.
- Jeżeli sieć telefoniczna została uszkodzona należy wykorzystać telefon komórkowy.

Nr tel. stacji monitoringu: ……

Nr tel. straży pożarnej: ……

Po ugaszeniu pożaru dokonujemy stosownych wpisów w książce pracy oraz powiadamiamy firmę serwisującą w celu weryfikacji i ewentualnych napraw urządzeń.

Nr tel. firmy serwisowej: ……

Uwaga: niniejsza instrukcja jest jedynie skrótem instrukcji właściwej.