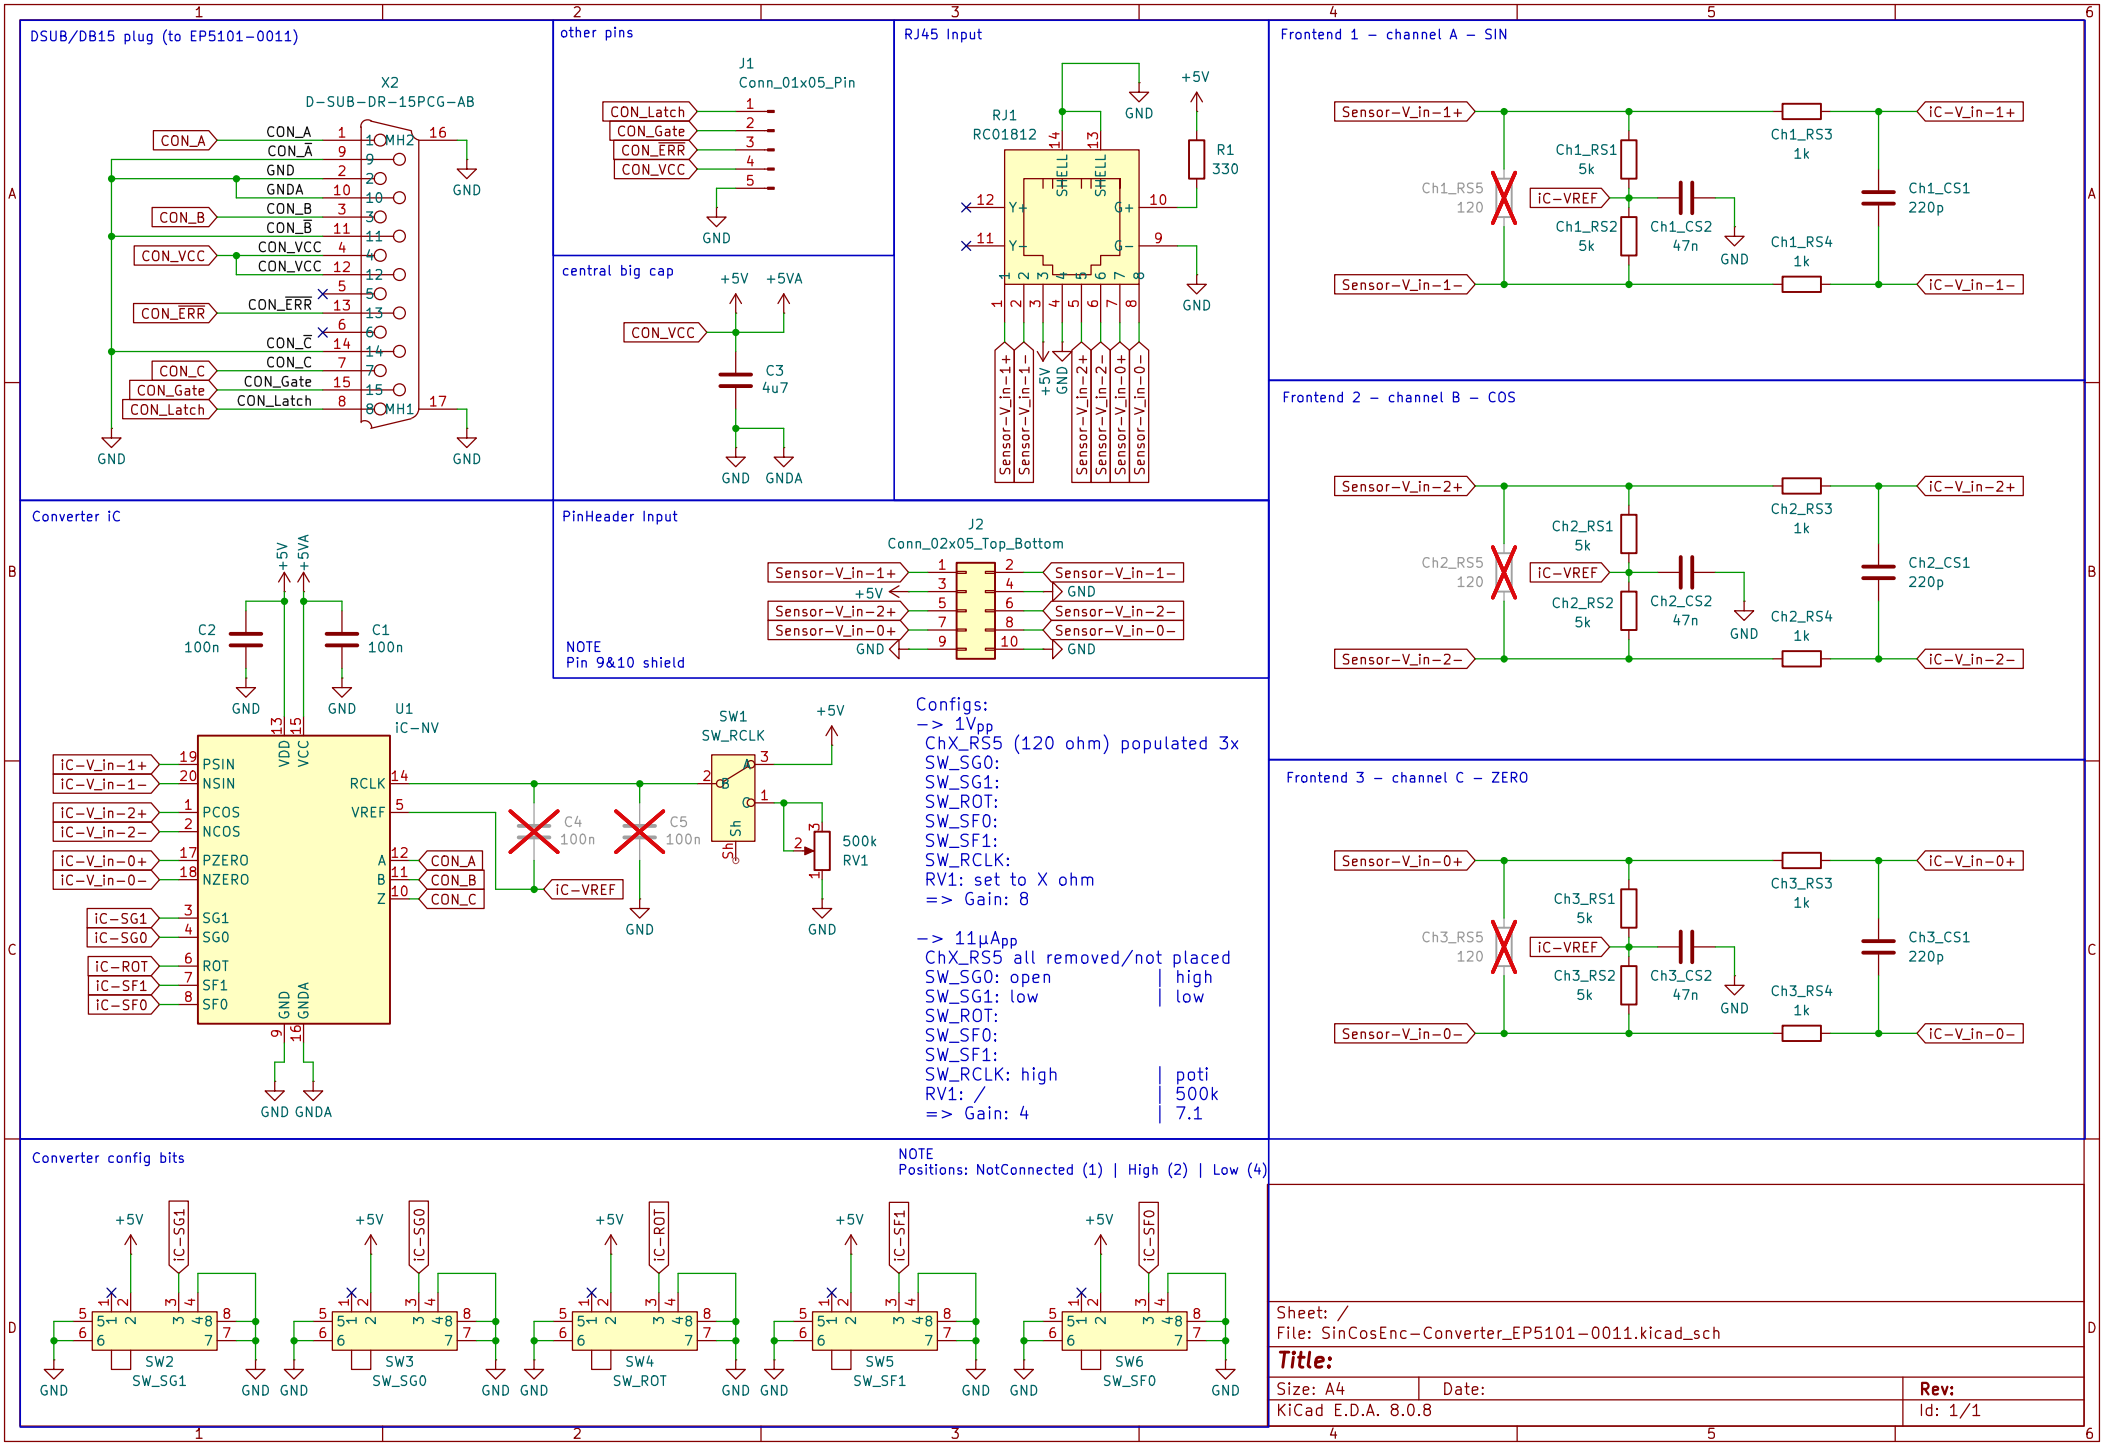
DSUB/DB15 plug (to EP5101-0011)
X2
D-SUB-DR-15PCG-AB
CON_A
CON_Ā
GND
GNDA
CON_B
CON_B̄
CON_VCC
CON_VCC
CON_ERR
CON_ERR̄
CON_C̄
CON_C
CON_Gate
CON_Latch
MH2
MH1
other pins
J1
Conn_01x05_Pin
CON_Latch
CON_Gate
CON_ERR
CON_VCC
central big cap
+5V
+5VA
CON_VCC
C3
4u7
GNDA
RJ45 Input
RJ1
RC01812
SHELL
R1
330
Sensor-V_in-1+
Sensor-V_in-1-
Sensor-V_in-2+
Sensor-V_in-2-
Sensor-V_in-0+
Sensor-V_in-0-
Converter iC
U1
iC-NV
C1
100n
C2
100n
PSIN
NSIN
PCOS
NCOS
PZERO
NZERO
SG1
SG0
ROT
SF1
SF0
VDD
VCC
RCLK
VREF
GND
GNDA
C4
100n
C5
100n
iC-VREF
SW1
SW_RCLK
RV1
500k
PinHeader Input
J2
Conn_02x05_Top_Bottom
NOTE
Pin 9&10 shield
Configs:
-> 1Vpp
ChX_RS5 (120 ohm) populated 3x
SW_SG0:
SW_SG1:
SW_ROT:
SW_SF0:
SW_SF1:
SW_RCLK:
RV1: set to X ohm
=> Gain: 8
-> 11µApp
ChX_RS5 all removed/not placed
SW_SG0: open | high
SW_SG1: low | low
SW_ROT:
SW_SF0:
SW_SF1:
SW_RCLK: high | poti
RV1: / | 500k
=> Gain: 4 | 7.1
Converter config bits
NOTE
Positions: NotConnected (1) | High (2) | Low (4)
SW2
SW_SG1
SW3
SW_SG0
SW4
SW_ROT
SW5
SW_SF1
SW6
SW_SF0
Frontend 1 - channel A - SIN
Ch1_RS1
5k
Ch1_RS2
5k
Ch1_RS3
1k
Ch1_RS4
1k
Ch1_RS5
120
Ch1_CS1
220p
Ch1_CS2
47n
iC-V_in-1+
iC-V_in-1-
Frontend 2 - channel B - COS
Ch2_RS1
5k
Ch2_RS2
5k
Ch2_RS3
1k
Ch2_RS4
1k
Ch2_RS5
120
Ch2_CS1
220p
Ch2_CS2
47n
iC-V_in-2+
iC-V_in-2-
Frontend 3 - channel C - ZERO
Ch3_RS1
5k
Ch3_RS2
5k
Ch3_RS3
1k
Ch3_RS4
1k
Ch3_RS5
120
Ch3_CS1
220p
Ch3_CS2
47n
iC-V_in-0+
iC-V_in-0-
Sheet: /
File: SinCosEnc-Converter_EP5101-0011.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.8
Id: 1/1