

Gray-box Wilson-Cowan: del plan del 10-09 a las primeras correcciones que funcionan

Informe de trabajo

11 de septiembre de 2026

El plan del 10 de septiembre afirmaba que la corrección neuronal fracasaba por falta de información y no de capacidad, y que darle la historia del comando la haría funcionar. Se implementó y se midió sobre trece corridas. El NRMSE sobre la planta con actuador bajó de 15,23 % a 9,12 % y el R^2 de la corrección rompió el techo teórico que ninguna función del estado observado podía superar. El barrido de capacidad dio un resultado más fino que el previsto: agrandar el filtro ayuda, agrandar la red o la ventana de historia perjudica. Este documento recorre lo hecho desde la escritura del plan, explica cada término y el motivo de cada decisión, y deja anotado lo que quedó sin explicar.

1 De qué trata el proyecto

El objetivo es identificar la dinámica de una población neuronal a partir de datos, combinando una ecuación conocida con una parte aprendida. La ecuación conocida es el **modelo de Wilson-Cowan**, un modelo de masa neuronal que describe dos poblaciones acopladas, una excitatoria y una inhibitoria, mediante dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Sus variables de estado son E , la actividad de la población excitatoria, e I , la de la inhibitoria. El estado del sistema es el vector $x = (I, E)^\top$. Las entradas externas son P y Q , los estímulos que recibe cada población.

El modelo tiene diez parámetros que se agrupan en el vector $\beta \in \mathbb{R}^{10}$: cuatro pesos de acoplamiento (w_{EE} , w_{EI} , w_{IE} , w_{II}), dos constantes de tiempo (τ_e , τ_i), dos pendientes de la función de activación (a_e , a_i) y dos umbrales (θ_e , θ_i). El nombre β se eligió porque la letra θ , la habitual para un vector de parámetros, colisiona con los umbrales θ_e y θ_i del propio modelo.

1.1 Qué es un gray-box y por qué no un black-box

Un **black-box** aprende la dinámica entera con una red neuronal, sin suponer nada. Reproduce bien y no explica nada: los pesos aprendidos no corresponden a ninguna cantidad física. Un **white-box** escribe la ecuación completa a mano y ajusta solo sus parámetros. Explica todo lo que acierta, pero si la planta real tiene algo que la ecuación no contempla, ese algo no se puede representar y el error queda.

El **gray-box** es la combinación:

$$\dot{x} = \underbrace{f_{WC}(x, P, Q; \beta)}_{\text{física escrita a mano}} + \underbrace{g_\varphi(\cdot)}_{\text{red neuronal}} \quad (1)$$

El primer término aporta la estructura conocida y sus parámetros conservan significado físico. El segundo, con parámetros φ , absorbe lo que la estructura no cubre. La promesa es tener las dos cosas: reproducción de un black-box e interpretabilidad de un white-box.

El problema central del proyecto es que esa promesa venía sin cumplirse. En las dos únicas configuraciones que reproducían bien la dinámica, la red estaba literalmente apagada (`use_correction=False`) y todo el trabajo lo hacía física escrita a mano. Eso es lo que disparó el plan del 10 de septiembre.

1.2 La planta simulada

Los datos son de simulador, no experimentales. Se genera una trayectoria con Wilson-Cowan más una **perturbación** que el modelo reducido no contempla, y después se pide identificar

el sistema usando solo el modelo reducido más la corrección. La diferencia entre la dinámica verdadera y la que el modelo reducido puede representar se llama Δf , y es exactamente lo que g tendría que aprender.

Se usan dos plantas, cada una con una sola perturbación activa, para atacar la dificultad de a una por vez:

- **refrac1: refractariedad.** Después de disparar, una neurona no puede volver a hacerlo de inmediato. Se modela con un factor $(1 - r x)$ que reduce la respuesta cuando la actividad es alta. Es una función del estado actual y de nada más.
- **act1: actuador.** El estímulo que llega a la población no es el comando u que se ordena, sino una versión filtrada y saturada de él. En concreto un **sistema de Wiener**, que es un filtro lineal seguido de una no linealidad sin memoria:

$$\frac{dP_{\text{lag}}}{dt} = \frac{P - P_{\text{lag}}}{\tau}, \quad \tau = 1 \text{ ms}, \quad P_{\text{efectivo}} = A \tanh\left(\frac{P_{\text{lag}}}{A}\right), \quad A = 3. \quad (2)$$

Acá está la dificultad: el estímulo efectivo depende del *pasado* del comando, no solo de su valor actual.

1.3 Las métricas y qué mide cada una

- **NRMSE de corrida libre** (*free-run rollout*). Se le da al modelo identificado el estado inicial y la secuencia de estímulos, y se lo deja integrar la trayectoria entera sin volver a mirar los datos. Se compara contra la trayectoria verdadera y se normaliza. Mide reproducción de la dinámica. Es la métrica principal.
- **R^2 de la corrección.** Compara, muestra a muestra, lo que la corrección aprendida $\hat{g}$ produce contra el término omitido verdadero Δf :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum \|\hat{g} - \Delta f\|^2}{\sum \|\Delta f - \bar{\Delta f}\|^2} \quad (3)$$

Mide recuperación de física, no reproducción. Un modelo puede copiar la trayectoria con R^2 pésimo, si la corrección compensa por un camino distinto del verdadero.

- **Error de parámetros.** Distancia relativa entre el β identificado y el β verdadero del simulador. Es el control que dice si la corrección está deformando la física en vez de complementarla.
- **Fracción de redundancia.** Cuánto de lo que hace la corrección lo podría haber hecho un cambio de parámetros. El punto de comparación no es cero: el Δf verdadero ya puntúa 0,67, y una red con pesos aleatorios puntúa 0,47 solo por ser una función suave del estado.

1.4 Cómo se entrena

Se usa **multiple shooting**: la trayectoria se parte en ventanas cortas y cada ventana se integra desde el estado observado en su comienzo, en vez de integrar los 4000 pasos de un tirón. El motivo es de condicionamiento numérico. Integrar una trayectoria larga y derivar respecto de los parámetros hace que el gradiente explote o se desvanezca, porque el error se propaga multiplicativamente a lo largo de la integración. Reiniciando cada 100 pasos el problema queda mucho mejor planteado.

Después de la fase de descenso por gradiente viene una fase de **L-BFGS**, un método de segundo orden que converge mucho más rápido cerca del mínimo pero que necesita arrancar razonablemente cerca.

2 El plan del 10-09 y su razonamiento

2.1 El hallazgo que lo disparó

Preparando el póster de la Jornada se verificó en el código que en las dos correcciones que funcionaban, la red estaba apagada. La primera, *forma exacta*, agrega la refractariedad al backbone como tres parámetros físicos más. La segunda, *estado de filtro*, aumenta el estado con dos variables que siguen la dinámica del actuador, y son doce parámetros en total, sin ninguna red. Las dos reproducen bien. Ninguna de las dos usa g .

Eso vacía el argumento del gray-box. Si lo único que funciona es escribir la ecuación a mano, el proyecto es un white-box con pasos extra.

2.2 El teorema y qué dice exactamente

El **Teorema de Aproximación Universal** dice que una red neuronal suficientemente ancha puede aproximar cualquier función continua *de sus entradas*, con la precisión que se quiera. La palabra que hace todo el trabajo es *de sus entradas*.

Sobre act1 , Δf depende del pasado del comando. Una red que solo ve (I, E) no puede representarla, porque Δf *no es una función* de (I, E) : para un mismo estado observado, Δf toma valores distintos según lo que haya pasado antes. Esto no es una limitación de capacidad. Es una limitación de información, y ninguna cantidad de capas la arregla.

Está medido. El **oráculo**, que es la mejor función posible de (I, E) ajustada directamente contra Δf sin ninguna restricción de optimización, llega a $R^2 = -0,11$ sobre la planta nominal. Ese es un techo duro para toda variante que le dé a la red solo el estado.

2.3 La decisión: memoria en la entrada, no en el estado

Hay dos formas de darle memoria a un modelo. La primera es un estado interno propio que el modelo infiere y propaga, que es la **latent ODE**. Ya estaba medida y fracasó: $R^2 = -0,51$, la peor de todas y la más cara. El motivo es que ese estado latente hay que inferirlo de los datos, que es un problema mucho más difícil que el original.

La segunda es **memoria en la entrada**: se le pasan a la red las últimas K muestras del comando, que son conocidas y no hay que inferir nada. En identificación de sistemas esto es un modelo **NARX** o un **FIR** sobre la entrada. Con la historia adentro, Δf *sí* es una función continua de la entrada de la red, y el teorema aplica sin asteriscos.

2.4 Una corrección al propio plan

La primera versión fijaba $K = 100$ muestras, justificado como 5τ . Eso es darle física a la red, aunque sea poca: usa el valor de τ , que es justo lo que tendría que descubrir. Se reemplazó por $K = 400$ muestras (20 ms), muy por encima de cualquier constante de tiempo plausible, dejando que el núcleo aprendido decaiga solo. El largo efectivo de la memoria pasa de ser un supuesto a ser una medición.

3 Lo que se midió

Todas las corridas usan ventana de 100 pasos, 1500 épocas, semilla 0, y el mismo dataset, para que sean comparables entre sí.

3.1 Eje 1: la historia del comando

corrida	qué ve g	pesos	NRMSE	R^2	err. param
e2_wb	nada, sin corrección	0	15,23	-0,006	30,7
e2_B	(I, E)	1 218	15,40	-1,875	34,4
e2_A	(I, E, P, Q) instantáneo	1 346	15,18	-0,714	32,9
e2_H100	$(I, E) + 100$ retardos	7 618	12,92	+0,250	26,3
e2_H400	$(I, E) + 400$ retardos	26 818	11,48	+0,146	22,7
e3_K400	ídem, filtrado por un FIR	4 546	10,16	-0,640	16,7
e3_K400_f8	ídem, filtro de 8 canales	7 874	9,12	+0,127	21,4
e2_lag2	forma estructural, sin red	12	2,96	+0,942	5,1

Lo que confirma la predicción central. Las tres variantes sin memoria empatan o empeoran respecto de no corregir nada. Las variantes con memoria le ganan al white-box por primera vez, y el R^2 se vuelve positivo, rompiendo el techo de -0,11 que ninguna función del estado observado podía superar. La información faltante era la que se predijo.

Lo que no se predijo. Las tres métricas se mueven en direcciones distintas al aumentar el campo receptivo. El NRMSE mejora de forma monótona ($12,92 \rightarrow 11,48 \rightarrow 10,16$) y el error de parámetros también ($26,3 \rightarrow 22,7 \rightarrow 16,7$), pero el R^2 se degrada y termina negativo ($+0,250 \rightarrow +0,146 \rightarrow -0,640$).

La lectura habitual de un R^2 negativo es que la corrección absorbe física en el lugar equivocado. Bajo esa lectura el β identificado se tendría que degradar, y está mejorando casi a la mitad del error. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez.

La explicación más plausible es que el R^2 se calcula punto a punto contra Δf , mientras que el NRMSE mide el efecto acumulado sobre la trayectoria. Un término que difiere punto a punto pero produce el mismo efecto dinámico puntúa mal en el primero y bien en el segundo. La sección siguiente da evidencia directa de por dónde va esa diferencia.

3.2 Eje 1.3: por qué un filtro y no más entradas crudas

La variante H le da a la red los $2K$ retardos crudos. Con $K = 400$ son 802 entradas, y solo la primera capa densa pesa 26 mil parámetros. Esa capa aprende un peso independiente por cada retardo, lo cual no supone nada pero cuesta mucho y deja mucho margen para ajustar cualquier cosa.

La variante K interpone un **FIR** (*finite impulse response*, un filtro de respuesta finita al impulso) de cuatro canales antes de la red. Un FIR calcula $\sum_k w_k u(t-k)$, que es una convolución con un núcleo libre. No se le dice qué forma tiene el núcleo. Lo único que se supone es **invarianza temporal**, o sea que el efecto de un retardo dado no cambia según el instante absoluto. Eso es un supuesto de estructura, no de física.

El resultado es 4546 parámetros contra 26818, casi seis veces menos, y mejor NRMSE. Y hay un beneficio adicional que ninguna otra variante ofrece: el núcleo aprendido se puede graficar y comparar con la física verdadera.

3.3 Eje 1.4: dónde agregar capacidad y dónde no

Con la variante K funcionando queda una pregunta que el plan dejaba condicionada: si lo que falta es capacidad. Hay tres perillas independientes y se movió una por vez desde e3_K400.

corrida	qué cambió	pesos	NRMSE	R^2	err. param
e3_K400	referencia	4 546	10,16	-0,640	16,7
e3_K800	doble ventana de historia	7 746	12,48	-0,397	16,4
e3_K400_h64	doble ancho de la red	7 938	10,98	-0,861	25,7
e3_K400_f8	doble rango del filtro	7 874	9,12	+0,127	21,4

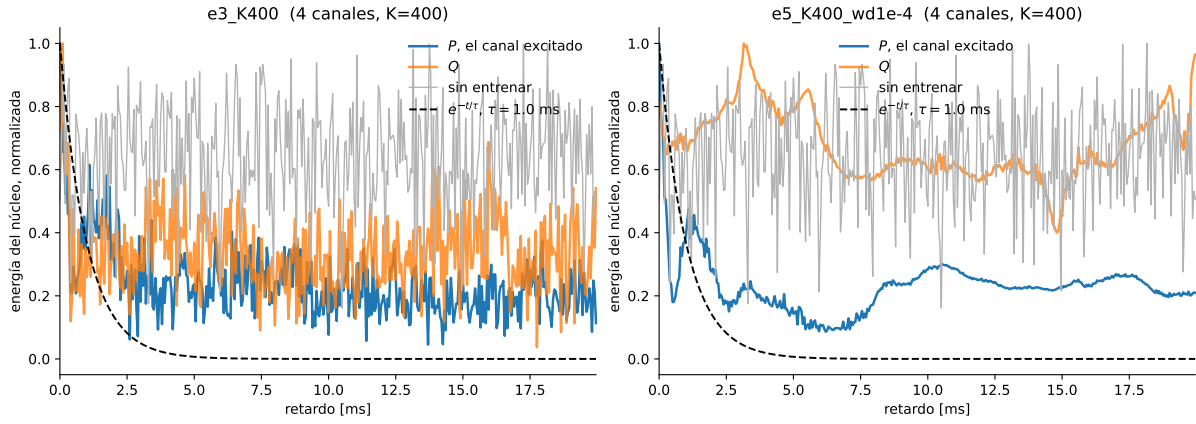


Figura 1: Energía del núcleo FIR aprendido en función del retardo, sobre `act1`. Izquierda, `e3_K400`, cuatro canales. Derecha, `e3_K400_f8`, ocho canales. En los dos casos $K = 400$ muestras, o sea 20 ms de campo receptivo. La energía es la norma sobre los canales para cada retardo, normalizada a su máximo; los canales por separado no son comparables porque la red que sigue puede reescalar cualquiera de ellos sin cambiar la función. La curva gris es el mismo filtro sin entrenar, y sirve de control para distinguir estructura de ruido. La curva negra punteada es la respuesta al impulso del actuador verdadero, $e^{-t/\tau}$ con $\tau = 1,0$ ms.

Las tres tienen un número de parámetros casi idéntico, entre 7,7 y 8 mil, así que la comparación aísla *dónde* se agrega la capacidad y no cuánta.

Más ventana de historia perjudica. Con $K = 800$ el campo receptivo llega a 40 ms y la física ocupa los primeros 5. Los 795 retardos restantes son capacidad libre para ajustar lo que no hay que ajustar, y el NRMSE sube de 10,16 a 12,48.

Más ancho de red perjudica más. El NRMSE empeora poco pero el error de parámetros salta de 16,7 a 25,7. Es la ambigüedad entre β y g apareciendo limpia: con más capacidad la red absorbe lo que los parámetros deberían explicar. Y no es un canje, porque las dos métricas empeoran a la vez.

Más canales de filtro es lo único que ayuda, y confirma una predicción. Al ver el R^2 negativo de `e3_K400` se había planteado que con cuatro canales el filtro solo puede formar un subespacio de rango 4 de la historia, y que si esa era la restricción, ampliarlo tenía que recuperar el R^2 . Pasó de $-0,640$ a $+0,127$, y el NRMSE bajó al mejor valor de toda la serie.

Queda una tensión sin explicar. La corrida de ocho canales reproduce mejor y recupera más física, pero identifica peor los parámetros (21,4 contra 16,7). Las tres métricas no se ordenan de la misma manera en ninguna de las cuatro corridas, y eso todavía no tiene una lectura única.

Una advertencia sobre los tiempos. El campo de duración es reloj de pared, no tiempo de cómputo. La corrida de ocho canales figura con 938 minutos porque arrancó a las 23:55 y terminó a las 15:34 del día siguiente, con la máquina probablemente dormida en el medio. No se puede verificar después del hecho, así que esa cifra no se debe comparar con las otras.

3.4 El núcleo aprendido

El FIR es la única variante que permite mirar lo que la corrección aprendió sobre el tiempo, porque sus pesos son directamente el peso que se le da a cada retardo. Se comparan contra la respuesta al impulso del actuador verdadero, que el entrenamiento nunca vio.

Cuatro lecturas, en orden de importancia:

1. **El filtro encontró el pico en retardo cero.** La relación entre la cola (más allá de 10 ms) y el pico pasó de 1,27 sin entrenar a 0,20 con cuatro canales y 0,16 con ocho. El

entrenamiento concentró energía en los retardos cortos, que es donde está la física. Eso es aprendizaje real, no ruido.

2. **Con ocho canales la caída inicial sigue a la exponencial.** Es visible en el panel derecho hasta unos 2 ms, y no lo es en el izquierdo. La fracción de energía en los primeros 5 ms sube de 34,0 % a 37,9 %, contra 25 % de un filtro sin entrenar y 99,3 % de la exponencial.
3. **Pero ninguno suprime la cola, y el núcleo no es una exponencial sola.** Dos descriptores del mismo núcleo dan respuestas distintas, y esa discrepancia es el resultado. El tiempo hasta caer a $1/e$ del pico, que no supone ninguna forma, da 0,50 ms con ocho canales (0,30 con cuatro) contra 1,0 verdadero. El ajuste de una exponencial sobre el tramo previo al piso da 4,67 ms (10,88 con cuatro). Uno queda por debajo del valor verdadero y el otro muy por encima, porque la curva tiene una caída rápida seguida de un piso plano y ninguna exponencial describe las dos cosas. Lo defendible es que la componente rápida está en el orden de magnitud correcto, dentro de un factor dos, y que ampliar el filtro la acercó. No se puede afirmar que se recuperó τ .
4. **El piso da una explicación concreta del R^2 negativo con cuatro canales.** Los pesos de retardo largo quedan casi libres, porque la función de costo depende muy poco de ellos. Su contribución a $\hat{g}$ es una componente esencialmente arbitraria que no se parece a Δf y que el R^2 castiga punto a punto, mientras que el optimizador ya la ajustó para que no dañe la trayectoria. Es consistente con que $K = 800$, que duplica esos pesos libres, empeore el NRMSE.

Esto convierte una anomalía en un experimento con una predicción escrita antes de medirla: penalizar los pesos del filtro tiene que levantar el R^2 y bajar el piso, sin arruinar el NRMSE.

3.5 La regularización del núcleo, y por qué se descarta

Se midió con dos intensidades de decaimiento de pesos aplicado solo al filtro.

penalización	NRMSE	R^2	err. param	$\ g\ $	redundancia
ninguna	10,16	-0,640	16,7	0,0157	0,631
10^{-4}	12,40	+0,155	22,9	0,0109	0,266
10^{-3}	16,88	-0,404	38,6	0,0172	0,633

La predicción acertó a medias. El R^2 subió de -0,640 a +0,155 con la penalización suave, que era la parte falsable. Pero no salió gratis: el NRMSE empeora de 10,16 a 12,40 y el error de parámetros de 16,7 a 22,9.

El mecanismo propuesto no se verifica. La predicción decía que el piso del núcleo iba a bajar. Subió, de 0,198 a 0,241, y la energía en los primeros 5 ms cayó de 34,0 % a 29,8 %. El núcleo quedó más plano y no más concentrado, así que el R^2 mejoró por otra vía. La explicación del R^2 negativo sigue sin confirmar.

Y no hay curva de canje. Con la penalización diez veces más fuerte empeora todo a la vez, incluido el R^2 . El NRMSE de 16,88 queda por debajo del white-box, o sea que la corrección vuelve a restar, y la redundancia regresa a 0,633, casi idéntica a la de no penalizar. No es que se compre R^2 pagando NRMSE de forma monótona: hay un óptimo estrecho cerca de 10^{-4} y fuera de ahí no se gana nada.

Un número que parecía bueno y se descarta. El ajuste exponencial del núcleo con penalización suave da 1,36 ms contra el 1,0 verdadero, cuando sin penalizar daba 10,88. El ajuste se hace sobre el tramo que queda por encima del piso, y al subir el piso ese tramo pasó

de 58 puntos a 24. El estimador está mirando solo la parte más rápida de la curva, así que la mejora es de la ventana de ajuste y no del núcleo.

Bajo la prioridad de reproducción, la conclusión es no penalizar.

3.6 Eje 2: la red no agarra trabajo que no le corresponde

Sobre `refrac1` la forma exacta está completa, porque la refractariedad es función del estado actual y el backbone extendido la representa sin resto. Correr la forma exacta *y* la red al mismo tiempo es el control que mide cuánto se tapan entre sí. Es barato y falsable: si no queda nada por explicar, la red debería quedarse en cero sola.

corrida	qué tiene	NRMSE	R^2	err. param	$\ g\ $
e1_wb	nada	5,93	-0,266	11,5	—
e1_S2	forma exacta sola	1,70	+0,964	2,4	—
e4_Sg	forma exacta y red	1,82	+0,954	3,6	0,0008

La magnitud de la corrección quedó en 8×10^{-4} , veinte veces menor que la que la misma red alcanza sobre `act1`, donde sí hay residuo. Y la fracción de redundancia dio 0,935 contra 0,67 del Δf verdadero: lo poco que hace, lo podría haber hecho un cambio de parámetros.

Esto descarta un miedo razonable sobre la arquitectura. Si una red suelta al lado de una física ya completa se quedara igual con parte del residuo, los parámetros identificados nunca serían confiables y el gray-box sería frágil por diseño. No pasa. La ambigüedad entre β y g aparece cuando hay residuo sin explicar, no por el solo hecho de tener una red disponible.

El costo de dejarla encendida sin necesidad es chico pero no nulo: un punto de error de parámetros, de 2,4 a 3,6, y 34 minutos más de cómputo.

3.7 Verificación de la procedencia de los datos

Los resultados de agosto y los de esta semana solo tienen sentido como serie si los datasets son los mismos. Se verificó repitiendo una corrida vieja sobre cada uno. `act1` ya había reproducido `e2_lag2` a cuatro cifras. `refrac1` reprodujo `e1_S2` a tres: NRMSE 1,69 contra 1,70, R^2 0,964 contra 0,964, error de parámetros 2,4 contra 2,4. La pregunta queda cerrada para los dos.

4 Los errores encontrados

Cuatro fallas de cableado aparecieron en esta tanda. Todas comparten una forma: una lista de variantes escrita en más de un lugar del código, que se actualizó en uno y no en los otros. Vale registrarlas porque tres de ellas no daban síntoma.

1. **La variante H no estaba en la lista de argumentos válidos.** Las dos corridas murieron al instante. Es la falla barata: se ve enseguida.
2. **El cálculo del error open-loop no recibía el largo de la historia.** La red terminaba con cuatro entradas en vez de $2 + 2K$.
3. **El diagnóstico final evaluaba g sobre 3000 puntos sueltos**, que por definición no tienen historia asociada. Se cambió para que use las propias ventanas de entrenamiento, que sí la tienen.
4. **El filtro FIR nunca se entrenó.** Esta es la cara. La corrida `e3_K400` reportó NRMSE 20,90 %, peor que no corregir nada, porque el filtro era módulo hermano de `self.g` y el optimizador arma su grupo con `model.g.parameters()`. Se quedó 1500 épocas en su inicialización aleatoria, y la red trabajó sobre cuatro proyecciones fijas y arbitrarias de la historia. Cuarenta y tres minutos de cómputo para un resultado que medía otra cosa.

4.1 Qué se cambió para que no se repita

- **El filtro pasó a vivir dentro de g.** Seis lugares del repositorio toman `model.g.parameters()` como “toda la corrección”. Hacer al filtro hijo de `g` arregla los seis a la vez, en lugar de agregarlos a mano en uno solo y dejar cinco mal.
- **Un guarda en la función de entrenamiento.** Antes de construir el optimizador compara los parámetros entrenables del modelo contra los que están en sus grupos, y aborta si sobra alguno. Un parámetro fuera del optimizador no da síntoma: la corrida termina, reporta y guarda un número plausible que mide otra cosa.
- **El checkpoint se guarda antes de evaluar.** Con el orden anterior, cualquier error en las últimas líneas del script costaba la corrida entera.
- **El test de variantes chequea el gradiente por parámetro.** Antes sumaba sobre toda la corrección, y esa suma daba positiva igual porque la red sí recibía gradiente. Eso obligó a un detalle: la última capa arranca en cero a propósito, así que en el primer paso ninguna capa anterior recibe gradiente y el chequeo no distinguiría un huérfano de uno sano. Se la despierta antes de medir.
- **Las decisiones de “necesita historia” salen de una sola función.** Es la causa raíz común de tres de los cuatro errores.

5 El ruido, que hasta acá está apagado

5.1 Por qué no estaba

Todo el escalado corre sobre datos limpios. Los dos datasets se generan con `noise_std = 0.0`, a propósito. Con ruido encima no se puede distinguir si el residuo que la corrección tiene que aprender es el término omitido o la medición, y el R^2 de la corrección dejaría de significar algo. Los 10,16 % de NRMSE son sobre trayectorias exactas.

5.2 Lo que sí está medido

En una línea de trabajo anterior, sobre el white-box de diez parámetros. Error máximo de parámetro, con media móvil aplicada en los cuatro niveles:

σ	10 parámetros	subconjunto de 4
0	0,8 %	0,1 %
0,01	4,5 %	0,6 %
0,05	19,3 %	1,2 %
0,10	41,3 %	8,9 %

La mitigación fue promediar antes de ajustar, con una media móvil de siete muestras hasta $\sigma = 0,05$ y de once por encima. Lo que separa las dos columnas es fijar los parámetros no identificables en lugar de pelearlos, y el efecto es grande. El problema nunca fue el ruido solo, sino el ruido sobre parámetros mal condicionados.

Hay un caso que no se mitiga y sirve de control negativo. El **ruido de proceso**, el que entra dentro de la ecuación diferencial en vez de sumarse a la medición, da R^2 del oráculo de 0,12 con el estado y 0,11 agregando el comando. No es función de nada, así que ninguna corrección lo puede aprender, ni con historia ni con capacidad.

5.3 Cómo se prepararon los datos con ruido

Se prepararon `act1_n01` ($\sigma = 0,01$, el 5,7% del desvío de E) y `act1_n05` ($\sigma = 0,05$, el 27,5%). El ruido se suma al dataset ya generado en vez de regenerar las trayectorias, por dos motivos: la trayectoria queda idéntica a la limpia, así que las corridas son comparables muestra a muestra, y el Δf de referencia sigue calculado sobre la trayectoria exacta, que es lo único que hace válido el R^2 .

Se agrega solo a I y E . El comando P , Q queda idéntico al limpio, porque es lo que se ordena y se conoce sin error de medición.

5.4 Dos advertencias antes de leer los números

El NRMSE con ruido no se compara contra el limpio. La normalización es por el rango pico a pico de la señal real, y el ruido infla ese rango: un factor 1,89 en I y 1,52 en E con $\sigma = 0,05$ (1,16 y 1,09 con $\sigma = 0,01$). El denominador crece más rápido que el error, así que el índice puede bajar aunque el ajuste empeore. La tabla se lee solo en columna, comparando variantes al mismo nivel de ruido. El error de parámetros sí es comparable entre datasets, porque se mide contra el β verdadero y no depende de la escala de la señal.

La corrida libre arranca del estado observado, que ahora está corrido por ruido. Parte del error extra viene de arrancar en el lugar equivocado y no de haber identificado mal. Con $\sigma = 0,05$ sobre un rango limpio de 0,33 en I , ese corrimiento no es despreciable.

5.5 El resultado: hay un umbral, y es estrecho

variante	limpio	$\sigma = 0,01$	$\sigma = 0,05$
white-box	15,23 / 30,7	—	13,88 / 33,2
K400, FIR	10,16 / 16,7	10,03 / 18,6	14,76 / 30,1
H400, crudo	11,48 / 22,7	11,70 / 25,3	16,26 / 36,3

NRMSE / error de parámetros.

Con $\sigma = 0,01$ no cambia nada, ni siquiera el orden entre variantes. El FIR sigue ganando en NRMSE y en parámetros, la historia cruda sigue ganando en R^2 (+0,082 contra -0,747), igual que con datos limpios. Las dos le sacan diez puntos de error de parámetros al white-box. La magnitud de la corrección del FIR se movió un 7% respecto del caso limpio.

Con $\sigma = 0,05$ las dos pierden contra el white-box. La corrección pasa de aportar a restar. La magnitud de la corrección del FIR se multiplica por 5,6 sin que Δf haya cambiado, porque el dataset es la misma trayectoria con ruido sumado encima, y el R^2 cae a -17,2. Es la firma de ajustar la medición en vez de la física.

El umbral entre los dos niveles es más estrecho de lo previsto. Queda sin acotar dónde cae exactamente, aunque para decidir alcanza con saber que existe entre el 6% y el 28% del desvío de la señal.

5.6 Una hipótesis propia que resultó falsa

Antes de medir se había escrito que el FIR iba a resistir mejor porque promedia K muestras y eso es un pasabajos por construcción. El mecanismo es falso. El ruido se agrega solo a I y E , así que la entrada del filtro está limpia y un pasabajos sobre una señal sin ruido no protege de nada. El ruido entra por otros tres lados, ninguno de los cuales pasa por el filtro: los blancos del entrenamiento, las entradas (I , E) de la red, y el estado inicial de cada ventana.

La predicción igual se cumplió en NRMSE y error de parámetros, donde el FIR aguanta mejor (14,76 y 30,1 contra 16,26 y 36,3), y se invirtió en R^2 y en magnitud de la corrección. Se cumplió por un motivo que no está identificado.

5.7 Lo que faltaba: medirlo con la mitigación puesta

El pipeline del escalado no aplica ninguna mitigación de ruido, ni una. La línea del barrido de σ sí la tenía, y era lo que hacía la diferencia. Así que todo lo anterior mide el gray-box *sin defensa*, y de ahí no se sigue que el gray-box no tolere ruido.

Se agregó `--smooth`, que aplica la media móvil a I y E en entrenamiento y evaluación, dejando P y Q intactos. Es preprocesado de la medición, no un truco del entrenador. Sobre el white-box con $\sigma = 0,05$ y ventana de siete, el error de parámetros baja de 33,2 a 27,4, o sea que la mitigación funciona como se esperaba. Falta la misma medición sobre las dos variantes con memoria, que es lo único pendiente del lote.

6 Qué quedó corriendo

Las doce corridas del lote terminaron y están arriba. Queda una tríada, la del eje 6 con la mitigación puesta: white-box, FIR e historia cruda sobre `act1_n05` con media móvil de siete muestras. El white-box ya salió y bajó el error de parámetros de 33,2 a 27,4. Faltan las dos variantes con memoria, que son las que dicen si el umbral de ruido se corre.

Todo corre en secuencia y nunca en paralelo. La bitácora ya registra que cuatro carriles sobre ocho núcleos convirtieron corridas de 25 minutos en corridas de 25 horas.

Sobre los tiempos reportados. El campo de duración es reloj de pared y no tiempo de cómputo. Dos corridas del lote figuran con 938 y 1212 minutos porque arrancaron de noche y la máquina probablemente durmió en el medio. No se puede verificar después del hecho, así que esas dos cifras no se deben comparar con las otras.

7 Un resumen de las trece corridas

corrida	qué prueba	NRMSE	R^2	err. param
<i>Eje 1.4, capacidad, sobre act1 limpio</i>				
e3_K400	referencia	10,16	-0,640	16,7
e3_K800	doble historia	12,48	-0,397	16,4
e3_K400_h64	doble ancho de red	10,98	-0,861	25,7
e3_K400_f8	doble rango del filtro	9,12	+0,127	21,4
<i>Eje 2 y verificación, sobre refrac1</i>				
e4_Sg	forma exacta y red	1,82	+0,954	3,6
e4_S2ver	verificación del dataset	1,69	+0,964	2,4
<i>Eje 6, ruido, sin mitigación</i>				
e4_wb_n05	white-box, $\sigma = 0,05$	13,88	-0,006	33,2
e4_K400_n05	FIR, $\sigma = 0,05$	14,76	-17,2	30,1
e4_H400_n05	crudo, $\sigma = 0,05$	16,26	-2,96	36,3
e4_K400_n01	FIR, $\sigma = 0,01$	10,03	-0,747	18,6
e4_H400_n01	crudo, $\sigma = 0,01$	11,70	+0,082	25,3
<i>Regularización del núcleo, sobre act1 limpio</i>				
e5_K400_wd1e-4	penalización suave	12,40	+0,155	22,9
e5_K400_wd1e-3	penalización fuerte	16,88	-0,404	38,6
<i>Eje 6 con mitigación, sobre act1_n05 suavizado</i>				
e6_wb_n05_s7	white-box, ventana 7	14,08	-0,006	27,4

8 Dónde está el proyecto

La escala honesta: la forma estructural sigue ganando por lejos, 2,96 contra 9,12 en NRMSE y 0,942 contra 0,127 en R^2 . El camino generalizable funciona y rompió el techo teórico, pero

todavía está a un tercio del camino en reproducción. Escribir la ecuación a mano sigue siendo mucho mejor que aprenderla.

Lo que cambió respecto del 10 de septiembre. Antes no había ninguna dirección en la que agrandar el modelo mejorara nada. Ahora hay una, el rango del filtro, y está separada de dos que empeoran, la ventana de historia y el ancho de la red. Y hay una predicción escrita antes de medirla que se cumplió: que ampliar el rango del filtro iba a recuperar el R^2 .

8.1 Lo que quedó sin explicar

Conviene dejarlo escrito, porque son las preguntas con las que sigue el trabajo y ninguna quedó cerrada.

- **Por qué el R^2 se vuelve negativo cuando el NRMSE mejora.** La hipótesis era el piso de pesos casi libres en los retardos largos, y el experimento de regularización la desmintió: la penalización levantó el R^2 pero subió el piso en vez de bajarlo. El mecanismo sigue sin identificar.
- **Por qué el filtro de ocho canales identifica peor los parámetros.** Reproduce mejor y recupera más física que el de cuatro, y sin embargo el error de parámetros sube de 16,7 a 21,4. Las tres métricas no se ordenan igual en ninguna de las corridas del eje 1.4.
- **Por qué el FIR aguanta mejor el ruido.** La predicción se cumplió en NRMSE y en error de parámetros, pero el mecanismo que se había propuesto es falso, porque la entrada del filtro no tiene ruido.
- **Dónde cae exactamente el umbral de ruido,** en algún punto entre el 6 % y el 28 % del desvío de la señal, y si la mitigación lo corre.

8.2 Lo que queda decidido

La prioridad pasó a ser el NRMSE. El R^2 de la corrección se reporta siempre y no bloquea nada. El criterio de aceptación es NRMSE por debajo de 9,12 %, con el white-box (15,23) como piso y la forma estructural (2,96) como referencia de cuánto falta.

El control que mantiene honesta esa prioridad es el error de parámetros. Si la corrección mejorara el NRMSE absorbiendo física en el lugar equivocado, el β identificado se degradaría. En la serie con memoria bajó de 30,7 a 16,7 junto con el NRMSE, así que la mejora es real y no un canje. La corrida de ocho canales rompe esa correlación: mejora el NRMSE y el R^2 pero empeora el error de parámetros a 21,4. Vale la pena vigilarlo, porque una variante que gane NRMSE devolviendo el error de parámetros al nivel del white-box no sirve para el propósito del gray-box.

8.3 Lo que queda pendiente de una decisión

- **Los datos reales.** Para probar cualquier variante sobre una grabación hay que estimar el estado inicial de cada ventana, porque lo que se observa no es (I, E) sino una proyección escalar $s = c(E - I)$. La recomendación es optimizar solo el estado inicial con los parámetros congelados, pero es una decisión de método y no se tomó.
- **La revisión del repositorio limpio** antes de hacerlo público. Ya aparecieron tres afirmaciones falsas en su README, así que conviene asumir que hay más.