


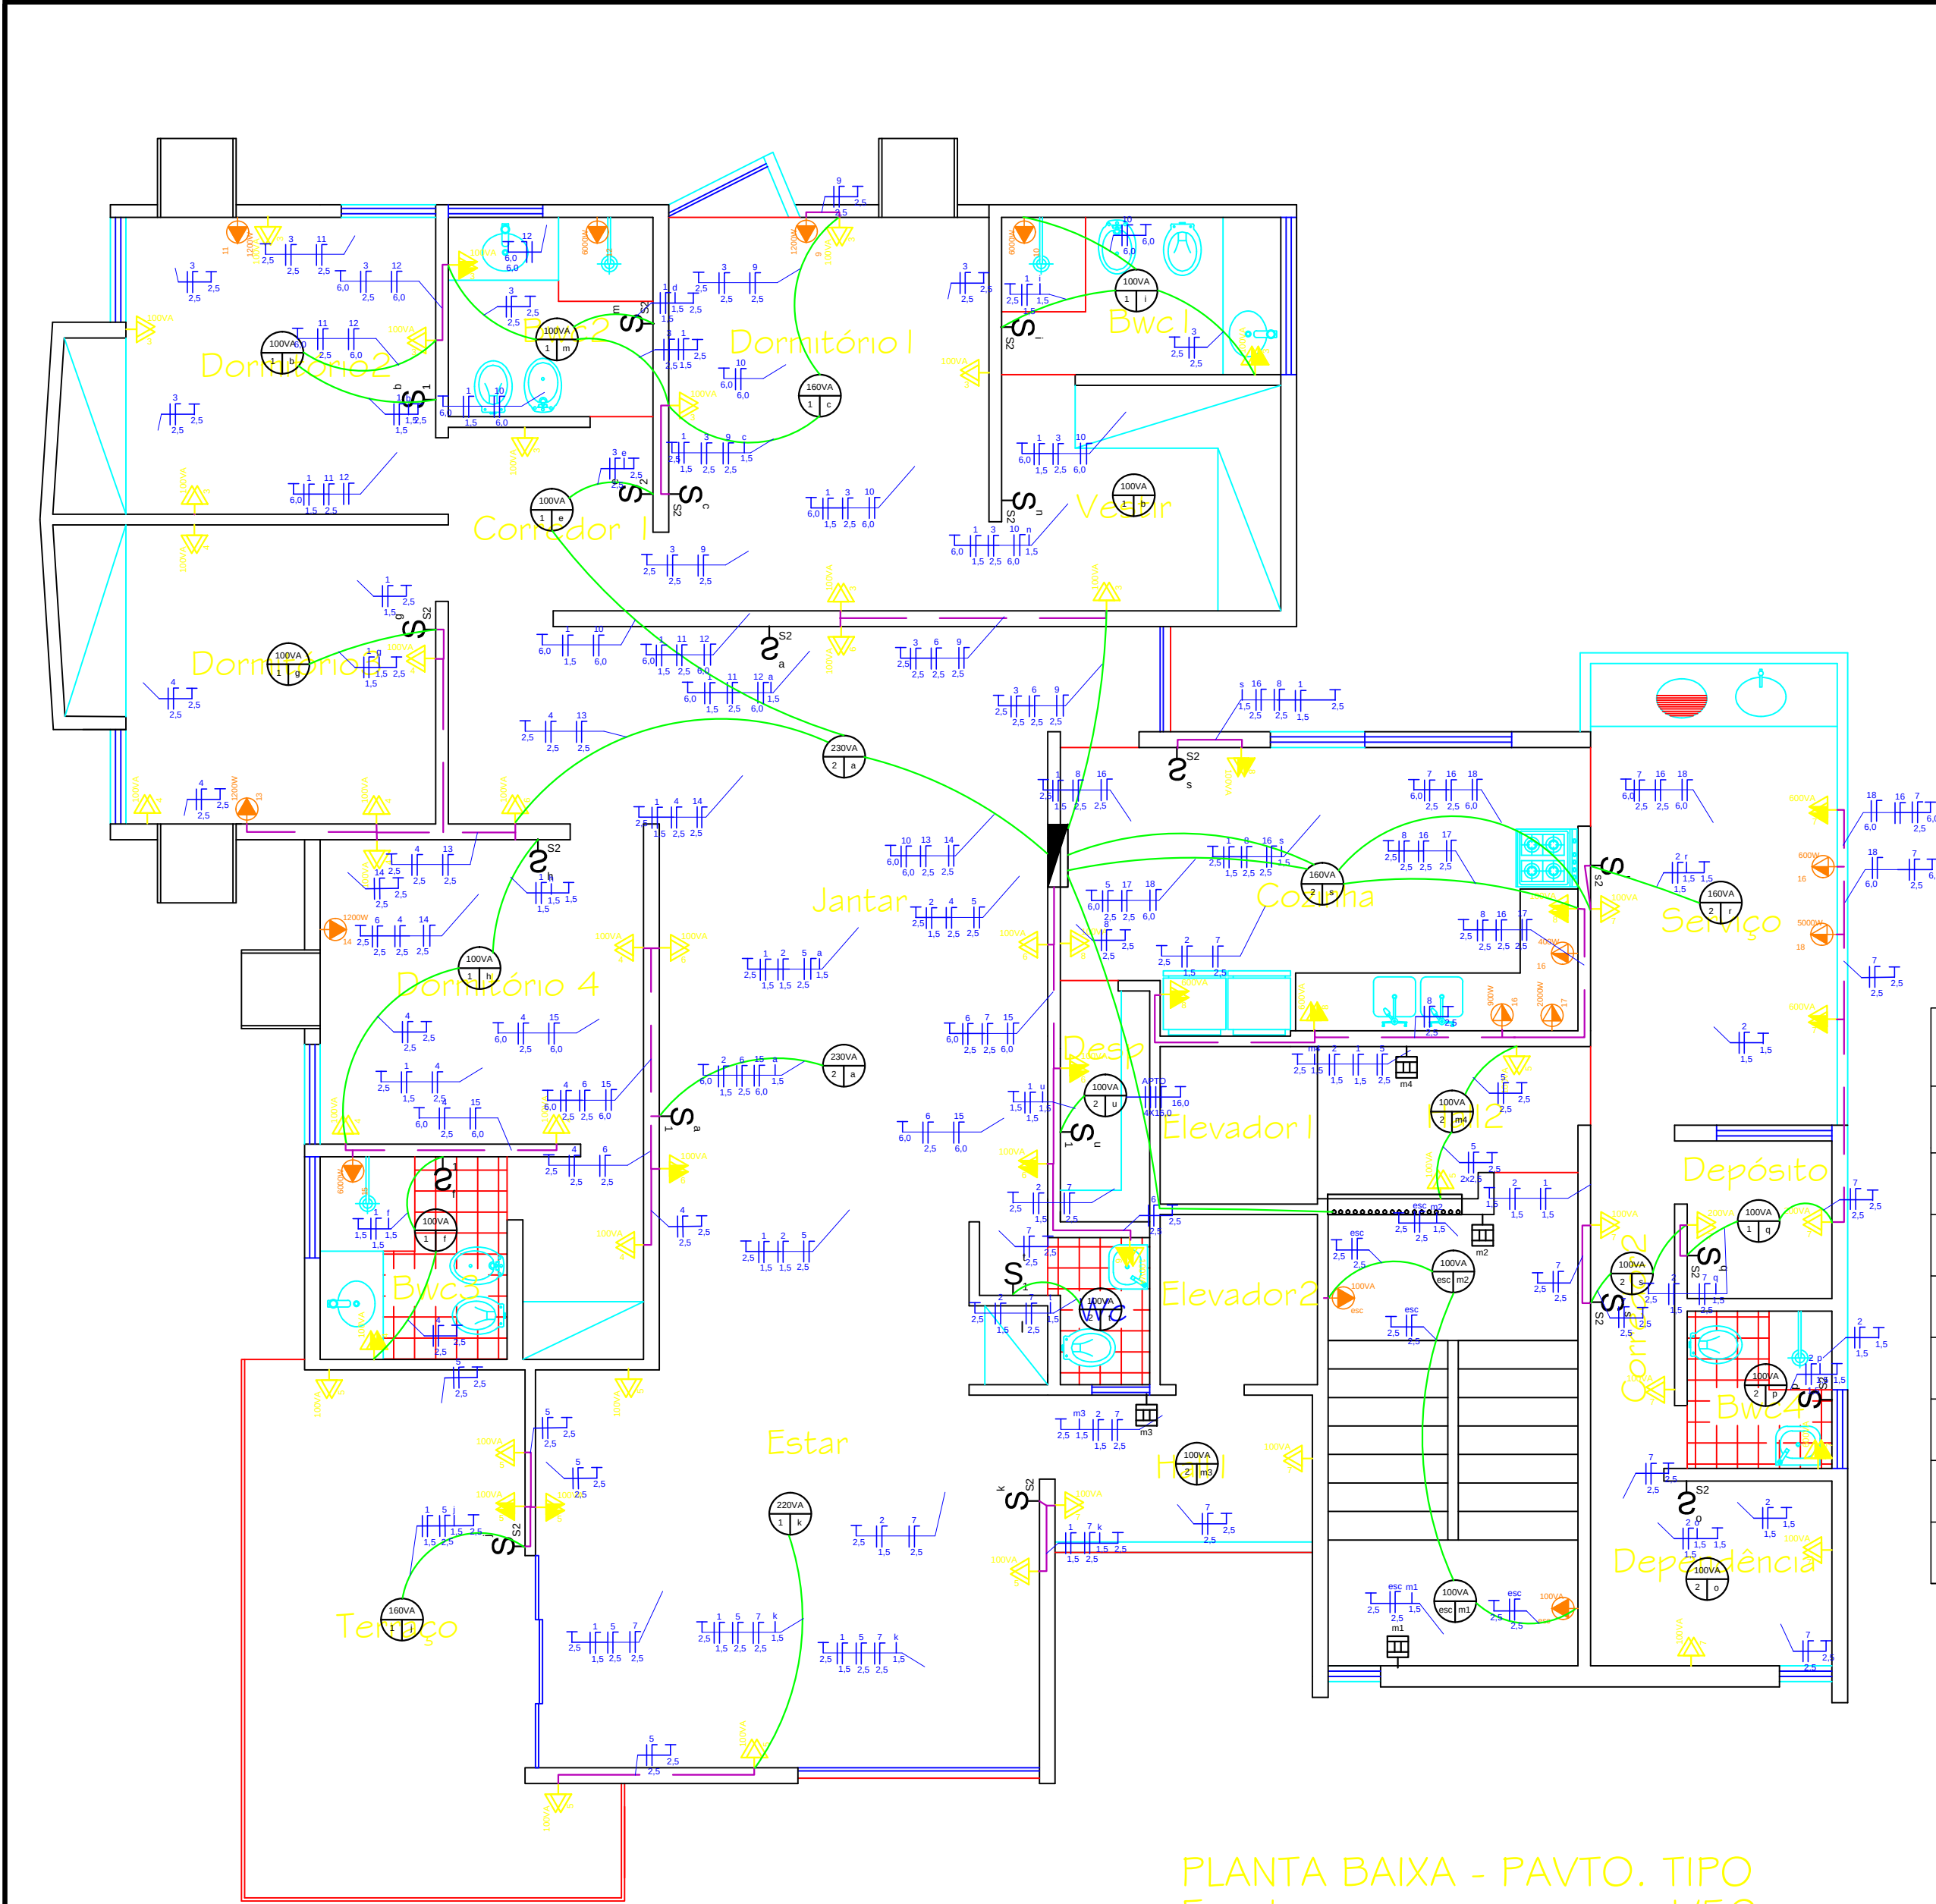

PLANTA BAIXA - PAVTO. TIPO
Escala _____ 1/50

QDG - Apartamento Tipo							
CIRCUITO	POTÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE	FASE	CONDUTOR	PE	
01	1600	220 V	7,27 A	B	2x1,5 mm ²	1,5 mm ²	
02	1580	220 V	7,18 A	C	2x1,5 mm ²	1,5 mm ²	
03	1760	220 V	10,00 A	C	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
04	800	220 V	4,54 A	B	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
05	800	220 V	4,54 A	C	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
06	1040	220 V	5,91 A	B	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
07	1680	220 V	9,54 A	A	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
08	560	220 V	3,18 A	C	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
09	1200	220 V	5,45 A	B	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
10	6000	220 V	27,27 A	A	2x6,0 mm ²	6,0 mm ²	
11	1200	220 V	5,45 A	B	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
12	6000	220 V	27,27 A	B	2x6,0 mm ²	6,0 mm ²	
13	1200	220 V	5,45 A	A	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
14	1200	220 V	5,45 A	C	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
15	6000	220 V	27,27 A	C	2x6,0 mm ²	6,0 mm ²	
16	2020	220 V	9,18 A	B	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
17	2000	220 V	9,09 A	C	2x2,5 mm ²	2,5 mm ²	
18	5000	220 V	22,73 A	A	2x6,0 mm ²	6,0 mm ²	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDG)							
RESERVA CIRCUITAL (NBR 5410) : 4 CIRCUITOS							

Legenda Técnica			
	Ponto de Luz Incandescente		Ponto de Luz Fluorescente de Parede
	Tomada de uso geral - baixa - dupla		Interrupor. Tipos: S1 - Simples; S2 - duplo; S3 - Triplo; 3W - Three Way
	Tomada de uso geral - média - dupla		Sensor de Presença
	Tomada de uso geral - alta - dupla		Caixa de Distribuição
	Tomada de uso específico - baixa - simples		Representação de mm ²
	Tomada de uso específico - média - simples		Eletroduto Teto
	Tomada de uso específico - alta - simples		Eletroduto Parede
	Representação dos fios que passam em cada eletroduto. Respectivamente fase, neutro, terra e retorno		Eletroduto Solo

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UFRN - 2015.1			
CLIENTE: José Luiz da Silva Júnior			
OBRA: Projeto de um Edifício Residencial			
Detalhamento do Projeto Elétrico do Apartamento Tipo			
PROJETISTAS: Frankelene Pinheiro/ Lucas Marcelino/ Pedro Yochinori		DESENHISTA: Pedro Yochinori	Prancha:
ESCALA: 1:50	DATA: 03/06/2015	ARQUIVO: Planta_Apto_Tipo.dwg	01/04