嘉佰达科技

电话：0769—82960405
地址：东莞市塘厦镇莲湖宝源路 49 号
网址：http://www.jiabaida.com
阿里巴巴：http://jiabaida.1688.com

产品确认书

客户名称		客户型号	JBD-LCD03 V1.2
我司料号		客户料号	
送样日期	2024-03-05	公司型号	JBD-LCD03 V1.2
版次	A.0	页数	5

核准	审核	拟定
张桥桥	易缘兵	冯迪酌
材料编号	JBD-LCD03 V1.2	

客户确认栏

确认意见：

签章：
日期：

特别说明:

1、客户收到样品后请及时组织测试,并将测试结果反馈回我公司,以方便我公司安排本项目的后续工作.5 天之内未作任何答复的,公司默认为客户测试合格,本项目正常结束.

2、客户测试合格,请在客户意见栏目标明产品名称以及产品代码,并盖章签名确认,否则请在测试不合格栏目中指出问题所在,提出改进建议.

3、我公司在收到经过客户签章的原件并附上产品说明详细功能说明后,才能接收订单。

一、介绍及特点

JBD-LCD03是东莞市嘉佰达电子科技有限公司专门针对动力电池组开发的显示屏，兼容RS485以及UART通讯。

- 8-9V输入电压，UART通讯兼容我司保护板蓝牙接口。
- 彩色段码屏。
- 可选RS485通讯功能或者是UART通讯。（通过背面标签判断该显示屏属于RS485接口还是UART接口。）
- 关机状态下极低功耗，延长电池存储时间。
- 可选中文、英文显示界面（**同一显示模块无法切换中英文，需要在下单时注明中\英文款。**）。


二、电气参数

功能	测试项目	规格			单位
		最小值	典型值	最大值	
工作电压	电压范围	8		90	V
自耗电	工作模式			50	mA
	休眠模式			30	uA
	休眠条件及延时	无电流状态下延时 1-2 分钟。 长按 2-3S 开机键也可以进入休眠。 带电流时不休眠。			
工作温度	正常工作范围	-20		70	℃
存储温度	湿度低于 90%，	-30		80	℃


三、显示内容说明：



英文版

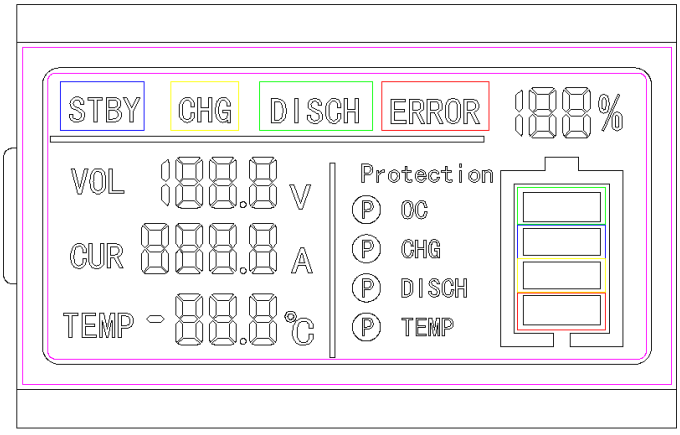



中文版

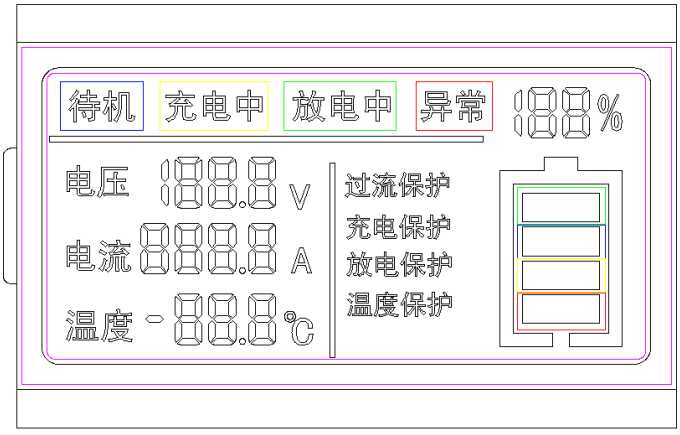


东莞市嘉佰达电子科技有限公司
地址：东莞市塘厦镇莲湖宝源路 49 号
电话：0769-82960405

四、外形尺寸图（单位：mm）

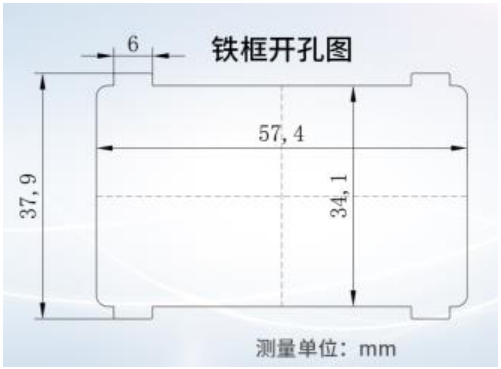

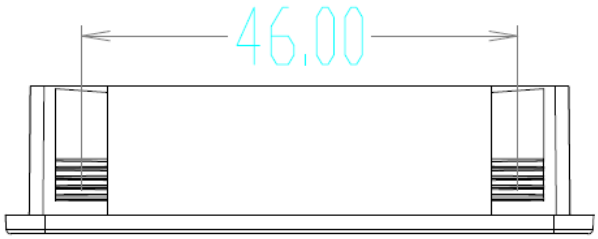

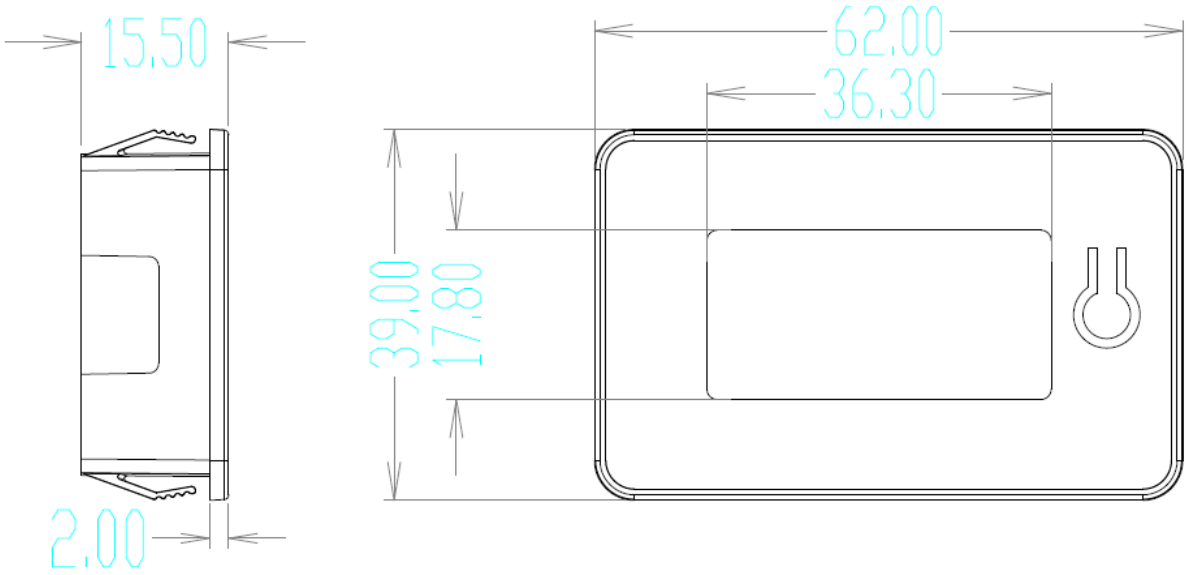

五、接线图：



J1 显示屏对外接口	1	显示屏供电正极 电压限制在 8-90V
	2	TXD\RS485-A
	3	RXD\RS485-B
	4	显示屏负极（不能接电池输出负极。）

东莞市嘉佰达电子科技有限公司
地址：东莞市塘厦镇莲湖宝源路 49 号
电话：0769-82960405

七、文档修订历史

日期	拟定	审核	修改内容
2024-03-05	冯迪酌	易缘兵	首版发行

东莞市嘉佰达电子科技有限公司 地址：东莞市塘厦镇莲湖宝源路 49 号
电话：0769-82960405