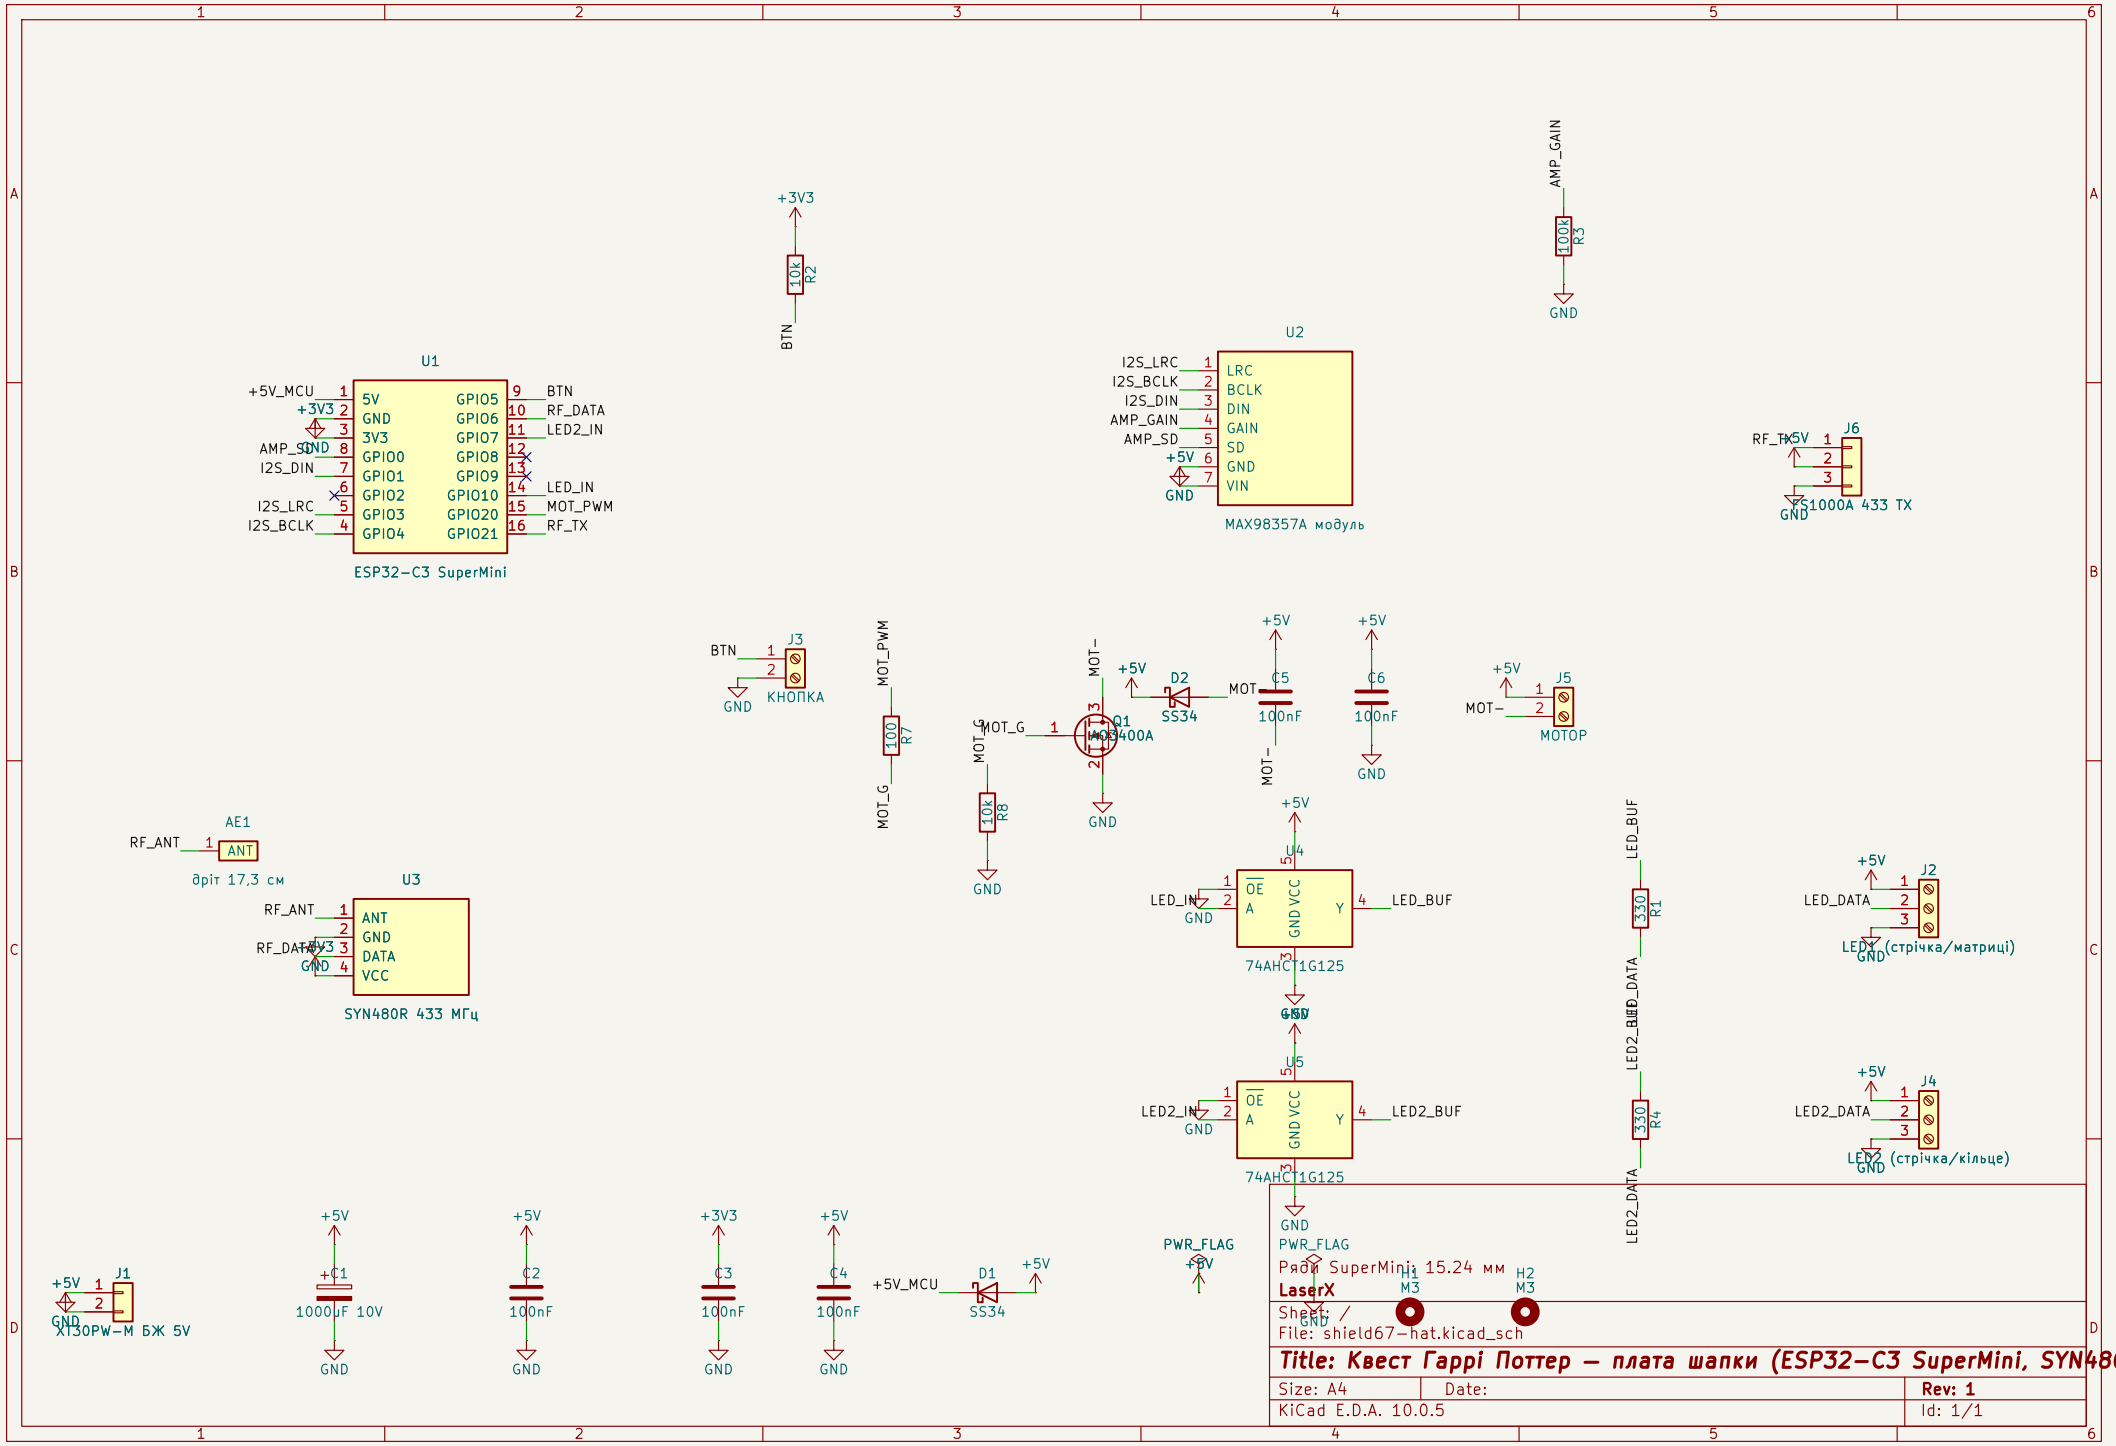

U1
ESP32-C3 SuperMini
+5V_MCU
+3V3
GND
3V3
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
AMP_SD
I2S_DIN
I2S_LRC
I2S_BCLK
5V
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO20
GPIO21
BTN
RF_DATA
LED2_IN
LED_IN
MOT_PWM
RF_TX
+3V3
10k
R2
BTN
AMP_GAIN
100k
R3
GND
U2
MAX98357A модуль
I2S_LRC
I2S_BCLK
I2S_DIN
AMP_GAIN
AMP_SD
+5V
GND
LRC
BCLK
DIN
GAIN
SD
GND
VIN
RF_TX
+5V
GND
J6
S1000A 433 TX
BTN
J3
КНОПКА
GND
MOT_PWM
100
R7
MOT_G
10k
R8
GND
MOT_G
Q1
MOT-
+5V
D2
SS34
MOT
C5
100nF
C6
100nF
GND
MOT-
+5V
J5
MOTOP
AE1
RF_ANT
ANT
дріт 17,3 см
U3
SYN480R 433 МГц
RF_ANT
RF_DATA
+3V3
GND
ANT
GND
DATA
VCC
+5V
U4
LED_IN
GND
OE
A
GND
VCC
Y
LED_BUF
74AHC1G125
LED_BUF
330
R1
LED_DATA
+5V
J2
LED (стрічка/матриці)
GND
U5
LED2_IN
LED2_BUF
74AHC1G125
LED2_BUF
330
R4
LED2_DATA
LED2_DATA
+5V
J4
LED2 (стрічка/кільце)
GND
+5V
J1
GND
XH30PW-M БЖ 5V
+5V
C1
1000uF 10V
GND
+5V
C2
100nF
GND
+3V3
C3
100nF
GND
+5V
C4
100nF
GND
+5V_MCU
D1
SS34
+5V
PWR_FLAG
+5V
GND
PWR_FLAG
Рядн SuperMini 15.24 мм
LaserX
H1
M3
H2
M3
Sheet: /
File: shield67-hat.kicad_sch
Title: Квест Гаррі Поттер — плата шапки (ESP32-C3 SuperMini, SYN480R)
Size: A4
Date:
Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1