

Documento de Alcances de Programación para el proyecto Lomas del Encanto

El sistema de automatización del proyecto Lomas del Encanto cuenta con las siguientes especialidades a controlar: 15 zonas de Audio Ambiental, 3 zonas *surround*, 1 de TV, 2 con Cortinas, Iluminación, y 6 de Clima desde 4 interfaces de usuario: 3 iPads (Crestron Mobile Pro G) y 1 TPS-6L.

Las 3 iPads controlan **todos los sistemas** de **todas las zonas** de la casa. La TPS-6L controla audio ambiental, cortinas e iluminación de planta baja, así como encendidos y apagados generales.

1. Audio Ambiental:

Se distribuye el audio de 6 fuentes a 15 Zonas de Audio Ambiental en total, con 2 distribuidores de Audio CNX-PAD8.

CNX-PAD8A (1)	CNX-PAD8A (2)
1. Garage	1. Jardín Frente
2. Despacho	2. Cocina
3. Cto. Juegos	3. Sala
4. Comedor	4. Baño Vestidor RP
5. Antecomedor	5. Recámara Niñas(1)
6. Cava	6. Recámara Niños (2)
7. Jardín	7. Rec Ppal
8. Family PB	8.

Las fuentes de audio disponibles para todas las zonas son:

1. SKY (es el mismo equipo que se envía como video a Despacho y Cuarto de Juegos) (IR C)
2. MAC MINI (No tiene ningún control, simplemente se switchea)
3. IPOD RACK (Base IR de Apple) (IR C)
4. IPOD FAMILY PB (Base IR de Apple) (IR A)
5. IPOD FAMILY PA (Base IR de Apple) (IR G)

6. IPOD REC PPAL (Base IR de Apple) (IR D de RMC)

Los dos CNX-PAD8A van conectados a Amplificadores **SPEAKERCRAFT BB1265** que no requieren control, pues estarán funcionando en modo AutoSense.

De las 21 botoneras (C2N-DB12), 17 controlan audio ambiental. Dicha relación se muestra en la matriz de interfaces de usuario al final de este documento.

Zonas Surround:

Hay tres zonas *surround* en el proyecto: Recámara Principal, Family PA y Family PB.

La programación de la **Recámara Principal** considera el siguiente equipo:

- RECEIVER > Integra DTR 30.3 (IR B del RMC)
- DISPLAY> Sharp LC52LE830U (RECEIVER CONECTADO EN IN 5) (IR A de RMC)
- ELEVADOR> Chief CM2L40 U (IR A de RMC)

Las fuentes de audio y video disponibles para Recámara Principal son:

1. Las 6 fuentes de Audio Ambiental (Input CD de Receiver)
2. AM/FM (propio de Receiver)
3. Internet Radio (propio del Receiver)
4. SKY HD DVR (Input CBL/SAT de Receiver) (IR C de RMC)
5. Blu Ray Sharp BD-HP25 UM (Input BD de Receiver) (IR D de RMC)
6. Apple TV (Segunda generación) (Input TV de Receiver) (IR D de RMC)

La programación del **Family PB** considera el siguiente equipo:

- RECEIVER > Integra DTR 30.3 (IR A)
- DISPLAY> Sharp LC60LE830U (RECEIVER CONECTADO EN IN 5) (IR A)

Las fuentes de audio y video disponibles para Family PB son:

1. Las 6 fuentes de Audio Ambiental (Input CD de Receiver)
2. AM/FM (propio de Receiver)
3. Internet Radio (propio del Receiver)
4. SKY HD DVR (Input CBL/SAT de Receiver) (IR A)
5. Blu Ray Sharp BD-HP25 UM (Input BD de Receiver) (IR A)
6. Apple TV (Segunda generación) (Input TV de Receiver) (IR B)

La programación del **Family PA** considera el siguiente equipo:

- RECEIVER > Integra DTR 20.3 (IR E)
- DISPLAY> Sharp LC52LE830U (RECEIVER CONECTADO EN IN 5) (IR E)

Las fuentes de audio y video disponibles para Family PA son:

1. Las 6 fuentes de Audio Ambiental (Input CD de Receiver)
2. AM/FM (propio de Receiver)
3. SKY HD DVR (Input CBL/SAT de Receiver) (IR F)
4. Blu Ray Sharp BD-HP25 UM (Input BD de Receiver) (IR G)

Zona de TV

Existe solo **una** zona con TV que es **Despacho**.

La programación del **Despacho** considera el siguiente equipo:

- DISPLAY> Sharp LC52LE630 (IR B)

Las fuentes de audio y video disponibles para Recámara Principal son:

1. Las 6 fuentes de Audio Ambiental (Sonaran en las bocinas de audio ambiental)
2. SKY HD DVR (Mismo del Audio Ambiental) (Input 6 TV) (IR C)
3. Blu Ray Sharp BD-HP25 UM (Input 5 TV) (IR D)

Cortinas

Se consideran interfaces 2 interfaces C2N-SDC para control de cortinas en las 2 zonas:

1. Sala (tres cortinas controladas con dos interfaces)
2. Recámara Principal (una cortina independiente)

Clima

Se consideran interfaces 6 termostatos CHV-TSTAT para el control de 6 zonas:

1. Recámara Principal
2. Recámara Niñas
3. Recámara Niños
4. Family PB
5. Sala

6. Salón de Juegos

Iluminación

El sistema de Iluminación consta de:

- Procesador Homeworks QS

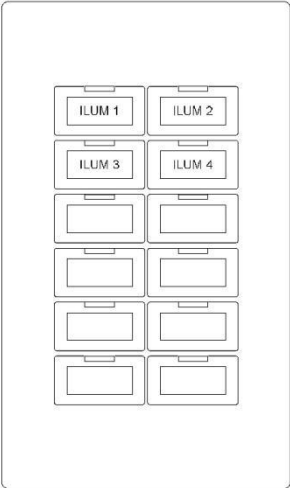
La programación de iluminación se basa en programa recibido el “miércoles, 01 de febrero de 2012, 04:46:22 p.m.” Se anexa documento “Integration Report_Encanto” que muestra dicha programación.

De las 21 botoneras (C2N-DB12), las 21 controlan iluminación. Dicha relación se muestra en la matriz de interfaces de usuario al final de este documento.

Finalmente se considera la siguiente relación de zonas a controlar e interfaces de usuario:

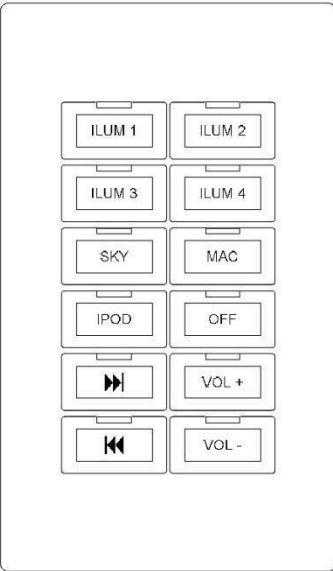
Interface	Ubicación	Áreas a controlar	Sistemas a controlar
iPAD (Crestron Mobile Pro G)	Recámara Principal	Todas las zonas	Audio Ambiental, 3 zonas <i>surround</i> , 1 de TV, 2 con Cortinas, Iluminación, y 6 de Clima
iPAD (Crestron Mobile Pro G)	Family PB	Todas las zonas	Audio Ambiental, 3 zonas <i>surround</i> , 1 de TV, 2 con Cortinas, Iluminación, y 6 de Clima
iPAD (Crestron Mobile Pro G)	Family PA	Todas las zonas	Audio Ambiental, 3 zonas <i>surround</i> , 1 de TV, 2 con Cortinas, Iluminación, y 6 de Clima
TPS-6L	Vestíbulo PB	Garage, Despacho, cto. Juegos, Comedor, Antecomedor, Cava, Jardín, Terraza, Cocina, Sala, Family PB, Vestíbulo PB	ILUMINACIÓN PB y APAGADOS Y ENCENDIDOS GENERALES, PUERTAS GARAGE, AUDIO AMBIENTAL PB
C2N-DB12 (2)	Rec Niños, Rec Niñas	Audio, Iluminación Pasillo	Audio, Iluminación.
C2N-DB12 (10)	Garage Acceso, Garage Hacia Lobby, Despacho, Antecomedor, Vestidor Rec Ppal, Comedor, Vestíbulo, Cocina, Cuarto Juegos, Cava	Local	Audio, Iluminación.
C2N-DB12 (2)	Recámara Cabecera Izquierda, Recámara Cabecera Derecha	Local, Apagados de toda la casa	Audio, Iluminación, Cortinas
C2N-DB12 (1)	Recámara Principal Entrada	Local y Pasillo	Audio, Iluminación, Cortinas
C2N-DB12 (1)	Sala	Local y Pasillo	Audio, Iluminación, Cortinas
C2N-DB12 (3)	Escaleras PB a Sotano, Escaleras PB a PA, Family PB	Local	Iluminación
C2N-DB12 (1)	Escalera PB	Family PA	Audio, Cortinas Sala

(3) C2N-DB12: Solo iluminación

Ubicadas en:	Funciones Predefinidas	Funciones Personalizadas
Escaleras PB a Sotano, Escaleras PB a PA, Family PB		Botón 1: Función de iluminación 1
		Botón 2: Función de iluminación 2
		Botón 3: Función de iluminación 3
		Botón 4: Función de iluminación 4
		Botón 5:
		Botón 6:
		Botón 7:
		Botón 8:
		Botón 9:
		Botón 10:
		Botón 11:
		Botón 12:

(11) C2N-DB12: Audio e iluminación

Ubicadas en:	Funciones Predefinidas	Funciones Personalizadas
--------------	------------------------	--------------------------

Rec Niños, Rec Niñas, Garage Acceso, Despacho, Antecomedor, Vestidor Rec Ppal, Comedor, Vestíbulo, Cocina,Cuarto Juegos, Cava		Botón 1: Función de iluminación 1
		Botón 2: Función de iluminación 2
		Botón 3: Función de iluminación 3
		Botón 4: Función de iluminación 4
		Botón 5: SKY Audio
		Botón 6: Mac Mini
		Botón 7: IPOD
		Botón 8: Off
		Botón 9: >> (Canal o track +)
		Botón 10: VOL +
		Botón 11: << (Canal o track -)
		Botón 12: VOL -

(4) C2N-DB12: Audio, Iluminación y Cortinas.

Ubicadas en:	Funciones Predefinidas	Funciones Personalizadas
--------------	------------------------	--------------------------

Recámara Cabecera Izquierda, Recámara Cabecera Derecha, Recámara Principal Entrada, Sala		Botón 1: Función de iluminación 1
		Botón 2: Función de iluminación 2
		Botón 3: Función de iluminación 3
		Botón 4: Función de iluminación 4
		Botón 5: SKY Audio
		Botón 6: Mac Mini
		Botón 7: IPOD
		Botón 8: Off
		Botón 9: >> (Canal o track +)
		Botón 10: UP: Cortinas Arriba
		Botón 11: DOWN: Cortinas Abajo
		Botón 12: << (Canal o track -)