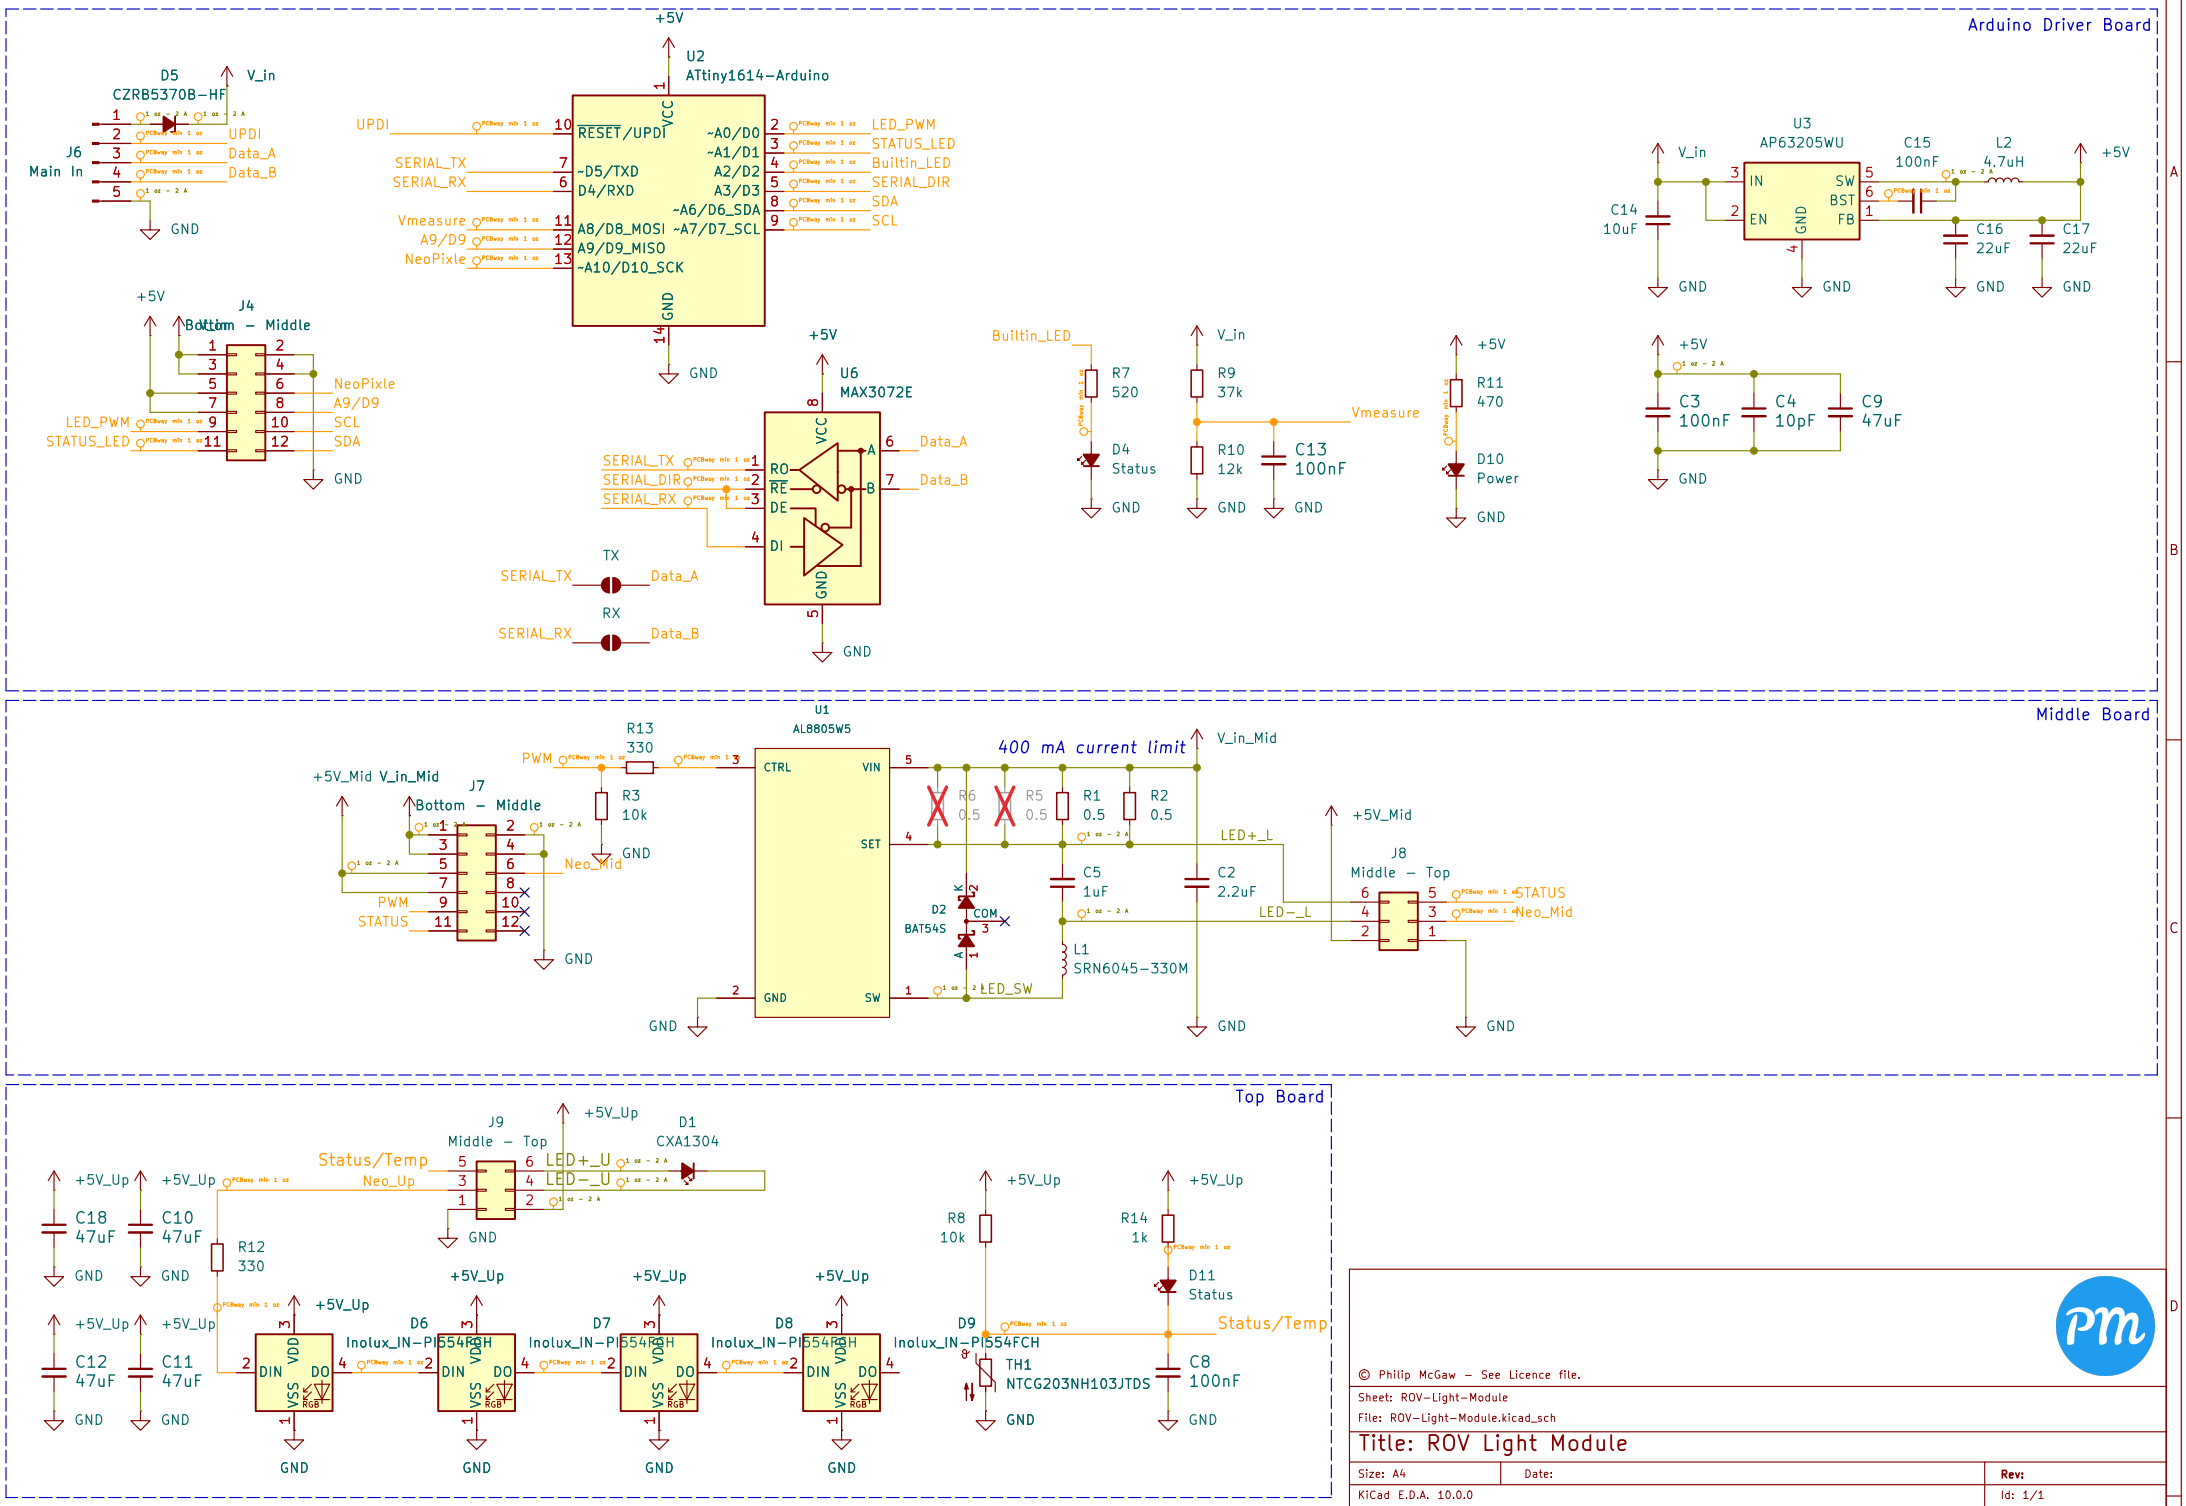

Arduino Driver Board
Middle Board
Top Board
D5
CZRB5370B-HF
V_in
J6
Main In
UPDI
Data_A
Data_B
GND
U2
ATtiny1614-Arduino
+5V
RESET/UPDI
~D5/TXD
D4/RXD
A8/D8_MOSI
A9/D9_MISO
~A10/D10_SCK
~A0/D0
~A1/D1
A2/D2
A3/D3
~A6/D6_SDA
~A7/D7_SCL
VCC
GND
SERIAL_TX
SERIAL_RX
Vmeasure
A9/D9
NeoPixle
LED_PWM
STATUS_LED
Builtin_LED
SERIAL_DIR
SDA
SCL
J4
Bottom – Middle
NeoPixle
A9/D9
SCL
SDA
U6
MAX3072E
RO
RE
DE
DI
A
B
TX
RX
U3
AP63205WU
IN
EN
SW
BST
FB
C14
10uF
C15
100nF
L2
4.7uH
C16
22uF
C17
22uF
C3
100nF
C4
10pF
C9
47uF
R7
520
D4
Status
R9
37k
R10
12k
C13
100nF
Vmeasure
R11
470
D10
Power
U1
AL8805W5
CTRL
VIN
SET
GND
SW
400 mA current limit
V_in_Mid
R13
330
R3
10k
PWM
Neo_Mid
R6
0.5
R5
0.5
R1
0.5
R2
0.5
C5
1uF
C2
2.2uF
D2
BAT54S
COM
L1
SRN6045-330M
LED_SW
LED+_L
LED-_L
J7
Bottom – Middle
+5V_Mid V_in_Mid
J8
Middle – Top
STATUS
Neo_Mid
J9
Middle – Top
Status/Temp
Neo_Up
LED+_U
LED-_U
+5V_Up
D1
CXA1304
C18
47uF
C10
47uF
C12
47uF
C11
47uF
R12
330
D6
D7
D8
Inolux_IN-PI554RGH
DIN
DO
VDD
VSS
R8
10k
R14
1k
D11
Status
D9
Inolux_IN-PI554FCH
TH1
NTCG203NH103JTDS
C8
100nF
© Philip McGaw – See Licence file.
Sheet: ROV-Light-Module
File: ROV-Light-Module.kicad_sch
Title: ROV Light Module
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 1/1