


DETAL LED W COKOLE — przekrój pionowy przez dolną szafkę

skala ok. 1:4,5 · patrzysz z boku · lico frontu po LEWEJ · profil świeci w dół i lekko do przodu

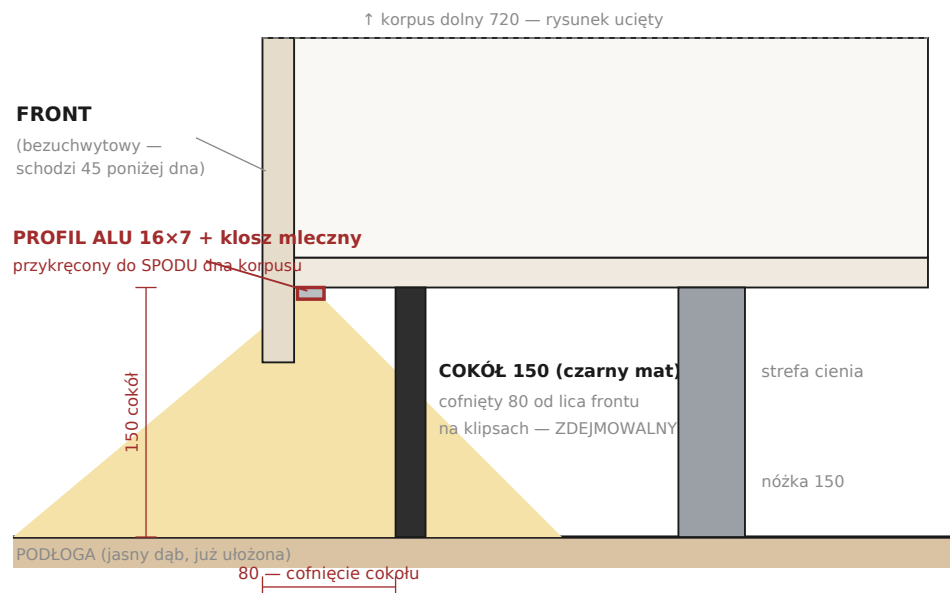

DLACZEGO POD DNEM, A NIE NA COKOLE

Taśma na SPODZIE dna świeci w dół. Z pozycji stojącej nie zobaczysz jej nigdy — musiałbyś mieć oczy niż 150 mm nad podłogą.

Taśma naklejona na LICU cokółu byłaby widoczna jako jasna kreska i świeciłaby prosto w oczy każdemu, kto siedzi.

Cofnięcie 80 (zamiast typowych 50) daje miejsce na profil 16 mm plus palce przy montażu, i pogłębia cień — zabudowa mocniej „unoszi się” nad podłogą.


Klosz mleczny obowiązkowo. Bez niego na podłodze widać ciąg oddzielnych kropek zamiast równej smugi.

UCZCIWE OSTRZEŻENIE

Światło muskające podłogę pokazuje KAŻDY okruc i każdą nierówność posadzki. To efekt na wieczór, nie oświetlenie robocze — do pracy służy LED pod górnymi szafkami (już w projekcie).

LED W COKOLE — przebieg, długości, obwody

rzut z góry · grube linie = odcinki taśmy · dwa obwody, każdy poniżej 5 m, żeby nie było spadku napięcia

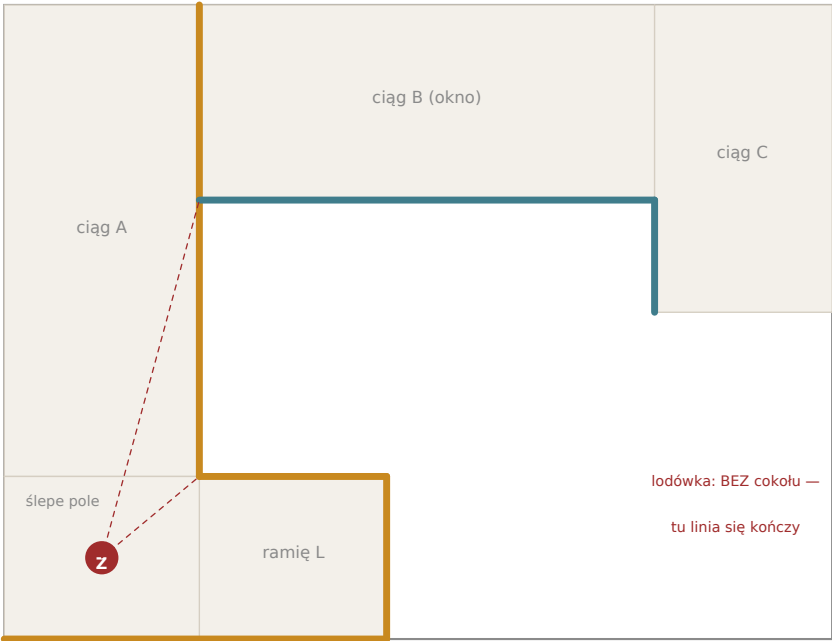

Z = ZASILACZ 24 V — w ślepym polu pod ramieniem, dostęp przez drzwi RL1

tam też schodzą się oba obwody; to jedyne suche i dostępne miejsce w kuchni

ODCINKI TAŚMY

odcinek	mm	obwód
ciąg A — lico indukcji	1450	1
ramię L — front (od kuchni)	600	1
ramię L — czoło wschodnie	500	1
ramię L — rewers (od salonu)	1176	1
ciąg B — lico okna	1400	2
ciąg C — lico niskiego ciągu	345	2

OBWÓD 1 — ciąg A + ramię 3726 = 3.73 m

OBWÓD 2 — ciąg B + ciąg C 1745 = 1.75 m

RAZEM 5471 mm = 5.47 m

RACHUNEK MOCY

- taśma 9,6 W/m × 5.47 m = 53 W
- zasilacz z zapasem 30% → 68 W → kupujesz 24 V / 100 W
- 24 V, nie 12 V — przy 12 V na 3,7 m koniec odcinka byłby wyraźnie ciemniejszy
- oba obwody poniżej 5 m (3.73 m i 1.75 m) → zasilanie z jednego końca wystarczy

CO KUPIĆ

- profil alu nakładany 16×7 z kloszem mlecznym — 6 mb (5,47 + zapas na docinki)
- taśma 24 V 3000 K IP65, 9,6 W/m — 6 mb (ta sama barwa co pod górnymi)
- zasilacz 24 V 100 W + przewód 2×0,75 do obu obwodów
- złączki bezlutowe do taśmy IP65 — 8 szt (6 narożników + 2 zapas)
- ściemniacz/odbiornik 24 V z pilotem — opcja, jeśli chcesz regulować jasność

TRZY RZECZY, KTÓRE TRZEBA ZROBIĆ TERAZ, NIE POTEM

- GNIAZDO 230 V w ślepym polu pod ramieniem — na zasilacz. Dopisane do listy instalacyjnej.
- IP65 obowiązkowo: taśma leży 150 mm nad podłogą, którą będziesz myć na mokro.
- Cokół musi być ZDEJMOWALNY (klipsy), bo zasilacz i złączki muszą być dostępne.