

LM119H

FICHE TECHNIQUE COMPOSANT

Comparateur de tension double haute vitesse – Boîtier TO-100

Dernière mise à jour : 21 août 2026

*

Description : Le **LM119H** est un double comparateur de tension de précision conçu pour offrir une vitesse de commutation élevée tout en conservant une faible consommation. Capable de fonctionner sur des tensions d'alimentation simples ou symétriques, il dispose de sorties à collecteur ouvert compatibles avec les logiques TTL et CMOS. Ce composant est particulièrement adapté aux applications d'instrumentation, de détection de seuils et de conversion de signaux rapides en environnement contraint.


*

1. Caractéristiques Principales

Paramètre	Valeur / Plage
Tension d'alimentation (V_{CC})	$\pm 2,0$ V à ± 18 V (ou $+3,0$ V à $+36$ V)
Temps de réponse	80 ns (typ.)
Tension de décalage (V_{OS})	0,7 mV (typ.), 4,0 mV (max.)
Courant de décalage (I_{OS})	75 nA (typ.), 500 nA (max.)
Courant de polarisation (I_B)	150 nA (typ.), 500 nA (max.)
Tension de sortie bas (V_{OL})	0,4 V ($I_{SINK} = 2$ mA)
Consommation (I_{CC})	9 mA (typ. pour les deux comparateurs)
Température d'usage	-55°C à $+125^{\circ}\text{C}$ (Gamme Militaire)
Boîtier (Package)	TO-100 (Metal Can 10 broches, suffixe H)

*


2. Circuit Typique

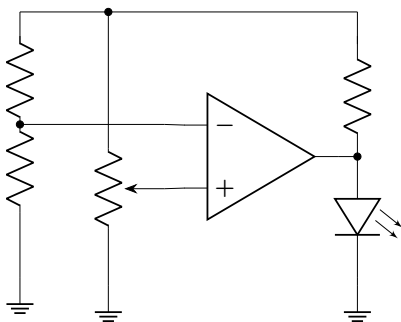

Montage comparateur de base

*

3. Brochage

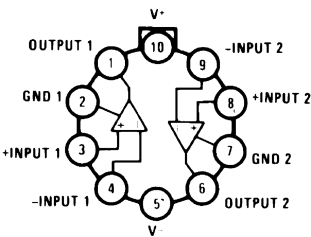

Repérage des broches (TO-100)