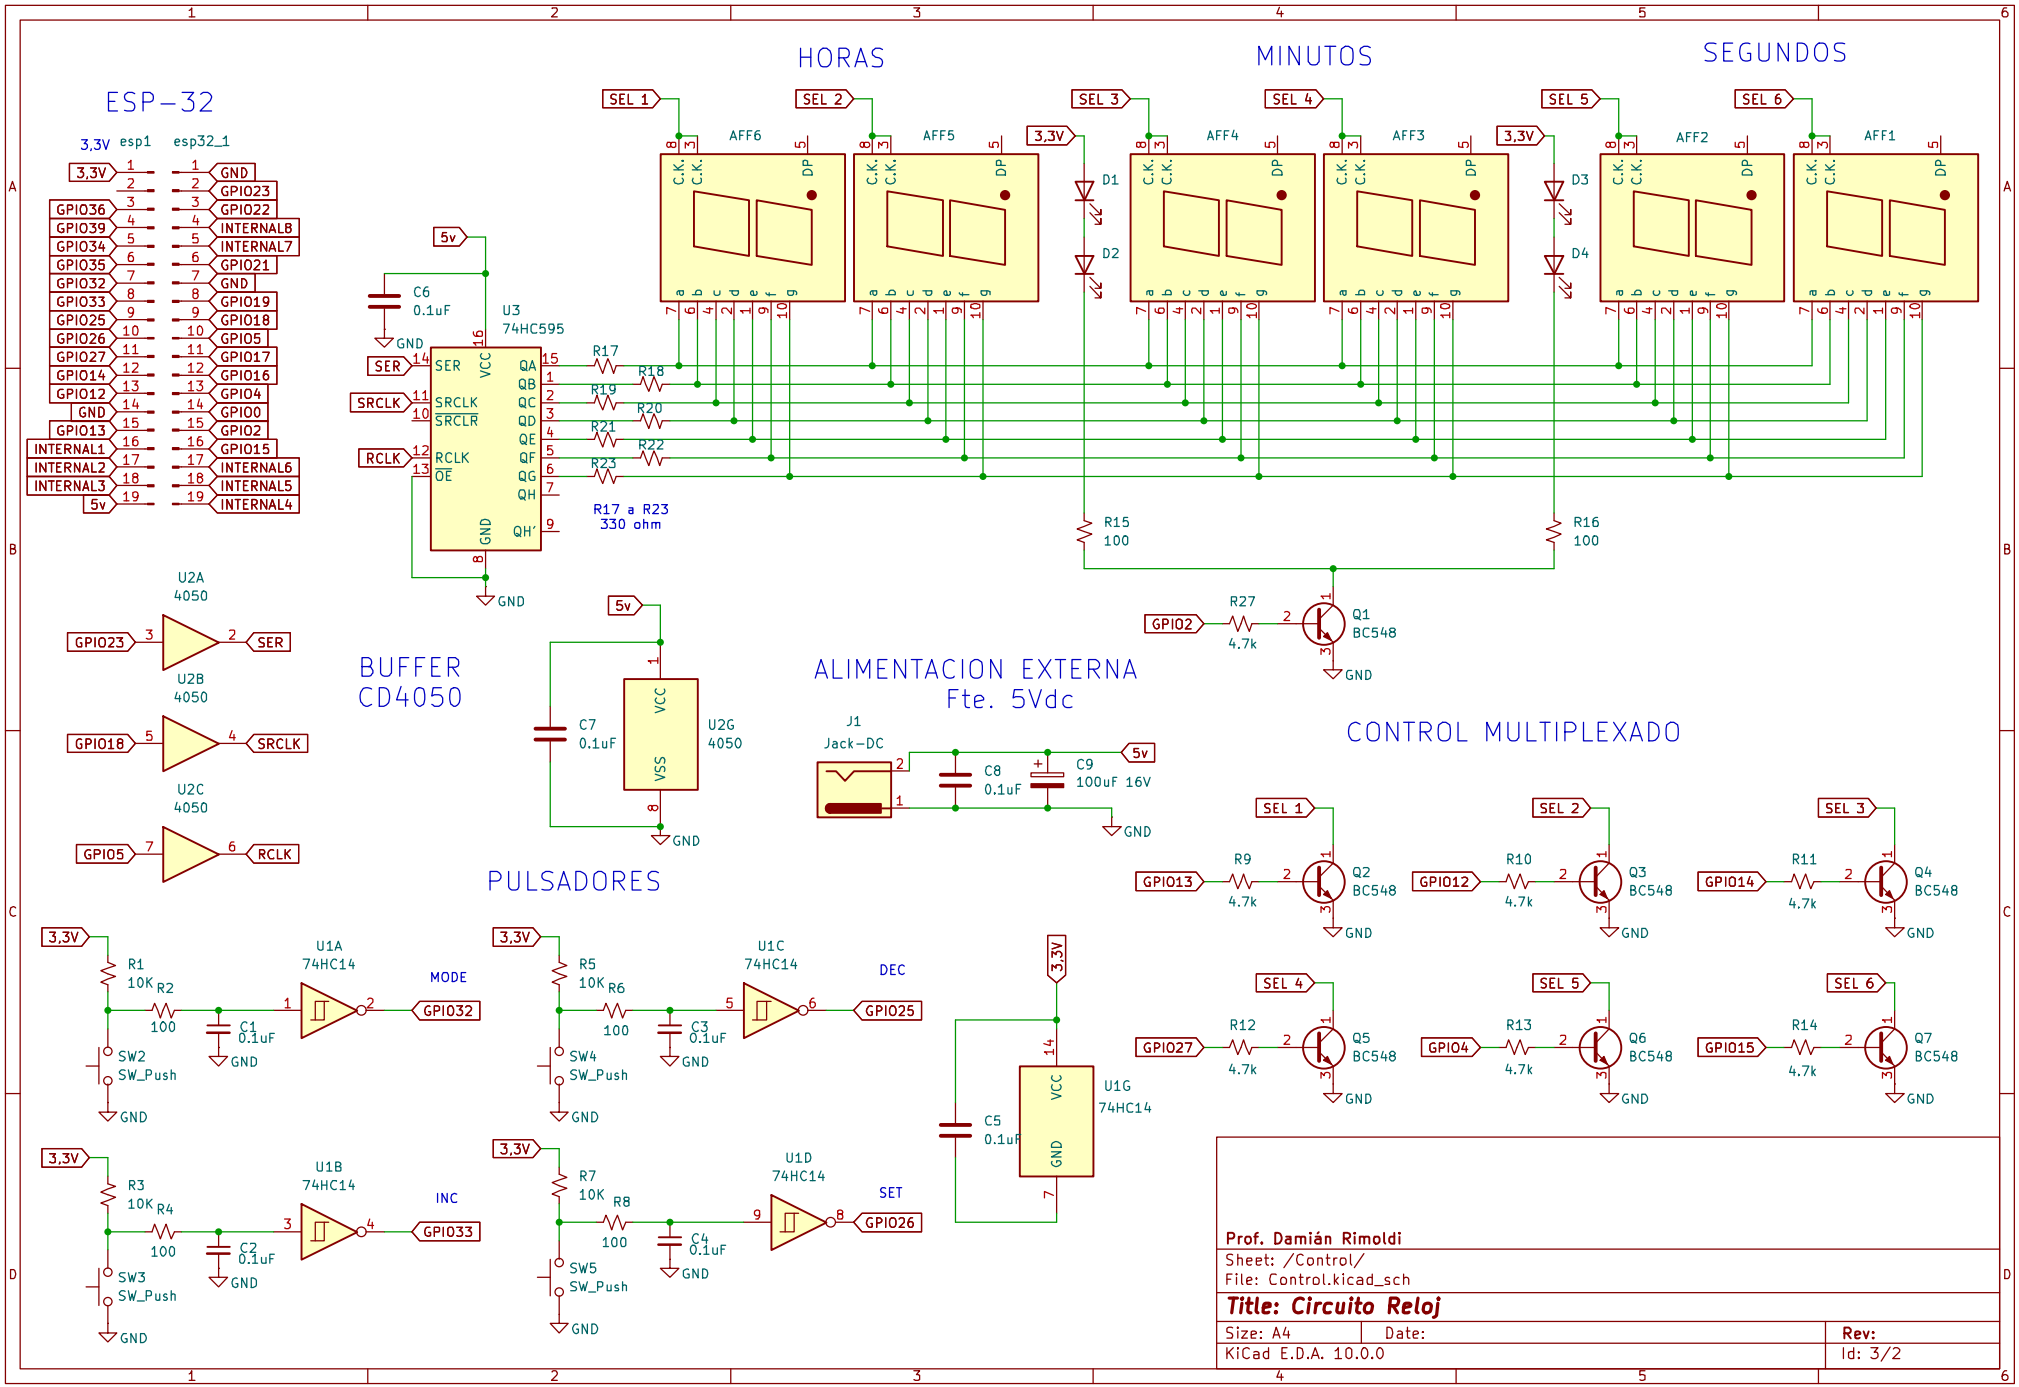

HORAS
MINUTOS
SEGUNDOS
ESP-32
3,3V esp1 esp32_1
3,3V 1 1 GND
2 2 GPIO23
GPIO36 3 3 GPIO22
GPIO39 4 4 INTERNALB
GPIO34 5 5 INTERNAL7
GPIO35 6 6 GPIO21
GPIO32 7 7 GND
GPIO33 8 8 GPIO19
GPIO25 9 9 GPIO18
GPIO26 10 10 GPIO5
GPIO27 11 11 GPIO17
GPIO14 12 12 GPIO16
GPIO12 13 13 GPIO4
GND 14 14 GPIO0
GPIO13 15 15 GPIO2
INTERNAL1 16 16 GPIO15
INTERNAL2 17 17 INTERNAL6
INTERNAL3 18 18 INTERNAL5
5v 19 19 INTERNAL4
SEL 1
SEL 2
SEL 3
SEL 4
SEL 5
SEL 6
AFF6
AFF5
AFF4
AFF3
AFF2
AFF1
C.K.
C.K.
DP
a b c d e f g
3,3V
D1
D2
D3
D4
5v
C6
0.1uF
GND
U3
74HC595
SER
SRCLK
RCLK
SRCLR
OE
VCC
GND
QA QB QC QD QE QF QG QH QH'
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R17 a R23
330 ohm
R15
100
R16
100
GPIO2
R27
4.7k
Q1
BC548
BUFFER
CD4050
U2A
4050
GPIO23
SER
U2B
4050
GPIO18
SRCLK
U2C
4050
GPIO5
RCLK
C7
0.1uF
U2G
4050
VCC
VSS
ALIMENTACION EXTERNA
Fte. 5Vdc
J1
Jack-DC
C8
0.1uF
C9
100uF 16V
CONTROL MULTIPLEXADO
GPIO13
R9
Q2
BC548
GPIO12
R10
Q3
BC548
GPIO14
R11
Q4
BC548
GPIO27
R12
Q5
BC548
GPIO4
R13
Q6
BC548
GPIO15
R14
Q7
BC548
PULSADORES
R1
10K
R2
100
C1
0.1uF
U1A
74HC14
MODE
GPIO32
SW2
SW_Push
R5
10K
R6
100
C3
0.1uF
U1C
74HC14
DEC
GPIO25
SW4
SW_Push
R3
10K
R4
100
C2
0.1uF
U1B
74HC14
INC
GPIO33
SW3
SW_Push
R7
10K
R8
100
C4
0.1uF
U1D
74HC14
SET
GPIO26
SW5
SW_Push
C5
0.1uF
U1G
74HC14
Prof. Damián Rimoldi
Sheet: /Control/
File: Control.kicad_sch
Title: Circuito Reloj
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 3/2