Version 1.8 2018-06-28
HYBRIT AB
Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.
HYBRITA3_A4BL2.DWG

APPARATSPECIFIKATION

347RV608	
FABRIKAT	METSO
TYP	GU83KCAS6BT6XTCS1T6XSFXSBXAE2A
INSIGNAL	4-20mA
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	9,5 - 14,9 m3/h
ÖVR. DATA	

-MV1	
FABRIKAT	NORGREN
TYP	2401112.4662
INSIGNAL	24VDC
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-LY	
FABRIKAT	METSO
TYP	ND9103HXT/I02
INSIGNAL	4-20mA
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-GI	
FABRIKAT	METSO
TYP	XT
INSIGNAL	
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-U1	
FABRIKAT	ENDRESS & HAUSER
TYP	RB223-B2B
INSIGNAL	4-20mA
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	-
ÖVR. DATA	

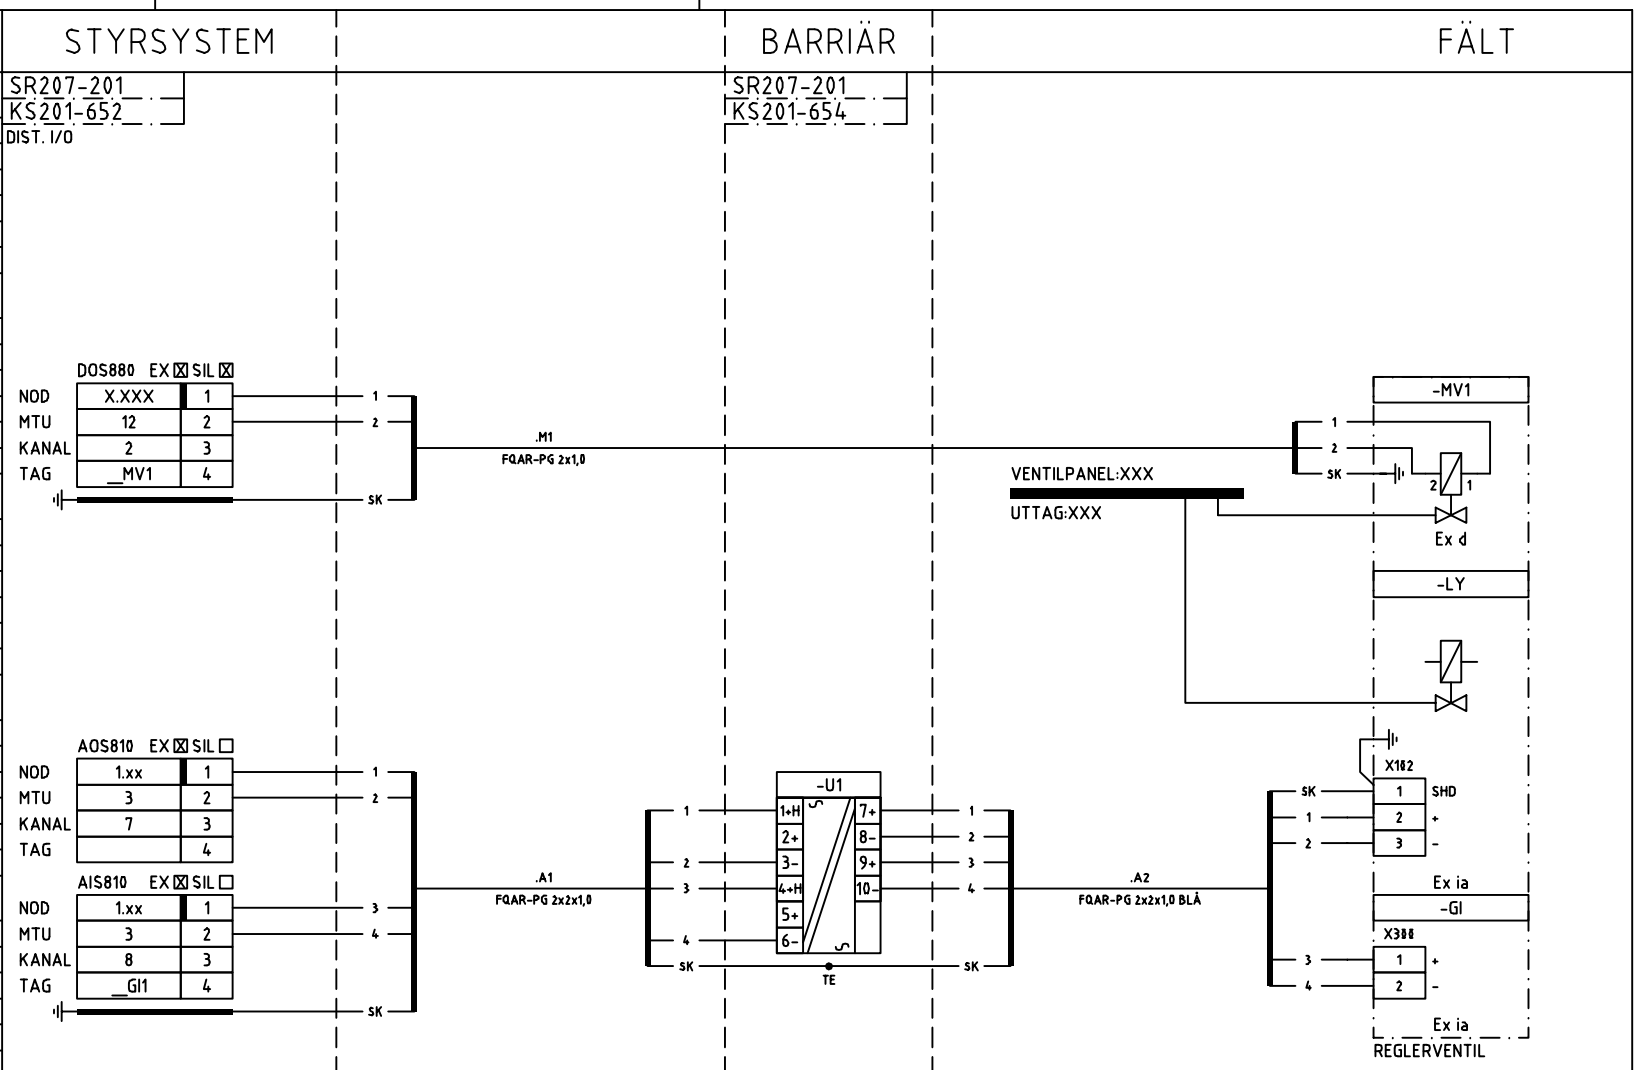

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text MEA TILL ABSORBER	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. CO2 RENING	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 347RV608	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens	Ritn. nr 347RV608-0001-EA Rev 00