Version 1.8 2018-06-28

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

HYBRITA3_A4BL2.DWG

APPARATSPECIFIKATION

347RV667

FABRIKAT	METSO
TYP	GU83KCAJ2BP1XBCS1R1XSFXSAXAE2A
INSIGNAL	4-20mA
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	11,1 - 26,6 m3/h
ÖVR. DATA	

-MV1

FABRIKAT	NORGREN
TYP	2401112.4662
INSIGNAL	24VDC
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-FY


FABRIKAT	METSO
TYP	ND9103HXT/I02
INSIGNAL	4-20mA
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-GI

FABRIKAT	METSO
TYP	XT
INSIGNAL	
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-U1

FABRIKAT	ENDRESS & HAUSER
TYP	RB223-B2B
INSIGNAL	4-20mA
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	-
ÖVR. DATA	

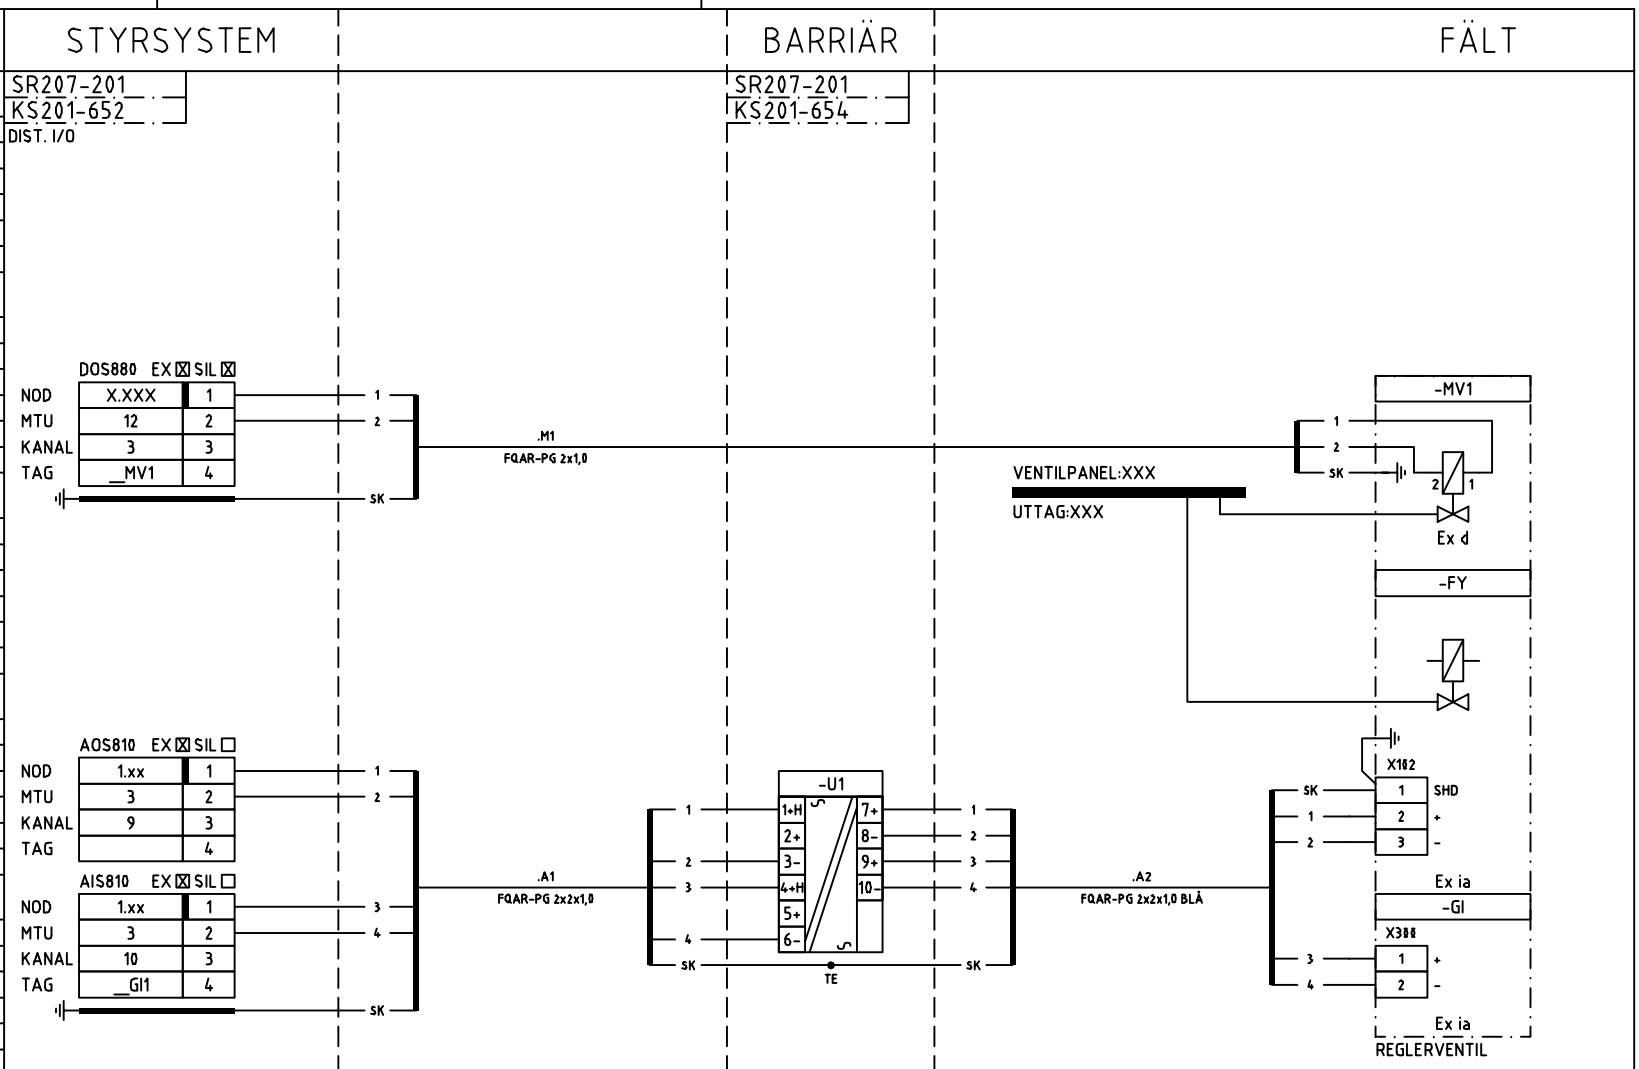

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text CO2-FATTIG MEA TILL ABSORBER	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. CO2 RENING	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 347RV667	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens	Ritn. nr 347RV667-0001-EA Rev 00