Version 1.8 2018-06-28

APPARATSPECIFIKATION

LI354	
FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: FMR51
INSIGNAL	: -
UTSIGNAL	: 4-20mA
MÄTOMR.	: 0-1200mm
ÖVR. DATA	: Ex ic, SIL 2

-U1	
FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: RB223-B1B
INSIGNAL	: 4-20mA
UTSIGNAL	: 4-20mA
MÄTOMR.	: -
ÖVR. DATA	: -

-P1	
FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: FHX50
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	: Ex ic

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

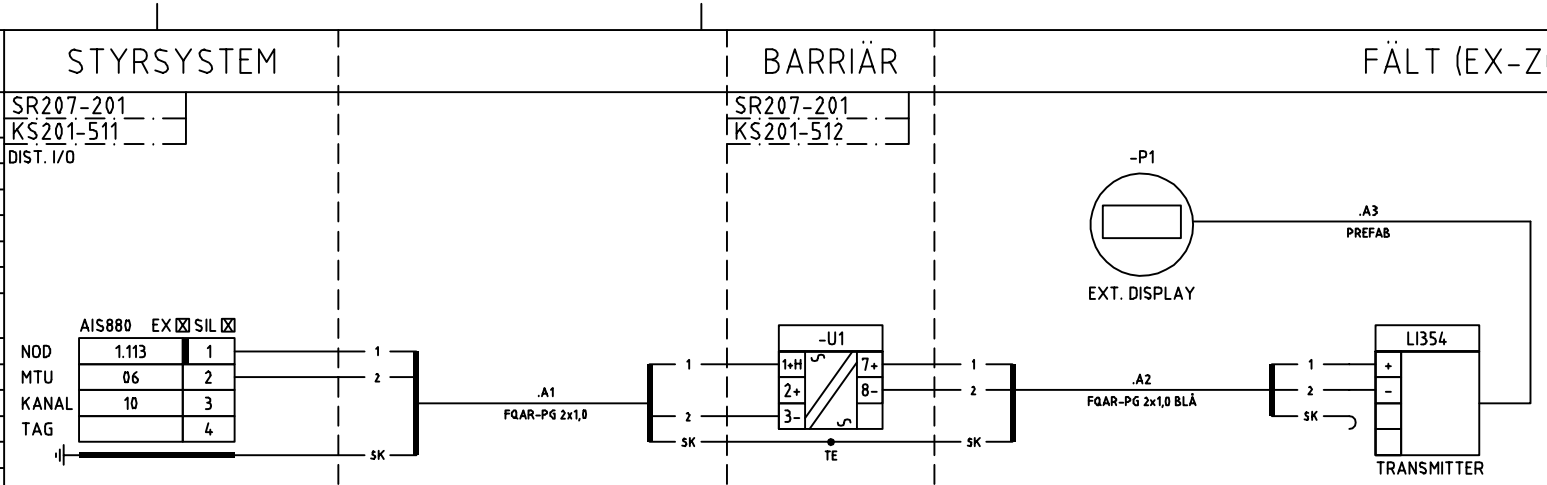

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag
1	Nytt I/O-nummer	2020-03-26	ARA		

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text NIVÅMÄTNING WESP	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASRENING TOPPGAS	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 345LI354	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens	Ritn. nr 345LI354-0001-EA / Rev 01

HYBRIT AB
Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRITA3_A4BL2.DWG