


APPARATSPECIFIKATION		STYRSYSTEM	
TI300		SR207-201	
FABRIKAT : ENDRESS & HAUSER		KS201-091	
TYP : TR15		DIST. I/O	
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : 4-20mA			
MÄTOMR. : -200 - 100 °C			
ÖVR. DATA : -A1B281J0M20Y0			
FABRIKAT : AIS880 EX ☐ SIL ☒		NOD	
TYP : 1213		1	
INSIGNAL : -		07	
UTSIGNAL : -		01	
MÄTOMR. : -		MV	
ÖVR. DATA : -		4	
FABRIKAT : -		MTU	
TYP : -		01	
INSIGNAL : -		KANAL	
UTSIGNAL : -		TAG	
MÄTOMR. : -		MV	
ÖVR. DATA : -		4	
FABRIKAT : -		MTU	
TYP : -		01	
INSIGNAL : -		KANAL	
UTSIGNAL : -		TAG	
MÄTOMR. : -		MV	
ÖVR. DATA : -		4	
FABRIKAT : -		MTU	
TYP : -		01	
INSIGNAL : -		KANAL	
UTSIGNAL : -		TAG	
MÄTOMR. : -		MV	
ÖVR. DATA : -		4	
FABRIKAT : -		MTU	
TYP : -		01	
INSIGNAL : -		KANAL	
UTSIGNAL : -		TAG	
MÄTOMR. : -		MV	
ÖVR. DATA : -		4	

STYRSYSTEM

FÄLT

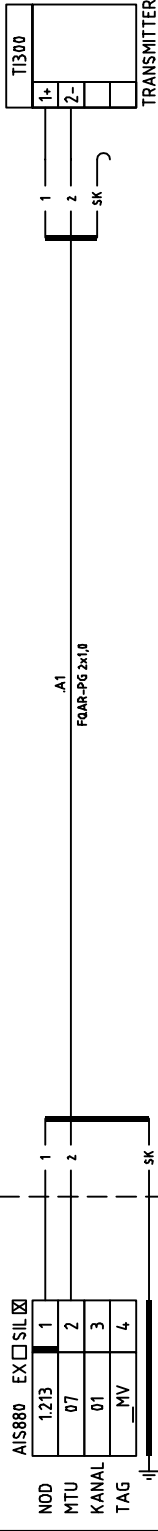

Anl.	PILOTANLÄGGNING DRI	Text	TEMP 02 EFTER FÖRÅNGARE	Orig. format	A4	Dok. status	ARBETSHANDLING
Avdeln.	TANK	Process/ Anl.	251TI300	Anl.del			
Leverantör	ÅF-POYRY AB	HYBRIT referens		Ritn. nr	251TI300-0001-EA	Rev	00