

ヒューズと補機5口：対応候補は4通り

5個の実体が公開回路の5系統へ一対一に対応し、定格が一致すると仮定した場合。実配線の確定ではありません。



左列：上 P05（定格未読） / 中 P19（20 A） / 下 P21（10 A）
右列：上 P06（30 A） / 下 P20（20 A）

印字の読取りは既存台帳を継承。帯色からP05の定格を補っていません。

4つの候補を全て保持（採用案なし）

候補	P05	P06	P19	P20	P21
1	I02	I04	I01	I03	I05
2	I02	I04	I03	I01	I05
3	I04	I02	I01	I03	I05
4	I04	I02	I03	I01	I05

定格と一対一対応から残る候補

写真上の実体	I01	I02	I03	I04	I05
P05 未読		候補		候補	
P06 30 A		候補		候補	
P19 20 A	候補		候補		
P20 20 A	候補		候補		
P21 10 A					候補

I01 Heater 1 / I02 AC / I03 Heater 2

I04 Charger / I05 DC-DC


P21→I05も、定格による条件付きの対応です。

P05の30 Aは仮定からの帰結。印字確認ではありません。

20 A同士、30 A同士の入替えを写真だけでは解消できず、
ヒューズから各口までの接続線は未確定です。

可視区間をつなぎ足さず、配線の未確定箇所を残す

既存W04 / W05の可視区間を表示。線が隠れる先と、内側ハウジングの穴番号は未確定です。

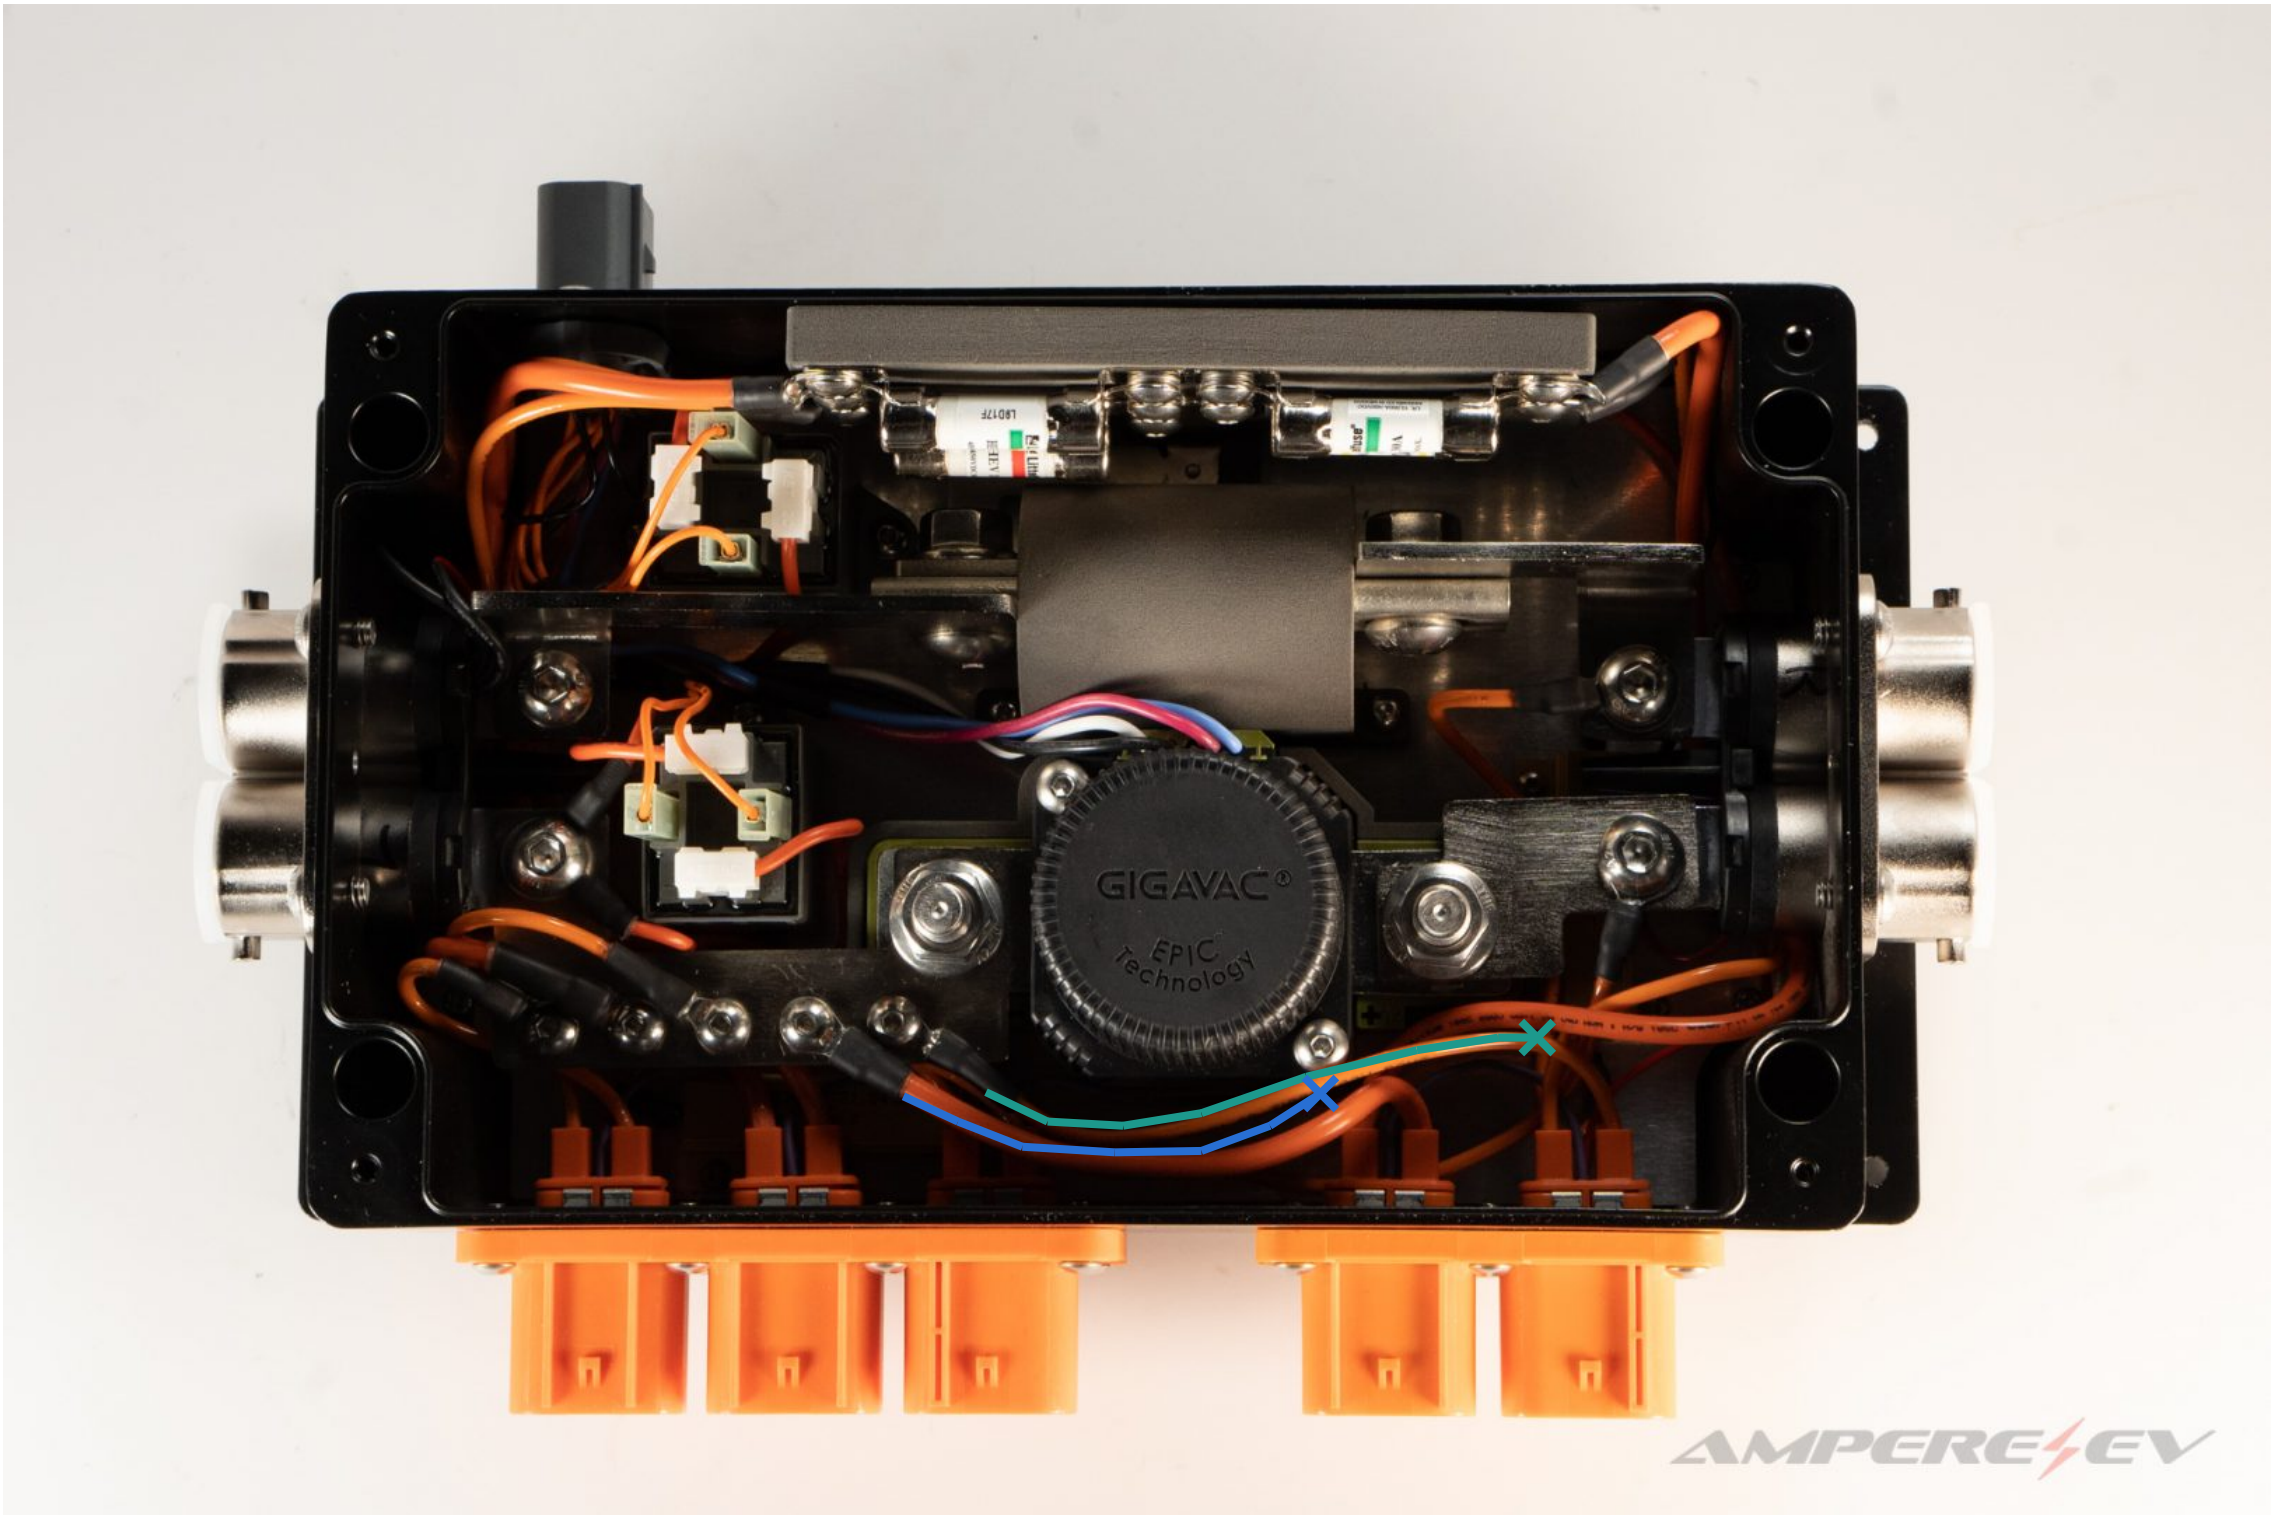

緑 W04（L05側） / 青 W05（L04側） / ×は保存済み追跡の終了位置

原画像は無加工。注釈は別レイヤー、座標は画素位置であり設計寸法ではありません。

写真で残る二つの続き候補

W04 … WI52（I05外装入口）

W05 … WI42（I04外装入口）

重なる区間で同じ線と確定できないため、
つなぐ線・極番号・ヒューズIDは追加しません。

I03の見えない線も、必要接点20個も省略しません。

今回追加した映像の読取り

- 62秒 板側の端点が手で隠れる。自由端も残る。
- 70秒 製品写真への切替。連続した配線追跡ではない。
- 78秒 蓋付き写真。内部経路は見えない。
- 86秒 手・身体・線の交差で個別端点が隠れる。

2025年の手書き番号を2022年写真のIDへ転用しません。

残る情報：各口までの連続した経路、端子の極番号、共締め積層、HVILの接続順序

定格で絞った候補を、把持位置・線長・組付け順の確定値には使いません。

写真92特徴・必須17機能・13回路群・LV12極を保持。今回の追加で確定した実接続はありません。

別添：62秒 / 86秒の無加工フレーム、候補4通りのJSON、出典・ハッシュ・未確定項目の記録。