


内側ハウジングは、後端を囲ってつばを押す案

TE 2103245-1（KEY A）を表示。部品の接続形状を変えず、交換指先の接触候補を分ける。

H05の専用2本指を比較。後端の外形を保持し、電線の穴・嵌合部・キーを押さえない構成。

後端の口元断面と2本指の配置（比較）

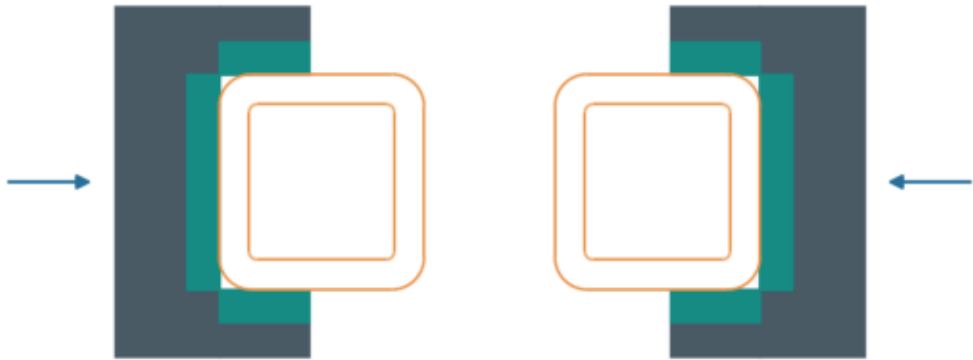

橙：CAD断面 緑：接触候補 黒：指の支持部

穴を開けたまま外形を囲う。指厚・すき間・角の逃げは未寸法化。

上から見た形状



電線側

挿入側

CAD全長42.6 mm。図面の参考長さ32.40 mmとは範囲が異なります。

① 後端の樹脂外周

対向する指に専用のくぼみを設ける。
複数面で向きを支え、電線の出口は開ける。
口元の壁は薄く、押付荷重は別途必要。

② つばの後面

指先の段付き面を当てる比較。
挿入力はこの面へ伝え、電線を押さない。
つばの許容荷重は今回の資料では未確認。

③ 長い差込み部・キー

外側ヘッダーへ入る部分。
ここへ指を回す案は避けて比較する。
4種類のキーを同じ向きと見なさない。

部品の対応

P16：I01=A / I02=D / I03=E P17：I04=D / I05=F。後端保持の候補は共通化を比較し、キー識別は残す。

出典：TE 2103245 Rev A1、保存2103245-1/-4/-5/-6 CAD、408-32095 Rev B。URL・SHAは同梱JSON。

部品形状は保存CAD。指・矢印は比較模式図。把持力・変形・通過・実機成立の判定は含みません。


開口を通す動きと、ヘッダーへ差し込む動きを分ける

候補の指先は後端側に置く。通過中の包絡、保持の引継ぎ、開放後の退避を別々に照合する。

H05の専用2本指を比較。後端の外形を保持し、電線の穴・嵌合部・キーを押さえない構成。

D45 / 筐体壁の開口を通す


先端を先行させ、後端の形状保持を続ける比較。

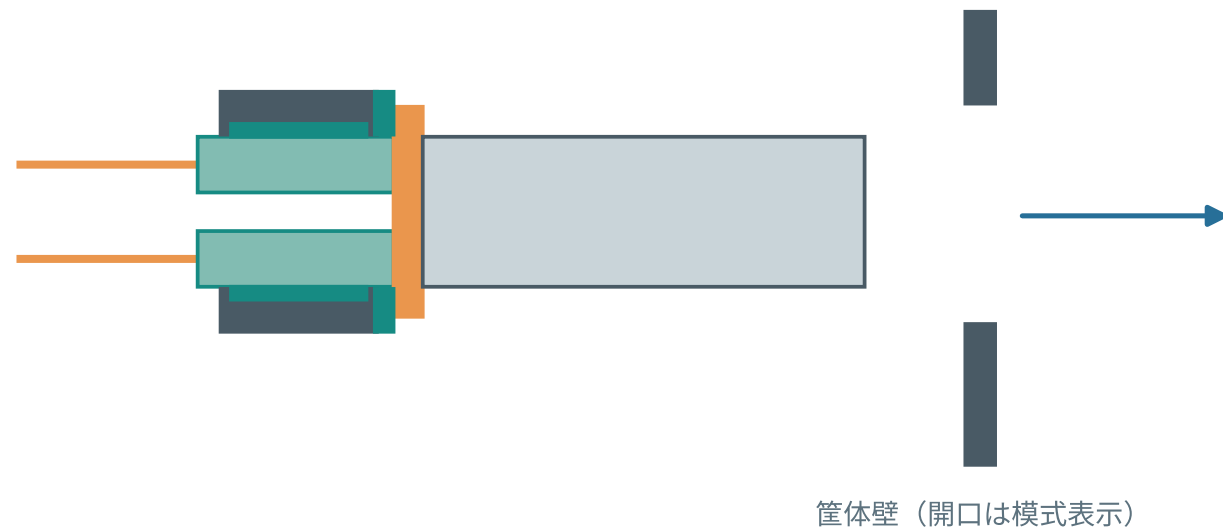

指を含む後端も壁の近くまで来る。
部品単体の余白0.2 / 0.3 mmから、指の通過可否は言えない。


D50 / 外側ヘッダーへ挿入

C補助：内側を保持 / C主腕：外側を保持する比較。

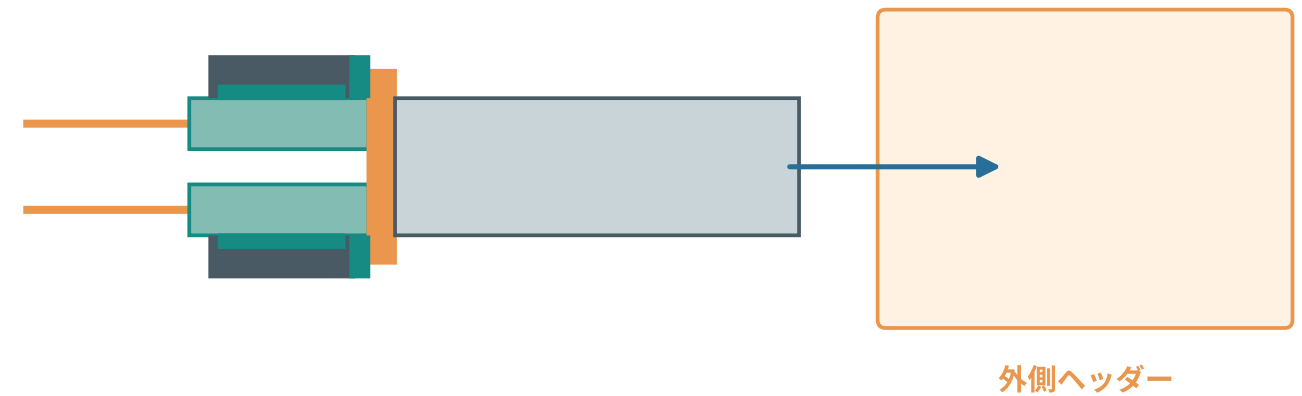

キーを合わせ、つばの後面で押す。
TEのクリック記載と、自動機の検出・開放条件は別に残す。

指の開放・退避の候補

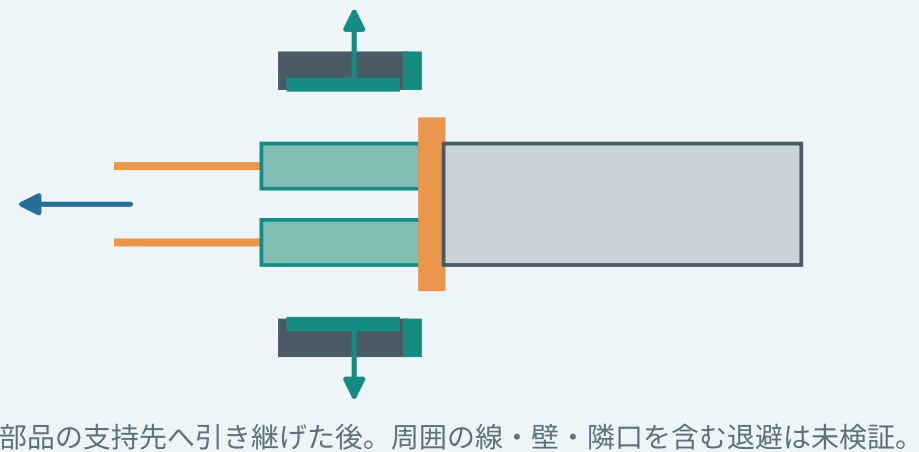

- ① 左右へ開く
- ② 電線側へ戻す

次に寸法化する範囲

- ・後端のくぼみと段付き受け面を交換指先として具体化
- ・指＋部品＋実電線で、壁・外側ヘッダー・隣口を照合
- ・現在案内している配線を誰へ引き継ぐかを対応づける
- ・開放を指令する条件と、許容する把持・挿入力を残す

新しい腕・上押さえ・保持治具の追加を意味しません。

模式図の隙間・指厚は製作寸法ではありません。フランジ締結と内側ハウジングのロックの前後関係は未選定。

部品形状は保存CAD。指・矢印は比較模式図。把持力・変形・通過・実機成立の判定は含みません。